



İÇİNDEKİLER



EINHELL PROFESSIONAL

Profesyoneller için daha fazla güç.

15



POWER X-CHANGE

Power X-Change | Kablosuz Mükemmellik.

Akülü Kömürsüz Darbeli Matkaplar	75
Akülü Darbeli Matkaplar	75
Akülü Açılı Matkap	76
Akülü Vidalamalar	77
Akülü Cırcır Kol Somun Sıkma	78
Akülü Combo Setler 18 V	79
Akülü Alçıpan Vidalama	80
Akülü Darbeli Vidalama	80
Akülü Pnömatik Matkap	81
Akülü Boya / Harç Karıştırıcı	82
Akülü Taşlama 115 mm	83
Akülü Döbel Freze	86
Akülü Dekupaj Testereleri	87
Akülü Daire Testere	88
Akülü Mini Daire Testere	89
Akülü Kılıç Testereler	90
Akülü Gönye Testereler	91
Akülü Tezgah Testereler	92
Akülü Seramik Kesme	92
Akülü Raspalama	93
Akülü Şerit Testereler	94
Akülü Bant Eğe	95
Akülü Avuç İçi Zımparalar	95
Akülü Planya	96
Akülü Taşlama ve Gravür Aleti	97
Akülü Titreşim Zımparalar	98
Akülü Zımpara	98
Akülü Eksantrik Zımpara	99
Akülü Polisaj / Zımpara Makinesi	100

Akülü Oto Polisaj	100
Akülü Zimba	101
Akülü Sprey Boya Sistemi	102
Akülü Silikon Tabancası	102
Akülü Usb Adaptör	103
Akülü Hoparlör	103
Akülü Radyo	103
Akülü Aydınlatma	104
Akülü Vantilatör	106
Akülü Üfleyici	106
Akülü Silikon Mum Tabancası	107
Akülü Sıcak Hava Tabancası	107
Akülü Oto Buzluk	108
Akülü Islak / Kuru Süpürgeler	109
Akülü Kül Süpürgesi	110
Akülü El Süpürgesi	111
Akülü Dikey Süpürge	112
Akülü Sert Zemin Temizleyici	113
Akülü Cam Temizleyici	114
Akülü Basınçlı Yıkama Tabancası	115
Akülü Süpürge	116
Akülü Zemin Temizleme	117
Akülü Boru Temizleme	118
Akülü Kahve Makinesi	118
6'sı 1 Arada Akülü Hibrit Hava Kompresörü	119
3'ü 1 Arada Akülü Hibrit Hava Kompresörü	120
Akülü Hava Kompresörleri	120
Akülü Araç Hava Kompresörü	123
Akülü Hava Pompası	123



POWER X-CHANGE AKSESUARLAR

Power X-Change Aksesuarları - Bataryalar // Twin-pack'ler // Şarj Cihazları // Başlangıç Kitleri	124
Çalışma / Akü Şarj Süresi Tabloları	129

Power X-Change Ortakları	135
Sistem Kasaları E-Case	136
Power X-Change Aksesuarları - Çantalar	139

İÇİNDEKİLER



ELEKTROMEKANİK EL ALETLERİ

Akülü Darbeli Matkap 12 V	141
Darbesiz Matkap	142
Alçıpan Vidalama	142
Darbeli Matkaplar	143
Kırıcı / Delici - 2 kg Sınıfı	144
Kırıcı / Delici - 5 kg Sınıfı	145
Kırıcılar	147
Boya / Harç Karıştırıcıları	148
Taşlamalar 230 mm	149
Taşlamalar 125 mm	149
Taşlama 115 mm	150
Titreşim Zımparalar	158
Tank Zımparalar	159
Üçgen Zımpara	159
Eksantrik Zımparalar	160
Alçıpan Duvar Zımpara	160
Bant Eğe	160

Kanal Açma	151
Yassı Dübel Freze	152
Dik Frezeler	152
Elektrikli Planyalar	153
Dekupaj Testereler	154
Daire Testereler	155
Daldırma Testere	156
Kılıç Testereler	156
Çok Amaçlı Raspalama	157
Mini Taşlama ve Gravür Aleti	157
Elektrikli Boya Püskürtme Sistemleri (Yarı Sabit)	161
Alçıpan Zımpara	161
Silikon Mum Tabancası	162
Sıcak Hava Tabancaları	162
Çapraz Çizgi Lazerler	163
Lazer Hizalama	165



AHŞAP İŞLEME MAKİNELERİ

Pistonlu Gönye Testereler	167
Gönye Testereler	169
Gönye Testere Standı	170
Tezgah Testereler (Ayaklı)	171
Tezgah Testereler	173
Şerit Testereler	175
Tezgah Dekupaj Testere	176
Tezgah Planyalar	176
Ağaç Torna Tezgahı	177
Vakumlu Temizleme	177
Islak / Kuru Elektrikli Süpürgeler	178
Elektrikli Kül Süpürgesi	180
Yüksek Basıncılı Yıkamalar	181
Sessiz Hava Kompresörleri	182
Yağsız Hava Kompresörleri	184

Yağsız Kompresörler	185
Hava Kompresörleri	185
Havalı Aletler + Aksesuarlar	186
Taş Motorları	187
Taş Motoru - Islak / Kuru	188
Tezgah Zımparalar	189
Profil Kesme	189
Sütunlu Matkaplar	190
Taş Kesme Makineleri	192
Elektrikli Vinçler	193
El Kaldıraçlı Vinçler	194
El Vinçleri	194
Transpalet	195
Çalışma Tezgahı	195
Atölye Arabaları	195



JENERATÖR GRUBU

İnventör - Benzinli Jeneratör	197
Benzinli Jeneratör	198
Güç Jeneratörleri	199



OTO GRUBU ALETLERİ

Jump-Start - Power Bank	201
Akü Takviye ve Şarj Cihazları	202
Akü Şarj Cihazları	204

Darbeli Somun Sıkma	205
Mini Hava Kompresörü	205

İÇİNDEKİLER



BAHÇE ALETLERİ GRUBU - POWER X-CHANGE

Power X-Change Robotik Çim Bıçme Makinesi	207	Akülü Çok Fonksiyonlu Budamalar	224
Akülü Çim Bıçmeler	208	Akülü Yüksek Dal Budama	225
Akülü Bahçe Makine Setleri	211	Akülü Çim ve Çalı Makası	226
Akülü Serpme Vagonu	212	Akülü İlaçlama	226
Akülü Çok Amaçlı Serpme	212	Akülü Dal Budama Testeresi	227
Akülü Çim Kazıma/Havalandırma	213	Akülü Budama Testeresi	229
Akülü Çapa Makineleri	215	Akülü Zincir Bileme	229
Akülü Kar Savurma	215	Akülü Hortum Makarası (Su)	230
Akülü Çalı Tırpanı	216	Akülü Bahçe Pompası	232
Akülü Kenar Kesmeler	217	Akülü Dalgıç Pompa (Temiz Su)	234
Akülü Yüzey Fırçası	219	Akülü Dalgıç Pompa (Kirlı Su)	236
Akülü Derz Temizleme	221	Akülü Yaprak Üfleme	237
Akülü Çit Budamalar	222	Akülü Yaprak Toplamalar	237
Akülü Zeytin / Meyve Silme	224		
Akü Taşıma Kemerı	224		



POWER X-CHANGE AKSESUARLAR

Akü Kılavuzu - Çalışma Süresi Tabloları	238
Akü Şarj Süresi Tablosu	240
Power X-Change Ortakları	243



ÇİM VE ZEMİN BAKIMI

Elektrikli Çim Bıçmeler	245
Benzinli Çim Bıçmeler	246
Elektrikli Çim Kazıyıcı / Havalandırıcı	248
Elektrikli Kenar Kesme	249
Benzinli Çalı Tırpanı	250
Benzinli Çok Fonksiyonlu Budama	251



AĞAÇ VE ÇALI BAKIMI

Elektrikli Çapa Makineleri	253
Elektrikli Çit Budamalar	254
Benzinli Çit Budama	256
Elektrikli Yüksek Dal Budama	256
Elektrikli Ağaç Kesmeler (Zincir Testereleler)	257
Benzinli Ağaç Kesmeler (Zincir Testereleler)	259
Elektrikli Zincir Bilemeler	260
Elektrikli Yaprak Üfleme / Toplama	261
Elektrikli Silindirli Öğütücü	262

İÇİNDEKİLER



SU TEKNOLOJİSİ

Su Teknolojisi	264	Bahçe Pompası 'Plus'	278
Aquasensor Dalgıç Pompa (Temiz Su)	266	Bahçe Pompaları	279
Aquasensor Dalgıç Pompa (Kirli Su)	267	Otomatik Ev ve Bahçe Pompası SMART	282
Çok Amaçlı Dalgıç Pompa	268	Otomatik Ev ve Bahçe Pompası 'Plus'	282
Dalgıç Pompalar - Kirli Su	270	Hidrofor 'Plus'	284
Dalgıç Pompa (Temiz Su)	272	Hidrofor	286
Derin Kuyu Dalgıç Pompa	274	Benzinli Su Pompaları	287
Yüzey Pompaları 'Plus'	276		



AKSESUARLAR

Aksesuarlar	176
-------------	-----

Satış Destek

299

Yetkili Servisler

301

NASIL YAPABİLİRSİNİZ:

einhell.com.tr adresinden **bilgi alın**, müşteri hesabına **kaydolun** ve bir garanti için **başvurun**.
Daha fazla bilgi için **www.einhell.com.tr/garanti**

EINHELL GARANTİ SÖZÜ.

Ürünlerimizi her şeyi mümkün kılabilmeniz için geliştiriyoruz. İşlevsellik, güvenlik ve kaliteye büyük önem veriyoruz. Sözüümüz budur ve çeşitli garantilerimizin anlamı da budur.



EINHELL 2+1 ÜRÜN GARANTİSİ

Einhell ürününüz için garanti süresi 3 yıla uzatılır.



POWER X-CHANGE AKÜ GARANTİSİ

Tüm PurePOWER Kömürsüz ürünler için garanti süresi 10 yıla uzatılır.*



KÖMÜRSÜZ MOTOR GARANTİSİ

Power X-Change aküleri için garanti süresi 3 yıla uzatılır.

* Bu garanti sadece motordaki malzeme veya üretim hatasından kaynaklanan kusurları kapsar!

EINHELL IS OFFICIAL HOME & GARDEN EXPERT OF FC BAYERN!

BİZ PARTNERİZ. EINHELL VE FC BAYERN MÜNCHEN.

Performans ve dayanıklılığa bizim kadar değer veren, güç ve esnekliği önemseyen ve hedeflerini tutarlı bir şekilde takip eden bir ortak arayışımızda aradığımızı bulduk: **Einhell, Ağustos 2021'den beri FC Bayern Münih'in ortağı ve Resmi Ev ve Bahçe Uzmanıdır.** İster sahada ister Allianz Arena çevresinde: Power X-Change akü sistemimizdeki aletler ve bahçe aletleri ile heyecan verici projeler gerçekleştirdiğimizde orada olun, böylece oyuncular sahada her şeyi mümkün kılabilir.

AYNI HEDEFLERLE YAPILAN BİR ORTAKLIK.

Her gün elinizden gelen en iyisini yaparak insanlara ilham verebilirsiniz. Performans ve azimle ekip olarak her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz. Böylece kendi teknolojiniz ve uzmanlığınızla nasıl ikna edeceğinizi bilirsiniz. Einhell ve FC Bayern Münih sadece Bavyera'nın kalbindeki evlerine duydukları sevgi ile değil, her şeyden önce ortak değerler ve aynı zihniyetle birleşiyor. FC Bayern takımının arkasındaki ekip olarak, artık kulübün Resmi Ev ve Bahçe Uzmanıyız, sorunsuz maçlar ve antrenmanlar için uzmanlar ve kolaylaştırıcılarız. **Güçlü etkinleştirici, Alman rekor şampiyonu ile buluşuyor. Görev? Bir Sonraki Seviyeyi Gerçekleştirmek.**



„FC Bayern, futbolda net bir stratejiye ve güçlü bir başarı arzusunun DNA'sına sahip küresel bir markadır. Einhell olarak biz de bu iddiayı yerine getiriyoruz. Rekortmen şampiyonlar ile olan ortaklığımız, gelecekte faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda lider bir pozisyon alma tutkumuzun altını çiziyor.“

Andreas Kroiss,
Einhell Germany AG Ceo'su



Einhell
Official Home & Garden Expert

EINHELL HAYATA GEÇİRİYOR. FC BAYERN MÜNİH'E İKİ YENİ TRANSFER.

Einhell Germany AG CEO'su Andreas Kroiss, ortaklığın bir parçası olarak şirketin FC Bayern Münih ile çeşitli seviyelerde çalıştığını açıklıyor. „FC Bayern Special Edition'daki iki Power X-Change ürünü ile birçok DIY meraklısının ve hobi bahçıvanının kalbinin daha hızlı atmasını sağlıyoruz.“

FC Bayern Özel ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz.
www.einhell.com.tr





Einhell

KABLOSUZ MÜKEMMELİK.

POWER X-CHANGE



**İKİ PARTNER. BİR GÖREV.
MAKSİMUM PERFORMANS.**

Official Tool Expert



AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

EINHELL GARANTİ PROSEDÜRÜ

Ürünlerimizi her şeyi mümkün kılabilmeniz için geliştiriyoruz. İşlevsellik, güvenlik ve kaliteye çok önem veriyoruz. Bu sebeple ürünlerimiz geniş garanti kapsamı altındadır.



EINHELL 2+1 ÜRÜN GARANTİSİ

Einhell ürününüz için garanti süresi 3 yıla uzatılır.



POWER X-CHANGE AKÜ GARANTİSİ

Tüm PurePOWER Kömürsüz ürünler için garanti süresi 10 yıla uzatılır.*



KÖMÜRSÜZ MOTOR GARANTİSİ

Power X-Change aküleri için garanti süresi 3 yıla uzatılır.

NASIL YAPABİLİRSİNİZ:

einhell.com.tr adresinden **bilgi alın**, müşteri hesabına **kaydolun** ve bir garanti için **başvurun**.
Daha fazla bilgi için www.einhell.com.tr/garanti

* Bu garanti yalnızca motordaki malzeme veya üretim hatasından kaynaklanan kusurları kapsar!



**AKÜNÜN KOMPEDANI.
DEFALARCA KANITLANDIĞI GİBİ**



„Düzenli olarak test edilen modellerimiz için en iyi dereceleri almaktan inanılmaz gurur duyuyoruz. En güçlü rakiplerimizle rekabette, şarj edilebilir akülerle kablosuz uzmanlığımızın altını çiziyoruz.”

Andreas Kroiss, Einhell Germany AG Ceo'su



İKNA EDEN KABLOSUZ MÜKEMMELLİK. SADECE EINHELL'DE.

Önceden müşterilerimizin kablosuz özgürlük isteğini anladık, tamamen akü teknolojisi alanına ve Power X-Change akü sistemimizin genişletilmesine odaklanmaya karar verdik. Çok sayıda test galibiyeti, tanınmış ticari dergiler ve uzmanlardan ürün testlerinde en yüksek puanlar alması ürünlerimizin kalitesini teyit etmekte ve Einhell'in odaklandığı akü uzmanlığının altını çizmektedir.

Einhell olarak amacımız, akü gücümüzle müşterilerimize ilham ve kablosuz özgürlük sağlayarak atölye ve evlerinde tüm işler için konfor sunmaktır. Power X-Change = kablosuz özgürlük anlamına gelir.



KABLOSUZ ÖZGÜRLÜK. EVİNİZ VE BAHÇENİZ İÇİN AKÜ SİSTEMİ.

Sonunda - artık çok kısa veya kopmuş kablolar yok.

Artık çok kısa uzatma kabloları veya yeterli prizler için endişelenmenize gerek kalmadığında. Tam tersi yerine cihaz projeye geldiğinde. Çim biçme makinesi, bahçe pompası, döner çekici veya ıslak ve kuru elektrikli süpürge olsun, sadece pili taktığınızda çalışmaya hazır olursunuz. İşte akülü özgürlük hissi budur.

1 AKÜ TÜM ALETLERE UYAR. KENDİN YAP MERAKLILARI VE HOBİ BAHÇİVANLARI İÇİN.

Sizin kadar çok yönlü: Her durum için akü gücü.

300'den fazla akü ile çalışan DIY ve bahçe aleti ile Power X Change, hırslı DIY'cılar ve amatör bahçıvanlar için en geniş pil platformudur. Ve orada durmuyor! 2027 yılına kadar akü platformunda 450'den fazla alet bulunacak. Power X Change platformundaki tüm ürünlerin sadece tek bir akü tipiyle (18 V) çalıştırılabilmesi bu platformun özel yanısıdır.

GÜÇLÜ MAKİNELER. UZUN ÖMÜRLÜ AKÜLER.

Tüm projeleriniz için akü gücü...

Daha az güç mü? Asla! Akülü makinelerimiz 2700 W'a kadar akü gücü ve 8 Ah kapasite sunar, bu da onları kablolu makinelerle kolayca eşleştirir! İster sadece bir raf asmak ister beton bir duvarı delmek isteyin, Power X-Change ile her türlü zorluğun üstesinden güç ve dayanıklılıkla gelebilirsiniz.

EN SON TEKNOLOJİ. KANITLANMIŞ KALİTE.


En üst düzeyde güvenlik ve performans için.

Power X-Change aküleri platformumuzun temel bileşenidir. Bu nedenle yüksek performanslı yeni nesil hücreler ve akıllı işlemci kontrollü akü elektroniği gibi yalnızca en iyi bileşenleri kullanıyoruz. Bu, PXC akümüzy sektördeki en güvenli akülerden biri yapar ve verimlilik, güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar.

EINHELL PROFESSIONAL. EN YÜKSEK İHTİYAÇLAR İÇİN.

Şimdi profesyoneller için de maksimum performans.

Einhell, Profesyonel serisi akülü aletleri ile artık ticari sektördeki zorlu işler için de aynı derecede uygun olan yüksek kaliteli bir ürün serisi sunuyor. En yüksek kalite standartları, eksiksiz fonksiyon yelpazesi ve optimize edilmiş tasarım şimdi profesyonel kullanıcıların da işlerinde maksimum performans elde etmelerine yardımcı oluyor!

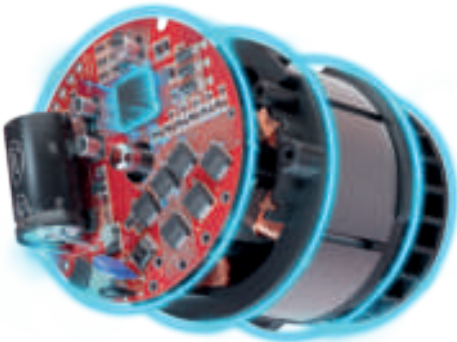



AKTİF BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ. AKILLI ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİ.

Bilgisayar destekli Aktif Akü Yönetim Sistemi, elektrikli bileşenlerin ve ilgili donanımın güvenlikle ilgili tüm süreçlerini sürekli olarak izler ve kontrol eder. Bu da bir dizi avantaj sağlar:

- MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRELERİ
- OPTİMİZE EDİLMİŞ ALET GÜCÜ
- DAHA UZUN PİL KULLANIM ÖMRÜ
- ARTIRILMIŞ GÜVENLİK



TWIN-PACK® TEKNOLOJİ 18 V + 18 V = 36 V.

Daha fazla güce ihtiyaç duyan aletler için ekstra güç gerekiyorsa, Einhell'in ikiz paket teknolojisini kullanarak iki adet 18 V akü paketi tek bir 36 V alette birleştirilebilir. Voltajı (V) iki katına çıkarmak otomatik olarak gücü (W) de iki katına çıkarır. Çift ikiz paket teknolojisi ayrıca şarj etmek zorunda kalmadan daha uzun süre çalışmanıza olanak tanır. Bu durumda dört pil kullanılır. İlk iki pilin gücü nihayet bittiğinde, sistem otomatik olarak iki ek pile geçer.



IP57 SINIFINDA KORUMA YENİ NESİL AKÜ TEKNOLOJİSİ.

Kesinlikle su ve toz geçirmez mi? Evet, bu mümkün! Einhell SEALED Teknolojisine sahip Power X-Change şarj edilebilir aküler, IP57 koruma sınıfına uygun olarak su sıçramalarına ve toza karşı koruma sağlar. Su, ahşap veya metal tozu fark etmez - üstün teknolojiye sahip şarj edilebilir akü tüm olumsuzluklara meydan okur ve hasar görmez. Kurur kurumaz, tüm Einhell Power X-Change akülü cihazlarında normal olarak kullanılabilir.





Einhell

CORDLESS EXCELLENCE.

1 AKÜ.

300'DEN FAZLA CİHAZ İÇİN.



POWER X-CHANGE



PROFESYONELLER İÇİN DAHA FAZLA GÜÇ.





BİZİM SÖZÜMÜZ

DIY PROFESYONELLERİNE VE UZMANLARINA

Gerçek profesyoneller her zaman daha fazlasını verir...
Çünkü her adım mükemmellik gerektirir.
Hassasiyetin şart olduğu yerde.
Her saniye önemlidir.
Profesyoneller de aletlerinden daha fazlasını bekler.

ŞİMDİ EINHELL SİZE DAHA FAZLASINI VERİYOR.

DAHA FAZLA GÜÇ.*

DAHA FAZLA KULLANIM ÖMRÜ.*

DAHA FAZLA GARANTİ.**

DAHA FAZLA DAYANIKLILIK.*

DAHA FAZLA FONKSİYON.*

* Geleneksel karbon fırçalı motorlara kıyasla yaklaşık veriler

** Online kayıttan sonra kömürsüz (fırçasız) motorlarda

KÖMÜRSÜZ MOTOR İLE

25% DAHA FAZLA güç *


50% DAHA FAZLA çalışma süresi *

100% DAHA FAZLA hizmetömrü *

» 10 yıl motor garantisi **

* Geleneksel karbon fırçalı motorlara kıyasla yaklaşık veriler

** Online kayıttan sonra kömürsüz (fırçasız) motorlarda

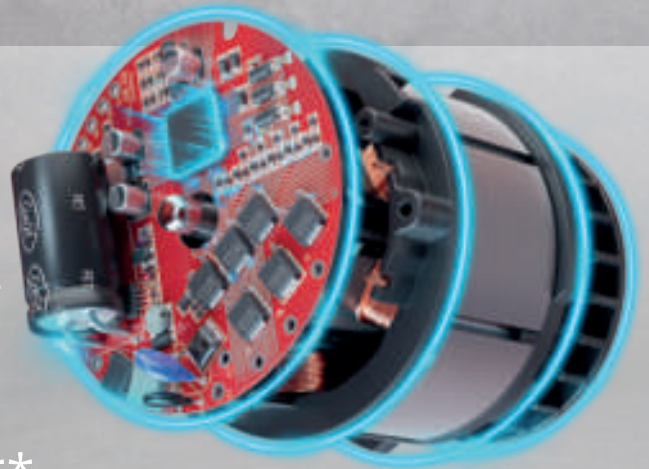



2 VITESLİ ŞANZİMAN

Güçlü vidalama ve hızlı delme için.

HIZ ELEKTRONİĞİ

Malzeme uyumlu çalışmalar için.

3 FONKSİYONLU

Vidalama, delme, darbeli delme.

POWER X-CHANGE LITYUM-İYON AKÜ

Akü, tüm cihazlarda kullanılabilir
Power X-Change ailesi.

KÖMÜRSÜZ (FİRÇASIZ) MOTOR

Daha fazla güç ve daha uzun çalışma
süresi.



İLAVE TUTAMAK

İlave tutamak sayesinde eklem
dostu ve güvenli çalışma.

13 MM HIZLI MATKAP

AYNASI

Hızlı ve kolay takım değişimi için
yüksek kaliteli, Vidalamasız 13 mm
metal mandren.

LED

Çalışma alanının optimum şekilde
aydınlatılması için.

Akülü Darbeli Matkap
TP-CD 18/120 Li-i BL

AKÜLÜ KÖMÜRSÜZ DARBELİ MATKAPLAR



	TP-CD 18/120 Li-i BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Akü Voltaj / Kapasite	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	0 - 500 / 0 - 2100 dk.-1
Etki Oranı	0 - 6500 / 0 - 27300 dk.-1
Tork (Sert)	120 Nm
Tork Seviyeleri	21+1+1
Mandren	13 mm
Ürün Ağırlığı	1,7 kg (aküsüz)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Metal Matkap Mandreni	•
Metal Dişli Sistem	•
Çıkarılabilir Ataşman Sayısı	-
LED	•
Kemer Klipsi	•
Aksesuarlar	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ek Tutamak	•
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	45.143.10



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.





AKÜLÜ KÖMÜRSÜZ DARBELİ MATKAPLAR

PUREPOWER
BRUSHLESS

	TP-CD 18/80 Li-i BL - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/80 Li-i BL (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL
PXC Akü Voltaj / Kapasite	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Şarj Süresi	-	40 dk.
Boşta Çalışma Hızı	0 - 500 / 0 - 1800 dk.-1	0 - 500 / 0 - 1800 dk.-1
Etki Oranı	0 - 8000 / 0 - 28800 dk.-1	0 - 8000 / 0 - 28800 dk.-1
Tork (Sert)	80 Nm	80 Nm
Tork Seviyeleri	20+1+1	20+1+1
Mandren	13 mm	13 mm
Ürün Ağırlığı	1,4 kg (aküsüz)	1,8 kg (akü ile)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	•
Metal Matkap Mandreni	•	•
Metal Dişli Sistem	•	•
Çıkarılabilir Ataşman Sayısı	-	-
LED	•	•
Kemer Klipsi	•	•
Aksesuarlar	-	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Ek Tutamak	•	•
Ambalaj	Renkli Kutu	E-Case
Ürün Kodu	45.143.05	45.143.06

4 006825 672183

4 006825 678277

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ KÖMÜRSÜZ DARBELİ MATKAPLAR

PUREPOWER
BRUSHLESS

	TP-CD 18/70 Li-i BL - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/70 Li-i BL (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL
PXC Akü Voltaj / Kapasite	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Şarj Süresi	-	40 dk.
Boşta Çalışma Hızı	0 - 500 / 0 - 2000 dk.-1	0 - 500 / 0 - 2000 dk.-1
Etki Oranı	0 - 8000 / 0 - 32000 dk.-1	0 - 8000 / 0 - 32000 dk.-1
Tork (Sert)	70 Nm	70 Nm
Tork Seviyeleri	21+1+1	21+1+1
Mandren	13 mm	13 mm
Ürün Ağırlığı	1,3 kg (aküsüz)	1,7 kg (akü ile)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	•
Metal Matkap Mandreni	•	•
Metal Dişli Sistem	•	•
Çıkarılabilir Ataşman Sayısı	-	-
LED	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3A
Ek Tutamak	•	•
Aksesuarlar	-	-
Ambalaj	Renkli Kutu	E-Case
Ürün Kodu	45.143.15	45.143.16



4 006825 677898



4 006825 677904

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



1



2



AKÜLÜ KÖMÜRSÜZ DARBELİ MATKAPLAR



	TP-CD 18/60 Li-i BL - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/60 Li-i BL (1x2,0Ah) PROFESSIONAL
PXC Akü Voltaj / Kapasite	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Şarj Süresi	-	40 dk.
Boşta Çalışma Hızı	0 - 500 / 0 - 2000 dk.-1	0 - 500 / 0 - 2000 dk.-1
Etki Oranı	0 - 8000 / 0 - 32000 dk.-1	0 - 8000 / 0 - 32000 dk.-1
Tork (Sert)	60 Nm	60 Nm
Tork Seviyeleri	21+1+1	21+1+1
Mandren	13 mm	13 mm
Ürün Ağırlığı	1,3 kg (aküsüz)	1,7 kg (akü ile)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	•
Metal Matkap Mandreni	•	•
Metal Dişli Sistem	•	•
Çıkarılabilir Ataşman Sayısı	-	-
LED	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	1 / 1x Power X-Charger 3A
Ek Tutamak	•	•
Aksesuarlar	-	-
Ambalaj	Renkli Kutu	E-Box
Ürün Kodu	45.142.05	45.142.11



4 006825 659092

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.


1

3

2

AKÜLÜ KÖMÜRSÜZ DARBELİ MATKAPLAR

PUREPOWER
BRUSHLESS

	TP-CD 18 Li-i BL (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL	TP-CD 18/60 Li-i BL (2x 4,0 Ah) PROFESSIONAL	TP-CD 18/50 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Akü Voltaj / Kapasite	18 V / 2,0 Ah	18 V / 4,0 Ah	18 V / -
Şarj Süresi	40 dk.	-	-
Boşta Çalışma Hızı	0 - 500 / 0 - 1800 dk.-1	0 - 8000 / 0 - 28800 dk.-1	0 - 500 / 0 - 1800 dk.-1
Etki Oranı	0 - 8000 / 0 - 28800 dk.-1	60 Nm	50 Nm
Tork (Sert)	60 Nm	20+1+1	19+1
Tork Seviyeleri	20+1+1	13 mm	13 mm
Mandren	13 mm	1,5 kg (aküsüz)	1,2 kg (Akü hariç)
Ürün Ağırlığı	1,7 kg (akü ile)	•	•
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	•	-
Metal Matkap Mandreni	•	•	•
Metal Dişli Sistem	•	-	-
Çıkarılabilir Ataşman Sayısı	-	•	•
LED	•	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	2 / 1x Power X-Charger 3A	2 / 1x Power X-Charger 3 A	-
Ek Tutamak	•	•	0 / 0
Aksesuarlar	-	•	-
Ambalaj	E-Box	E-Box	Renkli Kutu
Ürün Kodu	45.138.61	45.142.08	45.138.87



4 006825 614374



4 006825 664430



4 006825 644838

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ KÖMÜRSÜZ DARBELİ MATKAPLAR

PUREPOWER
BRUSHLESS

	TP-CD 18/50 Li-i BL (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL 1	TP-CD 18/80 Li BL - Solo PROFESSIONAL 2	TP-CD 18/60 Li BL - Solo PROFESSIONAL 3
PXC Akü Voltaj / Kapasite	18 V / 2,0 Ah	18 V / -	18 V / -
Şarj Süresi	40 dk.	-	-
Boşta Çalışma Hızı	0 - 500 / 0 - 1800 dk.-1	0 - 500 / 0 - 1800 dk.-1	0 - 500 / 0 - 2000 dk.-1
Etki Oranı	0 - 8000 / 0 - 28800 dk.-1	80 Nm	60 Nm
Tork (Sert)	50 Nm	19+1	21+1
Tork Seviyeleri	20+1+1	13 mm	13 mm
Mandren	13 mm	1,4 kg (Akü hariç)	1,3 kg (Akü hariç)
Ürün Ağırlığı	1,6 kg (pil ile)	•	•
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	•	•
Metal Matkap Mandreni	•	•	•
Metal Dişli Sistem	•	-	-
Çıkarılabilir Ataşman Sayısı	-	•	•
LED	•	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	2 / 1x Power X-Charger 3 A	-	-
Ek Tutamak	-	0 / 0	0 / 0
Aksesuarlar	-	•	•
Ambalaj	E-Box	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	45.139.40	45.143.00	45.142.10



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



1



2

**180 Nm /
140 Nm
HIGH
POWER**

AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA / VİDALAMA

PUREPOWER
BRUSHLESS

	IMPAXXO 18/400 PROFESSIONAL	TE-CW 18 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -	18 V / -
Şarj Süresi	-	-
Boşta Çalışma Hızı	0 - 1000 dk.-1 / 0 - 1500 dk.-1 / 0 - 2100 dk.-1	0 - 2900 dk.-1
Tork (Sert)	400 Nm	215 Nm
Tork Ayarı Sayısı	3	-
Uç Tutucu	Dış Kare (1/2")	-
Ürün Ağırlığı	2,0 kg (Akü hariç)	1,1 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	•
LED	•	•
Metal Dişli Kutusu	•	•
Elektronik Hız Kontrolü	•	•
Kemer Klipsi	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Aksesuarlar	Uç Adaptörü x3 Adet, Somun Seti	Uç Adaptörü
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	45.100.70	45.100.40



4 006825 657456



4 006825 616323

AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA / VİDALAMA

PUREPOWER
BRUSHLESS

	Einhell TP-CI 18/220 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	0 - 2900 dk.-1
Tork (Sert)	220 Nm
Tork Ayarı Sayısı	3
Uç Tutucu	Altıgen (6,35 mm/¼")
Ürün Ağırlığı	1,16 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
LED	•
Metal Dişli Kutusu	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Kemer Klipsi	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	-
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	45.100.85



4 006825 675146



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.




1

2


AKÜLÜ ALÇIPAN VİDALAMA



	TP-DY 18 Li BL - Solo PROFESSIONAL	TP-DY 18 Li BL +Magazine PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -	18 V / -
Şarj Süresi	-	-
Boşta Çalışma Hızı	0 - 5000 dk.-1	0 - 500 / 0 - 1800 dk.-1
Tork (Soft)	6 Nm	6 Nm
Mandren	Altıgen (6,35 mm/¼")	Altıgen (6,35 mm/¼")
Ürün Ağırlığı	0,85 kg (Akü hariç)	0,85 kg (Akü hariç)
Aletsiz Ayarlama (derinlik)	•	•
Elektronik Hız Kontrolü	•	•
Sürekli Çalışma Ayarı	•	•
Softgrip	•	•
LED	•	•
Kemer Klipsi	•	•
Aksesuarlar	-	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	1x Şarjör Eklentisi
Ambalaj	E-Case	E-Case
Ürün Kodu	42.610.10	42.610.12



4 006825 675474



4 006825 680614

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

Akülü Kırıcı - Delici
TP-HD 36/30 Li
BL +4



ANTİ VİBRASYON

Titreşim emici ana tutamak sayesinde rahat çalışma.

ELEKTRONİK HIZ KONTROLÜ

Her uygulama için doğru hız.

4 FONKSİYON

Delme, vidalama, darbeli delme, sabitleme ile keskilme.

PNÖMATİK DARBE MEKANİZMASI

Yüksek darbe kuvveti elde etmek için sadece hafif bir basınç uygulanması gerekir.

POWER X-CHANGE Lİ-İYON AKÜ / TWINPACK TEKNOLOJİSİ

Şarj edilebilir batarya, aşağıdaki tüm cihazlarda kullanılabilir. Power X-Change ailesi - 2x 18 V Power X-Change şarj edilebilir akü kullanımı daha da fazla güç sağlar.

ENTEĞRE LED

Zayıf aydınlatma koşullarında bile iyi aydınlatılmış çalışma alanı.

AKÜLÜ KIRICI - DELİCİ

36 V
POWER
2 x 18 V

TWIN-PACK
18 V + 18 V → 36 V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS



KÖMÜRSÜZ (FİRÇASIZ) MOTOR

Daha fazla güç ve daha uzun çalışma süresi.

PUREPOWER
BRUSHLESS



	TP-HD 36/30 Li BL +4 - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	2x 18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı / Etki Oranı / Darbe Dayanıklılığı	0 - 1100 dk. ⁻¹ / 0 - 5300 dk. ⁻¹ / 3,5 J
Beton Delme Performansı	30 mm
Mandren	SDS-plus
Ürün Ağırlığı	3,4 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Titreşim Yastıklı Ana Tutamak	•
Aşırı Yük Durdurma Emniyeti	•
Fonksiyonlar	4
LED	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ek Tutamak	•
Aksesuarlar	3 SDS-plus matkap ucu / 1 SDS-plus keski, metal stoper
Ambalaj	E-Box
Ürün Kodu	45.139.83





AKÜLÜ KIRICI - DELİCİ

PUREPOWER
BRUSHLESS

SDS
plus

	TP-HD 18/26 Li BL – Solo PROFESSIONAL	HEROCCO Kit +5 (1x3.0 Ah) PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / –	18 V / –
Şarj Süresi	–	–
Boşta Çalışma Hızı / Etki Oranı / Darbe Dayanıklılığı	0 - 1200 dk.-1 / 0 - 5500 dk.-1 / 2,6 J	0 - 1200 dk.-1 / 0 - 5500 dk.-1 / 2,2 J
Beton Delme Performansı	26 mm	20 mm
Mandren	SDS-plus	SDS-plus
Ürün Ağırlığı	3,1 kg (Akü hariç)	2,12 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	•
Elektronik Hız Kontrolü	•	•
Titreşim Yastıklı Ana Tutamak	•	•
Aşırı Yük Durdurma Emniyeti	•	•
Fonksiyonlar	4	4+1
LED	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	1 / 1
Ek Tutamak	•	•
Aksesuarlar	Metal stoper	1 manyetik uç adaptörü, Metal stoper
Ambalaj	E-Case	E-Box
Ürün Kodu	45.142.65	45.139.75





AKÜLÜ KIRICI - DELİCİ

PUREPOWER
BRUSHLESSSDS
plus

	TP-HD 18/28 Li BL +4 (1x3,0 Ah+) PROFESSIONAL	TP-HD 18/22 D Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -	18 V / -
Şarj Süresi	-	-
Boşta Çalışma Hızı / Etki Oranı / Darbe Dayanıklılığı	0 - 1200 dk.-1 / 0 - 5500 dk.-1 / 2,6 J	0 - 1800 dk.-1 / 0 - 5150 dk.-1 / 2,3 J
Beton Delme Performansı	28 mm	22 mm
Mandren	SDS-plus	SDS-plus
Ürün Ağırlığı	3,67 kg (Akü hariç)	2,13 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	•
Elektronik Hız Kontrolü	•	•
Titreşim Yastıklı Ana Tutamak	•	•
Aşırı Yük Durdurma Emniyeti	•	•
Fonksiyonlar	4	4
LED	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	1 / 0	0 / 0
Ek Tutamak	•	•
Aksesuarlar	1 manyetik uç adaptörü, Metal stoper	Metal stoper
Ambalaj	E-Case	E-Case
Ürün Kodu	45.142.74	45.142.77

4 006825 682045

4 006825 673999

AKÜLÜ KIRICI - DELİCİ

PUREPOWER
BRUSHLESS

SDS plus



	TP-HD 18/26 D Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı / Etki Oranı / Darbe Dayanıklılığı	0 - 1150 dk.-1 / 0 - 5100 dk.-1 / 2,6 J
Beton Delme Performansı	26 mm
Mandren	SDS-plus
Ürün Ağırlığı	2,9 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Titreşim Yastıklı Ana Tutamak	•
Aşırı Yük Durdurma Emniyeti	•
Fonksiyonlar	4
LED	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ek Tutamak	•
Aksesuarlar	Metal stoper
Ambalaj	E-Case
Ürün Kodu	45.142.70



4 006825 671032

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ BOYA/HARÇ KARIŞTIRICI

PUREPOWER
BRUSHLESS**2**
GEARS

	TP-MX 18-2 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	0 - 450 / 0- 720 dk.-1
Karıştırıcı Tutucu	M14
Ürün Ağırlığı	3,8 kg (Akü hariç / karıştırıcı olmadan)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
2 Vitesli Şanzıman	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	1 Harç Karıştırıcı (Ø 120 mm)
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	42.587.70



4 006825 667639



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ TAŞLAMA 230 MM

TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS



	AXXIO 36/230 Q PROFESSIONAL
PXC Pili Voltaj / Kapasite	2x 18 V / -
Kablo Eşdeğerlik Sınıfı	2200 W
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	6600 dk.-1
Disk Çapı	230 mm
Maks. Kesme Derinliği	70 mm
Ürün Ağırlığı	4,2 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Yeniden Başlatma Koruması	•
Aşırı Yük Koruması	•
Hızlı Ayarlı Disk Koruması	•
Mil Kilidi	•
Softgrip	•
Ek Tutamak	3 pozisyonda monte edilebilir
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	Hızlı Serbest Bırakma Somunu, Yüz Anahtarı
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.311.60



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ TAŞLAMA 150 MM

PUREPOWER
BRUSHLESS



	AXXIO 18/150 PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -
Kablo Eşdeğerlik Sınıfı	700 W
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	8500 dk.-1
Disk Çapı	150 mm
Maks. Kesme Derinliği	40 mm
Ürün Ağırlığı	1,5 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Yeniden Başlatma Koruması	•
Aşırı Yük Koruması	•
Hızlı Ayarlı Disk Koruması	•
Mil Kilidi	•
Softgrip	•
Ek Tutamak	2 pozisyonda monte edilebilir
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	1 Kesme disk, 1 Kesme disk koruması, 1 Somun Anahtarı
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.311.44



4 006825 644494

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.




1

2

AKÜLÜ TAŞLAMA 125 MM



	TP-AG 18/125 CE Q Li - Solo PROFESSIONAL	AXXIO 18/125 Q PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -	18 V / -
Kablo Eşdeğerlik Sınıfı	900 W	700 W
Şarj Süresi	-	-
Boşta Çalışma Hızı	3000 - 10500 dk.-1	8500 dk.-1
Disk Çapı	125 mm	125 mm
Maks. Kesme Derinliği	33 mm	33 mm
Ürün Ağırlığı	1,7 kg (Akü hariç)	1,4 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•	•
Yeniden Başlatma Koruması	•	•
Aşırı Yük Koruması	•	•
Hızlı Ayarlı Disk Koruması	•	•
Mil Kilidi	•	•
Softgrip	•	•
Ek Tutamak	2 pozisyonda monte edilebilir	2 pozisyonda monte edilebilir
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Aksesuarlar	Hızlı Serbest Bırakma Somunu, Ayırma Koruması	Hızlı Serbest Bırakma Somunu, Ayırma Koruması
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.311.55	44.311.51



4 006825 668797



4 006825 650525

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



1



2

AKÜLÜ TAŞLAMA 125 MM



	TP-AG 18/125 F Li BL - Solo PROFESSIONAL	TP-AG 18/125 CE Set - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -	18 V / -
Kablo Eşdeğerlik Sınıfı	900 W	900 W
Şarj Süresi	-	-
Boşta Çalışma Hızı	8500 dk ⁻¹	3000 - 10500 dk ⁻¹
Disk Çapı	125 mm	125 mm
Maks. Kesme Derinliği	33 mm	33 mm
Ürün Ağırlığı	1,6 kg (Akü hariç)	1,7 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•	•
Yeniden Başlatma Koruması	•	•
Aşırı Yük Koruması	•	•
Hızlı Ayarlı Disk Koruması	•	•
Mil Kilidi	•	•
Softgrip	•	•
Ek Tutamak	2 pozisyonda monte edilebilir	2 pozisyonda monte edilebilir
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Aksesuarlar	Hızlı Serbest Bırakma Somunu, Ayırma Koruması	1x elmas kesme diski, 1x lamine disk, 1x disk ayırma koruması
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.311.75	44.311.58



4 006825 678840



4 006825 673593



AKÜLÜ TAŞLAMA 115 MM

PUREPOWER
BRUSHLESS



	AXXIO 18/115 Q PROFESSIONAL 1	AXXIO 18/115 PROFESSIONAL 2
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -	18 V / -
Kablo Eşdeğerlik Sınıfı	700 W	700 W
Şarj Süresi	-	-
Boşta Çalışma Hızı	8500 dk.-1	8500 dk.-1
Disk Çapı	115 mm	115 mm
Maks. Kesme Derinliği	28 mm	28 mm
Ürün Ağırlığı	1,2 kg (Akü hariç)	1,2 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•	•
Yeniden Başlatma Koruması	•	•
Aşırı Yük Koruması	•	•
Hızlı Ayarlı Disk Koruması	•	•
Mil Kilidi	•	•
Softgrip	•	•
Ek Tutamak	2 pozisyonda monte edilebilir	2 pozisyonda monte edilebilir
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Aksesuarlar	Hızlı Serbest Bırakma Somunu, Ayırma Koruması	Somun Anahtarı, Ayırma Koruması
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.311.50	44.311.54



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ TAŞ KESME
76 MMPUREPOWER
BRUSHLESS

	TP-CO 18/76-C Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -
Kablo Eşdeğerlik Sınıfı	700 W
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	20000 dk.-1
Disk Çapı	76 mm
Maks. Kesme Derinliği	16 mm
Ürün Ağırlığı	0,7 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Yeniden Başlatma Koruması	•
Aşırı Yük Koruması	•
Hızlı Ayarlı Disk Koruması	•
Mil Kilidi	•
Softgrip	•
Ek Tutamak	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	3x kesme diski, 1x turbo elmas kesme diski, 1 disk koruması
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.320.00



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ RULO ZIMPARA

PUREPOWER
BRUSHLESS



	TP-BR 18/32 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -
Çalışma Genişliği	120 mm
Maksimum Fırça Çapı	120 mm
Boşta Çalışma Hızı	900 - 3200 dk.-1
Ürün Ağırlığı	2,3 kg
Su Sıçramasına Karşı Koruma IPX4	•
Elektronik Hız Kontrolü	• (2 Kademe)
Aletsiz Fırça/Ped Değişimi	•
Akü Kapağı	-
Sıçrama Koruyucu Kapak	• (çıkartılabilir)
Softgrip	•
Duvar Askısı Dahil	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	1x tel fırça
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.680.00



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ PLANYA



	TP-PL 18/3 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	12000 dk.-1
Planya Genişliği	82 mm
Kesme Derinliği	3 mm
Katlama Derinliği	25 mm
Ürün Ağırlığı	2,6 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Softgrip	•
Otomatik Park Ayakkabısı	•
Alüminyum Taban Plakaları	•
V-Oluklar	3
Çip Fırlatma	her iki tarafta
Toz Emme	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Rip Çit	•
Katlanır Derinlik Durdurucu	•
Planya Bıçağı (ters çevrilebilir bıçak)	1 Çift TCT
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.454.05



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.




1

AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERELERİ

PUREPOWER
BRUSHLESS

SPEED
PENDULUM
EXACT

2

	TP-JS 18/135 Li BL - Solo PROFESSIONAL	TP-JST 18/135 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC PİL Voltaj / Kapasite	18 V / -	18 V / -
Şarj Süresi	-	-
Strok Hızı	0 - 3500 dk.-1	0 - 3500 dk.-1
Kesme Derinliği (Ahşap/Plastik/Çelik)	135 / 20 / 10 mm	135 / 20 / 10 mm
Ürün Ağırlığı	2,1 kg (Akü hariç)	2,0 kg (Akü hariç)
Testere Bıçağı Tutucusu	-	-
Sarkaç Darbesi	4-aşamalı	4-aşamalı
Aletsiz Kesme Açısı Ayarı	-	-
Aletsiz Testere Bıçağı Değişimi	•	•
Hoover Bağlantısı	•	•
LED	•	•
Toz Üfleme Fonksiyonu	•	•
Kesme Çizgisi Göstergesi	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Aksesuarlar	1x Testere bıçağı (Ahşap), Rip Çit, Çip Kırıcı	3x Testere bıçağı (Ahşap), Rip Çit, Çip Kırıcı
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.212.60	43.212.65



4 006825 666618



4 006825 670486

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ DAİRE TESTERE

PUREPOWER
BRUSHLESS

	TP-CS 18/165 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	5000 dk.-1
Testere bıçağı	Ø 165 x Ø 20 mm
90°'de Kesme Derinliği	59 mm
45°'de Kesme Derinliği	44 mm
Ürün Ağırlığı	2,9 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Aletsiz Ayarlama (derinlik/açı)	•
LED	•
Alüminyum Testere Tablası	•
Mil Kilidi	•
Toz Emme Cihazı	•
Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	1x metal testere bıçağı
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.312.25

AKÜLÜ
DALMA TESTERESİPUREPOWER
BRUSHLESS

	TP-PS 18/165 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	5000 dk.-1
Testere bıçağı	Ø 165 x Ø 20 mm
90°'de Kesme Derinliği	56 mm
45°'de Kesme Derinliği	42 mm
Ürün Ağırlığı	4,15 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Aletsiz Ayarlama (derinlik/açı)	•
LED	•
Alüminyum Testere Tablası	•
Mil Kilidi	•
Toz Emme Cihazı	•
Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	1x HW/TCT testere bıçağı
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.314.00



AKÜLÜ DAİRE TESTERE

PUREPOWER
BRUSHLESS



	TP-CS 18/190 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	3800 dk.-1
Testere bıçağı	Ø 190 x Ø 20/30 mm
90°de Kesme Derinliği	65 mm
45°de Kesme Derinliği	45 mm
Ürün Ağırlığı	3,2 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Aletsiz Ayarlama (derinlik/açı)	•
LED	•
Alüminyum Testere Tablası	•
Mil Kilidi	•
Toz Emme Cihazı	•
Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	Rip Çit
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.312.10



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ KILIÇ TESTERE



	TP-AP 18/28 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -
Şarj Süresi	-
Strok Hızı	0 - 2500 dk.-1
Kaldırma Yüksekliği	28 mm
Kesme Derinliği (Ahşap / Stahl)	200 / 12 mm
Testere Bıçağı Kalınlığı	0,8 - 1,6 mm
Ürün Ağırlığı	2,0 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Aletsiz Bıçak Değişimi	•
Aletsiz Tabla Ayarı	•
Titreşim Önleme Fonksiyonu	•
Döner Ana Kol	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	1 Testere bıçağı (Ahşap)
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.263.10



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ KANAL AÇMA

TWIN-PACK
18V Li- 18V 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS



	TP-MA 36/30 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	2x 18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	5400 dk.-1
Kesme disk	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Yiv Derinliği	5 - 30 mm
Yiv Genişliği	8 - 30 mm
Ürün Ağırlığı	4,3 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Kademesiz Kesme Derinliği Ayarı	•
Aşırı Yük Koruması	•
Mil Kilidi	•
Toz Emme	•
Softgrip	•
Elmas Kesme Taşı	2 Adet.
Saklama Çantası	•
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.508.00

AKÜLÜ DİK FREZE



PUREPOWER
BRUSHLESS



	TP-RO 18 Set Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	10000 - 30000 dk.-1
Kaldırma Yüksekliği	40 mm / 35 mm
Maks. Kalıplama Kesici	30 mm
Ürün Ağırlığı	1,3 kg (Kenar Freze) / 2,4 kg (İki Elli Freze) - her biri Akü hariç
Elektronik Hız Kontrolü	•
Hassas Derinlik Ayarı	•
Çip Kalkanı	•
Mil Kilidi	•
Softgrip	•
Toz Emme	•
Rip Çit	•
Pusula Noktası	•
Eklenti	Kenar Yönlendirici + İki elli
Pens Çapı	6 mm / 8 mm
Saklama Çantası	•
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.504.10



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ DİK FREZE AKÜLÜ KENAR FREZE

PUREPOWER
BRUSHLESS



1



2

	TP-RO 18 Li BL - Solo PROFESSIONAL	TP-ET 18 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -	18 V / -
Şarj Süresi	-	-
Boşta Çalışma Hızı	10000 - 30000 dk.-1	10000 - 30000 dk.-1
Kaldırma Yüksekliği	35 mm	40 mm
Maks. Kalıplama Kesici	30 mm	30 mm
Ürün Ağırlığı	2,4 kg (Akü hariç)	1,3 kg (Akü hariç)
Elektronik Hız Kontrolü	•	•
Hassas Derinlik Ayarı	•	•
Çip Kalkanı	•	•
Mil Kilidi	•	•
Softgrip	•	•
Toz Emme	•	•
Rip Çit	•	•
Pusula Noktası	•	•
Eklenti	İki elli	Kenar Yönlendirici
Pens Çapı	6 mm / 8 mm	6 mm / 8 mm
Saklama Çantası	-	-
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.504.11	43.504.12



4 006825 664263



4 006825 664300

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.




1

AKÜLÜ RASPALAMA

PUREPOWER
BRUSHLESS


REDUCED VIBRATION

SCRAPE + SAND + SAW

2

	VARRITO - Solo PROFESSIONAL	TP-MG 18 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -	18 V / -
Şarj Süresi	-	-
Salınım Sayısı / Boşta Çalışma Hızı	22000 - 40000 dk.-1 / 11000 - 20000 dk.-1	22000 - 40000 dk.-1 / 11000 - 20000 dk.-1
Salınım Açısı	3,2°	3,2°
Zımpara Kağıdı Boyutu	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Ürün Ağırlığı	1 kg (Akü hariç)	1,1 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-	•
Titreşim Sönümlmeli Cihaz Başlığı	•	•
Elektronik Hız Kontrolü	•	•
Softgrip	•	•
Hızlı Açılan Bağlantı Elemanı	•	•
Manyetik Alet Tutucu	•	•
Titreşim Önleyici Pil Tutucu	-	-
LED	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Üçgen Zımpara Plakası	•	•
Zımpara Kağıdı	3x P60, 3x P80, 3x P120	3x P60, 3x P80, 3x P120
Kazıyıcı	•	•
Daldırma Testere Bıçakları	1x Ahşap/Plastik, 1x Metall	1x Ahşap/Plastik, 1x Metall
Segment Testere Bıçakları	1x Ahşap/Plastik/Yumuşak Metal, 1x Fayans Derzleri	1x Ahşap/Plastik/Yumuşak Metal, 1x Fayans Derzleri
Altıgen Soket Vidalama	-	-
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.651.60	44.651.90



4 006825 618648



4 006825 672060

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ ALÇIPAN DUVAR ZIMPARALAR

	TP-DWS 18/225 Li BL - Solo PROFESSIONAL	1
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -	
Boşta Çalışma Hızı	600 - 1200 dk.-1	
Zımpara Kağıdı Boyutları, Ø	225 mm	
Cihaz Uzunluğu	-	
Hortum Uzunluğu	1,3 - 4,5 m	
Ürün Ağırlığı	2,4 kg (Akü hariç)	
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	
Hareketli Zımpara Diski	-	
Elektronik Hız Kontrolü	•	
Velcro Cırt Bant Sistemi Cırt Bant Sistemi	•	
Katlanır, Teleskopik Kılavuz Ray	-	
Stand	-	
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	
Zımpara Kağıdı	2x P60, 2x P80, 2x P120 + Örgü Hatları P120	
Toz Torbası	•	
Ambalaj	Renkli Kutu	
Ürün Kodu	42.599.95	



4 006825 670011

AKÜLÜ DÖNER ZIMPARA

PUREPOWER
BRUSHLESS

	TP-RS 18/32 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -
Salınım Frekansı	6000 - 24000 dk.-1
Salınım Devresi, Ø	3,2 mm
Zımpara Kağıdı, Ø	125 mm
Ürün Ağırlığı	1,1 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Ek Tutamak	•
Velcro Cırt Bant Sistemi Cırt Bant Sistemi	•
Toz Emme	Toz toplama kutusu aracılığıyla
Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Zımpara Kağıdı	1x P60, 1x P80, 1x P120
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.620.20



4 006825 670776

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.





AKÜLÜ TANK ZIMPARA

PUREPOWER
BRUSHLESS

	TP-BS 18/457 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -
Zımpara Bandı Hızı	120 - 250 m/dk.
Zımpara Yüzeyi	75 x 126
Zımpara Bandı Boyutu	75 x 457
Ürün Ağırlığı	2,5 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Sabit Kullanım	•
Kayış İzleme Ayarı	•
Aletsiz Kayış Değişimi	•
Toz Emme	Toz toplama kutusu ve toz emme adaptörü aracılığıyla
Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Zımpara Kayışı	3x P80
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.662.70



4 006825 663624

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.







AKÜLÜ ZIMBA AKÜLÜ ÇİVİ ÇAKMA MAKİNESİ

PRESSAIR
TECHNOLOGY

	FIXETTO 18/38 S PROFESSIONAL	FIXETTO 18/50 N PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -	18 V / -
Maks. Çalışma Hızı	60 pro dk.	60 pro dk.
Zimba Uzunluğu	10 - 38 mm	-
Çivi Uzunluğu	-	15 - 50 mm
Ürün Ağırlığı	2,9 kg (Akü hariç)	2,8 kg (Akü hariç)
Derinlik Ayarı	•	•
Seri Tetikleme	•	•
Dolum Seviyesi Göstergeli Magazin	•	•
Kemer Klipsi	•	•
Güvenlik Burnu	•	•
LED	• (2 Adet.)	• (2 Adet.)
Softgrip	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0/0	0/0
Çiviler	-	500 Adet.
Zimba Teli	500 Adet.	-
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	42.577.85	42.577.95

4 006825 668483


4 006825 666885

AKÜLÜ ISLAK / KURU SÜPÜRGE

TWIN-PACK
18V Li+ 18V Li 36V
TECHNOLOGY

**UNLIMITED
OPERATING
RANGE**

**HEAVY DUTY
SUCTION HOSE**

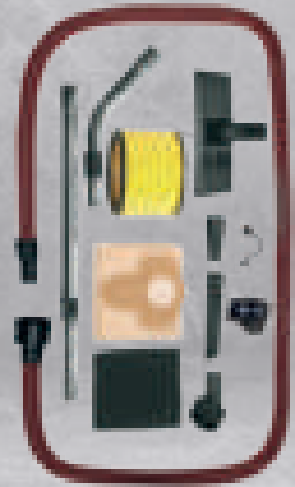

	TP-VC 36/30 S Auto - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	2x 18 V / -
Emme Gücü	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Tank	Paslanmaz Çelik, 30 l
Emme Hortumu Uzunluğu/Çapı	250 cm / 36 mm
Gürültü Seviyesi	76 dB(A)
Ürün Ağırlığı	8,1 kg (Akü hariç)
Otomatik Çalıştırma Sistemi	•
Hız Ayarları	2
Ağır Hizmet Tipi Emme Hortumu	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Emme Borusu	Teleskopik, Paslanmaz Çelik
Nozullar	Kombine başlık, derz başlığı, döşeme başlığı (her biri 1x)
Filtreler	Köpük filtre, pileli filtre, kir toplama torbası (her biri 1x)
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	23.471.43



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

**POWER X-CHANGE
LİTYUM-İYON AKÜ**

Akü tahriki sayesinde elektrikli süpürge, kablo karmaşası olmadan her yerde kullanılabilir. Şarj edilebilir batarya, Power X-Change ailesindeki tüm cihazlarda kullanılabilir.

ECO/BOOST MODU

Optimum akü kullanımı için 2 Hız (ECO + BOOST)

AKSESUAR TUTUCU

TE-VC 36/30 Li S, doğrudan ekipman üzerindeki Aksesuar tutucu sayesinde her zaman harekete hazırdır.

TWIN-PACK

18V + 18V = 36V

TECHNOLOGY**TWINPACK TEKNOLOJİSİ**

2x 18 V Power X-Change şarj edilebilir akülerin kullanılması daha da fazla güç sağlar.

**AKÜLÜ
ISLAK / KURU SÜPÜRGE**

	TE-VC 36/30 Li S - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Emme Gücü	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Tank	Paslanmaz Çelik, 30 l
Emme Hortumu Uzunluğu / Çap	250 cm / 36 mm
Gürültü Seviyesi	76 dB(A)
Ürün Ağırlığı	8.0 kg (Aküler hariç)
Otomatik Çalıştırma Sistemi	-
Hız Ayarları	2
Ağır Hizmet Tipi Emme Hortumu	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Emme Borusu	Teleskopik, Paslanmaz Çelik
Nozullar	Kombinasyon, aralık ve döşeme başlığı (Her biri 1x)
Filtreler	Köpük, aküeli filtre, kir torbası (Her biri 1x)
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	23.471.40



Akülu Islak / Kuru Süpürge
TE-VC 36/30 Li S

İTME KOLU

El arabası fonksiyonlu taşıma kolu hareketliliği kolaylaştırır.

**AĞIR HİZMET
EMME HORTUMU**


2,50 m hortum esnektir ve aynı zamanda yaya trafiğine karşı dayanıklıdır.

PASLANMAZ ÇELİK TANK

30 l paslanmaz Çelik tank, kir ve sıvılar için yeterli kapasite sağlar.

**BÜYÜK TEKERLEKLER VE
DÖKÜMCÜLER**

2 tekerlek sayesinde ıslak ve kuru elektrikli süpürge atölyede, garajda veya yaşam alanında kolayca hareket ettirilebilir.

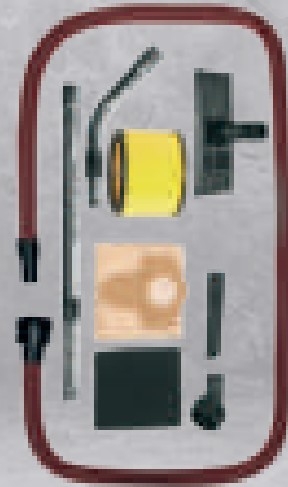

4 006825 635874

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.





AKÜLÜ AYDINLATMA



	TP-CL 18/3000 Li - Solo PROFESSIONAL	TP-CL 18/3000 Li Set - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -	18 V / -
Şebeke Bağlantısı	-	-
Parlaklık	200 - 3000 lm, kademesiz ayarlanabilir	200 - 3000 lm, kademesiz ayarlanabilir
Işık Kaynağı	60 LEDs	60 LEDs
Aydınlatma Süresi	2,5 h (4,0 Ah)	2,5 h (4,0 Ah)
Ürün Ağırlığı	1,7 kg (Akü hariç)	3,3 kg (Akü hariç)
Eğim Ayarı	•	•
Ayarlanabilir Işık Konisi	•	•
Montaj Kancası	•	•
Tripod Soketi	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"
Softgrip	•	•
Taşıma Kolu	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Tripod	-	•
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	45.141.72	45.141.70

AKSESUARLAR -
AYDINLATMA

Einhell TP-CL 18/3000 Li akülü lambalar için uygundur.

	Einhell Tripod 85 - 170 cm
Maks. Uzunluk	1.7 m
Min. Uzunluk	0.85 m
Ürün Ağırlığı	1.75 Kg
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	22.701.16



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



Akülü Çim Biçme
RASARRO 36/38

AKÜLÜ ÇİM BİÇME

TWIN-PACK
18V + 18V 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

	RASARRO 36/38 PROFESSIONAL
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / 4,0 Ah
Şarj Süresi	75 dk.
Önerilen Çim Biçme Alanı*	450 m ²
Kesme Genişliği	38 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	6 Kademe / 25 - 75 mm / Merkez
Çim Sepeti Hacmi	45 l
Tekerlek Çapı Ön / Arka	150 mm / 220 mm
Gövde Malzemesi	Plastik
Ürün Ağırlığı	15,5 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Malçlama Fonksiyonu	•
Entegre Taşıma Kolu	•
Yüksekliği Ayarlanabilir Tutamak	• (Teleskopik)
Katlanır Tutamak	•
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi	•
Çim Dostu Geniş Tekerlekler	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	2 / 1 (Twincharger)
Ürün Kodu	34.131.80

* İdeal koşullar varsayımı üzerine
belirtilen alan gıktısı temel alınır.

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



4 006825 635867

KESİM YÜKSEKLİK AYARI

Kesme yüksekliği rahat ve kolay ayarlanır.

YANDAN FIRLATMA

Uzun çimlerde kullanım için mükemmel uyum.

DOUBLE TWIN PACK TEKNOLOJİSİ

Çalışma süreleri artık daha uzun.

ÇELİK GÜVERTE

Stabil, sağlam ve dayanıklı.

DEPOLAMA VE TEMİZLİK
Yer tasarrufu sağlayan depolama ve optimum temizlik.

VARIO - HIZ

Optimum ayarlama - kullanıcı gereksinimlerine ve çim yüksekliğine göre hız ayarı.

75L DOLUM SEVİYESİ GÖSTERGELİ NAYLON TOPLAMA TORBASI

Optimum yakalama ve dolum.

Akülü Çim Bıçme
GP-CM 36/47 S HW Li

DAHA FAZLA GÜÇ VE DAHA UZUN ÇALIŞMA SÜRELERİ

Kömürsüz motor, diğer avantajlara ek olarak akü şarjı başına daha uzun çalışma süresi ile maksimum gücü garanti eder.

**AKÜLÜ ÇİM BİÇME**

	GP-CM 36/47 S HW Li BL PROFESSIONAL
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	4x 18 V / 4,0 Ah
Şarj Süresi	75 dk.
Önerilen Çim Bıçme Alanı*	700 m²
Kesme Genişliği	47 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	6 Kademe / 30 - 65 mm / Merkez
Çim Sepeti Hacmi	75 l
Tekerlek Çapı Ön / Arka	200 mm / 280 mm
Gövde Malzemesi	Çelik
Ürün Ağırlığı	31,0 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Malçlama Fonksiyonu	•
Yandan Fırlatma	•
Yüksekliği Ayarlanabilir Tutamak	•
Katlanır Tutamak	•
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi	•
Çim Dostu Geniş Tekerlekler	•
Entegre Taşıma Kolu	-
Hareketli Tekerler	•
Entegre Taşıma Kolu	-
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	4 / 2 (Twincharger)
Temizleme Kazıyıcısı	•
Ürün Kodu	34.132.00

* İdeal koşullar varsayımı üzerine belirtilen alan çıkışı temel alınır.

4 006825 639506

**DOUBLE TWINPACK-TEKNOLOJİSİ**

Double Twinpack cihazlar iki ek pil için yuvalar sunar. Örneğin, AKÜLÜ ÇİM BİÇME GP-CM 36/47 S HW Li'ye dört pil yuvasının tamamı dolacak şekilde iki pil daha takarsanız, yeniden şarj etmeden iki kat daha fazla alanı biçebilirsiniz.

Örneğin (GP-CM 36/47 S HW Li):

Twinpack
2x 18 V = 350 m²
Double Twinpack
2x 18 V + 2x 18 V =
350 m² + 350 m² = 700 m²

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ ÇİM BİÇME

TWIN-PACK
18V Li - 18V Li > 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

	GP-CM 36/41 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Şarj Süresi	-
Önerilen Çim Biçme Alanı*	-
Kesme Genişliği	41 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	6 Kademe / 25 - 75 mm / Merkez
Çim Sepeti Hacmi	50 l
Tekerlek Çapı Ön / Arka	150 mm / 220 mm
Gövde Malzemesi	Plastik
Ürün Ağırlığı	15,2 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Malçlama Fonksiyonu	-
Yandan Fırlatma	-
Yüksekliği Ayarlanabilir Tutamak	•
Katlanır Tutamak	•
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi	•
Çim Dostu Geniş Tekerlekler	-
Entegre Taşıma Kolu	•
Hareketli Tekerler	-
Entegre Taşıma Kolu	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Temizleme Kazıyıcısı	-
Ürün Kodu	34.132.75

* İdeal koşullar varsayımı üzerine
belirtilen alan çıkışı temel alınır.



4 006825 652093

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ ÇİM BİÇME

„ALL-IN-ONE“
KONTROL PANELİ

Çok işlevli anahtarlama ünitesi - tüm önemli işlevler tek bir yerden kontrol edilebilir veya görüntülenebilir.

AKÜLÜ ÇİM BİÇME
GP-CM 36/52 S Li BL

ÇELİKDECK – 4IN1

Biçme, toplama, malçlama, yandan fırlatma olmak üzere 4 fonksiyonlu zorlu uygulamalar için sağlam çelik güverte şasisi.

LED-IŞIK

Entegre LED ön ışığa sahip ilk Einhell çim biçme makinesi. Tüm ışık koşullarında profesyonel çim bakımı.

YÜKSEKLİĞİ
AYARLANABİLİR,
KATLANABİLİR TUTAMAK

Her vücut ölçüsüne göre mükemmel ayarlama ve kullanımdan sonra yerden tasarruf sağlayan saklama. Hızlı serbest bırakma işlevi sayesinde hızlı ve kolay.

65L DOLUM SEVİYESİ
GÖSTERGELİ KUMAŞ
TOPLAMA TORBASI

Optimum yakalama ve dolum.

DAHA FAZLA GÜÇ VE
DAHA UZUN ÇALIŞMA
SÜRELERİ

Kömürsüz motor, diğer avantajlara ek olarak akü şarjı başına daha uzun çalışma süresi ile maksimum gücü garanti eder.



„ALL-IN-ONE“ KONTROL PANELİ

HAREKETLİ TEKERLER

Büyük döner düğmeyi kullanarak ayarlamak kolay ve rahattır. Bu, yürüme hızının mükemmel şekilde ayarlanmasını sağlar.

AKÜ DURUM GÖSTERGESİ

Şarj durumunu okuma - pil bölmesi kapağını açmak zorunda kalmadan.

ECO MODU

Daha uzun çalışma süresi için düşük hız ile güç tasarrufu modu. Örneğin; kısa çimlerde, yaprak toplarken veya kalıntıları kazırken kullanın.





AKÜLÜ ÇİM BİÇME

TWIN-PACK
18V + 18V = 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

	GP-CM 36/52 S Li BL PROFESSIONAL 1	GP-CM 36/47 S Li BL PROFESSIONAL 2
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	4x 18 V / 5,2 Ah	4 x 18 V / 4,0 Ah
Şarj Süresi	100 dk.	75 dk.
Önerilen Çim Biçme Alanı*	1200 m ²	700 m ²
Kesme Geniřlięi	52 cm	47 cm
Kesme Yükseklięi Ayarı	9 Kademe / 25 - 80 mm / Merkez	9 Kademe / 25 - 80 mm / Merkez
Çim Sepeti Hacmi	65 l	65 l
Tekerlek Çapı Ön / Arka	204 mm / 280 mm	204 mm / 280 mm
Gövde Malzemesi	Çelik	Çelik
Ürün Ağırlığı	29,7 kg	29,6 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	•
ECO Mod	•	•
Malçlama Fonksiyonu	•	•
Yandan Fırlatma	•	•
Yükseklięi Ayarlanabilir Tutamak	•	•
Katlanır Tutamak	•	•
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi	•	•
Çim Dostu Geniş Tekerlekler	•	•
Hareketli Tekerler	•	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	4 / 2 (Twincharger)	4 / 2 (Twincharger)
Ürün Kodu	34.133.20	34.133.10

* İdeal koşullar varsayımı üzerine belirlenen alan ktısı temel alınır.



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ ÇİM BİÇME



GP-CM 36/450, (2x4,0 Ah) PROFESSIONAL	
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / 4,0 Ah
Şarj Süresi	75 dk.
Önerilen Çim Biçme Alanı*	600 m ²
Kesme Genişliği	38 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	6 Kademe / 25 - 75 mm / merkezi
Çim Sepeti Hacmi	45 l
Tekerlek Çapı Ön / Arka	150 mm / 220 mm
Gövde Malzemesi	Plastik
Ürün Ağırlığı	14,8 kg
Malçlama Fonksiyonu	•
Entegre Taşıma Kolu	•
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Yüksekliği Ayarlanabilir Kılavuz Ray	•
Katlanabilir Kılavuz Ray	•
Dolum Seviyesi Göstergeli Çim Sepeti	•
Çimi Koruyan Büyük Tekerlekler	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	2 / 1 Twincharger
Ürün Kodu	34.132.92



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ ÇAPA MAKİNESİ

KONTROL PANELİ

Çok fonksiyonlu anahtar ünitesi - tüm önemli fonksiyonlar tek bir yerden kontrol edilebilir veya görüntülenebilir Her şey tek bir yerde - her zaman kontrol edilebilir. Akü durum göstergesi, hız kontrolü için kol.

DAHA FAZLA GÜÇ VE DAHA UZUN ÇALIŞMA SÜRELERİ

Kömürsüz motor, diğer avantajlara ek olarak akü şarjı başına daha uzun çalışma süresi ile maksimum gücü garanti eder.



Aküli Çapa Makinesi
GP-CR 36/45 Li E BL

ALETSİZ BİÇAK BAĞLANTISI

23 CM'LİK ÇALIŞMA ADIMI

4 VEYA 6 BİÇAKLI UYGULAMA

İstenilen çalışma genişliği için.



YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR TEKERLER

Kolay taşıma ve saklama için.



DOUBLE TWINPACK-TEKNOLOJİSİ

Double Twinpack cihazlar, iki ek pil için yuvalar sunar. Örneğin, Akülü Çapa Makinesi GP-CR 36/45 S Li E BL'a dört pil yuvasının tamamı dolacak şekilde iki pil daha takarsanız, yeniden şarj etmeden iki kat daha fazla alanda çalışabilirsiniz.

GP-CR 36/45 Li E BL - Solo PROFESSIONAL	
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	4x 18 V / -
Çalışma Genişliği	30 - 45 cm
Çalışma Derinliği	230 mm
Bıçak Sayısı	4 - 6 Adt.
Bıçak Çapı	245 mm
Gövde Malzemesi	Metall
Ürün Ağırlığı	23,8 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Yüksekliliği Ayarlanabilir Taşıma Tekerlekleri	•
Katlanır Tutamak	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Fren Mahmuzu	•
Entegre Taşıma Kolu	•
İki Noktalı Güvenlik Anahtarı	•
Softgrip	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	34.312.20



4 006825 675108

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜ KORUYUCU

Akünün etkili bir şekilde korunması için çelik çerçeve.

SOFTGRIP

Ergonomik ve yormayan kullanım.

BÖLÜNMÜŞ**ŞAFT**

Kullanıcı dostu eklenti sistemi - hızlı ve yerden tasarruf için depolama ve kolay taşıma

Akülü Kenar Kesme
GP-CT 36/35 Li BL

**ÇİFT KIVRIMLI
DİRSEK**

Mükemmel ergonomi için.

**ELEKTRONİK HIZ
KONTROLÜ**

Kontrollü ve hassas çalışma.

EK TUTAMAK

Çok yönlü olarak ayarlanabilen iki elle tutulan sap, kullanıcının güvenli ve rahat bir şekilde yönlendirilmesini sağlar.

İPLİK MAKARASI

Otomatik joglu iplik makarası, 35 cm'ye kadar kesme genişliği sunar.

ÖN MOTOR

Optimum güç aktarımı ve ağırlık dağılımı.

ÇİÇEK KORUMA

Çiçekleri ve süs bitkilerini korumak için gerekli olan mesafeyi ayarlar.

AKÜLÜ KENAR KESME

	GP-CT 36/35 Li BL-Solo PROFESSIONAL
PXC- Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Kesme Genişliği	35 cm
Misina Çapı	2,0 mm
Misina Boyu	8 m
Ürün Ağırlığı	3,5 kg
Ergonomik Çift Kıvrımlı Dirsek	•
Kademesiz Ayarlanabilir Tutamak	•
Çiçek Koruyucu	•
Otomatik Jogging ile İplik Takibi	•
Bölünmüş Şaft	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Akü Koruyucu	•
Softgrip	•
Duvar Askısı	-
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
İplik Makarası	•
Taşıma Askısı	•
Ürün Kodu	34.113.30



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken – besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de



DÖNER ARKA KOL

Dikey kesimlerle yorulmadan ve rahat çalışma.

HIZ KONTROLÜ

2 kademeli hız kontrolü sayesinde, daha kalın dallar için uzun çalışma süresi ve maksimum güç arasında seçim yapabilirsiniz.

ERGONOMİK ÖN KOL

Mikro şalter sayesinde, ön tutma kolu rahat ve yormayan bir çalışma sağlar.

METAL DİŞLİ

Verimli güç aktarımı ve uzun ürün ömrü için sağlam metal dişler.

AKÜLÜ ÇİT BUDAMA

PUREPOWER
BRUSHLESS

	GP-CH 18/61 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şarj Süresi	-
Maks. Çalışma Süresi	-
Bıçak Uzunluğu	670 mm
Kesme Uzunluğu	610 mm
Diş Aralığı	26 mm
Ürün Ağırlığı	2,9 kg
Döner Arka Tutamak	•
Mikro Şalterli Ergonomik Ön Tutamak	•
Dal Toplayıcı	•
Lazer Kesim, Elmas Taşlama Bıçaklar	•
Metal Dişli Sistem	•
Softgrip	•
Alüminyum Bıçak Koruma	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Duvar Askı Özellikli Koruyucu Kauçuk	•
Ürün Kodu	34.109.35

Akülü Çit Budama
GP-CH 18/61 Li BL

KESİM KOLLEKTÖRÜ

Pratik kesim toplayıcı, çitleri düzeltirken kesilen kısım çitlerin üstünden kolayca toplanır.

ALÜMİNYUM KAPAK

Cihaz, bıçakları korumak için sağlam bir Alüminyum kapakla birlikte gelir.

YÜKSEK KALİTELİ BİÇAKLAR

Lazerle kesilmiş ve elmas taşlanmış çelikten yapılmış bıçaklar, maksimum hassasiyet ve dayanıklılık için tasarlanmıştır.

DARBE KORUYUCU

Darbe koruması bıçakları ve çalışma alanını hasara karşı korur.

ANTI BLOKAJ SİSTEMİ

Engelleme önleyici sistem sayesinde daha kalın dallar bile zahmetsizce kesilir. İş yerinde optimum güvenlik sağlar.

DAHA FAZLA GÜÇ VE DAHA UZUN ÇALIŞMA SÜRELERİ

Kömürsüz motor, diğer avantajlara ek olarak akü şarjı başına daha uzun çalışma süresi ile maksimum gücü garanti eder.

PUREPOWER
BRUSHLESS



4 006825 673623

SOFTGRIP ÇİFT KOL

Ergonomik ve güvenli çalışma sağlar.

METAL ÇERÇEVE

Maksimum stabilite ve burulma sertliği.

3 FARKLI MOD

Kişisel ayar seçenekleri:

Saat Yönünün Tersine Dönüş – Toprak yukarı doğru pompalanır veya burğu gevşetilir.

Saat Yönünde Dönüş ECO – Yumuşak zedk.de hafif delme işleri.

Saat Yönünde Dönüş HIGH – Sert yüzeyler için maksimum kuvvet ayarı.

SAĞLAM**METAL MATKAP UCU**

Kaliteli matkap ucu mükemmel delikler açılmasını sağlar.
Ø 150 mm, uzunluk 800 mm

**DAHA FAZLA GÜÇ VE
DAHA UZUN ÇALIŞMA
SÜRELERİ**

Kömürsüz motor, diğer avantajlara ek olarak akü şarjı başına daha uzun çalışma süresi ile maksimum gücü garanti eder.

**AKÜLÜ TOPRAK BURGU**

	GP-EA 18/150 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC- Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / –
Delme Çapı	150 mm
Delme Uç Uzunluğu	800 mm
Devir Hızı	125 dk.-1
Ürün Ağırlığı	6,0 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Aletsiz Delme Ucu Değişikliği	•
Metal Çerçeve	•
Saat Yönünde / Saat Yönünün Tersine Çalışma	•
Softgrip	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	34.370.00

Akülü Toprak Burgu
GP-EA 18/150 Li BL



4 006825 659023

BOYA VE HARÇ KARIŞTIRICILAR



	TP-MX 1700-2 CE
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	1700 W
Boşta Çalışma Hızı	0 - 300 / 0 - 750 dk.-1
Karıştırıcı Tutucu	M14
Ürün Ağırlığı	5 kg (Karıştırıcı olmadan)
Elektronik Devir Ayarı	•
Sabit Elektronik Hız	-
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Sabit Çalışma İçin Mil Bağlantısı	•
Softgrip	•
Aksesuar	1 Harç Karıştırıcı (Ø 133 mm)
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	42.585.65



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.





AKÜLÜ AĞAÇ KESMELER

FITTED WITH



	FORTEXXA 18/30
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Pala Uzunluğu	300 mm
Kesme Uzunluğu	270 mm
Kesme Hızı	8,9 / 6 m/s
Yağ Tankı Kapasitesi	160 ml
Ürün Ağırlığı	4,0 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
OREGON Pala ve Zincir	•
Aletsiz Zincir Gerdirmeye ve Değiştirme	•
Otomatik Zincir Yağlama	•
Ayarlanabilir Zincir Hızı (High/Eco)	•
Metal Yakalama Pençesi	•
Geri Tepme Koruması ve Ani Zincir Freni	•
Zincir Yakalama Cıvatası	•
Softgrip	•
Geniş Yağ Dolum Ağız	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Koruyucu Kılıf	•
Ürün Kodu	46.000.10



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

„ÜST TUTAMAK“

Ana tutamağı motorlu testerenin üzerine yerleştirilen akülü ağaç kesme optimum şekilde dengeli ve kompakttır. Bu da onu ağaç bakımı ve ağaçların budanması için mükemmel hale getirir.

ERGONOMİK TUTAMAK

Yumuşak yüzey.

Tek Elli Akülü Ağaç Kesme
FORTEXXA 18/20 TH*

KOLAY ZİNCİR GİRDİRME VE ZİNCİR DEĞİŞİMİ

Mükemmel kesimler için ek aletlere ihtiyaç duymadan zahmetsiz / hızlı zincir gerdirme ve zincir değişimi.

OREGON YÜKSEK KALİTELİ ZİNCİR VE PALA

Oregon zincirleri ve palaları zahmetsiz ve mükemmel kesim sonuçları sağlar.



METAL PENÇE DURDURUCU

Sağlam metal pençe durdurucu, testerenin güvenli ve hassas kılavuzluğunu destekler.

ANINDA ZİNCİR FRENLİ GERİ TEPME KORUMASI

Anında zincir frenli geniş el koruması sayesinde güvenli çalışma.

OTOMATİK ZİNCİR YAĞLAMA

Sürtünmesiz çalışma ve uzun kullanım ömrü için.

TESTERE UCU KORUMASI

Geri tepme riskini azaltır. Dalı alttan kolay bir şekilde kesmeyi sağlar.

DAHA FAZLA GÜÇ VE DAHA UZUN ÇALIŞMA SÜRELERİ

Kömürsüz motor, diğer avantajlara ek olarak akü şarjı başına daha uzun çalışma süresi ile maksimum gücü garanti eder.

AKÜLÜ AĞAÇ KESME



	FORTEXXA 18/20 TH PROFESSIONAL
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Pala Boyu	200 mm
Kesme Uzunluğu	140 mm
Kesme Hızı	7 m/s
Yağ Tankı Kapasitesi	75 ml
Ürün Ağırlığı	2,5 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
OREGON Pala ve Zincir	•
Aletsiz Zincir Gerdirme ve Değişimi	•
Otomatik Zincir Yağlama	•
Metal Yakalama Pençesi	•
Geri Tepme Koruması ve Ani Zincir Freni	•
Zincir Yakalama Cıvatası	•
Softgrip	•
Geniş Yağ Dolum Ağız	•
Uç Koruması	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Titreşim Koruma	•
Ürün Kodu	46.000.20



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ AĞAÇ KESME

TWIN-PACK
18V → 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

	GP-LC 36/40 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Pala Boyu	400 mm
Kesme Uzunluğu	380 mm
Kesme Hızı	19,3 m/s
Yağ Tankı Kapasitesi	230 ml
Ürün Ağırlığı	4,8 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
OREGON Pala ve Zincir	•
Aletsiz Zincir Gerdirme ve Değişimi	•
Otomatik Zincir Yağlama	•
Mertalden Yakalama Pençesi	•
Geri Tepme Koruması ve Ani Zincir Freni	•
Zincir Yakalama Cıvatası	•
Softgrip	•
Geniş Yağ Dolum Ağız	•
Uç Koruması	-
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Titreşim Koruması	•
Ürün Kodu	46.000.50



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



Akülü Ağaç Kesme GP-LC 36/35 Li BL



GENİŞ YAĞ DOLUM
AĞZI

OTOMATİK ZİNCİR
YAĞLAMA

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

ALETSİZ ZİNCİR
GERDİRME

Hem zincir değişimi hem de zincir gerginliğinin ayarlanması aletsiz gerçekleştirilir, böylece maksimum kullanım kolaylığı garanti edilir.

DAHA FAZLA GÜÇ VE
DAHA UZUN ÇALIŞMA
SÜRELERİ

Kömürsüz motor, diğer avantajlara ek olarak akü şarjı başına daha uzun çalışma süresi ile maksimum gücü garanti eder.



DENGE

Akülerin özel düzenlemesi sayesinde dengeli bir cihaz. Bu, akülü motorlu testerenin ergonomik ve yorulmadan kullanılmasını sağlar

TWIN-PACK

18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

TWIN-PACK TEKNOLOJİSİ

2x 18 V kullanımı.
Daha fazla güç için
Power X-Change aküler.

GÜÇLÜ TORK

Etkili çekme ve kesme performansı sağlar.

AKÜLÜ AĞAÇ KESME

TWIN-PACK

18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY



	GP-LC 36/35 Li BL - Solo PROFESSIONAL
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Pala Boyu	350 mm
Kesme Uzunluğu	330 mm
Kesme Hızı	15 m/s
Yağ Tankı Kapasitesi	115 ml
Ürün Ağırlığı	4,0 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
OREGON Pala ve Zincir	•
Aletsiz Zincir Gerdirme ve Değişimi	•
Otomatik Zincir Yağlama	•
Mertalden Yakalama Pençesi	•
Geri Tepme Koruması ve Ani Zincir Freni	•
Zincir Yakalama Cıvatası	•
Softgrip	•
Geniş Yağ Dolum Ağız	•
Uç Koruması	-
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Titreşim Koruması	•
Ürün Kodu	45.017.80



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ BUDAMA MAKASI



	GP-LS 18/28 Li BL - Solo PROFESSIONAL	GP-LS 18/28 Li T BL-Solo PROFESSIONAL
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -
Maks. Dal Çapı	28 mm	28 mm
Ürün Ağırlığı	0,8 kg	0,8 kg
Kemer Tokası	•	•
Açma/Kapama Şalteri	•	•
Sağlam Plastik Koruma	•	•
Softgrip Ergonomik Tutamak	•	•
Teleskopik Uzatma Sapı	-	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Ürün Kodu	34.083.20	34.083.30



4 006825 679175



4 006825 679168

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.





AKÜLÜ YAPRAK ÜFLEME

PUREPOWER
BRUSHLESS

	GP-LB 18/200 Li GK BL - Solo PROFESSIONAL 1	GP-LB 18/200 Li E - Solo PROFESSIONAL 2
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -
Şarj Süresi	-	-
Çalışma Süresi	-	-
Maks. Üfleme Hava Debisi	200 km/saat	200 km/saat
Maks. Üfleme Gücü	670 m³/saat	670 m³/saat
Boşta Çalışma Hızı	13000 - 18000 dk.-1	13000 - 18000 dk.-1
Ürün Ağırlığı	2,2 kg	2,2 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	•
Turbo Fonksiyonu	•	•
Elektronik Hız Kontrolü	•	•
Taşıma Kayışı	-	-
Softgrip	•	•
Kanal temizleme seti	•	-
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Ürün Kodu	34.335.50	34.335.55



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

DAHA FAZLA GÜÇ VE DAHA UZUN ÇALIŞMA SÜRELERİ

Kömürsüz motor, diğer avantajlara ek olarak akü şarjı başına daha uzun çalışma süresi ile maksimum gücü garanti eder.



AYARLANABİLİR / ÇIKARILABİLİR TÜP

Her vücut ölçüsüne ideal uyum ve yerden tasarruf sağlayan depolama sağlar.

GÜÇLÜ (SAĞLAM) METAL HALKA

Tüp ucundaki metal halka sayesinde hasardan korur ve daha uzun kullanım ömrü sağlar.

Akülü Yaprak Üfleme GP-LB 36/210 Li E BL

TURBO ŞALTERİ

Nemli yaprakların kolayca kaldırılması için maksimum üfleme hacmi sağlar.

DENGELİ TUTAMAK

Yorulmadan çalışma için yumuşak tutuşlu denge sapı sayesinde elde rahat ve güvenli bir şekilde durur.

ELEKTRONİK DEVİR AYARI

Her uygulama için doğru dönüş hızının ayarlanabilmesini sağlar.

OMUZ ASKISI

Yumuşak omuz askısı çalışmayı rahat hale getirir, zorlanmayı en aza indirir.

AKÜLÜ YAPRAK ÜFLEME



	GP-LB 36/210 Li E BL - Solo PROFESSIONAL
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Şarj Süresi	-
Çalışma Süresi	-
Maks. Üfleme Hava Debisi	210 km/saat
Maks. Üfleme Gücü	816 m³/saat
Boşta Çalışma Hızı	10000 - 22300 dk.-1
Ürün Ağırlığı	2,4 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Turbo Fonksiyonu	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Taşıma Kayışı	•
Softgrip	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	34.336.20



AKÜLÜ YAPRAK ÜFLEME

DENGELİ TUTAMAK

Yorulmadan çalışma için yumuşak tutuşlu denge sapı sayesinde elde rahat ve güvenli bir şekilde durur

TURBO ŞALTERİ

Entegre turbo düğmesi sayesinde maksimum performans elde edilir.

DEVİR AYARI

Hız / üfleme hızı, pratik bir LED panel üzerinden ayarlanabilir. Böylece her seviye, kullanıcıya net bir şekilde gösterilir.



Akülü Yaprak Toplama ve Üfleyiciler
GP-LB 18/200 Li GK BL

EKSENEL PERVANE TEKNOLOJİSİ

Eksenel pervane teknolojisi sayesinde hava, boru içinde maksimum düzeyde yoğunlaştırılır. Bu sayede üfleme hızı ve hava hacmi optimum kombinasyonu sağlar.

DAHA FAZLA GÜÇ VE DAHA UZUN ÇALIŞMA SÜRELERİ

Kömürsüz motor, diğer avantajlara ek olarak akü şarjı başına daha uzun çalışma süresi ile maksimum gücü garanti eder.

TEMİZLİK SETİ

5 parça / Alet kullanmadan takılabilir.



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



**KESİCİ PERVANE
TEMİZLİK KISMI**

Kalıntıları temizlemek için pervaneye zahmetsiz erişim.

**ALET KULLANMADAN
FONKSİYON SEÇİMİ**

Üfleme ve emme fonksiyonları arasında hızlı ve kolay geçiş.

DUVARA MONTAJ İMKANI

Yer tasarruflu saklama için entegre süspansiyon.

**KALİTELİ TOPLAMA
ÇANTASI**

Seviye kontrolü için pencere büyük toplama çantası.

AKÜLÜ YAPRAK TOPLAMA

TWIN-PACK
18V 18V 36V
TECHNOLOGY

PUREPOWER
BRUSHLESS

	VENTURRO 36/240 PROFESSIONAL
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Maks. Üfleme Hava Debisi	240 km/saat
Maks. Emme Gücü	740 m³/saat
Boşta Çalışma Hızı	8000 - 15000 dk.-1
Parçalama İşlevi	10:1
Atık Torbası Hacmi	45 l
Ürün Ağırlığı	3,6 kg
Emme ve Üfleme İşlevleri Arasında Kolay Geçiş	•
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Turbo Fonksiyonu	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Yardımcı Tutamak	•
Temizlik Emniyet Şalteri	•
Kılavuz Tekerlekler	• (Yüksekliği ayarlanabilir.)
Pencere Atık Torbası	•
Taşıma Kayışı	•
Softgrip	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	34.336.40

**TURBO ANAHTARLI
HIZ KONTROLÜ**

Her amaç için doğru olan üfleme ve emme hızı ayarlanabilir. Turbo anahtar ile ıslak yapraklar için maksimum performans sağlanır. Pratik LED ekran seçilen seviyeyi gösterir.

HIZLI BAĞLANTI SİSTEMİ

Akıllı takılma eklentisi, toplama torbasını boşaltmayı kolaylaştırır.

Aküli Yaprak Toplama
VENTURRO 36/240

**KILAVUZ TEKERLEKLER
(YÜKSEKLİĞİ
AYARLANABİLİR)**

Engeli arazide bile kaydırma imkanı ile rahatça kullanılabilir.

TAŞIMA KAYIŞI DAHİL

Sirtınızı ağrıtmadan kolayca çalışma imkanı.

**DAHA FAZLA GÜÇ VE
DAHA UZUN ÇALIŞMA
SÜRELERİ**

Kömürsüz motor, diğer avantajlara ek olarak akü şarjı başına daha uzun çalışma süresi ile maksimum gücü garanti eder.




1

2

AKÜLÜ HAVA KOMPRESÖRLERİ



	SILENZO 36/210 - Solo PROFESSIONAL	1	SILENZO 18/160 - Solo PROFESSIONAL	2
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -		18 V / -	
Hava Emme Debisi	210 l/dk.		160 l/dk.	
Çıkış Debisi 0 bar 4 bar 7 bar	120 l/dk. 80 l/dk. 56 l/dk.		95 l/dk. 60 l/dk. 40 l/dk.	
Tank Kapasitesi	8 l		6 l	
Maks. Çalışma Basıncı	8 bar		8 bar	
Ürün Ağırlığı	17 kg (Aküler hariç)		5.4 kg (Aküler hariç)	
Basınç Düşürücü	•		-	
Aksesuar Saklama	•		•	
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0		0 / 0	
Basınçlı Hava Hortumu	-		•	
Üfleme Adaptörü	-		•	
Lastik Basınç Göstergesi	-		•	
Adaptör Seti	-		•	
Ambalaj	Renkli kutu		Renkli kutu	
Ürün Kodu	40.203.80		40.203.85	



4 006825 679359



4 006825 681314

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ KÖMÜRSÜZ MATKAPLAR

PUREPOWER
BRUSHLESS



	TE-CD 18/40 Li BL - Solo	TE-CD 18/40 Li BL (2x 2,0 Ah)
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / 2.0 Ah
Şarj Süresi	-	40 dk.
Boşta Çalışma Hızı	0 - 350 / 0 - 1450 dk.-1	0 - 350 / 0 - 1450 dk.-1
Tork (sert)	40 Nm	40 Nm
Tork Ayarları	20+1	20+1
Mandren	10 mm	10 mm
Ürün Ağırlığı	0.8 kg (Akü hariç)	1.2 kg (akü ile)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	•
Metal Matkap Mandreni	-	-
Metal Dişli Sistem	•	•
Çıkarılabilir Ataşman Sayısı	-	-
LED	•	•
Kemer Klipsi	-	-
Aksesuarlar	-	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Ek Tutamak	-	-
Ambalaj	Renkli kutu	E-Case
Ürün Kodu	45.139.97	45.139.95



4 006825 658422



4 006825 655827

AKÜLÜ DARBELİ MATKAPLAR

44 Nm
HIGH
POWER



	TE-CD 18/2 Li (2x 2,0 Ah)
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 2.0 Ah
Şarj Süresi	150 dk.
Boşta Çalışma Hızı	0 - 350 / 0 - 1250 dk.-1
Tork (sert)	44 Nm
Tork Ayarları	20+1
Mandren	10 mm
Ürün Ağırlığı	1.4 kg (akü ile)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Metal Matkap Mandreni	-
Metal Dişli Sistem	•
Çıkarılabilir Ataşman Sayısı	-
LED	•
Kemer Klipsi	•
Aksesuarlar	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	2 / 1x Power X-Charger 0,8 A
Ek Tutamak	-
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	45.142.31



4 006825 673913



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ DARBELİ MATKAPLAR

	TE-ID 18 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	0 - 2600 dk.-1
Darbe Oranı	41600 dk^-1
Mandren	13 mm
Ürün Ağırlığı	1.7 kg (akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Metal Matkap Mandreni	•
Metal Dişli Sistem	•
LED	•
Kemer Klipsi	•
Aksesuarlar	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ek Tutamak	•
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	45.139.60



AKÜLÜ AÇILI MATKAP

45 Nm
HIGH
POWER



	TE-AD 18 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	0 - 1100 dk.-1
Tork (sert)	45 Nm
Mandren	10 mm
Ürün Ağırlığı	1.2 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Metal Matkap Mandreni	-
Metal Dişli Sistem	•
Rotatable battery holder	•
LED	•
Kemer Klipsi	-
Aksesuarlar	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ek Tutamak	-
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	45.142.90



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ VİDALAMALAR



	TE-CD 18/40 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	0 - 400 / 0 - 1500 dk. ⁻¹
Tork (sert)	40 Nm
Tork Ayarları	20+1
Mandren	13 mm
Ürün Ağırlığı	1.1 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Metal Matkap Mandreni	-
Metal Dişli Sistem	•
Çıkarılabilir Ataşman Sayısı	-
LED	•
Kemer Klipsi	•
Aksesuarlar	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ek Tutamak	-
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	45.139.25



4 006825 635768



AKÜLÜ VİDALAMALAR



	TE-CD 18/40-1 Li (2x2,0 Ah)	TC-CD 18/35-2 Li (1x1,5 Ah)
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -
Şarj Süresi	-	-
Boşta Çalışma Hızı	0 - 400 / 0 - 1500 dk. ⁻¹	0 - 550 / 0 - 1500 dk. ⁻¹
Tork (sert)	40 Nm	35 Nm
Tork Ayarları	21+1	21+1
Mandren	13 mm	10 mm
Ürün Ağırlığı	1,6 kg	1.1 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-	-
Metal Matkap Mandreni	-	-
Metal Dişli Sistem	•	•
Çıkarılabilir Ataşman Sayısı	-	-
LED	•	•
Kemer Klipsi	•	•
Aksesuarlar	-	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	2 / 1	1 / 1
Ek Tutamak	-	-
Ambalaj	E-Box	Renkli Kutu
Ürün Kodu	45.142.28	45.142.55



4 006825 669664



4 006825 674491

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ CIRCIR KOL SOMUN SIKMA



	TE-RW 18/60 Li - Solo PROFESSIONAL
PXC Pii Voltaj / Kapasite	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	0 - 260 dk.-1
Tork (Sert)	60 Nm
Tork Ayarı Sayısı	3
Uç Tutucu	Altıgen (6,35 mm/1/4")
Ürün Ağırlığı	0,8 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
LED	•
Metal Dişli Kutusu	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	3/8" ila 1/2" takım aynası adaptörü
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	45.143.20



4 006825 680621

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ COMBO SETLER 18 V

TE-TK 18/3 Li +2 (CD+AG+HD)	
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 1,5 Ah & 3,0 Ah
Şarj Süresi	-
AKÜLÜ DARBELİ MATKAP	TE-CD 18/48 Li-i
Boşta Çalışma Hızı	0 - 1500 dk. ⁻¹
Tork Gücü (sert)	48 Nm
Tork Ayarı	21+1+1
Mandren	13 mm
Ürün Ağırlığı	1.7 kg (Akü dahil)
AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA	TC-AG 18/115 Li
Boşta Çalışma Hızı	8500 dk.-1
Disk Çapı	115 mm
Maks. Kesme Derinliği	28 mm
Ürün Ağırlığı	1.2 kg (Akü hariç)
AKÜLÜ KIRICI - DELİCİ	TE-HD 18/20 Li
Boşta Çalışma Hızı	0 - 1300 dk.-1
Mandren	SDS-plus
Delme Kapasitesi	Beton 20 mm
Ürün Ağırlığı	2.7 kg (Akü hariç)
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	42.572.42



AKÜLÜ COMBO SETLER 18 V

TP - 18V Twinpack BL	
CLASSIC	
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 1,5 Ah & 3,0 Ah
Şarj Süresi	-
AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA	TP-CI 18 Li BL
Boşta Çalışma Hızı	0 - 2900 dk. ⁻¹
Tork Gücü (sert)	180 Nm
Tork Ayarı	20+1
Mandren	10 mm
Ürün Ağırlığı	1.07 kg (Akü hariç)
AKÜLÜ DARBELİ MATKAP	TP-CD 18/50 Li-i BL
Tork Gücü (Sert)	50 Nm
Tork Ayarı	22
Mandren	13 mm
Ürün Ağırlığı	1.22 kg (Akü hariç)
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	2 / 1x Power X-Charger 3 A
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	45.142.09



AKÜLÜ ALÇIPAN VİDALAMA



	TE-DY 18 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	0 - 4000 dk.-1
Torque (soft)	6 Nm
Bit mount	İç altıgen 6,35 mm (1/4")
Ürün Ağırlığı	0.9 kg (Akü hariç)
Aletsiz Ayarlama (derinlik)	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Sürekli Çalışma Ayarı	•
Softgrip	•
LED	•
Kemer Klipsi	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	1x bit type PH2
Ambalaj	E-Case
Ürün Kodu	42.599.80



ALÇIPAN VİDALAMA AKSESUAR



	Şarjör Eklentisi
Vida Uzunluğu	25 - 55 mm
Maks. Vida Çapı	3.9 mm
Ürün Ağırlığı	0.5 kg
Kesme Derinliği Ayarı	•
Vida Uzunluk Ayarı	•
Aksesuar	1x bit type PH2
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	42.599.55



AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMALAR

	TE-CI 18/1 Li - Solo
Akü voltajı / kapasitesi	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	0 - 2300 dk. ⁻¹
Tork gücü (sert)	140 Nm
Soket tipi	Altıgen I 6,35 mm (1/4")
Ürün Ağırlığı	1.2 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
LED	•
Metal dişli sistem	•
Elektronik hız kontrol	•
Bel askısı	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Bits ucu kutusu	-
Ambalaj	Renkli kutu
Master Renkli Kutu adedi	10 Adet
Ürün Kodu	45.100.34



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ KIRICI / DELİCİ -
PNÖMATİK MATKAPSDS
plus

	TE-HD 18/20 Li (1x4,0Ah)	TE-HD 18/20 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / –	18 V / –
Şarj Süresi	–	–
Boşta Çalışma Hızı / Üfleme Oranı / impact force	0 - 1300 dk.-1 / 0 - 4750 dk.-1 / 1.8 J	0 - 1300 dk.-1 / 0 - 4750 dk.-1 / 1.8 J
Delme Kapasitesi, Beton	20 mm	20 mm
Mandren	SDS-plus	SDS-plus
Ürün Ağırlığı	2.7 kg (Akü hariç)	2.7 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	–	–
Elektronik Hız Kontrolü	•	•
Titreşim Yastıklı Ana Tutamak	–	–
Aşırı Yük Durdurma Emniyeti	•	•
Fonksiyonlar	4	4
LED	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	1 / 1x Power X-Charger 3 A	0 / 0
Ek Tutamak	•	•
Aksesuarlar	Metal stoper	Metal stoper
Ambalaj	E-Case	E-Case
Ürün Kodu	45.142.99	45.142.60



4 006825 667646

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ BOYA/HARÇ KARIŞTIRICI

PUREPOWER
BRUSHLESS**2**
GEARS

	TE-MX 18 Li - Solo
PXC Pili Voltaj / Kapasite	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	0- 620 dk.-1
Karıştırıcı Tutucu	M14
Ürün Ağırlığı	1,9 kg (Akü hariç / karıştırıcı olmadan)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
2 Vitesli Şanzıman	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	1 Harç Karıştırıcı (Ø 120 mm)
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	42.587.60



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ TAŞLAMA 115 MM



	TE-AG 18/115 Q Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	8500 dk.-1
Tekerlek Çapı	115 mm
Maks. Kesme Derinliği	28 mm
Ürün Ağırlığı	1.7 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Yeniden Başlama Koruması	•
Aşırı Yük Koruması	•
Hızlı Ayarlama Özelliğine Sahip Disk Koruyucu	•
Mil Kilidi	•
Softgrip	•
Ek Tutamak	2 pozisyonda monte edilebilir
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	Hızlı sabitleme somunu, kesici disk koruması
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	44.311.65



4 006825 663082



AKÜLÜ TAŞLAMA 115 MM



	TE-AG 18/115 Li - Kit (1x 4,0 Ah)
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 4,0 Ah
Şarj Süresi	80 dk.
Boşta Çalışma Hızı	8500 dk.-1
Disk Çapı	115 mm
Maks. Kesme Derinliği	28 mm
Ürün Ağırlığı	1,2 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Yeniden Başlama Koruması	•
Aşırı Yük Koruması	•
Hızlı Ayarlanabilir Disk Koruması	•
Mil Kilidi	•
Softgrip	•
İlave Tutamak	3 konumda monte edilir
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	1 / 1x Power X- Charger 3 A
Aksesuarlar	1 kesme disk, 1 zımpara disk, 1 disk koruması, Einhell çanta, 1 Vidalama
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	44.311.34



4 006825 661859



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ TAŞLAMA 115 MM



	TE-AG 18/115-2 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	8500 dk.-1
Tekerlek Çapı	115 mm
Maks. Kesme Derinliği	28 mm
Ürün Ağırlığı	1.7 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Yeniden Başlama Koruması	•
Aşırı Yük Koruması	•
Hızlı Ayarlama Özelliğine Sahip Disk Koruyucu	•
Mil Kilidi	•
Softgrip	•
Ek Tutamak	2 pozisyonda monte edilebilir
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	Hızlı sabitleme somunu, kesici tekerlek koruması
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	44.311.66



AKÜLÜ TAŞLAMA 115 MM



	TC-AG 18/115 Li (1x4,0Ah)
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 4,0 Ah
Şarj Süresi	80 dk.
Boşta Çalışma Hızı	8500 dk. ⁻¹
Disk Çapı	115 mm
Maks. Kesme Derinliği	28 mm
Ürün Ağırlığı	1,2 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Yeniden Başlama Koruması	•
Aşırı Yük Koruması	•
Hızlı Ayarlanır Disk Koruması	•
Mil Kilidi	•
Softgrip	•
İlave Tutamak	3 konumda monte edilir
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	1 / 1x Power X- Charger 4 A
Aksesuarlar	1 disk koruması
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	44.311.33



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ TAŞLAMA 115 MM



	TC-AG 18/115 Li - Solo	TE-AG 18/115 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 4,0 Ah	18 V / –
Şarj Süresi	–	–
Boşta Çalışma Hızı	8500 dk ⁻¹	8500 dk.-1
Tekerlek Çapı	115 mm	115 mm
Maks. Kesme Derinliği	28 mm	28 mm
Ürün Ağırlığı	1,2 kg (Akü hariç)	1,7 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	–
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•	•
Yeniden Başlama Koruması	•	•
Aşırı Yük Koruması	•	•
Hızlı Ayarlama Özelliğine Sahip Disk Koruyucu	•	•
Mil Kilidi	•	•
Softgrip	•	•
Ek Tutamak	3 konumda monte edilir	2 pozisyonda monte edilebilir
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Aksesuarlar	Hızlı sabitleme somunu, kesici disk koruması	Hızlı sabitleme somunu, kesici disk koruması
Ambalaj	Renkli kutu	Renkli kutu
Ürün Kodu	44.311.30	44.311.10



4 006825 628746



4 006825 602593

AKÜLÜ TAŞLAMA 115 MM



	AXXIO 18/125
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / –
Şarj Süresi	–
Boşta Çalışma Hızı	8500 dk.-1
Tekerlek Çapı	125 mm
Maks. Kesme Derinliği	33 mm
Ürün Ağırlığı	1,4 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Yeniden Başlama Koruması	•
Aşırı Yük Koruması	•
Hızlı Ayarlama Özelliğine Sahip Disk Koruyucu	•
Mil Kilidi	•
Softgrip	•
Ek Tutamak	2 pozisyonda monte edilebilir
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	Hızlı Serbest Bırakma Somunu, Ayırma Koruması
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.311.40



4 006825 630558

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ DÜBEL FREZE



	TE-BJ 18 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	6500 dk.-1
Maks. Kesme Derinliği	20 mm
Eğim Açısı Ayarı	90°
Kanal Kesici	Ø 100 x Ø 22 x 4 mm
Ürün Ağırlığı	2.4 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Kademesiz Ayarlanabilir Yükseklik	•
Kesme Derinliği Hızlı Ayarlama	6 ayarlar
Mil Kilidi	•
Toz Emme	•
Yüz Anahtarı	•
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	43.506.30



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERELERİ



	TC-JS 18 Li (1x2,5 Ah)
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şarj Süresi	-
Strok Hızı	0 - 2700 dk.-1
Kesme Derinliği (ahşap/çelik)	80 / 8 mm
Ürün Ağırlığı	2.2 kg (Akü hariç)
Üniversal Bıçak Tutucu	•
Sarkaç Hareketi	4 ayar
Aletsiz Kesme Açısı Ayarı	•
Aletsiz Bıçak Değişimi	•
Elektrikli Süpürge Bağlantısı	•
LED	•
Toz Üfleyici Fonksiyonu	•
Kesim Hattı Kılavuzu	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	1 / 1x Power X- Charger 3 A
Aksesuarlar	3x ahşap testere bıçağı, 2x metal testere bıçağı
Ambalaj	E - Box
Ürün Kodu	43.212.28



4 006825 661804

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERELERİ



	TE-JS 18/100 Li - Solo	TC-JS 18 Li (1x2,5 Ah)	TC-JS 18 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Şarj Süresi	-	-	-
Strok Hızı	0 - 3000 dk.-1	0 - 2700 dk.-1	0 - 2700 dk.-1
Kesme Derinliği (ahşap/çelik)	100 / 12 mm	70 / 8 mm	70 / 8 mm
Ürün Ağırlığı	1.9 kg (Akü hariç)	2.1 kg (Akü hariç)	2.1 kg (Akü hariç)
Üniversal Bıçak Tutucu	•	•	•
Sarkaç Hareketi	4 ayar	4 ayar	4 ayar
Aletsiz Kesme Açısı Ayarı	•	•	•
Aletsiz Bıçak Değişimi	•	•	•
Elektrikli Süpürge Bağlantısı	•	•	•
LED	•	•	•
Toz Üfleleyici Fonksiyonu	•	•	•
Kesim Hattı Kılavuzu	•	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	1 / 1x Power X- Charger 3 A	0 / 0
Aksesuarlar	1x ahşap testere bıçağı, kıymık koruması, paralel kılavuz, paralel durak, çip koruması	1x ahşap testere bıçağı, 1x emiş adaptörü, 1x altıgen anahtar paralel durak, çip koruması	1x ahşap testere bıçağı, 1x emiş adaptörü, 1x altıgen anahtar paralel durak, çip koruması
Ambalaj	E - Box	E - Box	E - Box
Ürün Kodu	43.212.70	43.212.80	43.212.90



AKÜLÜ DAİRE TESTERELER



	TE-CS 18/150 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	4200 dk.-1
Testere Bıçağı	Ø150 x Ø10
Kesme Derinliği 90°	48 mm
Kesme Derinliği 45°	32 mm
Ürün Ağırlığı	2.5 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Aletsiz Ayarlama (derinlik/açı)	•
LED	•
Alüminyum Testere Masası	•
Mil Kilidi	•
Çift Taraflı Emniyet Kilidi	•
Toz Emme Cihazı	•
Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	1x testere bıçağı
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	43.312.20



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ DAİRE TESTERLER



	TE-CS 18/165-1 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / –
Şarj Süresi	–
Boşta Çalışma Hızı	4200 dk.-1
Testere Bıçağı	Ø 165 x Ø 20
Kesme Derinliği 90°	54 mm
Kesme Derinliği 45°	35 mm
Ürün Ağırlığı	2.6 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	–
Aletsiz Ayarlama (derinlik/açı)	•
LED	•
Alüminyum Testere Masası	•
Mil Kilidi	•
Çift Taraflı Emniyet Kilidi	•
Toz Emme Cihazı	•
Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	Paralel Durak
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	43.312.07



4 006825 647556




AKÜLÜ MİNİ DAİRE TESTERE



	TE-CS 18/89 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / –
Şarj Süresi	–
Boşta Çalışma Hızı	2500 dk.-1
Testere Bıçağı	Ø 89 x Ø 10 mm
Kesme Derinliği 90°	28 mm
Ürün Ağırlığı	1.8 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	–
Aletsiz Ayarlama (derinlik)	•
LED	–
Alüminyum Testere Masası	•
Mil Kilidi	•
Çift Taraflı Emniyet Kilidi	–
Toz Emme Cihazı	•
Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	2 Testere Bıçağıs (Ahşap/plastik), Paralel Durak
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	43.311.00



4 006825 646184



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ
KILIÇ TESTERLER

	TE-AP 18/22 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şarj Süresi	-
Strok Hızı	0 - 2600 dk.-1
Strok Yüksekliği	22 mm
Kesme Derinliği (Ahşap/Çelik)	100 / 6 mm
Testere Bıçağı Kalınlığı	0.7 - 1.8 mm
Ürün Ağırlığı	1.6 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Aletsiz Bıçak Değişimi	•
Aletsiz Taban Plakası Ayarı	•
Titreşim Önleme Fonksiyonu	•
Dönebilen Ana Kol	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	1 Testere Bıçağı (Ahşap)
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	43.263.00



AKÜLÜ KILIÇ TESTERLER



	TE-AP 18/13 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şarj Süresi	-
Strok Hızı	0 - 3000 dk.-1
Strok Yüksekliği	13 mm
Kesme Derinliği (Ahşap/Çelik)	50 / 4 mm
Testere Bıçağı Kalınlığı	0.6 - 1.6 mm
Ürün Ağırlığı	1.1 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Aletsiz Bıçak Değişimi	•
Aletsiz Taban Plakası Ayarı	-
Titreşim Önleme Fonksiyonu	-
Dönebilen Ana Kol	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	1 Testere Bıçağı (Ahşap), 1 Testere Bıçağı (metal), altıgen
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	43.263.15



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ GÖNYE TESTERELER



TWIN-PACK
18 V Li - 18 V Li - 36 V
TECHNOLOGY



	TE-MS 18/8 Li - Solo	TE-SM 36/10 L Li - Solo	TE-SM 36/210 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	2x 18 V / -	2x 18 V / -
Hız	3000 dk.-1	3800 dk.-1	3800 dk.-1
Testere Bıçağı	Ø 216 x Ø 30 x 1.8 mm	Ø 254 x Ø 30 x 2.5 mm	Ø 210 x Ø 30 x 1.8 mm
Diş Sayısı	40	40	40
Döner Aralık	-47° ila +47°	-47° ila +47°	-47° ila +47°
Gönye Kesim	0° ila 45° sol doğru	0° ila 45° sol doğru	0° ila 45° sol doğru
Maks. 90° / 45°'de Kesme Kapasitesi	120 x 60 mm / 80 x 45 mm	340 x 85 mm / 240 x 47 mm	310 x 65 mm / 210 x 35 mm
Ürün Ağırlığı	8.1 kg (Akü hariç)	16.8 kg (Aküler hariç)	12.6 kg (Aküler hariç)
Lazer	-	•	•
LED Işık	-	•	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•	•	•
Aşırı Yük Koruması	•	•	•
Limit Stoplu X-Tend Desteği	-	•	•
Sıkıştırma Cihazı	•	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Hassas Testere Bıçağı, Karbür Uçlu	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Talaş Torbası	•	•	•
Ürün Kodu	43.008.93	43.008.85	43.008.80



4 006825 671391



4 006825 665239



4 006825 641523



	TE-MS 18/210 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Hız	3000 dk.-1
Testere Bıçağı	Ø 210 x Ø 30 x 1.8 mm
Diş Sayısı	40
Döner Aralık	-47° to +47°
Gönye Kesim	0° to 45° sol doğru
Maks. 90° / 45°'de Kesme Kapasitesi	120 x 60 mm / 83 x 34 mm
Ürün Ağırlığı	7.8 kg (Akü hariç)
Lazer	•
LED Işık	-
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Aşırı Yük Koruması	•
Limit Stoplu X-Tend Desteği	•
Sıkıştırma Cihazı	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Hassas Testere Bıçağı, Karbür Uçlu	1 Adet
Talaş Torbası	•
Ürün Kodu	43.008.90



4 006825 628074



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ TEZGAH TESTERE

TWIN-PACK

18 V Li-İyon 36 V
TECHNOLOGY



	TE-TS 36/8 T Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Hız	3800 dk. ⁻¹
Testere Bıçağı	Ø 210 x Ø 30 mm
Diş Sayısı	40
Gönye Kesim	0° ila 45° sol
Kesme Yüksekliği 90°	70 mm
Kesme Yüksekliği 45°	45 mm
Tezgah Boyutu	467 x 480 mm
Maks. Kesme Kapasitesi Sağda	370 mm
Ürün Ağırlığı	14.4 kg (Akü hariç)
Masa Uzantısı	sağ, dışarı çekilebilir
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Aşırı Yük Koruması	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Hassas Testere Bıçağı, Karbür Uçlu	1 Adet
Paralel Durak, clamped on both sides	•
Açı Durdurma	•
İtme Çubuğu	•
Ürün Kodu	43.404.50



AKÜLÜ SERAMİK KESME



	TE-TC 18/115 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Hız	3800 dk. ⁻¹
Kesme Yüksekliği 90° 45°	24 mm 16 mm
Kesme Tablası Boyutları	Ø 115 x Ø 22.2 mm
Gönye Kesim	0° ila 45° sol doğru
Ürün Ağırlığı	3.4 kg (Akü hariç)
Su Banyosu Kabı	•
Paralellik Mesnedi	•
Açı Mesnedi	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	43.011.90



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ RASPALAMA



	TE-MG 18/1 Li - Solo	TC-MG 18 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -
Şarj Süresi	-	-
Salınımlı Hız / Boşta Çalışma Hızı	22000 - 40000 dk.-1 / 11000 - 20000 dk.-1	22000 - 40000 dk.-1 / 11000 - 20000 dk.-1
Salınım Açısı	3.2°	3.2°
Aşındırıcı Kağıt Boyutu	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Ürün Ağırlığı	0.9 kg (Akü hariç)	0.9 kg (Akü hariç)
Titreşim Yastıklı Cihaz Başlığı	-	-
Elektronik Hız Kontrolü	•	•
Softgrip	•	•
Hızlı Serbest Bırakma Kilidi	-	-
Manyetik Alet Montajı	•	•
Salınım Ayırılmış Akü Alımı	•	•
LED	-	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Delta Taşlama/Zımpara Diski	•	•
Aşındırıcı Kağıt	3x P60, 3x P80, 3x P120	3x P60, 3x P80, 3x P120
Kazıyıcı	•	•
Daldırmalı Kesim Bıçakları	1x Ahşap/plastik	1x Ahşap/plastik
Bölüm Testere Bıçağı	1x Ahşap/plastik/demir içermeyen metal	1x Ahşap/plastik/demir içermeyen metal
Altıgen Vidalama	•	•
Ambalaj	Renkli kutu	Renkli kutu
Ürün Kodu	44.651.95	44.651.70



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ ŞERİT TESTERLER



	TE-MB 18/127 U Li - Solo	TE-MB 18/127 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -
Bıçak Hızı	120 m/dk.	120 m/dk.
Testere Bandı	1141 x 13 x 0.65 mm	1141 x 13 x 0.65 mm
Diş Sayısı	10/14 TPI kombi diş aralığı	10/14 TPI kombi diş aralığı
Gönye Kesim	0° to 47° sol doğru	-
Kesme Kapasitesi 90°	115 x 127 mm	115 x 127 mm
Maks. 45°'de Kesme Kapasitesi	40 x 40 mm	-
Ürün Ağırlığı	12.7 kg (Akü hariç)	5.5 kg (Akü hariç)
Aletsiz Testere Bıçağı Değişimi	•	•
Aletsiz Ayarlanabilir Sap	•	•
LED	•	•
Hızlı Sıkıştırma Cihazı ile Çalışma Masası	•	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Aksesuarlar	2x 10/14 TPI Testere Bandı	2x 10/14 TPI Testere Bandı
Ürün Kodu	45.042.15	45.042.16



4 006825 662078



4 006825 663105

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ BANT EĞE



	TE-BF 18 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Taşıma/Zımpara Bandı Hız	250 - 1700 m/dk.
Taşıma/Zımpara Bandı Uzunluğu	457 mm
Açı Ayarlı Taşıma Kolu	90°
Ürün Ağırlığı	1.1 kg (Akü hariç)
Elektronik Hız Kontrolü	•
Kayış Çalışma Ayarı	•
Aletsiz Kayış Değişimi	•
Sürekli Çalışma	•
Toz Emme	Toz Emme adaptörü kullanılarak
Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Zımpara/Taşıma Bandı	4x P60, 4x P80, 4x P120
Taşıma Kolları	9 mm, 13 mm
Toz Emme Adaptörü	•
Saklama Çantası	•
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	44.610.00

AKÜLÜ
AVUÇ İÇİ ZIMPARALAR

	TE-OS 18/113 3X Li - Solo	TE-OS 18/113 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -
Salımlı Hız	22000 dk.-1	22000 dk.-1
Salımlı Devresi, Ø	1.8 mm	1.8 mm
Aşındırıcı Kağıt Boyutu 1	101 x 113 mm	101 x 113 mm
Aşındırıcı Kağıt Boyutu 2	150 x 150 x 100 mm	-
Aşındırıcı Kağıt Boyutu 3	130 x 80 mm	-
Ürün Ağırlığı	1.1 kg (Akü hariç)	1.1 kg (Akü hariç)
Değiştirilebilir Zımpara Plakaları	•	-
Kanca ve Halka Sabitleme Sistemi	•	•
Sıkıştırma Mekanizması	•	•
Softgrip	•	•
Toz Emme	Toz toplama kutusu kullanılarak	Toz toplama kutusu kullanılarak
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Aşındırıcı Kağıt	3x P120	2x P120
Toz Emme Adaptörü	•	•
Saklama Çantası	•	-
Ambalaj	Renkli kutu	Renkli kutu
Ürün Kodu	44.607.30	44.607.31



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ PLANYA

PUREPOWER
BRUSHLESS

	TE-PL 18/82 Li - Solo PROFESSIONAL
PXC Pil Voltaj / Kapasite	18 V / -
Şarj Süresi	-
Boşta Çalışma Hızı	12000 dk.-1
Planya Genişliği	82 mm
Kesme Derinliği	2 mm
Katlama Derinliği	8 mm
Ürün Ağırlığı	2,4 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Softgrip	•
Otomatik Park Ayakkabısı	•
Alüminyum Taban Plakaları	•
V-Oluklar	1
Toz Emme	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Rip Çit	•
Katlanır Derinlik Durdurucu	•
Planya Bıçağı (ters çevrilebilir bıçak)	1x TCT planya bıçağı
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.454.00



4 006825 645934

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ TAŞLAMA VE GRAVÜR ALETİ



	TE-MT 18/34 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Boşta Çalışma Hızı	5000 - 34000 dk.-1
Sıkıştırma Manşonları, Ø	1.6 / 2.4 / 3.2 mm
Esnek Şaft Uzunluğu	92 cm
Ürün Ağırlığı	1.4 kg (Akü hariç)
Elektronik Hız Kontrolü	•
Mil Kilidi	•
Muhafaza İçinde Aksesuar Tutucu	•
Duvar Braketi	•
Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar Set	55 parça
Taşıma Kayışı	•
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	44.193.60



4 006825 668728

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ TİTREŞİM ZIMPARALAR



	TE-OS 18/230 Li - Solo	TC-OS 18/187 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -
Salınımlı Hız	14000 - 22000 dk.-1	24000 dk.-1
Salınım Devresi, Ø	2.5 mm	2.0 mm
Aşındırıcı Kağıt Boyutu	230 x 115 mm	187 x 94 mm
Ürün Ağırlığı	1.6 kg (Akü hariç)	1.1 kg (Akü hariç)
Elektronik Hız Kontrolü	•	-
Kanca ve Halka Sabitleme Sistemi	•	•
Sıkıştırma Mekanizması	•	•
Softgrip	•	•
Toz Emme	Toz torbası kullanımı ile + Toz Emme Adaptörü	Toz torbası kullanımı ile + Toz Emme Adaptörü
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Aşındırıcı Kağıt	1x P60, 1x P80, 1x P120	1x P80
Toz Emme Adaptörü	•	•
Ambalaj	Renkli kutu	Renkli kutu
Ürün Kodu	44.607.20	44.607.25



4 006825 642728



4 006825 642735

AKÜLÜ ZIMPARA



	TE-OS 18/150 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Salınımlı Hız	24000 dk.-1
Salınım Devresi, Ø	1.6 mm
Aşındırıcı Kağıt Boyutu	150 x 150 x 100 mm
Ürün Ağırlığı	0.8 kg (Akü hariç)
Elektronik Hız Kontrolü	-
Kanca ve Halka Sabitleme Sistemi	•
Sıkıştırma Mekanizması	-
Softgrip	•
Toz Emme	Toz toplama kutusu kullanılarak + Toz Emme Adaptörü
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aşındırıcı Kağıt	3x P120, 3x P240
Toz Emme Adaptörü	•
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	44.607.08



4 006825 651218

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ EKSANTRİK ZIMPARA

	TE-RS 18 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Salınımlı Hız	14000 - 22000 dk.-1
Salınım Devresi, Ø	2.0 mm
Aşındırıcı Kağıt, Ø	125 mm
Ürün Ağırlığı	1.2 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Elektronik Hız Kontrolü	•
Ek Tutamak	-
Kanca ve Halka Sabitleme Sistemi	•
Toz Emme	Toz torbası kullanımı ile
Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aşındırıcı Kağıt	1x P80
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	44.620.10



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ POLİSAJ / ZIMPARA MAKİNESİ

PUREPOWER
BRUSHLESS

	CE-CP 18/180 Li E BL - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Boşta Çalışma Hızı	500 - 3000 dk. ⁻¹
Çap	180 mm
Ürün Ağırlığı	1.3 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Taşılama İçin Uygun	•
Açma/Kapama Düğmesi	•
Ergonomik Softgrip	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Mil Kilidi	•
Parlatma/Taşılama İçin Kanca ve Halka Bağlantı	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Sentetik Başlık	1 Adet
Köpük Ped	1 Adet
Aşındırıcı Kağıt (tane büyüklüğü 60, 80, 120)	Her birinden 1 Adet
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	20.933.20



4 006825 638998



AKÜLÜ OTO POLİSAJ

	CE-CB 18/254 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Boşta Çalışma Hızı	2500 dk. ⁻¹
Çap	254 mm
Ürün Ağırlığı	1.9 kg (Akü hariç)
Açma/Kapama Düğmesi	•
Ergonomik Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Tekstil Başlık	1 Adet
Sentetik Başlık	1 Adet
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	20.933.01



4 006825 626599



OTO - AKSESUAR



	Polisaj Cilalama Ped Seti
Polisaj/Zımpara Başlığı Çapı	180 mm / 180 mm
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	20.932.33



4 006825 551846

OTO - AKSESUAR



	Polisaj Ped Seti
Polisaj Başlığı Çapı	254 mm
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	20.930.95



4 006825 631517

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ ZIMBA

	TE-CN 18 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Maks. Çalışma Hızı	20 pro dk.
Zimba Uzunluğu	16 - 22 mm
Çivi Uzunluğu	15 - 32 mm
Ürün Ağırlığı	2.1 kg (Akü hariç)
Kesme Derinliği Ayarı	•
Seri Çekimler	-
Seviye Göstergeli Şarjör	•
Kemer Klipsi	•
Güvenlik Pabucu	•
LED'ler	-
Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Çiviler	300 Adet
Zimba Teli	300 Adet
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	42.577.90



4 006825 653786



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ SPREY BOYA SİSTEMİ



	TC-SY 18/60 Li - Solo	TE-SY 18/90 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -
Şarj Süresi	-	-
Teslimat Oranı	650 ml/dk.	1000 ml/dk.
Tank Hacmi	800 ml	1200 ml
Maks. Viskozite	60 DIN-sec	90 DIN-sec
Ürün Ağırlığı	1.2 kg (Akü hariç)	2.5 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-	-
İşleme	Cilalar, sırlar	Cilalar, sırlar
Çıkarılabilir Sprey Kapağı	•	•
Boya Dağıtım Oranının Kontrolü	•	•
Akış Hızı Ayarı	•	•
Boya Jeti	Dikey, yatay ve yuvarlak jet	Dikey, yatay ve yuvarlak jet
Softgrip	•	•
Püskürtme Nozulları	Ø 1.5 mm, 2.5 mm, 3.0 mm	Ø 1.5 mm, 2.5 mm, 3.0 mm
Temizleme Fırçası ve İğne	•	•
Viskozite Testi için Tank	•	•
Kapaklı Boya Tankı	800 ml	1200 ml
Ambalaj	Renkli kutu	Renkli kutu
Ürün Kodu	42.600.25	42.600.40



4 006825 656343



4 006825 673234

AKÜLÜ SİLİKON TABANCASI



	TE-SG 18/10 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Besleme Hızı	0 - 10 mm/s
Dağıtım Kuvveti	2000 N
İç Çap	51 mm
Kartuş Hacmi	310 ml
Ürün Ağırlığı	1.9 kg (Akü hariç)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Ayarlanabilir Dağıtım Hızı	•
Otomatik Geri Dönüş Mekanizması	•
Kauçuk Pedler	•
Softgrip	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0/0
Aksesuarlar	Temizleme iğnesi
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	45.222.50



4 006825 661187

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ USB ADAPTÖR



	TC-CP 18 Li USB - Solo	TC-CP 18 Li USB A/C - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / –	18 V / –
USB Bağlantıları	2x USB-A	2 (1x USB-A, 1x USB-C)
Çıkış Akımı USB 1	1.0 A	2.0 A
Çıkış Akımı USB 2	2.1 A	2.0 A
Ürün Ağırlığı	0.1 kg (Akü hariç)	0.1 kg (Akü hariç)
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Ambalaj	Renkli kutu	Renkli kutu
Ürün Kodu	45.141.20	45.141.48



AKÜLÜ HOPARLÖR



Bluetooth

	TC-SR 18 Li BT - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / –
Güç Derecesi	2x 3.0 W
Maks. Ses	85 dB
Ürün Ağırlığı	0.3 kg (Akü hariç)
AUX Bağlantısı	•
Bluetooth	•
USB Şarj Fonksiyonu	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ambalaj	Pencereli Renkli Kutu
Ürün Kodu	45.141.50



AKÜLÜ RADYO



Bluetooth

	TC-RA 18 Li BT - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / –
Bluetooth Menzili (Dış Mekan)	40 m
Bluetooth Menzili (İç Mekan)	10 m
Hoparlör Gücü	10 W
Ürün Ağırlığı	0.7 kg (Akü hariç)
Bluetooth	•
LCD	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ambalaj	Pencereli Renkli Kutu
Ürün Kodu	34.080.17



AKÜLÜ AYDINLATMA



HYBRID 18 V



HYBRID 18 V

E A ↑ G



	TE-CL 18/2500 LiAC - Solo	TE-CL 18/2000 LiAC - Solo	TC-CL 18/1800 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Şebeke Bağlantısı	12 V	100 - 240 V ~ 50-60 Hz	-
Kablo Uzunluğu	3 m	2 m	-
Parlaklık	1000 lm / 2500 lm	1000 lm / 1500 lm / 2000 lm	1800 lm
Işık Kaynağı	7 LED'ler	20 LED	1 LED
Işık Açık Kalma Süresi	3 h (4.0 Ah)	4 h (4.0 Ah)	4 h (4.0 Ah)
Ürün Ağırlığı	0.6 kg (Akü hariç)	1.3 kg (Akü hariç)	1.3 kg (Akü hariç)
Açı Ayarı	-	•	•
Ayarlanabilir Işık Hüzmesi	-	-	-
Sabitleme Kancaları	-	•	•
Tripod Soketi	1/4"	1/4" / 5/8"	-
Softgrip	•	•	-
Taşıma Kolu	-	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Ambalaj	Renkli kutu	Renkli kutu	Renkli kutu
Ürün Kodu	45.141.45	45.141.14	45.141.15



4 006825 649550



4 006825 637908



4 006825 644395

AKÜLÜ AYDINLATMA



	TC-CL 18/350 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şebeke Bağlantısı	-
Kablo Uzunluğu	-
Parlaklık	350 lm
Işık Kaynağı	1 LED
Işık Açık Kalma Süresi	15 h (4.0 Ah)
Ürün Ağırlığı	0.5 kg (Akü hariç)
Açı Ayarı	-5° - 105°
Ayarlanabilir Işık Hüzmesi	-
Sabitleme Kancaları	Sabitleme için kuşgözü
Tripod Soketi	-
Softgrip	•
Taşıma Kolu	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	45.141.75



4 006825 673371



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ AYDINLATMA



	GC-OL 18/1500 Li-Solo	TE-CL 18/1000 S Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -
Şebeke Bağlantısı	-	-
Kablo Uzunluğu	-	-
Parlaklık	1500 lm	1000 lm
Işık Kaynağı	LED	LED
LED Sayısı	36 Adt.	15 Adt.
Ürün Ağırlığı	0.5 kg (Akü hariç)	0.5 kg (Akü hariç)
Açı Ayarı	-5° - 105°	-5° - 105°
Ayarlanabilir Işık Hüzmesi	-	-
Sabitleme Kancaları	Kaymayan tutma klipsi	•
Tripod Soketi	-	-
Softgrip	•	•
Taşıma Kolu	-	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Ambalaj	Renkli kutu	Renkli kutu
Ürün Kodu	23.201.20	45.141.80



4 006825 680423



4 006825 679076

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ VANTİLATÖR



	GE-CF 18/320 P Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Boşta Çalışma Hızı	330 / 460 / 760 rpm
Rüzgar Hızı	910 dk ⁻¹
Fan Çap	320 mm
Maks. Yükseklik	725 mm
Min. Yükseklik	425 mm
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Ürün Ağırlığı	3.4 kg (Akü hariç)
Ürün Kodu	34.080.71



AKÜLÜ VANTİLATÖR



	GC-CF 18/110 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Boşta Çalışma Hızı	1700 / 2500 / 23400 rpm
Rüzgar Hızı	3400 dk ⁻¹
Fan Çap	110 mm
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
360° Ayarlama	•
Taşıma Kolu	•
Çeşitli Sabitleme Seçenekleri	•
Ürün Ağırlığı	0.5 kg (Akü hariç)
Ürün Kodu	34.080.61



AKÜLÜ VANTİLATÖR



	GE-CF 18/2200 Li
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Boşta Çalışma Hızı	1200 / 1700 / 2200 rpm
Rüzgar Hızı	15000 m/h
Fan Çap	180 mm
Ürün Ağırlığı	1.2 kg (Akü hariç)
360° Ayarlama	•
Taşıma Kolu	•
Çeşitli Sabitleme Seçenekleri	•
Ürün Kodu	34.080.35



AKÜLÜ ÜFLEYİCİ



	TE-CB 18/180 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Üfleme Hava Akışı Adım 1 Adım 2	130 km/h 180 km/h
Ürün Ağırlığı	1.0 kg (Akü hariç)
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Şişirme Nozulları	3 Adet
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	34.080.01



AKÜLÜ SİLİKON MUM TABANCASI



	TE-CG 18 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Isınma Dönemi	120 s
Maks. Sıcaklık	170 °C
Tutkal Çubukları, Ø	11 mm
Ürün Ağırlığı	0.3 kg (Akü hariç)
LED Isı Seviyesi Göstergesi	•
LED Işık	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	5 tutkal çubuğu (l = 200 mm), düz tutkal
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	45.222.00



4 006825 641202

AKÜLÜ SICAK HAVA TABANCASI



	TE-HA 18 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Sıcaklık Ayarı 1 Ayar 2	350 °C 550 °C
Hava Oranı	200 l/dk.
Ürün Ağırlığı	0.6 kg (Akü hariç)
LED Ekran	•
Aşırı Isınma Koruması	•
Sürekli Çalışma Ayarı	•
Mekanik Nozul Ejektörü	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Redüktör Nozulu	•
Geniş Nozul	•
Reflektör Nozul	•
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	45.205.00



4 006825 647730

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ OTO BUZLUK

	TE-COL 18/27 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Güç	68 B
Soğutma Kapasitesi	Ortam sıcaklığının -20°C altında
Isınma Kabiliyeti	60°C'ye kadar
Ürün Ağırlığı	5.7 kg (Akü hariç)
Ürün Kodu	20.484.20



4 006825 681536



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ ISLAK / KURU SÜPÜRGE



	TC-VC 18/20 Li S - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Emme Gücü	80 mbar
Tank	Paslanmaz Çelik, 20 l
Emme Hortumu Uzunluğu / Çap	150 cm / 36 mm
Gürültü Seviyesi	72 dB(A)
Ürün Ağırlığı	3.6 kg (Akü hariç)
Otomatik Çalıştırma Sistemi	-
Hız Ayarları	1
Ağır Hizmet Tipi Emme Hortumu	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Emme Borusu	3 parça, plastik
Nozullar	Kombinasyon, derz ve döşeme başlığı (Her biri 1x)
Filtreler	Köpük, aküeli filtre, kir torbası (Her biri 1x)
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	23.471.30



4 006825 625998



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ ISLAK / KURU SÜPÜRGE



TWIN-PACK
18V 3x 18V 36V
TECHNOLOGY

	TE-VC 36/25 Li S - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Emme Gücü	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Tank	Paslanmaz Çelik, 25 l
Emme Hortumu Uzunluğu / Çap	250 cm / 36 mm
Gürültü Seviyesi	76 dB(A)
Ürün Ağırlığı	7.0 kg (Aküler hariç)
Otomatik Çalıştırma Sistemi	-
Hız Ayarları	2
Ağır Hizmet Tipi Emme Hortumu	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Emme Borusu	2 parça, Paslanmaz Çelik
Nozullar	Kombinasyon, derz ve döşeme başlığı (Her biri 1x)
Filtreler	Köpük, aküeli filtre, kir torbası (Her biri 1x)
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	23.471.70



AKÜLÜ ISLAK / KURU SÜPÜRGE



	TE-VC 18/10 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Emme Gücü	90 mbar
Tank	Plastik, 10 l
Emme Hortumu Uzunluğu / Çap	200 cm / 36 mm
Gürültü Seviyesi	72 dB(A)
Ürün Ağırlığı	3.1 kg (Akü hariç)
Otomatik Çalıştırma Sistemi	-
Hız Ayarları	1
Ağır Hizmet Tipi Emme Hortumu	-
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Emme Borusu	-
Nozullar	2'si 1 arada krem/fırça başlığı, 2'si 1 arada döşeme/evrensel başlık (1x)
Filtreler	Köpük filtre, filtre torbası, kir torbası (Her biri 1x)
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	23.471.60



AKÜLÜ KÜL SÜPÜRGESİ



	TE-AV 18/15 Li C - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Emme Gücü	100 mbar
Tank	Paslanmaz Çelik, 15 l
Emme Hortumu Uzunluğu / Çap	120 cm / 35 mm
Gürültü Seviyesi	75 dB(A)
Ürün Ağırlığı	3.1 kg (Akü hariç)
Filtre Temizleme Teknolojisi	•
Taşıma Kolu	•
Tekerlekler	•
Hortum Sarma	•
Aksesuar Saklama	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aküeli Filtre	•
Derz Nozulu	•
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	23.517.00



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ EL SÜPÜRGESİ



	TE-HV 18/06 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Emme Gücü	72 mbar / 50 mbar (BOOST / ECO)
Emme Hacı	17.0 l/s
Tank	Plastik, 0.60 l
Hortum Boyu / Çapı	70.0 cm / 32 mm
Gürültü Seviyesi	74 dB(A)
Ürün Ağırlığı	1.0 kg (Akü hariç)
Hız Ayarları	2
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Nozullar	Zemin, oyuk, döşeme başlığı (1x)
Filtreler	1 Yıkabilir, sentetik (1x)
Duvar Braketi	•
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	23.471.90



AKÜLÜ EL SÜPÜRGESİ



	TE-VC 18 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Emme Gücü	42 mbar
Emme Hacı	13.5 l/s
Tank	Plastik, 0.54 l
Hortum Boyu / Çapı	46.5 cm / 32 mm
Gürültü Seviyesi	68 dB(A)
Ürün Ağırlığı	0.85 kg (Akü hariç)
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Nozullar	Zemin, oyuk, döşeme başlığı (1x)
Duvar Braketi	•
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	23.471.20



AKÜLÜ DİKEY SÜPÜRGE

KOMPAKT VE HAFİF TASARIM
Yorulmadan süpürme.

2' Sİ BİR ARADA

Esneklik sağlar ve tüm evin içinde ve çevresinde rahat ve yorulmadan çalışma için akülü detay süpürge tüm avantajlarını birleştirir.

HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Kısa şarj etme süresi ve kesintisiz çalışma sağlar.

KABLOSUZ VE SINIRSIZ ÇALIŞMA SÜRESİ (İMKANI)

Yüksek hızlı şarj etme özelliğine sahip Power X-Change değiştirilebilir akü sistemi sayesinde.

2 MODLU GÜÇ FIRÇASI

Her yüzeyden kirleri çıkarır Normal kirlenme ve uzun çalışma imkanı sağlayan ECO modu, halı gibi yüzeylerdeki inatçı kirler için maksimum Emme gücü.

AKÜLÜ DİKEY SÜPÜRGE



Akülü Dikey
Süpürge
TE-SV 18 Li

ECO VE BOOST (YÜKSELTME) MODU

Tüm yüzeylere uygun Emme gücünün ayarlanması

TORBASIZ

Boşaltması kolay, filtre için ek bir masrafa gerek yok.

3'LÜ FİLTRE SİSTEMİ

Siklon teknolojili ön filtre, yıkanabilir kıvrımlı filtre, motor filtre içeren üçlü filtre sistemi ve siklon ayırıcı yüksek Emme gücü ile temiz egzoz havası ve verimli Emme sağlar.

KAPSAMLI AKSESUARLAR DAHİL

Ürün içinde mevcuttur: Yerden tasarruf sağlayan depolama için duvar braketi, 2'si 1 arada kombinasyon başlık ve ulaşılması zor yerler için esnek aralık başlığı.



4 Adet SPOT LED Aydınlatma

Yatak veya mobilya altı gibi karanlık yerlerde bile mükemmel temizlik sonuçları sağlar.

KAUÇUK TEKERLEKLER

Sessiz ve Zemin koruyucu çalışma.

2M UZATMA HORTUMU AKSESUAR OLARAK MEVCUTTUR. TE-SV 18 LI İÇİN BU VE DİĞER AKSESUARLARI ŞURADA BULABİLİRSİNİZ P. 159



	TE-SV 18 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Tank Hacmi	0.6 l
Ürün Ağırlığı	1.1 kg (Akü hariç)
Hız Ayarları	2
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Nozullar	Motorlu elektrikli fırça, 2'si 1 arada üniversal başlık, esnek aralık
Filtreler	3 katlı filtre sistemi: ön filtre, değiştirilebilir ve yıkanabilir plise filtre, motor filtresi
Duvar Braketi	•
Lastikli Tekerlekler	•
LED	•
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	23.471.80



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ SERT ZEMİN TEMİZLEYİCİ

CLEANEXXO

SOFTGRIP

Kullanım sırasında kaymayı önler ve iyi ergonomi sağlar.

Akülü Sert Zemin Temizleyici
CLEANEXXO

TEMİZ SU TANKI



Tank dolumu başına yaklaşık 60 m² alan kaplaması.

KİRLİ SU TANKI

Tamamen çıkarılabilir tankın kolay boşaltılması.

KOLAY DEĞİŞTİRİLEBİLİR FIRÇA RULOSU

Fırça rulo parke, laktat, PVC ve hatta taş Zeminler ve fayanslar gibi daha pürüzlü yüzeylerin temizlenmesi için uygundur.

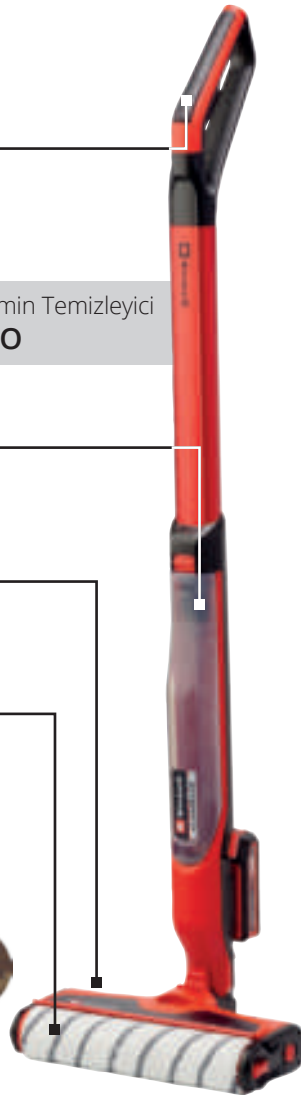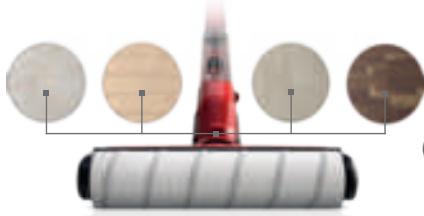

AKÜLÜ SERT ZEMİN TEMİZLEYİCİ




BOOST MODU

İstenilen temizlik uygulaması için çok kademeli silindir hız ve su beslemesi.



AYARLANABİLİR SU KAYNAĞI

Sap üzerindeki tetik aracılığıyla su akışının optimum kontrolü.




KATLANABİLİR AKÜ TUTUCU

Akü, cihazın şekline mükemmel uyum sağlar.




SELF-STAND FONKSİYONU

Sert Zemin temizleyicisinin temizlik işlemi sırasında park edilmesini sağlar.



PARK/TEMİZLİK İSTASYONU İLE KENDİ KENDİNE TEMİZLEME

Takviye düğmesine 3 saniye basıldığında kendi kendini temizleme işlevi etkinleştirilir.



CLEANEXXO - AKSESUAR



	CLEANEXXO
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Kirli su tankı	300 ml
Temiz Su Tankı	400 ml
Çalışma Genişliği	290 mm
Ürün Ağırlığı	2.5 kg (Akü hariç)
Hız Ayarı	2
Ayarlanabilir Su Kaynağı	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürünle Birlikte Verilir	Temizleme aleti, temizleme/park istasyonu, fırça silindiri
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	34.371.10



4 006825 671148

	CLEANEXXO Yedek Mop
Çalışma Genişliği	290 mm
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	34.371.11



4 006825 673173

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ CAM TEMİZLEYİCİ

BRILLIANTO

LASTİK SIYIRICI

Patentli tek parça kauçuk dudak silikon iz bırakmayan pencereler oluşturur

DEĞİŞTİRİLEBİLİR NOZUL

Daha fazla uygulama olanağı için. (bkz. aksesuarlar)

YUMUŞAK TUTAMAK

Rahat kaymayı önleyici yüzey sayesinde ergonomik çalışma.

KİRLİ SU TANKI

Kolayca çıkarılabilen boşaltması kolay tank.

Akülü Cam Temizleyici
BRILLIANTO

ERGONOMİK KULLANIM

Cihazın altındaki akü konumlandırması dengeli bir ağırlık dağılımı ve dolayısıyla rahat çalışma sağlar.

ÜÇ FARKLI EKSENDE KULLANIM

Gövde ile benzersiz nozul tasarımı sayesinde farklı yönlerde çalışmayı mümkün kılar.



18 V GÜÇ

Yüksek performans ve en iyi temizlik sonuçları için.

SINIRSIZ ÇALIŞMA SÜRESİ

Power X-Change akü ve hızlı ve kolay akü değişimi sayesinde.

DUVAR ASKI APARATI

Kolay duvar montajı sayesinde basit, pratik ve yerden tasarruf sağlayan depolama sağlar.



AKÜLÜ CAM TEMİZLEYİCİ



BRILLIANTO - AKSESUAR



	BRILLIANTO
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Kirli Su Tankı	100 ml
Nozul Geniřlięi	280 mm
Ürün Aęırlıęı	0.7 kg (Akü hariç)
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürünle Birlikte Verilir	Orta genişlikte Emme başlıęı, duvara montaj, yıkanabilir mikrofiber pedli sprey şişesi
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	34.371.00

	BRILLIANTO Teleskopik Uzatmalı Sap
Maks. Uzunluk	120 cm
Kademe Sayısı	5
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	34.371.01



4 006825 670905



4 006825 670196

AKÜLÜ BASINÇLI YIKAMA TABANCASI

HYPRESSO

HAFİF VE MOBİL

Hafifliği nedeniyle kullanışlı ve mobil kullanım özelliği ile her an her yerde kullanım olanağı.

ECO MODU

Daha uzun akü ömrü için.

4'Ü 1 ARADA NOZUL

Döner temizleme başlığı (ekstra güçlü temizleme), spot jet, geniş jet ve düz jet örn. buğulanma/ sulama tesisleri için)

SU SIÇRAMASINA KARŞI KORUMA

Aküyü korumak için lastik kapak içerir.

POWER X-CHANGE LİTYUM-İYONEN-AKÜ

Akü Power X-Change ailesinin diğer ürünleri ile birlikte de kullanılabilir.



Akülü Basınçlı Yıkama Tabancası
HYPRESSO 18/24-1



HYPRESSO 18/24-1
monte edilmiş uzatma borusu ile

KOLAY HORTUM BAĞLANTISI

Su hortumuna veya emme hortumuna bağlantı için.

AKÜLÜ BASINÇLI YIKAMA TABANCASI



GENİŞ AKSESUAR ÇEŞİTİ

2 uzatma mızraklı aksesuar seti, filtre dahil 5 m emme hortumu, 4 yollu başlık, köpük şişesi, saklama çantası, sıçrama koruması ve PET şişe adaptörleri.

	HYPRESSO 18/24-1
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Maks. Çalışma Basıncı	24 bar
Kapasite	3 m
Emme Hortumu Uzunluğu	5 m
Ürün Ağırlığı	2.1 kg (Akü hariç)
Eco Modu	•
Aksesuar Saklama İmkanı	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
4'ü 1 Arada Çok İşlevli Başlık	•
Entegre Deterjan Tank	•
Uzatma Borusu	2
Şişe Adaptörü	•
Silikondan Yaakümüşt Akü Koruyucusu	•
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	41.401.35



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

4 006825 672077

AKÜLÜ DİKEY SÜPÜRGE



	TE-SV 18 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Çalışma Geniřliđi	250 mm
Tank Hacmi	0.4 l
Ürün Ađırlıđı	2 kg (Akü hariç)
Ses Seviyesi	58,3 dB (A)
Akü Sayısı / řarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Duvar Braketi	•
Lastikli Tekerlekler	•
LED	•
Aksesuarlar	3x yan fırça, 1x temizleme aracı
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	23.520.50



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME

	TE-SW 18/610 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Maks. Alan	1800 m ² /h
Çalışma Genişliği	610 mm
Kir Toplama Haznesi	20 l
Fırça Adedi	2
Ürün Ağırlığı	10.3 kg (Akü hariç)
Yüksekliği Ayarlanabilen Tutamak	•
Katlanabilir Tutamak	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	23.520.40



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ BORU TEMİZLEME

	TE-DA 18/760 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Hız	0 - 560 dk.-1
Spiral Uzunluğu	7.6 m
Spiral Çapı	7 mm
Boru Kapasitesi	16 - 55 mm
Ürün Ağırlığı	3.7 kg (Akü hariç)
Sağa / Sol Döndürme Düğmesi	•
İleri / Geri Düğmesi	•
Çinko (galvenizli) Spiral	•
LED Işık	•
Su Giriş / Çıkış Açıklığı	•
Spiral Kilitleme Mekanizması	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	45.141.60



4 006825 664409

AKÜLÜ
KAHVE MAKİNESİ

	TE-CF 18 Li - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Su Tankı	240 ml
Ürün Ağırlığı	1.3 kg (Akü hariç)
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürünle Birlikte Verilir	Toz geçirmez kapaklı, ısı yalıtımlı kahve fincanı, dozaj kaşığı, filtreli kahve tozu kabı, kahve pedleri için kap
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	46.099.90



4 006825 672510



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

6'SI 1 ARADA AKÜLÜ HİBRİT HAVA KOMPRESÖRÜ

HİBRİT FONKSİYONU

Hareket halindeyken güç kablosu veya şarj edilebilir akü ile kullanım için.

BASINÇ GÖSTERGESİ

Yüksek basınç pompasının basıncı için dijital, çift aralıklı basınç göstergesi.

MANUEL POMPALAMA İŞLEVİ

Basınç ön ayarı olmadan yüksek basınç aralığında şişirme için basmalı düğme

IŞIK

Entegre acil durum ışığı kullanım yerinin aydınlatılması, örn.gece lastiğin patlaması durumunda.

MANUEL BASINÇ AYARI

Yüksek basınç pompası için gerekli basınç 11 bara kadar ayarlanabilir, ayarlanan basınca ulaşıldığında otomatik kapanma fonksiyonu.

ÇOK FONKSİYONEL

Yüksek basınçlı pompalama düşük basınçlı pompalama ve emme sadece tek bir cihazda.

KONFORLU

Kablo ve hortumların saklanması için entegre bölme.

6'sı1arada Akülü Hibrit Hava Kompresörü
PRESSITO 18/25 Hybrid

AKSESUARLAR

5 parça hava yatakları, toplar, araba ve bisiklet lastikleri için adaptör seti.

POWER X-CHANGE LİTYUM-İYON AKÜ

Akü Power X- Change ailesinin diğer ürünleri ile birlikte de kullanılabilir.

PRESSITO

6'SI 1 ARADA KABLOSUZ HİBRİT KOMPRESÖRLER

**INFLATION
+
DEFLATION**

HYBRID



	PRESSITO 18/25 Hybrid
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Hava Emme Debisi	25 l/dk.
Çıkış Debisi 0 bar 4 bar 7 bar 8 l/dk.	19 l/dk. 12 l/dk. 10 l/dk.
Maks. Çalışma Basıncı	11 bar
Ürün Ağırlığı	2.5 kg (Akü hariç)
Hibrit Fonksiyonu	•
Dijital Basınç Göstergeleri	•
Light	•
Yüksek Basınç Pompası İçin Basma Düğmesi	•
Kablo Saklama	•
Aksesuar Saklama	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Hortumlar Dahildir.	Yüksek basınç hortumu (71 cm), alçak basınç hortumu (160 cm)
Adaptör Seti	•
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	40.204.30



4 006825 667318

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

3'Ü 1 ARADA AKÜLÜ HAVA KOMPRESÖRÜ



INFLATION
+
DEFLATION

	PRESSITO 18/25
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Hava Emme Debisi	25 l/dk.
Çıkış Debisi 0 bar 4 bar 7 bar 8 l/dk.	17 l/dk. 11 l/dk. 9 l/dk.
Maks. Çalışma Basıncı	11 bar
Ürün Ağırlığı	2.5 kg (Akü hariç)
Yüksek Basınç Pompası İçin Basma Düğmesi	•
Dijital Basınç Göstergeleri	•
Aksesuar Saklama	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Hortumlar Dahildir	Yüksek basınç hortumu (71 cm), alçak basınç hortumu (160 cm)
Adaptör Seti	•
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	40.204.20



AKÜLÜ HAVA KOMPRESÖRLERİ



	PRESSITO 18/21 - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Hava Emme Debisi	150 l/dk.
Çıkış Debisi 0 bar 4 bar 7 bar 8 l/dk.	14 l/dk. 9 l/dk. 6 l/dk.
Tank Kapasitesi	6 l
Maks. Çalışma Basıncı	10.5 bar
Ürün Ağırlığı	2,1 kg (Aküler hariç)
Basınç Düşürücü	•
Aksesuar Saklama	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Basınçlı Hava Hortumu	-
Üfleme Adaptörü	-
Lastik Basınç Göstergesi	-
Adaptör Seti	-
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	40.204.67



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ HAVA KOMPRESÖRLERİ



	TE-AC 36/150 Li OF - Solo	TE-AC 36/8 Li OF Set - Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -	2x 18 V / -
Hava Emme Debisi	150 l/dk.	130 l/dk.
Çıkış Debisi 0 bar 4 bar 7 bar 8 l/dk.	95 l/dk. 70 l/dk. 50 l/dk.	90 l/dk. 55 l/dk. 38 l/dk.
Tank Kapasitesi	6 l	basınç haznesi olmadan
Maks. Çalışma Basıncı	8 bar	8 bar
Ürün Ağırlığı	9.2 kg (Aküler hariç)	5.4 kg (Aküler hariç)
Basınç Düşürücü	•	-
Aksesuar Saklama	•	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Basıncılı Hava Hortumu	-	•
Üfleme Adaptörü	-	•
Lastik Basınç Göstergesi	-	•
Adaptör Seti	-	•
Ambalaj	Renkli kutu	Renkli kutu
Ürün Kodu	40.204.15	40.204.40



4 006825 672909



4 006825 658842

AKÜLÜ - ELEKTRİKLİ KOMPRESÖR



	PRESSITO Hibrit
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Hava Emme Debisi	21 l/dk.
Çıkış Debisi 0 bar 4 bar 7 bar	14 l/dk. 9 l/dk. 6 l/dk.
Maks. Çalışma Basıncı	10.5 bar
Ürün Ağırlığı	2.5 kg (Akü hariç)
Hibrit Fonksiyonu	•
Dijital Basınç Göstergeleri	•
Light	•
Yüksek Basınç Pompası İçin Basma Düğmesi	•
Kablo Saklama	•
Aksesuar Saklama	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Hortumlar Dahildir.	Yüksek basınç hortumu (71 cm), alçak basınç hortumu (160 cm), 3 parçalı şişirme seti
Adaptör Seti	•
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	40.204.60



4 006825 627244



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ HAVA KOMPRESÖRLERİ



	TE-AC 18/75 Li OF-Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Hava Emme Debisi	75 l/dk.
Çıkış Debisi 0 bar 4 bar 7 bar	50 l/dk. 32 l/dk. 23 l/dk.
Tank Kapasitesi	6 l
Maks. Çalışma Basıncı	8 bar
Ürün Ağırlığı	7.8 kg (Aküler hariç)
Basınç Düşürücü	•
Aksesuar Saklama	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Basınçlı Hava Hortumu	-
Üfleme Adaptörü	-
Lastik Basınç Göstergesi	-
Adaptör Seti	-
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	40.204.10



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ ARAÇ HAVA KOMPRESÖRÜ



	CE-CC 18 Li-Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Çıkış Debisi 0 bar 4 bar 7 bar	12 l/dk. 10 l/dk. 8 l/dk.
Maks. Çalışma Basıncı	11 bar
Basıncılı Hava Hortumu Uzunluğu	60 cm
Ürün Ağırlığı	0.8 kg (Akü hariç)
Dijital Basınç Göstergesi	•
Ayarlanabilir Basınç	•
Otomatik Kapanma Fonksiyonu	•
Manuel Şişirme	•
Aksesuar Saklama	•
Şunlar İçin Uygun	Araba lastikleri, bisiklet lastikleri ve bilyeler
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Adaptör Seti	3 parça
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	20.710.10



4 006825 658309

AKÜLÜ HAVA POMPASI



	CE-AP 18 Li-Solo
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Maks. Çıkış Debisi	670 l/dk.
Maks. Çalışma Debisi	0.05 bar
Ürün Ağırlığı	0.4 kg (Akü hariç)
Havalandırma İçin Uygun	•
Kilit Anahtarı	•
LED	•
Şunlar İçin Uygun	Şişme bot, yatak vb.
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Adaptör	2x
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	20.701.10



4 006825 658996

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.





BU SİZİN SEÇİMİNİZ. MULTI-AH NE ANLAMA GELİYOR?

MULTI-Ah teknolojisi sayesinde, 5 Ah aküden 8 Ah aküye geçiş gerçekten çok kolaydır ve sadece bir düğmeye basılarak yapılabilir. 5 Ah akü 3 kat daha uzun toplam kullanım ömrüne sahiptir ve daha hafif uygulamalar için uygundur (örn. akülü aydınlatma veya akülü vidalama). 8 Ah akü, daha yoğun kapasiteli uygulamalar (örn. akülü çim biçme makinesi veya akülü ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler) için maksimum çalışma süresi sunar.

5 Ah



300%
daha fazla hizmet

8 Ah



60%
daha fazla çalışma süresi

¹⁾ Tüm standart lityum-iyon Akülerle karşılaştırıldığında

²⁾ 5 Ah akü ile karşılaştırıldığında

AKSESUARLAR – AKÜ



	5-8 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Akü	4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Akü
Tedarik Edilen Ürünler	1 Akü	1 Akü
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 8.0 Ah or 5.0 Ah (uygulamaya bağlı olarak)	18 V / 6.0 Ah or 4.0 Ah (uygulamaya bağlı olarak)
Pil Gücü	Maks. 1350 W	Maks. 1350 W
Ürün Ağırlığı	1.04 kg	1.02 kg
Ürün Kodu	45.116.00	45.115.02



4 006825 665055



4 006825 644210



CO₂ compensated

Product

ClimatePartner.com/18088-2210-1001



Bilgi almak için barkodu okutun
desteklenen projeler hakkında.

CLIMATEPARTNER'DA İKLİM KORUMA PROJELERİ.

Power X-Change akülerimizin CO2 emisyonlarını telafi etmek için sürdürülebilir enerji üretimi ve denizlerin korunması alanlarında iklim koruma projelerini destekliyoruz. Telifi, 3.0 Ah Plus, 4.0 Ah Plus, 4-6 Ah Multi-Ah Plus ve 5-8 Ah Multi-Ah Plus akü tiplerinin üretimden satışa kadar olan CO2 emisyonlarını kapsamaktadır.

ClimatePartner aracılığıyla seçilen iklim koruma projeleri, Verified Carbon Standard (VCS) veya Gold Standard (GS) gibi uluslararası standartlara uygun olarak sertifikalandırılır ve bağımsız üçüncü taraflarca düzenli olarak kontrol edilir. Bu, projelerin iklim koruma etkisini (CO2 azaltımı) düzenli olarak güvence altına alır ve onaylar.

Ayrıntılı bilgi için QR kodunu kullanın.



**TOZ VE SU İÇİN ŞANS YOK.
RESMİ OLARAK TEST EDİLMİŞTİR. IP57 KORUMA
SINIFINA GÖRE ***



IP57 NE ANLAMA GELİYOR?



TOZ 5

Ahşap, tuğla veya metal olsun, her türlü yabancı cisim ve tozdan korunur.



7 SU

Yüksek basınçlı su spreyine ve 30 dk.ya kadar maksimum 1 m derinliğe kadar geçici daldırmaya karşı korumalıdır.



Sızdırmaz muhafazaya ek olarak, su altında kısa devreyi önlemek için sensör kontrollü bir güvenlik kesmesi vardır.

Kontaklar kurutulduktan sonra akü tekrar kullanıma hazırdır.

* IP57'ye göre koruma akünün kendisi için geçerlidir. Akü ile çalıştırılan aletler için geçerli değildir.

AKSESUARLAR – AKÜ



	4.0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akü	3.0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akü
Tedarik Edilen Ürünler	1 Akü	1 Akü
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 4.0 Ah	18 V / 3.0 Ah
Pil Gücü	Maks. 900 W	Maks. 900 W
Ürün Ağırlığı	0.58 kg	0.57 kg
Ürün Kodu	45.116.27	45.116.18



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKSESUARLAR – AKÜ



	5.2 Ah Power X-Change Plus Akü	4.0 Ah Power X-Change Plus Akü	3.0 Ah Power X-Change Plus Akü
Tedarik Edilen Ürünler	1 Akü	1 Akü	1 Akü
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 5.2 Ah	18 V / 4.0 Ah	18 V / 3.0 Ah
Pil Gücü	Maks. 1260 W	Maks. 900 W	Maks. 900 W
Ürün Ağırlığı	0.89 kg	0.58 kg	0.57 kg
Ürün Kodu	45.114.37	45.115.53	45.115.01

4.0 Ah AKÜ – 4.0 Ah PLUS AKÜ.
FARK NEREDE?

Yeni "21700" hücre formatına (21 mm çap, 70,0 mm uzunluk) geçerek en yeni Power X-Change akülerimiz güç/çalışma süresi ve ağırlık açısından en iyi kombinasyonu elde etmiştir.

Neden mi? Bu hücre teknolojisini kullanarak, önceki on hücre yerine beş hücre ile aynı gücü ve çalışma süresini elde etmek mümkündür.


Faydaları nelerdir? Yeni aküler, %100 güç ve çalışma süresi ile öncekilere göre %12 daha hafif ve %13 daha kompakttır.

Sonuçlar: Akülü motorlu testereler gibi enerji yoğun uygulamalar için hafif ve çok yönlü ürünler.

4.0 Ah



4.0 Ah PLUS



13% daha kompakt*

12% daha hafif*

100% güç

* Geleneksel 4 Ah akü ile karşılaştırıldığında

AKSESUARLAR –
TWINPACK'LER

	2x 5.2 Ah Power X-Change Twinpack	2x 4.0 Ah Power X-Change Twinpack
Tedarik Edilen Ürünler	2 Akü	2 Akü
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / 5.2 Ah	2x 18 V / 4.0 Ah
Pil Gücü	Maks. 2x 1260 W	Maks. 2x 900 W
Ürün Ağırlığı	1.78 kg	1.32 kg
Ürün Kodu	45.115.26	45.114.89



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKSESUARLAR –
ŞARJ CİHAZLARI

	2x2 Power X-Quattro Şarj Cihazı 4 A	Power X-Twincharger 3 A	Power X-Takviye Şarj Cihazı 8 A
Tedarik Edilen Ürünler	1 şarj cihazı	1 şarj cihazı	1 şarj cihazı
Şunlar İçin Kullanılabilir	18 V Power X-Change Akü	18 V Power X-Change Akü	18 V Power X-Change Akü
Şarj Akımı	4 A	3 A	3 - 8 A
Şebeke Gerilimi	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Çok Portlu Şarj Cihazı	• 4 şarj yuvası aynı anda 2 pilin şarj edilmesini sağlar	• 2 şarj yuvası aynı anda 2 pilin şarj edilmesini sağlar	-
Yükseltme Modu	-	-	•
Entegre Duvar Montajı	-	•	•
Ürün Kodu	45.121.02	45.120.69	45.121.55



4 006825 649536



4 006825 629729



4 006825 670554

**DIŞARIDASINIZ VE
PRİZ YOK MU?
SORUN YOK.
TEŞEKKÜRLER
EINHELL!**



	Power X-Fastcharger Hızlı Şarj Cihazı	Power X-Car Şarjı 3 A Şarj Cihazı - Oto
Tedarik Edilen Ürünler	1 şarj cihazı	1 şarj cihazı
Şunlar İçin Kullanılabilir	18 V Power X-Change Akü	18 V Power X-Change Akü
Şarj Akımı	4 A	3 A
Çalışma Gerilimi	20 V DC	12 V DC
Çok Portlu Şarj Cihazı	-	-
Yükseltme Modu	-	-
Araç Aküsü İçin Koruma Elektronikliği	•	•
Entegre Duvar Montajı	•	•
Ürün Kodu	45.121.03	45.121.13



4 006825 650228



4 006825 655377



Akü şarj sürelerini sayfa 89'da bulabilirsiniz.

POWER X-CAR ŞARJI
İÇİN KORUMA ELEKTRONİĞİ
ARAÇ AKÜSÜ

1. Araç aküsü zayıf:
Şarj işlemi durur ve her iki gösterge ışığı dönüşümlü olarak yanıp söner - araç aküsü daha fazla boşalmaya karşı korunur.
Bu durumda araç hala çalıştırılabilir.

2. Araç aküsü boş:
Gösterge ışıkları söner - araç aküsü aşırı deşarja karşı korumalıdır.



PXC AKSESUARLAR



	Akü Duvar Sabitleme Aparatı	Akü Koruyucu
Tedarik Edilen Ürünler	2 akü montaj aleti, 4 vida, 4 dübel	1 Akü kapağı
Şunlar İçin Uygun (Akü)	Tüm 18 V Power X-Change aküler	Tüm 18 V Power X-Change aküler
Şunlar İçin Kullanılabilir (cihazlar)	-	HYPRESSO 18/24-1, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li
Özellik	Aküler yerine oturur ve her konumda güvenlidir	Pili toza ve neme karşı korur
Ürün Kodu	45.141.55	41.401.51



4 006825 658774



4 006825 670844

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKSESUARLAR –
BAŞLANGIÇ KİTLERİ

Kullanıma Hazır anlamına gelir:
Akü kullanıma hazırdır. 100'e kadar tam, düşük stresli şarj için şarj cihazında kalabilir.



	4-6 Ah PXC Boostcharger Başlangıç Kitleri	2x 4.0 Ah PXC Twincharger Başlangıç Kitleri
Tedarik Edilen Ürünler	1 Akü + 1 Power X-Takviye Şarj Cihazı 6 A	2 Akü + 1 Twincharger
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 6.0 Ah or 4.0 Ah (uygulamaya bağlı olarak)	2x 18 V / 2x 4.0 Ah
Pil Gücü	Maks. 1350 W	Maks. 2x 900 W
Şarj Akımı	6 A	3 A
Şebeke Gerilimi	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Çok Portlu Şarj Cihazı	–	• 2 şarj yuvası aynı anda 2 pilin şarj edilmesini sağlar
Yükseltme Modu	•	–
Entegre Duvar Montajı	•	•
Ürün Kodu	45.121.43	45.121.12



4 006825 667653



4 006825 655766



	5.2 Ah PXC Hızlı Şarj Cihazı Başlangıç Kitleri	4.0 Ah Power X-Change Başlangıç Kitleri	4.0 Ah Plus Power X-Change Başlangıç Kitleri	2.5 Ah Power X-Change Başlangıç Kitleri
Tedarik Edilen Ürünler	1 Akü + 1 Power X-Hızlı Şarj Cihazı 4 A	1 Akü + 1 Power X-Charger 3 A	1 Akü + 1 Power X-Charger 3 A	1 Akü + 1 Power X-Charger 3 A
PXC Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 5.2 Ah	18 V / 4.0 Ah	18 V / 4.0 Ah	18 V / 2.5 Ah
Pil Gücü	Maks. 1260 W	Maks. 900 W	Maks. 900 W	Maks. 720 W
Şarj Akımı	4 A	3 A	3 A	3 A
Şebeke Gerilimi	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	220 - 250 V ~ 50 - 60 Hz	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Çok Portlu Şarj Cihazı	–	–	–	–
Yükseltme Modu	–	–	–	–
Entegre Duvar Montajı	•	•	•	•
Ürün Kodu	45.121.47	45.120.42	45.121.59	45.120.97



4 006825 675153



4 006825 613704



4 006825 680331



4 006825 646962

AKÜ KILAVUZU - GEREKSİNİMİNE GÖRE AKÜNÜZÜ SEÇİN.

									
			18 V 2.0 Ah	18 V 2.5 Ah	18 V 3.0 Ah	18 V 4.0 Ah	18 V 5.2 Ah	18 V 6.0 Ah	18 V 8.0 Ah
Akülü Darbeli Matkaplar	TP-CD 18/120 Li-i BL		190 Adet	240 Adet	335 Adet	445 Adet	580 Adet	670 Adet	895 Adet
	TP-CD 18/80 Li-i BL		280 Adet	350 Adet	420 Adet	560 Adet	730 Adet	840 Adet	1120 Adet
	TP-CD 18/70 Li-i BL		315 Adet	390 Adet	470 Adet	630 Adet	820 Adet	945 Adet	1260 Adet
	TP-CD 18/60 Li-i BL		350 Adet	440 Adet	530 Adet	700 Adet	920 Adet	1060 Adet	1400 Adet
	TP-CD 18 Li-i BL		350 Adet	440 Adet	530 Adet	700 Adet	920 Adet	1060 Adet	1400 Adet
	TP-CD 18/50 Li-i BL		320 Adet	400 Adet	480 Adet	640 Adet	830 Adet	960 Adet	1280 Adet
	TE-CD 18/48 Li-i		310 Adet	380 Adet	460 Adet	620 Adet	780 Adet	910 Adet	1230 Adet
Akülü Matkaplar	TP-CD 18/80 Li BL		280 Adet	350 Adet	420 Adet	560 Adet	730 Adet	840 Adet	1120 Adet
	TP-CD 18/60 Li BL		350 Adet	440 Adet	530 Adet	700 Adet	920 Adet	1060 Adet	1400 Adet
	TP-CD 18/50 Li BL		320 Adet	400 Adet	480 Adet	640 Adet	830 Adet	960 Adet	1280 Adet
	TP-CD 18/40 Li BL		300 Adet	380 Adet	450 Adet	600 Adet	780 Adet	900 Adet	1200 Adet
	TE-CD 18/45 3X-Li		320 Adet	400 Adet	480 Adet	640 Adet	830 Adet	960 Adet	1280 Adet
	TE-CD 18/40 Li		305 Adet	380 Adet	460 Adet	610 Adet	770 Adet	920 Adet	1220 Adet
	TE-CD 18/2 Li		240 Adet	300 Adet	360 Adet	480 Adet	625 Adet	720 Adet	960 Adet
	TC-CD 18/35 Li		295 Adet	366 Adet	440 Adet	590 Adet	760 Adet	880 Adet	1180 Adet
Akülü Açılı Matkap	TE-AD 18 Li		205 Adet	260 Adet	310 Adet	415 Adet	535 Adet	620 Adet	830 Adet
Akülü Alçıpan Vidalama	TE-DY 18 Li		1100 Adet	1350 Adet	1600 Adet	2200 Adet	2800 Adet	3300 Adet	4400 Adet
Akülü Darbeli Somun Sıkma Vidalama	IMPAXXO 18/400		55 Adet	68 Adet	80 Adet	110 Adet	140 Adet	160 Adet	220 Adet
	IMPAXXO 18/230		100 Adet	125 Adet	150 Adet	200 Adet	260 Adet	300 Adet	400 Adet
	TP-CI 18/220 Li BL		280 Adet	350 Adet	420 Adet	560 Adet	730 Adet	840 Adet	1120 Adet
	TE-CI 18/1 Li		185 Adet	230 Adet	280 Adet	370 Adet	520 Adet	560 Adet	740 Adet
Akülü Darbeli Matkap	TE-ID 18 Li		60 Adet	75 Adet	90 Adet	120 Adet	156 Adet	180 Adet	240 Adet
Akülü Kırıcı - Delici	TP-HD 36/30 Li BL +4		79 delikler	105 delikler	126 delikler	169 delikler	222 delikler	276 delikler	338 delikler
	TP-HD 18/26 Li BL		32 delikler	40 delikler	50 delikler	65 delikler	80 delikler	92 delikler	125 delikler
	HEROCCO 18/20		335 Adet 87 delikler	417 Adet 108 delikler	500 Adet 130 delikler	670 Adet 174 delikler	870 Adet 225 delikler	1000 Adet 260 delikler	1340 Adet 348 delikler
Akülü Kırıcı - D Tutamak	TE-HD 18/26 D Li BL		39 Adet	49 Adet	60 Adet	78 Adet	103 Adet	117 Adet	156 Adet
	TE-HD 18/20 Li		39 Adet	49 Adet	60 Adet	78 Adet	103 Adet	117 Adet	156 Adet
	TE-HD 18/12 Li		185 Adet 45 delikler	226 Adet 57 delikler	270 Adet 82 delikler	360 Adet 96 delikler	474 Adet 140 delikler	540 Adet 166 delikler	720 Adet 182 delikler

* TP-HD 36/30 Li BL +4: ø 6 mm / 50 mm beton delme - akü şarjı başına maks. miktar.

AKÜ KILAVUZU - GEREKSİNİMİNE GÖRE AKÜNÜZÜ SEÇİN.

									
Akülü Boya/ Harç Karıştırıcı	TP-MX 18-2 Li BL		14 dk. 11 dk.	18 dk. 14 dk.	21 dk. 16 dk.	28 dk. 22 dk.	37 dk. 28 dk.	42 dk. 32 dk.	56 dk. 44 dk.
	TE-MX 18 Li		20 dk. 16 dk.	25 dk. 20 dk.	30 dk. 24 dk.	40 dk. 32 dk.	52 dk. 42 dk.	60 dk. 48 dk.	80 dk. 64 dk.
Akülü Avcı Taşlamalar	AXXIO 36/230 Q		32 Adet	41 Adet	48 Adet	62 Adet	81 Adet	93 Adet	124 Adet
	AXXIO 18/150 Li		33 Adet	37 Adet	46 Adet	61 Adet	85 Adet	92 Adet	122 Adet
	TP-AG 18/125 CE Q Li		37 Adet	46 Adet	55 Adet	73 Adet	94 Adet	109 Adet	145 Adet
	AXXIO 18/125 Q		36 Adet	45 Adet	54 Adet	72 Adet	94 Adet	108 Adet	144 Adet
	AXXIO 18/125		33 Adet	37 Adet	46 Adet	61 Adet	85 Adet	92 Adet	122 Adet
	AXXIO 18/115 Q		36 Adet	45 Adet	54 Adet	72 Adet	94 Adet	108 Adet	144 Adet
	AXXIO 18/115		36 Adet	45 Adet	54 Adet	72 Adet	94 Adet	108 Adet	144 Adet
	TE-AG 18/115 Q Li		29 Adet	43 Adet	52 Adet	63 Adet	92 Adet	104 Adet	133 Adet
	TE-AG 18/115-2 Li		29 Adet	38 Adet	52 Adet	63 Adet	92 Adet	104 Adet	126 Adet
	TE-AG 18/115 Li		20 Adet	25 Adet	30 Adet	40 Adet	60 Adet	70 Adet	80 Adet
	TC-AG 18/115 Li		20 Adet	25 Adet	30 Adet	40 Adet	60 Adet	70 Adet	80 Adet
Akülü Freze	TP-RO 18 Li BL		29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m
Akülü Kenar Freze	TP-ET 18 Li BL		29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m
Akülü Yassı Dübel Freze	TE-BJ 18 Li		283 Adet	353 Adet	424 Adet	566 Adet	735 Adet	840 Adet	1132 Adet
Akülü Duvar Astarı	TP-MA 36/30 Li BL		10 m	13 m	15 m	20 m	26 m	30 m	40 m
Akülü Planya	TP-PL 18/3 Li BL		25 m	32 m	38 m	50 m	65 m	78 m	100 m
	TE-PL 18/82 Li		25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m
Akülü Dekupaj Testere	TP-JS 18/135 Li BL		14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m
	TP-JST 18/135 Li BL		14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m
	TE-JS 18/80 Li		9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
	TC-JS 18 Li		9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
Akülü Daire Testere	TP-CS 18/190 Li BL		24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m
	TE-CS 18/165-1 Li		33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m
	TE-CS 18/150 Li		30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m
Akülü Mini Daire Testere	TE-CS 18/89 Li		36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m

									
			18 V 2.0 Ah	18 V 2.5 Ah	18 V 3.0 Ah	18 V 4.0 Ah	18 V 5.2 Ah	18 V 6.0 Ah	18 V 8.0 Ah
Akülü Kılıç Testereler	TP-AP 18/28 Li BL		226 Adet	332 Adet	417 Adet	556 Adet	723 Adet	834 Adet	1112 Adet
	TE-AP 18/26 Li		207 Adet	259 Adet	320 Adet	414 Adet	572 Adet	640 Adet	828 Adet
	TE-AP 18/22 Li		185 Adet	240 Adet	290 Adet	370 Adet	570 Adet	580 Adet	740 Adet
Akülü Pistonlu Gönye Testereler	TE-SM 36/10 Li		175 Adet 358 Adet	219 Adet 447 Adet	263 Adet 537 Adet	350 Adet 716 Adet	456 Adet 931 Adet	526 Adet 1074 Adet	701 Adet 1432 Adet
	Li		188 Adet 370 Adet	229 Adet 466 Adet	289 Adet 556 Adet	385 Adet 741 Adet	500 Adet 964 Adet	578 Adet 1112 Adet	771 Adet 1483 Adet
	TE-SM 36/210 Li		185 Adet 350 Adet	230 Adet 435 Adet	275 Adet 525 Adet	370 Adet 700 Adet	480 Adet 910 Adet	555 Adet 1050 Adet	740 Adet 1400 Adet
Akülü Gönye Testereler	TE-MS 18/8 Li		131 Adet	164 Adet	197 Adet	262 Adet	341 Adet	393 Adet	524 Adet
	TE-MS 18/210 Li		103 Adet	120 Adet	154 Adet	190 Adet	250 Adet	304 Adet	400 Adet
Akülü Masa Testeres	TE-TS 36/8 Li		60 m	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m	244 m
Akülü Şerit Testereler	TE-MB 18/127 U Li		30 Adet	35 Adet	45 Adet	60 Adet	78 Adet	90 Adet	120 Adet
	TE-MB 18/127 Li		30 Adet	35 Adet	45 Adet	60 Adet	78 Adet	90 Adet	120 Adet
Akülü Raspalama	TP-MG 18 Li BL		34 dk. 680 Adet	43 dk. 850 Adet	51 dk. 1020 Adet	68 dk. 1356 Adet	89 dk. 1770 Adet	102 dk. 2035 Adet	136 dk. 2715 Adet
	VARRITO		30 dk. 720 Adet	38 dk. 900 Adet	45 dk. 1080 Adet	60 dk. 1440 Adet	78 dk. 1880 Adet	90 dk. 2160 Adet	120 dk. 2880 Adet
	TE-MG 18/1 Li		35 dk. 721 Adet	44 dk. 901 Adet	52 dk. 1082 Adet	71 dk. 1442 Adet	90 dk. 1875 Adet	105 dk. 2163 Adet	140 dk. 2884 Adet
	TC-MG 18 Li		30 dk. 720 Adet	38 dk. 900 Adet	45 dk. 1080 Adet	60 dk. 1440 Adet	78 dk. 1880 Adet	90 dk. 2160 Adet	120 dk. 2880 Adet
Akülü Alçıpan Zımpara	TP-DWS 18/225 Li BL		24 dk.	29 dk.	35 dk.	47 dk.	61 dk.	70 dk.	93 dk.
	TP-DW 18/225 Li		26 dk.	33 dk.	44 dk.	55 dk.	68 dk.	78 dk.	110 dk.
Akülü Tank Zımpara	TP-BS 18/457 Li BL		15 dk.	18 dk.	22 dk.	30 dk.	38 dk.	44 dk.	59 dk.
Akülü Bant Eğe	TE-BF 18 Li		15 dk.	18 dk.	22 dk.	30 dk.	39 dk.	45 dk.	60 dk.
Akülü Avuç İçi Zımparalar	TE-OS 18/113 3X Li		45 dk.	56 dk.	67 dk.	89 dk.	116 dk.	133 dk.	178 dk.
	TE-OS 18/113 Li		45 dk.	56 dk.	67 dk.	89 dk.	116 dk.	133 dk.	178 dk.
Akülü Orbital Zımparalar	TE-OS 18/230 Li		27 dk.	33 dk.	40 dk.	54 dk.	70 dk.	80 dk.	108 dk.
	TC-OS 18/187 Li		34 dk.	42 dk.	50 dk.	67 dk.	87 dk.	100 dk.	134 dk.
Akülü Üçgen Zımpara	TE-OS 18/150 Li		27 dk.	34 dk.	40 dk.	55 dk.	70 dk.	80 dk.	110 dk.
Akülü Eksantrik Zımparalar	TP-RS 18/32 Li BL		29 dk.	36 dk.	44 dk.	58 dk.	75 dk.	87 dk.	115 dk.
	TE-RS 18 Li		20 dk.	25 dk.	30 dk.	40 dk.	52 dk.	60 dk.	80 dk.
Akülü Mini Taşlama ve Gravür Aleti	TE-MT 18/34 Li		40 dk.	49 dk.	59 dk.	79 dk.	102 dk.	118 dk.	157 dk.

AKÜ KILAVUZU - GEREKSİNİMİNE GÖRE AKÜNÜZÜ SEÇİN.

									
			18 V 2.0 Ah	18 V 2.5 Ah	18 V 3.0 Ah	18 V 4.0 Ah	18 V 5.2 Ah	18 V 6.0 Ah	18 V 8.0 Ah
Akölü Polisaj ve Zımpara	CE-CP 18/180 Li E		20 dk.	25 dk.	35 dk.	43 dk.	54 dk.	65 dk.	86 dk.
Akölü Oto Polisaj	CE-CB 18/254 Li		81 dk.	93 dk.	112 dk.	127 dk.	200 dk.	222 dk.	254 dk.
Akölü Boya Püskürtme Sistemi	TE-SY 18/90 Li		31 m²	39 m²	50 m²	62 m²	81 m²	93 m²	124 m²
	TC-SY 18/60 Li		30 m²	38 m²	45 m²	60 m²	78 m²	90 m²	120 m²
Akölü Silikon Tabanca	TE-SG 18/10 Li		171 Adet	213 Adet	256 Adet	341 Adet	443 Adet	511 Adet	682 Adet
Akölü Zimba / Çivi Çakma Makinesi	FIXETTO 18/38 S		850 Adet	1063 Adet	1275 Adet	1700 Adet	2210 Adet	2250 Adet	3400 Adet
	FIXETTO 18/50 N		630 Adet	1050 Adet	1260 Adet	1679 Adet	2183 Adet	511 Adet	3358 Adet
	TE-CN 18 Li		2030 Adet 1995 Adet	2670 Adet 2642 Adet	3204 Adet 3171 Adet	4272 Adet 4228 Adet	5554 Adet 5496 Adet	6408 Adet 6342 Adet	8544 dk. 8456 Adet
Kablosuz Radyo	TC-RA 18 Li BT		16 h	20.5 h	24.5 h	32.5 h	42.5 h	49 h	65 h
Kablosuz Hoparlör	TC-SR 18 Li BT		57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h
Akölü Aydınlatma	TP-CL 18/3000 Li		73 dk.	91 dk.	109 dk.	145 dk.	189 dk.	218 dk.	291 dk.
	TE-CL 18/2500 LiAC		85 dk.	107 dk.	137 dk.	183 dk.	238 dk.	274 dk.	366 dk.
	TE-CL 18/2000 LiAC		115 dk.	145 dk.	174 dk.	230 dk.	300 dk.	345 dk.	460 dk.
	TC-CL 18/1800 Li		118 dk.	140 dk.	191 dk.	243 dk.	300 dk.	350 dk.	486 dk.
	TC-CL 18 Li H		10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h	44 h
	TC-CL 18/350 Li		7.5 h	9.5 h	11 h	15 h	19.5 h	23 h	30 h
Akölü Vantilatör	GE-CF 18/2200 Li	 dk.. Maks.	5.3 h 2 h	7 h 2.6 h	8.8 h 3.3 h	10.6 h 4 h	14 h 5.3 h	21.2 h 8 h	28 h 10.6 h
Akölü Üfleyici	TE-CB 18/180 Li		39 dk.	48 dk.	62 dk.	68 dk.	100 dk.	124 dk.	136 dk.
Akölü Silikon Mum Tabancası	TE-CG 18 Li		18 Adet	22 Adet	28 Adet	36 Adet	44 Adet	50 Adet	72 Adet
Akölü Sıcak Hava Tabancası	TE-HA 18 Li		9 dk.	11 dk.	13 dk.	17 dk.	22 dk.	26 dk.	34 dk.
Akölü Islak ve Kuru Elektrikli Süpürgeler	TP-VC 36/30 S Auto		8 dk. 11 dk.	10 dk. 13 dk.	12 dk. 16 dk.	16 dk. 22 dk.	21 dk. 28 dk.	24 dk. 33 dk.	32 dk. 44 dk.
	TE-VC 36/30 Li S		8 dk. 11 dk.	10 dk. 13 dk.	12 dk. 16 dk.	16 dk. 22 dk.	21 dk. 28 dk.	24 dk. 33 dk.	32 dk. 44 dk.
	TE-VC 36/25 Li S		8 dk. 11 dk.	10 dk. 13 dk.	12 dk. 16 dk.	16 dk. 22 dk.	21 dk. 28 dk.	24 dk. 33 dk.	32 dk. 44 dk.
	TC-VC 18/20 Li S		10 dk.	11 dk.	16 dk.	20 dk.	25 dk.	32 dk.	40 dk.
	TC-VC 18/15 Li		10 dk.	11 dk.	16 dk.	20 dk.	25 dk.	32 dk.	40 dk.
	TE-VC 18/10 Li		10 dk.	12 dk.	17 dk.	21 dk.	26 dk.	30 dk.	42 dk.
Akölü Dikey Temizleyici	TE-SV 18 Li		11 dk. 25 dk.	13 dk. 31 dk.	18 dk. 38 dk.	22 dk. 50 dk.	28 dk. 65 dk.	35 dk. 80 dk.	44 dk. 100 dk.

									
			18 V 2.0 Ah	18 V 2.5 Ah	18 V 3.0 Ah	18 V 4.0 Ah	18 V 5.2 Ah	18 V 6.0 Ah	18 V 8.0 Ah
Akülü El Süpürgeleri	TE-HV 18/06 Li		12 dk. 22 dk.	15 dk. 26 dk.	19 dk. 33 dk.	25 dk. 44 dk.	32 dk. 54 dk.	39 dk. 65 dk.	50 dk. 88 dk.
	TE-VC 18 Li		16 dk.	18 dk.	23 dk.	31 dk.	40 dk.	46 dk.	62 dk.
Akülü Kül Süpürgesi	TE-AV 18/15 Li C		15 dk.	18 dk.	22 dk.	30 dk.	37 dk.	44 dk.	60 dk.
Akülü Sert Zemin Temizleyici	CLEANEXO		85 dk.	107 dk.	130 dk.	170 dk.	225 dk.	260 dk.	345 dk.
Akülü Süpürge	TE-SW 18/610 Li		850 m ²	1050 m ²	1300 m ²	1700 m ²	2200 m ²	2550 m ²	3400 m ²
			27 dk.	34 dk.	41 dk.	55 dk.	72 dk.	83 dk.	110 dk.
Akülü Basıncılı Temizleyici	HYPRESSO 18/24-1		7 dk. 13 dk.	8 dk. 15 dk.	11 dk. 20 dk.	15 dk. 27 dk.	18 dk. 35 dk.	23 dk. 45 dk.	30 dk. 55 dk.
Akülü Cam Temizleyici	BRILLIANTO		160 dk.	200 dk.	240 dk.	320 dk.	415 dk.	480 dk.	640 dk.
Akülü Boru Temizleyici	TE-DA 18/760 Li		56 dk.	68 dk.	84 dk.	112 dk.	143 dk.	188 dk.	224 dk.
Akülü Kahve Makinesi	TE-CF 18 Li		1 Adet	1 Adet	2 Adet	2 Adet	3 Adet	4 Adet	5 Adet
6'sı 1 Arada Kablosuz Hibrit Kompresörler	PRESSITO 18/25 Hybrid		22 dk.	28 dk.	34 dk.	44 dk.	58 dk.	68 dk.	88 dk.
	PRESSITO		30 dk.	37 dk.	45 dk.	60 dk.	85 dk.	90 dk.	120 dk.
3'ü 1 Arada Akülü Kompresörler	PRESSITO 18/25		22 dk.	28 dk.	34 dk.	44 dk.	58 dk.	68 dk.	88 dk.
	PRESSITO 18/21		30 dk.	37 dk.	45 dk.	60 dk.	85 dk.	90 dk.	120 dk.
Akülü Kompresörler	TE-AC 36/150 Li OF		– –	26 Adet 410 Adet	36 Adet 600 Adet	45 Adet 720 Adet	54 Adet 850 Adet	72 Adet 1200 Adet	90 Adet 1440 Adet
	TE-AC 18/75 Li OF		9 Adet 130 Adet	16 Adet 175 Adet	20 Adet 210 Adet	26 Adet 280 Adet	33 Adet 360 Adet	40 Adet 420 Adet	52 Adet 560 Adet
	TE-AC 36/8 Li OF		8 dk. 6 dk.	10 dk. 7.5 dk.	12 dk. 9 dk.	16 dk. 12 dk.	21 dk. 15 dk.	24 dk. 18 dk.	32 dk. 24 dk.
Akülü Oto Kompresörü	CE-CC 18 Li		42 dk.	53 dk.	63 dk.	84 dk.	109 dk.	126 dk.	168 dk.
Akülü Hava Pompası	CE-AP 18 Li		65 dk.	81 dk.	98 dk.	130 dk.	169 dk.	195 dk.	260 dk.
Akülü Seramik Kesme	TE-TC 18/115 Li		50 Adet	63 Adet	75 Adet	100 Adet	130 Adet	150 Adet	200 Adet

79 delikler

TEMEL PERFORMANS – Yükseltme Önerilir

Daha açık renkli alanlarda gösterilen rakamlar (örneğin yukarıya bakın), tam güç ve makinenin uygun çalışma süresi için daha yüksek güç/kapasiteye sahip bir pil kullanmanızı önerdiğimizi gösterir.

Belirtilen tüm değerler maksimum değerlerdir. Standart test koşulları altında tespit edilmişlerdir ve günlük kullanımda elde edilebilecek değerlerden farklı olabilirler.

SEMBOL Anahtarı:

	6 x 60 mm vidaların yumuşak ağaca vidalanması - akü şarjı başına maks. miktar
	Bijon cıvatalarının sıkılması/gevşetilmesi (altıgen başlı, boyut 22 mm) - akü şarjı başına maks. miktar
	Kuru inşaat levhalarının 3,9 x 25 mm boyutunda alçıpan vidalarının vidalanması
	Ø 6 mm / 50 mm tuğla içine - akü şarjı başına maks. miktar
	Ø 6 mm / 50 mm beton içine - akü şarjı başına maks. miktar
	Delikli tuğla 15 mm - akü şarjı başına maks. kesme kapasitesi (m cinsinden)
	Duvar boyası / harç karıştırma, akü şarjı başına süre
	Yuvarlak Çelik Ø 12 mm kesimi - akü şarjı başına maks. miktar
	Düz dübeller için yumuşak ağaçta kanal açma (boyut 10) - akü şarjı başına maks. miktar
	Yumuşak ağaç planyalama (derinlik: 1 mm, genişlik 50 mm) - akü şarjı başına maks. planyalama performansı (m cinsinden)
	Sunta 19 mm - akü şarjı başına maks. kesme kapasitesi (m cinsinden)
	Yuvarlak ağaç Ø 35 mm - akü şarjı başına maks. kesim sayısı
	Kare yumuşak ağaç 60 x 60 mm - akü şarjı başına maks. kesim sayısı
	Dikdörtgen boru 40 x 40 x 2 mm - akü şarjı başına maks. kesim sayısı
	Ladkate 195 x 8 mm - akü şarjı başına maks. kesim sayısı
	Boşta Çalışmada akü şarjı başına maks. çalışma süresi
	Ø 10 mm yuvarlak plastiklerin kesilmesi - akü şarjı başına maks. kesim sayısı

	Tutkal çubukları Ø 11 mm, uzunluk 200 mm - akü şarjı başına maks. sayı
	Maksimum derinlik ayarında yumuşak ahşapta 32 mm çivi - akü şarjı başına maks. sayı
	Maksimum derinlik ayarında yumuşak ağaçta 22 mm zımba teli - akü şarjı başına maks. sayı
	Pil şarjı başına maks. kartuş sayısı
	Boya viskozitesi 60 DIN-sın ve tek uygulama ile akü şarjı başına maks. alan kaplaması
	Akü şarjı başına Şarj Süresi
	Akü şarjı başına maks. ışık süresi
	Dk. hızında maks. çalışma süresi
	Maks. hızda maksimum çalışma süresi
	BOOST / ECO mAhşapda akü şarjı başına maks. Boşta Çalışma süresi
	Maks. 3 km/sa yürüme hızında akü şarjı başına kapsama alanı
	Kahve yapma maks. 240 ml fincan sayısı
	Yumuşak ağaçta 13 mm zımba teli - akü şarjı başına maks. sayı
	Üfleli tabanca kullanıldığında akü şarjı başına maks. çalışma süresi
	Bir otomobil lastiğini 2,5 bar'a kadar şişirirken akü şarjı başına maks. çalışma süresi
	Seramik karo 15 x 15 cm - akü şarjı başına maks. kesme performansı
	Yumuşak ağaçta kesme kanalları (derinlik: 3 mm, kesici Ø: 6 mm) - akü şarjı başına maks. kesme performansı (m cinsinden)
	Akü şarjı başına kompresör tarafından gerçekleştirilen maks. şişirme döngüsü sayısı

AKÜ ŞARJ TABLOSU

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A								
Power X-Twincharger 3 A (2 akünün aynı anda şarj edilmesi)	30 dk.	40 dk.	50 dk.	60 dk.	75 dk.	100 dk.	120 dk.	160 dk.
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Fastcharger 4 A								
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (2 akünün aynı anda şarj edilmesi)	24 dk.	30 dk.	37 dk.	45 dk.	60 dk.	80 dk.	90 dk.	120 dk.
Power X-Boostcharger 6 A *	24 dk.	30 dk.	27 dk.	32 dk.	40 dk.	50 dk.	60 dk.	80 dk.
Power X-Boostcharger 8 A **	24 dk.	30 dk.	27 dk.	32 dk.	40 dk.	40 dk.	45 dk.	60 dk.

Daha kısa
Şarj Süresi

-25%

-50%

-60%

* Sadece 2,5 Ah - 8,0 Ah aküler 6 A ile şarj edilebilir. Daha düşük kapasiteli aküler daha düşük bir akımla şarj edilir.

** Sadece 5,2 Ah - 8,0 Ah aküler 8 A ile şarj edilebilir. Daha düşük kapasiteli aküler daha düşük bir akımla şarj edilir.

POWER X-CHANGE ORTAKLARI. GÜÇLÜ ÜRÜNLERLE GÜÇLÜ ORTAKLIKLAR

„Herkes için kablosuz özgürlük.“ Einhell markasının vizyonu budur. Birçok kişi akülü tornavidaların, el tipi daire testerelerin, çim biçme makinelerinin ve benzerlerinin Power X-Change akü sisteminin bir parçası olarak tek ve aynı akü ile çalıştırılabileceğini zaten biliyor. Müşterilerimize atölye ve bahçe-nin yanı sıra çok daha fazla Power X-Change uygulaması sunabilmek için akü platformumuzu diğer sektörlerden işbirliği ortaklarına açtık. Çeşitli platform ortakları halihazırda Power X-Change akülerimizi kendi ürünlerinde kullanıyor ve bu sayı her geçen gün artıyor!

AKÜ GÜCÜYLE EĞLENCELİ GÖREVLER

Jamara'dan Sürülebilir Audi R8 Spyder

- Ebatlar (l x b x h): 106 x 62 x 34 cm
- Maksimum Hız: yaklaşık 5 km/saat
- Maksimum Ağırlık: 25 kg

Ürün, aküsüz/şarj cihazsız olarak mevcuttur.

Art.-No. 60.000.13

Diğer renkler www.jamara-shop.com adresinde mevcuttur.

- 2 tahrik motoruna sahip 2 tekerlekli çekiş
- Müzik için Bluetooth ve USB bağlantısı
- Arka şasi süspansiyonu
- Spor direksiyon ve LED ön farlar



E.POWER TEKNOLOJİSİ İLE KAMP YAPMA

Knaus/Weinsberg - Karavan Şarj Cihazı

Knaus ve Weinsberg'in belirli karavan modellerinde buzdolabı, su pompası ve ışıklar Power X-Change akülerimizle 10 saate kadar çalıştırılabilir. Bu, müşterinin karavanını bir gece boyunca kendi kendine yetecek şekilde çalıştırmasını sağlar. Akü elbette istenildiği zaman çıkarılabilir ve akülü süpürge veya akülü kompresör gibi diğer 300'den fazla şarj edilebilir cihazdan birine takılabilir. Bu nedenle Power X-Change akümüz bir sonraki kamp geziniz için mükemmel bir yol arkadaşıdır.



Daha fazlasını www.knaus.com adresinde bulabilirsiniz.

PİL DEĞİŞTİRME SİSTEMİ SAYESİNDE SINIRSIZ EMİŞ DENEYİMİ

Severin'den SEPURO akülü çubuk süpürge

Severin, yenilikçi SEPURO el ve çubuk elektrikli süpürge için Power X-Change şarj edilebilir pil platformuna güveniyor. Birlikte verilen 3.0 Ah pil, değiştirilebilir pil sistemi sayesinde SEPURO PRO'ya 60 Dk.ya kadar Çalışma Süresi veya kesintisiz vakumlama sağlar! Elektrikli süpürge tavizsiz temizliği garanti eder. Torbalı veya torbasız model olarak mevcut olup, hijyen açısından yeni standartlar belirler ve alerji dostudur.

Daha fazlasını www.severin.com adresinde bulabilirsiniz.



POWER X-CHANGE İLE HAVUZ BAKIMI

Heissner'den havuz çamuru elektrikli süpürgesi F636-PXC

Platform ortağımız ve göletler, havuzlar ve bahçe aydınlatması uzmanımız Heissner, F636-PXC gölet çamuru elektrikli süpürgesi ile elektrik bağlantısı olmayan bahçeler için mükemmel bir yardımcı yarattı. Kendinden boşaltma fonksiyonlu ıslak ve kuru elektrikli süpürge, küçük göletleri temizlemek veya havuzları, çocuk havuzlarını ve çok daha fazlasını boşaltmak için mükemmeldir. Üstelik Power X-Change sayesinde kablosuz.

Daha fazlasını www.heissner.de adresinde bulabilirsiniz.



POWER X-CHANGE İLE E-MOBİLİTE

Vecocraft'tan katlanır bisiklet FOLDY-E

Bir başka platform ortağı olan Vecocraft, FOLDY-E katlanır e-bisikleti için Power X-Change akülerimize güveniyor. 2x 18 volt Power X-Change akü ile 35 kilometreye kadar menzil mümkün. Kompakt 20 inç Alüminyum katlanır e-bisiklet, düşük ağırlığı ve 860 x 500 x 640 mm'lik küçük katlanma boyutlarıyla öne çıkıyor. Bu sayede arabada veya toplu taşıma araçlarında taşınması kolaydır.

Daha fazlasını www.vecocraft-shop.de adresinde bulabilirsiniz.



SİSTEM KASALARI E-CASE



GRID KÖPÜK



KÖPÜK DOLGU

PLASTİK SET
KOMPARTMANLAR

UYUMLULUK
Tüm E-Case boyutları karşılıklı olarak uyumludur ve birbirine bağlanabilir.

E-CASE-SYSTEM

KATLANABİLİR TUTAMAKLAR

Biri üstte diğeri yanda olmak üzere iki Adet katlanabilir ve ergonomik tutamak sayesinde çantayı taşımak rahattır.

SIĞIRMAYA DAYANIKLI TASARIM

E-Cases, alet ve aksesuarları korumak için sadece su sıçramasını değil, kir ve tozu da dışarıda tutacak şekilde tasarlanmıştır.

YÜKSEK KALİTELİ MALZEME

E-Case polipropilenden yapılmıştır. Bu, ısı direnci, sertlik ve darbe direnci sağlar.

TELESKOPIK, EKSTRA GENİŞ KOL
Kolay bir taşıma sağlar.



SPACER KLİPLERİ
Elinizi sıkışmaktan korumak için.

SAĞLAM BAĞLANTI ELEMANLARI
Kasayı güvenli bir şekilde kapatmak için.

KİLİTLEME SİSTEMİ
İstiflenmiş kasaları bağlamak için kolay depolama ve taşıma sağlar.

BÜYÜK LASTİKLİ TEKERLEKLER
Büyük (Ø 15 cm) kauçuk tekerlekler her yüzeyde rahatça yuvarlanmayı sağlar.

SAĞLAM, İSTİFLENEBİLİR VE BAĞLANABİLİR



SİSTEM KASALARI E-CASE



	E-Case S-F	E-Case M
Tedarik Edilen Ürünler	1x SİSTEM kasası + 2x Cihazlar için Köpük Ekler	1x E-Case M + 1x El Aleti Ek Parçası
İç Boyutlar	415 x 280 x 95 mm	415 x 280 x 250 mm
Dış Boyutlar	444 x 330 x 131 mm	444 x 330 x 295 mm
Yük Kapasitesi	25 kg	90 kg
Ürün Ağırlığı	1.7 kg	2.9 kg
İstiflenebilir + Kilitleme Sistemi	•	•
Sıçramaya Dayanıklı	•	•
Kilitlenebilir	•	•
Teleskopik Tutamak + Tekerlekler	-	-
Köpük Ekler	1x kapak için dolgu, 1x taban için dolgu	-
Plastik Bölmeler	-	-
El Aleti Ek Parçası	-	•
Ürün Kodu	45.400.11	45.400.21



SİSTEM KASALARI E-CASE



	E-Case L
Tedarik Edilen Ürünler	1x SİSTEM kasası + 2x Cihazlar için Köpük Ekler
İç Boyutlar	415 x 273 x 320 mm
Dış Boyutlar	465 x 465 x 700 mm
Yük Kapasitesi	120 kg
Ürün Ağırlığı	6 kg
İstiflenebilir + Kilitleme Sistemi	•
Sıçramaya Dayanıklı	•
Kilitlenebilir	•
Teleskopik Tutamak + Tekerlekler	-
Köpük Ekler	-
Plastik Bölmeler	-
El Aleti Ek Parçası	•
Ürün Kodu	45.400.31



SİSTEM KASALARI E-CASE



	E-Case L	E-Case Kule
Tedarik Edilen Ürünler	1x E-Case L + 1x El Aleti Ek Parçası + 2x ara parça klipsleri	1x E-Case S + 2x köpük dolgular, 1x E-Case S + 1x Plastik Bölme Seti 1x E-Case L + 1x El Aleti Ek Parçası + 2x ara parça klipsleri
İç Boyutlar	415 x 273 x 320 mm	415 x 280 x 95 mm (E-Case S), 415 x 273 x 320 mm (E-Case L)
Dış Boyutlar (teleskopik sap dahil)	444 x 406 x 355 mm	444 x 368 x 700 mm
Yük Kapasitesi	120 kg	120 kg
Ürün Ağırlığı	6.3 kg	10.1 kg
İstiflenebilir + Kilitleme Sistemi	•	•
Sıçramaya Dayanıklı	•	•
Kilitlenebilir	•	•
Teleskopik Tutamak + Tekerlekler	•	•
Köpük Ekler	–	1x kapak için dolgu, 1x taban için dolgu
Plastik Bölmeler	–	2x uzun, 3x orta uzunlukta, 4x kısa ayırıcılar
El Aleti Ek Parçası	•	•
Ürün Kodu	45.400.14	45.400.15

**25 kg**

Aşağıdaki durumlarda tek bir kasanın maksimum yükü taşıyan taraftaki sap ile taşınır.

**90 kg**

Çeşitli durumlarda maksimum yükleme üstteki sap ile taşınır.

**120 kg**

Maksimum toplam yük E-Case L + istiflenmiş kasalar.

**1000 kg**

İzin verilen maksimum yükleme yığının en altındaki kasa.

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

SİSTEM KASALARI E-CASE



	E-Case Alet Kutusu	E-Case Çanta
Tedarik Edilen Ürünler	1x E-Case Alet Kutusu	1x E-Case Çanta
Dış Boyutlar	444 x 320 x 210 mm	440 x 220 x 330 mm
İç Boyutlar	403 x 290 x 195 mm	430 x 210 x 290 mm
Yük Kapasitesi	90 kg	30 kg
Ürün Ağırlığı	1.7 kg	1.5 kg
İstiflenebilir + Kilitleme Sistemi	•	•
Ürün Kodu	45.400.37	45.400.36



SİSTEM KASALARI E-CASE



	E-Case Taşıma Çantası Global E-Ticaret Özel	E-Case Organizerli Taşıma Çantası Global E-Ticaret Özel
Tedarik Edilen Ürünler	1x SİSTEM kasası + 2x Cihazlar için Köpük Ekler	1x E-Case M + 1x El Aleti Ek Parçası
İç Boyutlar	420 x 280 x 95 mm	420 x 300 x 95 mm
Dış Boyutlar	444 x 330 x 131 mm	444 x 330 x 131 mm
Yük Kapasitesi	25 kg	25 kg
Ürün Ağırlığı	1.95 kg	2.13 kg
İstiflenebilir + Kilitleme Sistemi	•	•
Sıçramaya Dayanıklı	•	•
Kilitlenebilir	•	•
Teleskopik Tutamak + Tekerlekler	-	-
Plastik Bölmeler	-	•
El Aleti Ek Parçası	-	•
Ürün Kodu	45.400.19	45.400.20

AKSESUARLAR –
ÇANTALAR

	Einhell Çanta 45/29
Tedarik Edilen Ürünler	1 evrensel Çanta
İç Boyutlar	420 x 270 x 200 mm
Dış Boyutlar	450 x 290 x 220 mm
Yük Kapasitesi	20 kg
Ürün Ağırlığı	1.2 kg
Ürün Kodu	45.300.74



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ELEKTROMEKANİK EL ALETLERİ ÜRÜN GRUBU



AKÜLÜ DARBELİ MATKAP 12 V



3 FUNCTIONS

	TE-CD 12/1 Li-i (2x 2,0 Ah)
Akü Voltajı / Kapasitesi	12 V / 2,0 Ah
Şarj Süresi	45 dk.
Boşta Çalışma Hızı	0 - 400 / 0 - 1400 dk. ⁻¹
Darbe Sayısı	0 - 6000 / 0 - 21000 dk. ⁻¹
Tork Gücü (sert)	30 Nm
Tork Ayarı	20+1+1
Mandren	10 mm
Ürün Ağırlığı	1,2 kg (Akü dahil)
Metal Dişli Sistem	•
Quick Stop (hızlı durma)	•
LED	•
Ayrılabilir Mandren	-
Sağ / Sol Dönüş	•
Akü Sayısı / Şarj Cihazı Sayısı	2 / 1x 45- minimum - şarj cihazı
Ek Tutamak	-
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	45.138.90



4 006825 628692



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



ALÇIPAN VİDALAMA

AUTO-
START-
STOP

	TC-DY 710 E
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	710 W
Boşta Çalışma Hızı	0 - 4000 dk. ⁻¹
Alet Tutucu	Altıgen 6,35 mm (1/4")
Ürün Ağırlığı	1,5 kg
Alüminyum Dişli Kafası	•
Ayarlanabilir Vidalama Derinliği	•
Auto-Start-Stop Şanzıman	•
Bel Askısı	•
Sürekli Çalışma İçin Kilitleme Düğmesi	•
Elektronik Devir Ayarı	•
Aksesuar	1x Tip PH2 Uç
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	42.599.25



DARBESİZ MATKAP



	TC-ED 500
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	500 W
Boşta Çalışma Hızı	0 - 3000 dk. ⁻¹
Delme Kapasitesi - Ahşap	18 mm
Delme Kapasitesi - Metal	10 mm
Mandren	10 mm
Ürün Ağırlığı	1,3 kg
Elektronik Devir Ayarı	•
Mil Kilidi	•
Softgrip	•
Metal Mandren	•
Ek Tutamak	-
Aksesuar	-
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	42.598.55



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

DARBELİ MATKAPLAR



	TE-ID 650 E
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	650 W
Boşta Çalışma Hızı	0 - 3000 dk. ⁻¹
Darbe Sayısı	0 - 48000 dk. ⁻¹
Delme Kapasitesi - Ahşap	25 mm
Delme Kapasitesi - Beton	13 mm
Delme Kapasitesi - Metal	10 mm
Mandren	13 mm
Ürün Ağırlığı	2,1 kg
Elektronik Devir Ayarı	•
Mil Kilidi	•
Softgrip	•
Metal Mandren	•
Ek Tutamak	•
Aksesuar	-
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	42.597.35



DARBELİ MATKAPLAR



	TC-ID 1000 E
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 V ~ 50 Hz
Güç	1010 W
Boşta Çalışma Hızı	0 - 3000 dk. ⁻¹
Darbe Sayısı	0 - 48000 dk. ⁻¹
Delme Kapasitesi - Ahşap	32 mm
Delme Kapasitesi - Beton	16 mm
Delme Kapasitesi - Metal	13 mm
Mandren	13 mm
Ürün Ağırlığı	2,1 kg
Elektronik Devir Ayarı	•
Mil Kilidi	-
Softgrip	•
Metal Mandren	•
Ek Tutamak	•
Aksesuar	-
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	42.598.25



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

KIRICI - DELİCİ 2 KG SINIFI



	TE-RH 950 5F
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	950 W
Boşta Çalışma Hızı	0 - 1200 / 0 - 2600 dk.-1
Darbe Sayısı	0 - 4500 dk.-1
Darbe Kuvveti	3,0 J
Delme Kapasitesi - Beton	28 mm
Mandren	SDS-plus
Ürün Ağırlığı	3,8 kg
Elektronik Devir Ayarı	•
Titreşim Emici Tutamak	-
Aşırı Yük Emniyeti	•
Pnömatik Mekanizma	•
Fonksiyon Sayısı	5
Sürekli Kullanım Anahtarı	•
Ek Tutamak	•
Metal Derinlik Mesnedi	•
Aksesuar	Hızlı Mandren
Ambalaj	E-Box
Ürün Kodu	42.579.78



KIRICI - DELİCİ 2 KG SINIFI



	TC-RH 800 4F
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	800 W
Boşta Çalışma Hızı	0 - 930 dk.-1
Darbe Sayısı	0 - 4500 dk.-1
Darbe Kuvveti	2,6 J
Delme Kapasitesi - Beton	26 mm
Mandren	SDS-plus
Ürün Ağırlığı	3,2 kg
Elektronik Devir Ayarı	•
Titreşim Emici Tutamak	-
Aşırı Yük Emniyeti	•
Pnömatik Mekanizma	•
Fonksiyon Sayısı	4
Sürekli Kullanım Anahtarı	•
Ek Tutamak	•
Metal Derinlik Mesnedi	•
Aksesuar	-
Ambalaj	E-Box
Ürün Kodu	42.579.80



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

KIRICI - DELİCİ 5 KG SINIFI

SDS-MAX MANDREN

Yarı otomatik SDS-MAX mandren son derece sağlamdır ve bu nedenle ağır hizmet tipi kullanım için uygundur.



Kırıcı-Delici 5kg
Sınıfı
TE-RH 40 3F

3 FONKSİYON

Üç temel fonksiyon tek bir cihazda: sabitlemeli ve sabitlemesiz darbeli delme ve kesileme.

TİTREŞİM EMİCİ TUTAMAK

Titreşim emici tutamak düşük titreşimli çalışma sağlar.

SÜREKLİ KULLANIM ANAHTARI

Kırıcı-delici, rahat ve kolay çalışma için sürekli kullanım Anahtarı ile donatılmıştır.

ELEKTRONİK DEVİR AYARI

Elektronik devir ayarı, tüm gücüne rağmen malzeme ve uygulama odaklı çalışmayı garanti eder.

YÜKSEK DELME PERFORMANSI

Tam 10 joule ile kırıcı-delici, betonda 40 mm'ye kadar delik açabilir.

KIRICI - DELİCİ 5 KG SINIFI



	TE-RH 40 3F	TE-RH 38 3F
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	1050 W	1050 W
Boşta Çalışma Hızı	0 - 480 dk. ⁻¹	0 - 500 dk. ⁻¹
Darbe Sayısı	0 - 4100 dk. ⁻¹	0 - 4100 dk. ⁻¹
Darbe Kuvveti	10,0 J	9,0 J
Delme Kapasitesi - Beton	40 mm	38 mm
Mandren	SDS-max	SDS-max
Ürün Ağırlığı	7,4 kg	6,7 kg
Elektronik Devir Ayarı	•	•
Titreşim Emici Tutamak	•	•
Aşırı Yük Emniyeti	•	•
Pnömatik Mekanizma	•	•
Fonksiyon Sayısı	3	3
Sürekli Kullanım Anahtarı	•	-
Servis Göstergesi	-	•
Ek Tutamak	•	•
Metal Derinlik Mesnedi	-	•
Aksesuar	2 SDS-max Kesileme	-
Ambalaj	E-Box	E-Box
Ürün Kodu	42.579.35	42.579.59

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



KIRICI - DELİCİ
5 KG SINIFI

	TE-RH 32 4F Kit	TE-RH 32-1600 4F
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Güç	1250 W	1600 W
Boşta Çalışma Hızı	0 - 850 dk. ⁻¹	0 - 800 dk. ⁻¹
Darbe Sayısı	0 - 4100 dk. ⁻¹	0 - 4600 dk. ⁻¹
Darbe Kuvveti	5,0 J	4,5 J
Delme Kapasitesi - Beton	32 mm	32 mm
Mandren	SDS-plus	SDS-plus
Ürün Ağırlığı	5,7 kg	5,6 kg
Elektronik Devir Ayarı	•	•
Titreşim Emici Tutamak	•	•
Aşırı Yük Emniyeti	•	•
Pnömatik Mekanizma	•	•
Fonksiyon Sayısı	4	4
Sürekli Kullanım Anahtarı	-	-
Servis Göstergesi	•	-
Ek Tutamak	•	•
Metal Derinlik Mesnedi	•	•
Aksesuar	3 SDS-plus Bohrer / 2 SDS-plus Kesileme	-
Ambalaj	E-Box	E-Box
Ürün Kodu	42.579.44	42.585.08



4 006825 650419



4 006825 666601

KIRICI - DELİCİ
5 KG SINIFI

	TC-RH 28 3F
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Güç	950 W
Boşta Çalışma Hızı	0 - 990 dk. ⁻¹
Darbe Sayısı	0 - 4600 dk. ⁻¹
Darbe Kuvveti	3,5 J
Delme Kapasitesi - Beton	28 mm
Mandren	SDS-plus
Ürün Ağırlığı	4,8 kg
Elektronik Devir Ayarı	•
Titreşim Emici Tutamak	-
Aşırı Yük Emniyeti	•
Pnömatik Mekanizma	•
Fonksiyon Sayısı	3
Sürekli Kullanım Anahtarı	-
Ek Tutamak	•
Metal Derinlik Mesnedi	•
Ambalaj	E-Box
Ürün Kodu	42.580.02



4 006825 671070

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

KIRICILAR

ANTI
VIBRATION
SYSTEM

	TE-DH 32	TE-DH 12
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Güç	1500 W	1050 W
Darbe Sayısı	1900 dk. ⁻¹	4100 dk. ⁻¹
Darbe Kuvveti	32 J	12 J
Mandren	SDS-max	SDS-max
Ürün Ağırlığı	10,8 kg	6,8 kg
Pnömatik Mekanizma	•	•
Titreşim Emici Tutamak	•	•
Sürekli Kullanım Anahtarı	•	•
Ek Tutamak	•	•
Aksesuar	1 Sivri Kesileme, 1 Düz Kesileme	1 Sivri Kesileme, 1 Düz Kesileme
Ambalaj	E-Box	E-Box
Ürün Kodu	41.390.99	41.391.00



KIRICI

SDS
HEX

	TP-DH 50 PROFESSIONAL	TC-DH 43 CLASSIC
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Güç	1700 W	1600 W
Darbe Hızı	1800 dk. ⁻¹	1800 dk. ⁻¹
Darbe Kuvveti	50 J	43 J
Mandren	SDS-hex	SDS-hex
Ürün Ağırlığı	18.4 kg	14.6 kg
Pnömatik Mekanizma	•	•
Titreşim Emici Tutamak	•	-
Sürekli Kullanım Anahtarı	•	-
İlave Tutamak	•	•
Aksesuarlar	1 sivri uçlu keski, 1 düz keski	1 sivri, 1 düz keski
Ambalaj	E-Box arabası	Plastik çanta
Ürün Kodu	41.391.30	41.390.87



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

BOYA VE HARÇ
KARIŐTIRICILAR

	TC-MX 1400-2 E	TE-MX 1600-2 CE
Ŗebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	1400 W	1600 W
Bořta Çalıřma Hızı	0 - 480 / 0 - 780 dk.-1	0 - 460 / 0 - 750 dk.-1
Karıřtırıcı Tutucu	M14	M14
Ürün Ağırlığı	3,5 kg (Karıřtırıcı olmadan)	3,5 kg (Karıřtırıcı olmadan)
Elektronik Devir Ayarı	•	•
Sabit Elektronik Hız	-	•
Softstart (Yumuřak Bařlangıç)	•	•
Sabit Çalıřma İin Mil Bađlantısı	•	•
Softgrip	•	•
Aksesuar	1 Har Karıřtırıcı (Ø 133 mm)	1 Har Karıřtırıcı (Ø 133 mm)
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	42.585.50	42.585.55



4 006825 602241



4 006825 602258

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



TAŞLAMALAR - 230 MM



	TE-AG 230/2000
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 V ~ 50 Hz
Güç	2000 W
Boşta Çalışma Hızı	6500 dk. ⁻¹
Disk Çapı	230 mm
Ürün Ağırlığı	5,4 kg
Hızlı Ayarlanır Disk Koruması	•
Mil Kilidi	•
Softgrip	•
Ek Tutamak	3 konumda monte edilebilir
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Titreşim Emici Tutamak	-
Döner Tutamak	-
Disk Anahtarı	•
Aksesuar	-
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.308.40



TAŞLAMALAR - 125 MM



	TE-AG 125 CE	TE-AG 125/1010 CE Q	TE-AG 125/750
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Güç	1100 W	1010 W	750 W
Boşta Çalışma Hızı	3000 - 12000 dk. ⁻¹	4000 - 12000 dk. ⁻¹	12000 dk. ⁻¹
Disk Çapı	125 mm	125 mm	125 mm
Ürün Ağırlığı	2,5 kg	2,0 kg	2,0 kg
Sabit Elektronik Hız	•	•	-
Yeniden Çalışma Emniyeti	-	•	•
Emniyet Mandalı	•	•	•
Hızlı Ayarlanır Disk Koruması	•	•	•
Mil Kilidi	•	•	•
Softgrip	•	•	•
Ek Tutamak	3 konumda monte edilebilir	2 konumda monte edilebilir	2 konumda monte edilebilir
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•	•	•
LED - Elektrik Bağlantı Göstergesi	•	-	-
Disk Anahtarı	•	-	•
Aksesuar	-	Vidalamasız disk değiştirme	Kesici disk koruması
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.308.60	44.308.90	44.308.85



TAŞLAMALAR - 125 MM



	TE-AG 125/1010
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 V ~ 50 Hz
Güç	1010 W
Boşta Çalışma Hızı	12000 dk.-1
Disk Çapı	125 mm
Ürün Ağırlığı	2,25 kg
Sabit Elektronik Hız	-
Yeniden Çalışma Emniyeti	•
Emniyet Mandalı	•
Hızlı Ayarlanır Disk Koruması	•
Mil Kilidi	•
Softgrip	•
Ek Tutamak	2 konumda monte edilebilir
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	-
LED - Elektrik Bağlantı Göstergesi	-
Disk Anahtarı	•
Aksesuar	-
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.309.85



TAŞLAMA - 115 MM



	TC-AG 115/750
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	750 W
Boşta Çalışma Hızı	12000 dk.-1
Disk Çapı	115 mm
Ürün Ağırlığı	1,7 kg
Yeniden Çalışma Emniyeti	•
Emniyet Mandalı	•
Hızlı Ayarlanır Disk Koruması	-
Mil Kilidi	•
Softgrip	•
Ek Tutamak	2 konumda monte edilebilir
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Kablo Klipsi	-
Disk Anahtarı	•
Aksesuar	-
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.309.60



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

KANAL AÇMA



	TE-MA 1700	TE-MA 1500
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	1700 W	1500 W
Boşta Çalışma Hızı	7000 dk. ⁻¹	8500 dk. ⁻¹
Kesici Disk	Ø 150 x Ø 22,2 mm	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Kanal Derinliği	8 - 40 mm	5 - 30 mm
Kanal Genişliği	8 - 38 mm	8 - 30 mm
Ürün Ağırlığı	5,8 kg	4,8 kg
Kademesiz Ayarlanır Kesme Derinliği	•	•
Aşırı Yük Koruması	•	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•	•
Mil Kilidi	•	•
Toz Emme	•	•
Elmas Kesme Taşı	4 Adet	2 Adet
Saklama Çantası	•	•
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.507.40	43.507.35



KANAL AÇMA



	TC-MA 1300
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 V ~ 50 Hz
Güç	1320 W
Boşta Çalışma Hızı	9000 dk. ⁻¹
Kesici Disk	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Kanal Derinliği	8 - 30 mm
Kanal Genişliği	8 - 26 mm
Ürün Ağırlığı	4,9 kg
Kademesiz Ayarlanır Kesme Derinliği	•
Aşırı Yük Koruması	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Mil Kilidi	•
Toz Emme	•
Elmas Kesme Taşı	2 Adet
Saklama Çantası	-
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.507.30



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

YASSI DÜBEL FREZE



DİK FREZE - AKSESUAR



	TE-BJ 900
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	900 W
Boşta Çalışma Hızı	11000 dk. ⁻¹
Maks. Frezeleme Derinliği	20 mm
Eğim Açısı Ayarı	90°
Kanal Açma Bıçağı	Ø 100 x Ø 22 x 4 mm
Ürün Ağırlığı	2,7 kg
Kademeli Açma Ayarı	•
Kademeli Yükseklik Ayarı	•
Frezeleme Derinliğinin Ayarı	6 kademeli
Mil Kilidi	•
Toz Emme	•
Disk Anahtarı	•
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.506.40

	Freze Bıçak Seti 8mm 15 Parça
Aksesuar	15 Adt.
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	49757291



DİK FREZELER



	TC-RO 1155 Kit	TE-RO 1255 E
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230-240 V 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Güç	1100 W	1200 W
Boşta Çalışma Hızı	11000 - 30000 dk.-1	11000 - 30000 dk.-1
Strok Yüksekliği	55 mm	55 mm
Maks. Oluk Çapı	30 mm	30 mm
Ürün Ağırlığı	3 kg	3,3 kg
Elektronik Devir Ayarı	•	•
Hassas Derinlik Ayarı	•	•
Çapak Koruması	•	•
Mil Kilidi	•	•
Softgrip	•	•
Kablo Klipsi	•	•
Paralellik Mesnedi	•	•
Pusula Noktası	•	•
Kopya Kılavuzu	•	•
Freze Çapı	6 mm / 8 mm	6 mm / 8 mm
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.504.74	43.504.90



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ELEKTRİKLİ PLANYALAR



82 mm



	TE-PL 920	TC-PL 750
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	920 W	750 W
Boşta Çalışma Hızı	15000 dk. ⁻¹	17000 dk. ⁻¹
Çalışma Genişliği	82 mm	82 mm
Kesme Derinliği	3,5 mm	2 mm
Oluk Derinliği	18 mm	10 mm
Ürün Ağırlığı	3,2 kg	2,4 kg
Softgrip	•	•
Otomatik Bıçak Koruyucu	•	•
Alüminyum Taban	•	•
V Oluk	3	1
Talaş Çıkışı	çift taraflı	tek taraflı
Kablo Klipsi	•	-
Paralellik Mesnedi	•	•
Oluk Stopu	•	•
Planya Bıçağı (Ters Çevrilebilir Bıçak)	1 Çift Karbür	1 Çift Karbür
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.453.25	43.453.10



4 006825 673029



4 006825 615029

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



DEKUPAJ TESTERELER



	TC-JS 90	TC-JS 80/1
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	650 W	550 W
Strok Hızı	800 - 3000 dk. ⁻¹	Maks. 3000 dk. ⁻¹
Kesme Derinliği (Ahşap/Plastik/Metal)	90 / 20 / 10 mm	80 / 12 / 10 mm
Ürün Ağırlığı	2,3 kg	1,9 kg
Pandül	4 kademe	4 kademe
Aletsiz Kesme Açısı Ayarı	•	-
Aletsiz Testere Bıçağı Değişimi	•	•
Toz Emme Bağlantısı	•	•
Toz Üfleme Fonksiyonu	•	-
Testere Bıçakları	1 Adet (Ahşap)	-
Aksesuar	Paralellik Mesnedi, Kıymık Koruması	-
Ambalaj	E-Box	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.211.65	43.211.45



DEKUPAJ TESTERELER



	TC-JS 85 EXPERT
Şebeke Voltajı	230 V ~ 50 Hz
Güç	620 W
Strok hızı	800 - 3000 dk. ⁻¹
Kesme derinliği (ahşap / plastik / çelik)	85 / 12 / 8 mm
Ürün Ağırlığı	2.0 kg
Üniversal bıçak girişi	-
Pandül	4 kademe
Gönyeli Kesim	•
Aletsiz kesme açısı ayarı	•
Aletsiz kesme açısı ayarı	•
Toz emme bağlantısı	-
LED	•
Toz üfleme fonksiyonu	-
Kesme hattı kılavuzu	1 Parça (Ahşap)
Testere bıçakları	5 Adet
Aksesuarlar	Paralel mesnedi, kıymık koruması
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	43.211.40



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

DAİRE TESTERELER



	TE-CS 190/1	TC-CS 1410
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	1500 W	1410 W
Boşta Çalışma Hızı	6000 dk.-1	5500 dk.-1
Testere Bıçağı	Ø 190 x Ø 30 mm	Ø 190 x Ø 30 mm
Kesme Derinliği 90°	66 mm	67 mm
Kesme Derinliği 45°	48 mm	46 mm
Ürün Ağırlığı	5,2 kg	4,3 kg
Aletsiz Ayar (derinlik / açı)	•	•
LED	•	-
Alüminyum Tabla	•	-
Mil Kilidi	•	•
Çift Taraflı Emniyet Anahtarı	•	•
Toz Emme Aygıtı	•	•
Softgrip	•	•
Aksesuar	Paralellik Mesnedi	Paralellik Mesnedi
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.310.05	43.310.50



4 006825 641646




4 006825 649369

DAİRE TESTERELER



DAİRE TESTERE - AKSESUAR



	TC-CS 1250		Alüminyum Daire Testere Rayı 2x1000 mm
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz	Uyumluluk	Tüm Einhell el tipi dairesel ve dalma testereler
Güç	1250 W	Ambalaj	Renkli kutu
Boşta Çalışma Hızı	5500 dk.-1	Ürün Kodu	45.021.18
Testere Bıçağı	Ø 165 x Ø 16 mm		
Kesme Derinliği 90°	55 mm		
Kesme Derinliği 45°	38 mm		
Ürün Ağırlığı	3,8 kg		
Aletsiz Ayar (derinlik / açı)	•		
LED	-		
Alüminyum Tabla	-		
Mil Kilidi	•		
Çift Taraflı Emniyet Anahtarı	•		
Toz Emme Aygıtı	•		
Softgrip	•		
Aksesuar	Paralellik Mesnedi		
Ambalaj	Renkli Kutu		
Ürün Kodu	43.310.40		



4 006825 649352



4 006825 632675

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

DALDIRMA TESTERESİ



	TE-PS 165
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	1200 W
Boşta Çalışma Hızı	5200 dk.-1
Testere Bıçağı	Ø 165 x Ø 20 mm
Kesme Derinliği 90°	56 mm
Kesme Derinliği 45°	42 mm
Ürün Ağırlığı	4,8 kg
Aletsiz Ayar (derinlik / aç)	•
LED	-
Alüminyum Tabla	•
Mil Kilidi	•
Toz Emme Aygıtı	•
Softgrip	•
Kesme Hattı Kılavuzu	•
Aksesuar	Paralellik Mesnedi
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.313.00



KILIÇ TESTERELER



	TE-AP 950 E	TE-AP 750 E	TC-AP 650 E
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	950 W	750 W	650 W
Strok Hızı	0 - 2800 dk.-1	0 - 2800 dk.-1	0 - 3000 dk.-1
Strok Yüksekliği	28 mm	20 mm	20 mm
Kesme Derinliği (Ahşap/Metal)	200 / 20 mm	150 / 10 mm	150 / 10 mm
Testere Bıçağı Kalınlığı	0,8 - 1,5 mm	0,8 - 1,5 mm	0,8 - 1,5 mm
Ürün Ağırlığı	3,2 kg	2,4 kg	2,8 kg
Aletsiz Testere Bıçağı Değişimi	•	•	•
Aletsiz Tabla Ayarı	•	•	•
Softgrip	•	•	•
Aksesuar	1 Testere Bıçağı (Ahşap)	1 Testere Bıçağı (Ahşap)	1 Testere Bıçağı (Ahşap)
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	43.261.80	43.261.70	43.261.41



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ÇOK AMAÇLI RASPALAMA



	TE-MG 350 EQ
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	350 W
Titreşim Frekansı / Boşta Çalışma Hızı	22000 - 40000 dk. ⁻¹ / 11000 - 20000 dk. ⁻¹
Titreşim Açısı	3,0°
Zımpara Kağıdı Boyutları	93 x 93 x 93 mm
Ürün Ağırlığı	1,3 kg
Elektronik Devir Ayarı	•
Sabit Elektronik Hız	•
Softgrip	•
Hızlı Açılan Bağlantı Elemanı	•
Manyetik Alet Tutucu	•
LED	•
Üçgen Zımpara Plakası	•
Zımpara Kağıdı	3x P60, 3x P80, 3x P120
Kazıyıcı	•
Dalma Testeresi	Her biri 1x - Ahşap/Plastik, Metal
Bölme Testeresi	Her biri 1x - Ahşap/Plastik/Yumuşak Metal, Fayans Derzleri
Toz Emme Adaptörü	•
Altıgen Vidalama	-
Ambalaj	E-Box
Ürün Kodu	44.651.55



4 006825 665680



MİNİ TAŞLAMA VE GRAVÜR SETİ

VERSATILE APPLICABLE



	TC-MT 150 E
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	150 W
Boşta Çalışma Hızı	10000 - 35000 dk. ⁻¹
Uç Tutucu, Ø	0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Ürün Ağırlığı	0,9 kg
Elektronik Devir Ayarı	•
Mil Kilidi	•
Askı Aparatı	•
Softgrip	•
Aksesuar Seti	117 parça
Duvar Askısı	•
Flexible Welle	•
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.193.80



4 006825 673968

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

TİTREŞİM ZIMPARALAR



	TE-OS 2520 E	TC-OS 1520
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	250 W	150 W
Titreşim Frekansı	14000 - 24000 dk.-1	23000 dk.-1
Titreşim Çapı, Ø	2,0 mm	2,0 mm
Zımpara Alanı	230 x 115 mm	187 x 90 mm
Zımpara Kağıdı Boyutları, Velcro	230 x 115 mm	187 x 93 mm
Zımpara Kağıdı Boyutları, Kıskaç mekanizması için	280 x 115 mm	230 x 93 mm
Ürün Ağırlığı	1,9 kg	1,1 kg
Elektronik Devir Ayarı	•	-
Velcro Cırt Bant Sistemi	•	•
Kıskaç Mekanizması	•	•
Toz Emme	Toz Toplama Kutusu + Toz Emme Adaptörü	Toz Emme Adaptörü
Düşük Titreşim	•	-
Alüminyum Taban Plakası	•	-
Softgrip	•	•
Zımpara Kağıdı	1x P120	3x P120
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.606.20	44.606.40



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



TANK ZIMPARALAR



	TE-BS 8540 E	TE-BS 850 E	TC-BS 8038
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Güç	850 W	850 W	800 W
Konveyör Bant Hızı	300 - 400 m/dk.	240 - 400 m/dk.	380 m/dk.
Zımpara Alanı		75 x 140 mm	75 x 142 mm
Zımpara Bant Boyutu	75 mm x 533 mm	75 x 533 mm	75 x 533 mm
Ürün Ağırlığı	3,1 kg	3,5 kg	3,4 kg
Sabit Kullanım	•	•	-
Bant Takip Ayarı	•	•	•
Aletsiz Bant Değişimi	•	•	•
Toz Emme	Toz Toplama Kutusu + Toz Emme Adaptörü	Toz Toplama Kutusu + Toz Emme Adaptörü	Toz Toplama Kutusu + Toz Emme Adaptörü
Ek Tutamak	•	•	•
Şerit Zımpara	1x P80	3x P80	1x P80
Vida Keleççeleri	•	•	•
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.662.30	44.662.45	44.662.60



4 006825 537307



4 006825 668407



4 006825 598360

ÜÇGEN ZIMPARALAR



	TE-OS 1320	TH-OS 1016
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Güç	130 W	100 W
Titreşim Frekansı	24000 dk.-1	24000 dk.-1
Titreşim Çapı, Ø	2,0 mm	1,6 mm
Zımpara Kağıdı Boyutları	150 x 150 x 100 mm	150 x 150 x 100 mm
Ürün Ağırlığı	1,0 kg	1,0 kg
Softgrip	•	•
Velcro Cırt Bant Sistemi	•	•
Toz Emme	Toz Toplama Kutusu + Toz Emme Adaptörü	Toz Toplama Kutusu + Toz Emme Adaptörü
Kablo Klipsi	•	-
Zımpara Kağıdı	3x P120	1x P120
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.605.60	44.606.10



4 006825 573169



4 006825 592481

EKSANTRİK ZIMPARALAR



	TE-RS 40 E	TC-RS 425 E
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	400 W	425 W
Titreşim Frekansı	12000 - 24000 dk. ⁻¹	12000 - 26000 dk. ⁻¹
Titreşim Çapı, Ø	2,5 mm	2,5 mm
Zımpara Kağıdı, Ø	125 mm	125 mm
Ürün Ağırlığı	2,1 kg	1,7 kg
Elektronik Devir Ayarı	•	•
Velcro Cırt Bant Sistemi	•	•
Toz Emme	Toz Toplama Kutusu + Toz Emme Adaptörü	Toz Torbası ile
Softgrip	•	•
Ek Tutamak	•	-
Zımpara Kağıdı	-	1x P60, 1x P80, 1x P120
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.620.00	44.620.05



4 006825 590661



4 006825 664720

ALÇIPAN
DUVAR ZIMPARA

BANT EĞE



	TC-DWS 225
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220-240 V 50 Hz
Güç	1220 W
Titreşim Frekansı	1500 - 2300 dk. ⁻¹
Zımpara Kağıdı Çapı	225 mm
Ürün Ağırlığı	2,71 kg
Elektronik Devir Ayarı	•
Softgrip	•
Velcro Cırt Bant Sistemi	•
Toz Emme	Toz Emme Adaptörü
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	-
Kablo Klipsi	•
Zımpara Kağıdı	2x P60, 2x P80, 2x P120
Toz Emme Adaptörü	•
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	42.599.45



4 006825 668834

	TC-BF 500 E
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220-240 V 50 Hz
Güç	500W
Titreşim Frekansı	300 - 1700 dk. ⁻¹
Zımpara Kağıdı Boyutları	457 x 13 mm
Ürün Ağırlığı	1,3 kg
Elektronik Devir Ayarı	•
Softgrip	•
Velcro Cırt Bant Sistemi	-
Toz Emme	Toz Emme Adaptörü
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	-
Kablo Klipsi	•
Zımpara Kağıdı	2x P60, 2x P180, 2x P120
Toz Emme Adaptörü	•
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	44.610.20



4 006825 673951

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ELEKTRİKLİ SPREY BOYA SİSTEMİ (YARI SABİT)




	TC-SY 700 S	TC-SY 600 S
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	700 W	600 W
Püskürtme Hızı	1000 ml/dk.	1000 ml/dk.
Tank Hacmi	1000 ml	800 ml
Hortum Uzunluğu	3,5 m	1,8 m
Ürün Ağırlığı	3,0 kg	2,3 kg
Uygulamalar	Cilalama, Sırlama, İç Cephe Boyaları	Cilalama, Sırlama, İç Cephe Boyaları
Çıkarılabilir Sprey Başlığı	•	•
Püskürtme Hız Ayarı	•	•
Püskürtme Tipi	Dikey, Yatay ve Dairesel	Dikey, Yatay ve Dairesel
Softgrip	•	•
Omuz Askısı	•	•
Taşıyıcı Kızak	•	-
Nozullar	Ø 2,5 mm, Ø 3,0 mm	Ø 2,5 mm, Ø 3,0 mm
Temizleme Fırçası ve İğne	•	•
Viskozite Test Kitabı	•	•
Kapaklı Boya Kabı	1000 ml	800 ml
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	42.600.20	42.600.15



ALÇIPAN ZIMPARA



	TE-DW 225 X
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	750 W
Boşta Çalışma Hızı	600 - 1800 dk. ⁻¹
Zımpara Kağıdı	Ø 225 mm / 285 x 285 x 285 mm
Aygit Uzunluğu	110 - 165 cm
Hortum Uzunluğu	4,0 m
Kablo Uzunluğu	4,0 m
Ürün Ağırlığı	3,7 kg
Elektronik Devir Ayarı	•
Entegre Toz Emme	•
Hareketli Zımpara Kafası	•
Yuvarlak Zımpara Diski	•
Üçgen Zımpara	•
Katlanabilir, Teleskopik Kılavuz Ray Stand	•
Aksesuar	Yuvarlak Zımpara Kağıdı (1x P60, 1x P80, 1x P120), Üçgen Zımpara Kağıdı (1x P60, 1x P80, 1x P120), Yuvarlak Kafes Halatlar (1x P120), Üçgen Ağ Çizgileri (1x P120)
Ambalaj	E-Box
Ürün Kodu	42.599.60

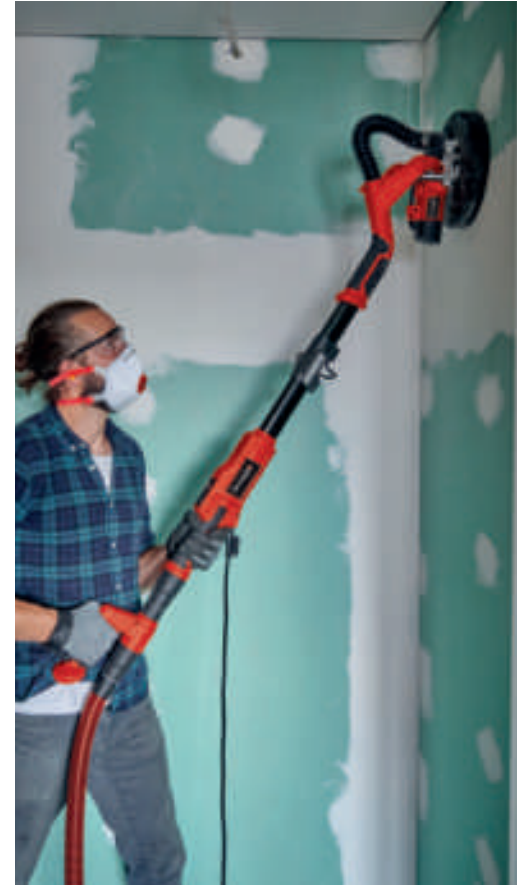

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

SİLİKON MUM TABANCASI

	TC-GG 30
Şebeke Voltajı	220-240 V 50 Hz
Isınma Süresi	30 s
Maks. Sıcaklık	195 °C
Silikon Mum Çapı , Ø	11 mm
Silikon Mum Çapı , Länge	150 mm
Ürün Ağırlığı	0,3 kg
LED Durum Göstergesi	•
Mekanik Mum Besleme	•
Destek Barı	•
Aksesuar	3 Adet Silikon Mum, 1x standart başlık, 1x düz başlık, 1x uzatma başlığı
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	45.221.70



4 006825 614022



SICAK HAVA TABANCALARI



	TE-HA 2000 E	TC-HA 2000/1
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 / 240 V ~ 50 Hz
Güç	2000 W	2000 W
Hava Akış Hızı	250 / 250 / 500 l/dk.	300 / 500 l/dk.
Sıcaklık	50 / 50 - 550 / 50 - 550 °C	350 / 550 °C
Ürün Ağırlığı	0,9 kg	0,7 kg
Hava ve Sıcaklık Kontrolü	3 kademe	2 kademe
Soğuk Ayarı	•	-
Seramik Isıtıcı	•	-
Aşırı Isınma Koruması	•	•
Self Stand (dik ve sabit duruş fonksiyonu)	•	•
9 Kademe Sıcaklık Ayarı	•	•
Geniş Nozul	•	•
Redüktör Nozul	•	•
Reflektör Nozul	•	•
Jet Nozulu	•	•
Boya Kazıyıcı	-	•
Ambalaj	Renkli Kutu	Renkli Kutu
Ürün Kodu	45.201.95	45.201.79



4 006825 602678



4 006825 593235

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ÇAPRAZ ÇİZGİ LAZER

	TE-LL 360 G
Lazer Diyot	510 - 530 nm
Lazer Rengi	Yeşil
Lazer Sınıfı	2
Ölçüm Alanı	40 m
Keskinlik	+/- 0,4 mm/m
Tesviye Süresi	< 5 s
Tesviye Aralığı	+/- 4°
Tripod İpliği	1/4 "
Ürün Ağırlığı	0,3 kg
Lazer Çapraz	•
Yatay ve/veya Dikey Lazer Çizgisi	•
Yatay 360° Lazer Çizgisi	•
Otomatik Hizalama	•
Dijital Su Terazisi	•
Softgrip	•
Saklama Çantası	•
Yüksekliği Ayarlanabilir Duvar Askısı	•
Kelepçe	-
Aküler	-
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	22.701.19



4 006825 675351

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



ÇAPRAZ ÇİZGİ LAZER




	TC-LL 2 G
Lazer Diyot	510 - 530 nm
Lazer Rengi	Yeşil
Lazer Sınıfı	2
Ölçüm Alanı	26 m
Keskinlik	+/- 0,5 mm/m
Otomatik Kapanma	< 5 s
Tesviye Aralığı	+/- 4°
Tripod İpliği	1/4 "
Ürün Ağırlığı	0,2 kg
Ürün Kodu	22.701.09



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ÇAPRAZ ÇİZGİ LAZER – DOĞRU AÇIYLA İŞLEM.

FONKSİYONLAR



- 1 Tesviye işlevi: Einhell çapraz çizgi lazerleri, nesnelerin aynı yükseklikte sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlar.
- 2 Einhell çapraz çizgi lazerleri, nesneleri ayırmak için kullanılan dikey ve yatay bir lazer çizgisini aynı anda yansıtır kolayca ve tam olarak hizalanabilir (soldaki s. 101'deki resme bakın).
- 3 TE-LL 360, uzayda nesnelerin zahmetsiz ve hassas hizalanması için 360° yatay bir çizgi oluşturur (resme bakın s.101 sağda).



LAZER HİZALAMA



	TC-LL 1
Lazer Diyot	650 nm
Lazer Sınıfı	2
Ölçüm Alanı	Lazer Çizgisi: 5 m, Lazer Noktası: 20 m
Keskinlik	+/- 0,5 mm/m
Ürün Ağırlığı	0,1 kg
Su Terazisi Fonksiyonu	•
Softgrip	•
Esnek Duvar Askısı	•
Aküler	-
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	22.700.95



4 006825 616217

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AHŞAP İŞLEME MAKİNELERİ



PİSTONLU GÖNYE TESTERELER



	TE-SM 10 L Dual	TE-SM 8 L Dual
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	2100 W S6 25%	1800 W S6 25%
Hız	4800 dk. ⁻¹	5000 dk. ⁻¹
Testere Bıçağı	Ø 254 x Ø 30 x 2,4 mm	Ø 216 x Ø 30 x 2,4 mm
Diş Sayısı	48	48
Döner Aralık	-47° ila +47°	-47° ila +47°
Gönye Kesim	-45° ila +45°	-45° ila +45°
Maks. 90° / 45°'de Kesme Kapasitesi	305 x 85 mm / 215 x 45 mm	305 x 65 mm / 215 x 35 mm
Ürün Ağırlığı	15,1 kg	13,3 kg
Testere Bıçağı Eğimi	sol / sağ	sol / sağ
Lazer	•	•
Işık	-	-
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	-	-
Uç Durduruculu X-Tend Çalışma Dayanağı	-	-
Talaş Toplama Torbası	•	•
Hızlı Testere Tablası Ayarı	•	•
Hızlı Testere Kafası Eğim Ayarı	•	•
Hassas Testere Bıçağı, Karbür Uçlu	1 Adet.	1 Adet.
Ürün Kodu	43.008.77	43.008.66



4 006825 659238



4 006825 659221

PİSTONLU GÖNYE TESTERELER



	TC-SM 2531/2 U
Şebeke Bağlantısı	230 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	1900 W S1
Hız	4800 dk. ⁻¹
Testere Bıçağı	Ø 254 x Ø 30 x 2,4 mm
Diş Sayısı	48
Döner Aralık	-45° ila +45°
Gönye Kesim	0° ila 45° için sol
Maks. 90° / 45°'de Kesme Kapasitesi	310 x 70 mm / 210 x 40 mm
Ürün Ağırlığı	17,8 kg
Testere Bıçağı Eğimi	sol
Lazer	•
Talaş Toplama Torbası	-
Hızlı Testere Tablası Ayarı	-
Hızlı Testere Kafası Eğim Ayarı	-
Alt Çerçeve	Çalışma yüksekliği 84 cm
Hassas Testere Bıçağı, Karbür Uçlu	1 Adet.
Ürün Kodu	43.008.05



4 006825 645637



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

PİSTONLU GÖNYE TESTERELER



	TC-SM 2534/1 Dual (Sağ-Sol Yatarlı)	TC-SM 2131/2 Dual	TC-SM 216
Şebeke Bağlantısı	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	1600 W S6 20%	1600 W S6 20%	1600 W S6 25%
Hız	5000 dk. ⁻¹	5000 dk. ⁻¹	5200 dk. ⁻¹
Testere Bıçağı	Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm	Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm	Ø 216 x Ø 30 x 2,4 mm
Diş Sayısı	48	48	48
Döner Aralık	-47° ila +47°	-47° ila +47°	-47° ila +47°
Gönye Kesim	-45° ila +45°	-45° ila +45°	0° ila 45° için sol
Maks. 90° / 45°'de Kesme Kapasitesi	310 x 65 mm / 210 x 35 mm	310 x 65 mm / 210 x 35 mm	305 x 65 mm / 215 x 35 mm
Ürün Ağırlığı	12,5 kg	12,5 kg	12,7 kg
Testere Bıçağı Eğimi	sol / sağ	sol / sağ	sol
Lazer	•	•	•
Işık	•	•	-
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•	•	-
Uç Durdurucu X-Tend Çalışma Dayanağı	•	•	-
Talaş Toplama Torbası	-	-	•
Hızlı Testere Tablası Ayarı	-	-	•
Hızlı Testere Kafası Eğim Ayarı	-	-	-
Ürün Kodu	43.003.95	43.003.90	43.003.80



4 006825 644890



4 006825 644883



4 006825 635706

PİSTONLU GÖNYE TESTERELER



	TC-SM 254
Şebeke Bağlantısı	220-240 V 50 Hz
Giriş Gücü	1800 W S6 25%
Hız	5000 dk. ⁻¹
Testere Bıçağı	Ø 254 x Ø 30 x 2,4 mm
Diş Sayısı	48
Döner Aralık	-47° ila +47°
Gönye Kesim	0° ila 45° için sol
Maks. 90° / 45°'de Kesme Kapasitesi	305 x 85 mm / 215 x 45 mm
Ürün Ağırlığı	14 kg
Testere Bıçağı Eğimi	sol
Lazer	•
Işık	•
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	-
Uç Durdurucu X-Tend Çalışma Dayanağı	-
Talaş Toplama Torbası	•
Hızlı Testere Tablası Ayarı	•
Hassas Testere Bıçağı, Karbür Uçlu	1 Adet.
Ürün Kodu	43.003.85



4 006825 635713



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

GÖNYE TESTERE



	TC-MS 216	TC-MS 2513 L
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	1600 W S6 25%	1600 W S1
Hız	5000 dk. ⁻¹	4000 dk. ⁻¹
Testere Bıçağı	Ø 216 x Ø 30 x 2,4 mm	Ø 250 x Ø 30 mm
Diş Sayısı	48	48
Döner Aralık	-47° ila +47°	-47° ila +47°
Gönye Kesim	0° ila 45° için sol	0° ila 45° Sol
Maks. 90° / 45°'de Kesme Kapasitesi	120 x 60 mm / 80 x 45 mm	130 x 75 mm
Ürün Ağırlığı	8,4 kg	10,1 kg
Testere Bıçağı Eğimi	sol	Sol
Lazer	-	•
Talaş Toplama Torbası	•	-
Hassas Testere Bıçağı, Karbür Uçlu	1 Adet.	Renkli kutu
Ürün Kodu	43.003.70	43.008.50



4 006825 635683



4 006825 592122



	TE-MS 254 T	TE-MS 216 T	TC-MS 3017 T
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	2000 W S1	1500 W S1	2000 W S1
Hız	5000 dk. ⁻¹	4500 dk. ⁻¹	4200 dk. ⁻¹
Testere Bıçağı	Ø 254 x Ø 30 x 2,8 mm	Ø 216 x Ø 30 x 2,6 mm	Ø 305 x Ø 30 x 3,2 mm
Diş Sayısı	36	36	40
Döner Aralık	-45° ila +45°	-45° ila +45°	-45° ila +45°
Gönye Kesim	0° ila 45° için sol	0° ila 45° için sol	0° ila 45° için sol
Maks. 90° / 45°'de Kesme Kapasitesi	130 x 74 mm	120 x 55 mm / 70 x 35 mm	170 x 85 mm / 110 x 50 mm
Testerenin Kesme Yüksekliği	50 mm	40 mm	50 mm
Ürün Ağırlığı	17,4 kg	13,1 kg	18,8 kg
Testere Bıçağı Eğimi	sol	sol	sol
Lazer	•	•	-
Talaş Toplama Torbası	-	-	-
Hassas Testere Bıçağı, Karbür Uçlu	1 Adet.	1 Adet.	1 Adet.
Ürün Kodu	43.003.41	43.003.35	43.003.47



4 006825 670714



4 006825 670707



4 006825 613056

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

GÖNYE TESTERE STANDI



	MSS 1610
Uzunluk	1100 - 1590 mm
Taşıma kapasitesi	maks. 100 kg.
Çalışma yüksekliđi	1845 - 955 mm
Makine destek uzunluđu	maks. 455 mm
İş parçası dayanađı	•
Yüksekliđi ayarlanabilir ayak	•
Saklama Kutusu	•
Katlanabilir	•
Taşıma tutanađı	•
Makine sayısı	•
İlave Tutamak	1 parça
Ambalaj	Renkli kutu
Master Renkli kutu adedi	1 Adet
Ürün Kodu	43.106.15



GÖNYE TESTERE STANDI



	MSS 1608
Uzunluk	1050 - 1630 mm
Taşıma kapasitesi	maks. 80 kg.
Çalışma yüksekliđi	755 mm
Makine destek uzunluđu	maks. 290 mm
İş parçası dayanađı	•
Yüksekliđi ayarlanabilir ayak	-
Saklama Kutusu	-
Katlanabilir	•
Taşıma tutanađı	•
Makine sayısı	•
İlave Tutamak	1 parça
Ambalaj	Renkli kutu
Master Renkli kutu adedi	1 Adet
Ürün Kodu	43.106.14



GÖNYE TESTERE - AKSESUAR

	E-Stand
Yükseklik	810 mm
Ürün Ağırlıđı	10.4 kg
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	43.106.20



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

TEZGAH TESTERELER (AYAKLI)



	TC-TS 2225 U
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	2200 W S6 25%
Hız	4250 dk. ⁻¹
Testere Bıçağı	Ø 254 x Ø 30 mm
Diş Sayısı	48
Gönye Kesim	0° ila 45° için sol
Kesme Yüksekliği 90°	80 mm
Kesme Yüksekliği 45°	55 mm
Masa Boyutu	580 x 555 mm
Ürün Ağırlığı	26,2 kg
Alt Çerçeve	•
Masa Uzantısı	sol / sağ / geri
Geri Çekilebilir Alt Çerçeve	-
Biçim İşlevi	-
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Hassas Testere Bıçağı, Karbür Uçlu	1 Adet.
Paralel Durdurma	•
Açı Durdurma	•
Ürün Kodu	43.405.15



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



TEZGAH TESTERELER (AYAKLI)

	TC-TS 254 ECO
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	2050 W S6 40%
Hız	4250 dk. ⁻¹
Testere Bıçağı	Ø 254 x Ø 30 mm
Diş Sayısı	24
Gönye Kesim	0° ila 45°
Kesme Yüksekliği 90°	80 mm
Kesme Yüksekliği 45°	55 mm
Masa Boyutu	580 x 555 mm
Ürün Ağırlığı	17 kg
Alt Çerçeve	•
Masa Uzantısı	-
Geri Çekilebilir Alt Çerçeve	-
Biçim İşlevi	-
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	-
Hassas Testere Bıçağı, Karbür Uçlu	1 Adet.
Paralel Durdurma	•
Açı Durdurma	•
Ürün Kodu	43.405.05



TEZGAH TESTERELER (AYAKLI)



	TC-TS 2000 U	TC-TS 2025/2 U
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	2050 W S6 40%	2000 W S6 25%
Hız	4250 dk. ⁻¹	5000 dk. ⁻¹
Testere Bıçağı	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm
Diş Sayısı	24	24
Gönye Kesim	0° ila 45°	0° ila 45°
Kesme Yüksekliği 90°	80 mm	85 mm
Kesme Yüksekliği 45°	55 mm	65 mm
Masa Boyutu	580 x 555 mm	563 x 583 mm
Ürün Ağırlığı	20 kg	20 kg
Alt Çerçeve	•	•
Masa Uzantısı	sol / sağ	sol / sağ
Geri Çekilebilir Alt Çerçeve	•	-
Biçim İşlevi	•	-
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•	•
Hassas Testere Bıçağı, Karbür Uçlu	1 Adet.	1 Adet.
Paralel Durdurma	•	•
Açı Durdurma	•	•
Ürün Kodu	43.405.06	43.404.90



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

TEZGAH TESTERELER



	TC-TS 8	TC-TS 8 I
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	1200 W S6 40%	800 W S6 15%
Hız	4800 dk. ⁻¹	2950 dk. ⁻¹
Testere Bıçağı	Ø 210 x Ø 30	Ø 200 x Ø 16
Diş Sayısı	24	24
Gönye Kesim	0° ila 45°	0° ila 45°
Kesme Yüksekliği 90°	45 mm	45 mm
Kesme Yüksekliği 45°	27 mm	27 mm
Masa Boyutu	525 x 440 mm	505 x 373 mm
Ürün Ağırlığı	10,7 kg	10,2 kg
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	-	-
Masa Uzantısı	-	sağ
Hassas Testere Bıçağı, Karbür Uçlu	1 Adet.	1 Adet.
Paralel Durdurma	-	-
Açı Durdurma	-	-
Ürün Kodu	43.404.26	43.404.12



4 006825 675566



4 006825 675559

TEZGAH TESTERE



	TP-CC 10 T PROFESSIONAL
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Nominal Giriş	2000 W S6 25%
Hız	4200 dk. ⁻¹
Testere Bıçağı	Ø 254 x Ø 30 x 2.3 mm
Diş Sayısı	24
Gönye Kesim	0° ila 45° sol
Kesme Yüksekliği 90°	85 mm
Kesme Yüksekliği 45°	55 mm
Tezgah Boyutu	630 x 585 mm
Maks. Destek Yüzeyi	630 x 1190 mm
Ürün Ağırlığı	26.5 kg
Yumuşak Başlatma	•
Masa Uzantısı	Sağ
Biçim İşlevi	•
Hassas Testere Bıçağı, Karbür Uçlu	1 Adet
Paralel Durak	•
Açı Durdurma	•
Ürün Kodu	43.404.35



4 006825 671742



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

TEZGAH TESTERELER



	TE-TS 254 T
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	2000 W S6 25%
Devir hızı	4700 dk. ⁻¹
Testere bıçağı	Ø 254 x Ø 30 mm
Dış sayısı	48
Gönye kesim	0° ila 45° Sol
Kesme yüksekliği, 90°	89 mm
Kesme yüksekliği, 45°	63 mm
Tabla boyutları	540 x 505 mm
Maks. tabla boyutu	540 x Maks. 975 mm
Ürün Ağırlığı	20.0 kg
İvmeli başlangıç	•
TCT testere bıçağı	1 Adet
Paralellik mesnedi	•
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	43.404.30



4 006825 659160

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



ŞERİT TESTERELER



	TC-SB 305 U	TC-SB 245 L
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	750 W	400 W
Testere Bıçağı Hızı	370 m/dk. 800 m/dk.	735 m/dk.
Boşaltma	305 mm	245 mm
Emme Bağlantısı	Ø 70 mm / Ø 100 mm	Ø 36 mm
Gönye Kesim	0° ila 45°	0° ila 45°
Kesme Yüksekliği 90°	170 mm	101 mm
Kesme Yüksekliği 45°	75 mm	60 mm
Ürün Ağırlığı	64,6 kg	24,8 kg
Hızlar	2	1
Alt Çerçeve	•	-
LED	-	•
Testere Bandı Kılavuzu	Alüminyum	Alüminyum
Paralel Durdurma	•	•
Açı Durdurma	•	•
Ürün Kodu	43.080.55	43.080.36



4 006825 608861



4 006825 679113

ŞERİT TESTERELER

	TC-SB 200/1
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	250 W S2 15 dk.
Testere Bıçağı Hızı	900 m/dk.
Boşaltma	200 mm
Emme Bağlantısı	Ø 36 mm
Gönye Kesim	-2° ila 45°
Kesme Yüksekliği 90°	80 mm
Kesme Yüksekliği 45°	45 mm
Ürün Ağırlığı	17,4 kg
Hızlar	1
Alt Çerçeve	-
LED	-
Testere Bandı Kılavuzu	Plastik
Paralel Durdurma	•
Açı Durdurma	-
Ürün Kodu	43.080.09



4 006825 679106



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

TEZGAH DEKUPAJ TESTERE

	TC-SS 406 E
Şebeke Bağlantısı	230 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	120 W S6 30%
İnme Oranı	400 - 1600 dk. ⁻¹
Kaldırma Yüksekliği	14 mm
Boşaltma	406 mm
Gönye Kesim	-2° ila +47° için sol
Maks. Kesme Yüksekliği 90°	50 mm
Maks. Kesme Yüksekliği 45°	23 mm
Ürün Ağırlığı	12,4 kg
İş Parçası Tutma Cihazı	•
Üfleme Fonksiyonu	•
Testere Bıçağı için Adaptör	•
Toz Emme	•
Testere Bıçağı	2 Adet.
Ürün Kodu	43.090.47



4 006825 670660



TEZGAH PLANYALAR



	TE-SP 330	TC-SP 204/2
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	1800 W	1500 W
Bıçak Mili Hızı	10000 dk. ⁻¹	9000 dk. ⁻¹
Maks. Çalışma Geniřliđi	330 mm	204 mm
Maks. Talaş Kaldırma	3 mm	3 mm
Maks. Kalınlık Geçiři	153 mm	120 mm
Maks. Paralellik Mesnedi Açısı	-	45°
Emme Bağlantısı	100 mm	100 mm
Ürün Ağırlığı	35,5 kg	27,2 kg
Beslenme Tablası	•	•
Çıkarılabilir Tabla	•	•
Bıçak Tipi	2 Adet. Ters Çevrilebilir Kalıplama Bıçağı	2 Adet. Planya Bıçağı
İtme Çubuđu	•	•
Ürün Kodu	44.199.25	44.199.52



4 006825 651041



4 006825 679144

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AHŞAP TORNA TEZGAHI



	TC-WW 1000/1
Şebeke Bağlantısı	230 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	350 W
Hız 1	890 dk.-1
Hız 2	1260 dk.-1
Hız 3	1760 dk.-1
Hız 4	2600 dk.-1
Dönüş Çapı Maks.	280 mm
Merkez Mesafesi	1000 mm
Ürün Ağırlığı	22,9 kg
4 Yönlü Ayarlanabilir V-Kayış Tahrik	•
Yüz Plakası	•
Alet Dayanağı	•
Punta	•
Yüz Sürücüsü	•
Ürün Kodu	43.121.10



AHŞAP TORNA TEZGAHI - AKŞESUAR



	Ahşap Torna Bıçak 5 parça
Bıçak Uzunluğu	125 mm
Keski Sayısı	5
Sap Uzunluğu	235 mm
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	49455250



VAKUMLU TEMİZLEME



	TE-VE 550/2 A
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	550 W S1
Hız	2850 dk.-1
Toplama Torbası Hacmi	65 l
Hava Çıkışı	1150 m³/h
Negatif Basınç	Maks. 1600 Pa
Hortum Uzunluğu	2,5 m
Ürün Ağırlığı	22,1 kg
Otomatik Priz Çıkışı	•
Tutamaç	•
Şasi	•
Yakalama Çantası Desteği	•
Toplama Torbasını Değiştirmek İçin Hızlı Açılan	•
İndüksiyon Motoru	•
Yakalama Çantası	•
Çoklu Adaptör Seti	5-adt.
Emme Adaptörü	2x 36 mm - 100 mm ve Çoklu Adaptör Seti
Ürün Kodu	43.041.56



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ISLAK / KURU
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEDUST
CLASS


L



	TE-VC 2025 SACL
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Giriş Gücü	1200 W S1
Emme Kapasitesi	200 mbar
Konteyner	Paslanmaz Çelik, 25 l
Emme Hortumu Uzunluğu/Çapı	300 cm / 36 mm
Kablo Uzunluğu	500 cm
Gürültü Seviyesi	72 dB(A)
Ürün Ağırlığı	6,9 kg
Kablo Depolama	•
Üfleme Bağlantısı	•
Aksesuar Tutucu	•
Su Tahliye Tapası	•
Otomatik Priz Çıkışı	•
ECO Güç	•
Filtre Temizleme Teknolojisi	•
Ağır Hizmet Hortumu	•
Toz Sınıfı L	•
Emme Gücü Kontrolü	•
Emme Borusu	Teleskopik, Paslanmaz Çelik
Nozullar	Kombine, Aralık Başlığı, Döşeme Başlığı (her biri 1x)
Filtreler	Köpük Filtre, HEPA Pileli Filtre, Polar Torba (her biri 1x)
Ürün Kodu	23.424.60



4 006825 651799

ISLAK / KURU
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEINCL.
NUMEROUS
ACCESSORIESAUTOMATIC
SOCKET

	TE-VC 2230 SA
Şebeke Bağlantısı	230 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	1150 W S1
Emme Kapasitesi	220 mbar
Konteyner	Paslanmaz Çelik, 30 l
Emme Hortumu Uzunluğu/Çapı	300 cm / 36 mm
Kablo Uzunluğu	500 cm
Gürültü Seviyesi	74 dB(A)
Ürün Ağırlığı	10,2 kg
Kablo Depolama	•
Üfleme Bağlantısı	•
Aksesuar Tutucu	•
Su Tahliye Tapası	•
Otomatik Priz Çıkışı	•
ECO Güç	•
Emme Borusu	Teleskopik, Paslanmaz Çelik
Nozullar	Kombine, Aralık Başlığı, Döşeme Başlığı (her biri 1x)
Filtreler	Köpük Filtre, HEPA Pileli Filtre, Polar Torba (her biri 1x)
Ürün Kodu	23.423.63



4 006825 586022



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ISLAK - KURU ENDÜSTRİYEL SÜPÜRGE

INCL.
NUMEROUS
ACCESSORIES

	TC-VC 1820 SA CLASSIC
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Güç	1250 W S1
Emme Gücü	180 mbar
Tank Hacmi	Paslanmaz Çelik, 20 l
Hortum Boyu / Çapı	150 cm / 36 mm
Kablo Uzunluğu	250 cm
Ürün Ağırlığı	4.0 kg
Kablo Tutucu	•
Üfleme Portu	•
Aksesuar Tutucu	•
Otomatik Soket	•
EKO Modu	-
Filtre Temizleme Teknolojisi	-
Ağır Tizmet Tipi Emme Hortumu	-
Emme Borusu	3 parça, plastik
Başlıklar	kombine, ara başlığı
Filtreler	Köpük, pileli filtre, toz torbası
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	23.424.25



4 006825 629781



ISLAK / KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

INCL.
NUMEROUS
ACCESSORIES

	TC-VC 1815 S
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	1250 W S1
Emme Kapasitesi	180 mbar
Konteyner	Paslanmaz Çelik, 15 l
Emme Hortumu Uzunluğu/Çapı	150 cm / 36 mm
Kablo Uzunluğu	250 cm
Gürültü Seviyesi	79 dB(A)
Ürün Ağırlığı	3,0 kg
Kablo Depolama	•
Üfleme Bağlantısı	•
Aksesuar Tutucu	•
Su Tahliye Tapası	-
Otomatik Priz Çıkışı	-
Emme Hortumu Deposu	-
Emme Borusu	3-parçalar halinde, Plastik
Nozullar	Kombine, Aralık Başlığı (her biri 1x)
Filtreler	Köpük Filtre, Filtre Torbası, Kir Toplama Torbası (her biri 1x)
Aksesuarlar için Saklama Çantası	-
Ürün Kodu	23.423.90



4 006825 620979



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ELEKTRİKLİ KÜL SÜPÜRGESİ



	TC-AV 1720 DW
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Giriş Gücü	1250 W S1
Emme Kapasitesi	175 mbar
Konteyner	Paslanmaz Çelik, 20 l
Emme Hortumu Uzunluğu/Çapı	120 cm / 36 mm
Kablo Uzunluğu	200 cm
Gürültü Seviyesi	82 dB(A)
Ürün Ağırlığı	4,1 kg
Taşıma Kolu	•
Tekerlekler	•
Pileli Filtre	•
Ek Ön Filtre	•
Ürün Kodu	23.516.66



4 006825 660746

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



YÜKSEK BASINÇLI
YIKAMALAR

	TE-HP 170	TE-HP 140
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	2300 W	1900 W
Çalışma Basıncı Maks.	170 bar	140 bar
Teslimat Oranı Maks.	440 l/h	420 l/h
Hortum Uzunluğu	10 m	5 m
Ürün Ağırlığı	10,9 kg	10,8 kg
Taşıma Kolu	•	•
Aksesuarlar için Depolama Seçeneği	•	•
Teleskopik Tutamak	•	•
Tekerlekler	•	•
Sarma Makarası	•	•
Entegre Deterjan Tankı	•	•
Spot ve Geniş Jet Nozul	Profesyonel	Profesyonel
Kir Kesici	Profesyonel	Profesyonel
Püskürtme Maddesi Kabı	Profesyonel	Profesyonel
Veranda Temizleyici	Profesyonel	Standart
Yıkama Fırçası	Profesyonel	Standart
Filtre Regülatörü ile Hortum Bağlantısı	•	•
Ürün Kodu	41.407.70	41.407.60



4 006825 646429



4 006825 646412

YÜKSEK BASINÇLI
YIKAMALAR

	TC-HP 130	TC-HP 90
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	1500 W	1200 W
Çalışma Basıncı Maks.	130 bar	90 bar
Teslimat Oranı Maks.	390 l/h	372 l/h
Hortum Uzunluğu	5 m	3 m
Ürün Ağırlığı	5,1 kg	4,9 kg
Taşıma Kolu	•	•
Aksesuarlar için Depolama Seçeneği	•	•
Teleskopik Tutamak	-	-
Tekerlekler	•	-
Sarma Makarası	-	-
Entegre Deterjan Tankı	-	-
Spot ve Geniş Jet Nozul	Standart	Standart
Kir Kesici	Standart	-
Püskürtme Maddesi Kabı	Standart	-
Veranda Temizleyici	-	-
Yıkama Fırçası	Standart	-
Filtre Regülatörü ile Hortum Bağlantısı	•	•
Ürün Kodu	41.407.50	41.407.40



4 006825 646399



4 006825 649857

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

KOMPRESÖRLER



FISİLTİLİ KOMPRESÖR

Sessiz teknoloji, kompresörü performanstan ödün vermeden geleneksel kompresörlere göre önemli ölçüde daha sessiz hale getirir.



TANK

24 litrelik tank, birçok basınçlı hava aletinin kullanımı için yeterli hava rezervi sunar.

DİKEY TASARIM

Kompresörün dikey tank tasarımı yerden tasarruf sağlayan depolama sağlar.

Sessiz Kompresör
TE-AC 135/24 Silent Plus

GÜVENLİ STAND

Titreşim sönümleyici ayaklar, çalışma sırasında güvenli ve sabit bir stand sağlar.



BASINÇ GÖSTERGESİ VE HIZLI BAĞLANTI

Regüle edilmiş Çalışma Basıncı için bir basınç göstergesi ve hızlı serbest bırakma kaplini ve regüle edilmemiş kazan basıncı için büyük bir basınç göstergesi mevcuttur.



10 YIL GARANTİ

Drenaj vidası ve yüksek kalite uzun bir kullanım ömrünü garanti eder - Kazanın içten paslanmasına karşı 10 yıl garanti.



SESSİZ KOMPRESÖRLER



	TE-AC 270/50 Silent Plus	TE-AC 135/24 Silent Plus	TE-AC 110/6 Silent Plus
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Motor Gücü	1500 W S1	750 W S3 50%	550 W S3 50%
Emme Kapasitesi	270 l/dk.	135 l/dk.	110 l/dk.
Çıkış Gücü 0 bar 4 bar 7 bar	204 l/dk. 132 l/dk. 93 l/dk.	105 l/dk. 73 l/dk. 55 l/dk.	79 l/dk. 55 l/dk. 40 l/dk.
Kazan İçeriği	50 l	24 l	6 l
Maks. Çalışma Basıncı	8 bar	8 bar	8 bar
Silindir Sayısı	4	2	2
Gürültü Seviyesi (LpA)	54 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)
Ürün Ağırlığı	42,6 kg	22,2 kg	14,7 kg
Sessiz Teknoloji	•	•	•
Yağsız Pompa	•	•	•
Basınç Düşürücü	•	•	•
Aksesuar Saklama Alanı	-	-	-
Ürün Kodu	40.206.20	40.206.10	40.206.00



4 006825 650679



4 006825 640892



4 006825 640885

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



SESSİZ KOMPRESÖRLER (YAĞSIZ)



	TE-AC 240/24 Silent	TE-AC 270/50 Silent
Şebeke Bağlantısı	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
Motor Gücü	1500 W S3 50%	1650 W S2,2 50%
Emme Kapasitesi	240 l/dk.	270 l/dk.
Çıkış Gücü 0 bar 4 bar 7 bar	166 l/dk. 120 l/dk. 92 l/dk.	175 l/dk. 135 l/dk. 98 l/dk.
Tank Hacmi	24 l	50 l
Maks. Çalışma Basıncı	10 bar	10 bar
Silindir Sayısı	2	2
Gürültü Seviyesi (LpA)	70 dB(A)	70 dB(A)
Ürün Ağırlığı	26 kg	34,5 kg
Sessiz Teknoloji	•	•
Yağsız Pompa	•	•
Basınç Düşürücü	•	•
Aksesuar Saklama Alanı	•	•
Ürün Kodu	40.104.52	40.104.51



4 006825 673210



4 006825 672398

*Fiyatlarımızı KDV dahildir.



KOMPRESÖRLER (YAĞSIZ)



	TC-AC 200/24/8 OF	TC-AC 190/6/8 OF
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Motor Gücü	1200 W S1	1200 W S1
Emme Kapasitesi	180 l/dk.	190 l/dk.
Çıkış Gücü 0 bar 4 bar 7 bar	110 l/dk. 70 l/dk. 45 l/dk.	130 l/dk. 77 l/dk. 55 l/dk.
Kazan İçeriği	24 l	6 l
Maks. Çalışma Basıncı	8 bar	8 bar
Silindir Sayısı	1	1
Gürültü Seviyesi	97 dB(A)	97 dB(A)
Ürün Ağırlığı	16,0 kg	8,8 kg
Kablo Depolama	-	•
Yağsız Pompa	•	•
Aksesuar Saklama Alanı	-	•
Basınç Düşürücü	•	•
Basıncılı Hava Hortumu	-	-
Üfleme Adaptörü	-	-
Lastik Şişirme Göstergesi	-	-
Adaptör Seti	-	-
Ürün Kodu	40.205.90	40.206.55



HAVA KOMPRESÖRÜ (YAĞLI)



	TE-AC 430/50/10
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Motor Gücü	3000 W S1
Emme Kapasitesi	430 l/dk.
Çıkış Gücü 0 bar 4 bar 7 bar	230 l/dk. 210 l/dk. 200 l/dk.
Tank Hacmi	50 l
Maks. Çalışma Basıncı	10 bar
Silindir Sayısı	2
Gürültü Seviyesi	94 dB(A)
Ürün Ağırlığı	56,4 kg
İkiz Kompresör Ünitesi	•
Kayıp Tahriki	•
Basınç Düşürücü	•
Ürün Kodu	40.108.10



HAVA KOMPRESÖRLERİ



	TC-AC 270/50/8
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Motor Gücü	1800 W S1
Emme Kapasitesi	270 l/dk.
Çıkış Gücü 0 bar 4 bar 7 bar	140 l/dk. 125 l/dk. 100 l/dk.
Kazan İçeriği	50 l
Maks. Çalışma Basıncı	8 bar
Silindir Sayısı	1
Gürültü Seviyesi	97 dB(A)
Ürün Ağırlığı	30,1 kg
İkiz Kompresör Ünitesi	-
Basınç Düşürücü	•
Ürün Kodu	40.073.60



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

HAVALI ALETLER



	TC-PN 50
Araç Tipi	Zimba/Çivi Çakma
Çalışma Basıncı	Maks. 8,3 bar
Teknik Veriler	Zimba uzunluğu dk./maks: 13/40 mm, zimba genişliği: 5,7 mm, Çivi uzunluğu dk./maks: 10/50 mm, Çivi kalınlığı: 1 - 1,2 mm
Aksesuarlar	3x 500 Zimba, 2x 1000 Çivi
Ambalaj	Alet Çantası
Ürün Kodu	41.377.90



	TC-PW 610
Araç Tipi	Somun Sıkma
Çalışma Basıncı	Maks. 6,3 bar
Teknik Veriler	Tork: 610 Nm
Aksesuarlar	10 Soket, 1 Uzatma
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	41.389.60



	TC-PP 220
Araç Tipi	Çubuk Taşlama
Çalışma Basıncı	Maks. 6,3 bar
Teknik Veriler	Hız: 22000 dk. ⁻¹
Aksesuarlar	10 Monte Noktası, 2 Sıkıştırma Vidalama
Ambalaj	Alet Çantası
Ürün Kodu	41.385.40



	TC-PA50
Araç Tipi	Havalı Avuç Taşlama
Çalışma Basıncı	Maks. 6,3 bar
Teknik Veriler	Hız: 20000 dk. ⁻¹
Aksesuarlar	1x 50 mm taşlama diski, 2x anahtar, çeşitli zımpara kağıtları
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	41.385.50



	TC-PR 68
Araç Tipi	Mandallı Torna Vida
Çalışma Basıncı	Maks. 6,3 bar
Teknik Veriler	Tork: 68 Nm
Aksesuarlar	7 Lokma Vidalama, 1 Uzatma, 1 Kardan Mafsalı
Ambalaj	Alet Çantası
Ürün Kodu	41.391.80



	TC-PC 45 Set
Araç Tipi	Kırıcı
Çalışma Basıncı	Maks. 6,3 bar
Teknik Veriler	Hava Tüketimi: 113 l/dk., Vuruş Sayısı: 4500 dk. ⁻¹
Aksesuarlar	4-adet. Keski-Set, 1 Gergi Yayı, 1 İğneli Ölçekleme Ataşmanı
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	41.390.45



	TC-PE 150
Araç Tipi	Eksantrik Zımpara
Çalışma Basıncı	Maks. 6,3 bar
Teknik Veriler	Hava Tüketimi: 100 l/dk., Salınım Frekansı 10500 dk. ⁻¹ , Zımpara Diski Çapı: 150 mm
Aksesuarlar	6 Zımpara Kağıdı (2x P80, 2x P100, 2x P120)
Ambalaj	Renkli Kutu
Ürün Kodu	41.333.30



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

TAŞ MOTORLARI



	TC-BG 200 L	TC-BG 150 B
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	400 W S2 30 dk.	350 W S6 15 %
Hız	2980 dk. ⁻¹	2980 dk. ⁻¹
Taşılama Diski Ø	200 mm	150 mm
Taşılama Diskin-Kayıt Ø	16 mm	12,7 mm
Taşılama Diskin-Kalınlık	25 mm	20 mm
Tane Büyüklüğü	36 60	36
Ürün Ağırlığı	11,7 kg	7,9 kg
Ayarlanabilir Hız	-	-
LED Çalışma Işığı	•	-
Aletsiz Ayarlanabilir Çalışma Desteği	•	•
Alet Kullanmadan Ayarlanabilen Kıvılcım Koruma	•	•
Esnek Şaft	-	-
Tel Fırça	-	•
Aksesuarlar-Set	-	-
Ürün Kodu	44.126.33	44.126.34



4 006825 649918



4 006825 667110

TAŞ MOTORU



	TC-BG 150
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	150 W S2 15 %
Hız	2980 dk. ⁻¹
Taşılama Diski Ø	Ø 150 x Ø 32 x 16
Taşılama Diskin Montaj Çapı	12,7 mm
Taşılama Diskin-Kalınlık	20 mm
Tane Büyüklüğü	K36 / K60
Ürün Ağırlığı	16 kg
Ayarlanabilir Hız	•
LED Çalışma Işığı	-
Aletsiz Ayarlanabilir Çalışma Desteği	•
Alet Kullanmadan Ayarlanabilen Kıvılcım Koruma	•
Esnek Şaft	•
Tel Fırça	-
Aksesuarlar	-
Ürün Kodu	44.126.32



4 006825 649888



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

TAŞ MOTORU ISLAK / KURU

	TC-WG 200
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	125 W S1
Hız	110 dk. ⁻¹
Islak Taşlama Diski Ø	200 mm
Islak Taşlama Diski Tutucusu Ø	12,7 mm
Islak Taşlama Diski Kalınlığı	40 mm
Deri Honlama Diski Ø	180 mm
Deri Honlama Diski Kalınlığı	30 mm
Islak Öğütme Diskinin Kum Boyutu	220
Ürün Ağırlığı	7,3 kg
Yavaş Çalışan Islak Taşlama Diski	•
Deri Honlama Diski	•
Yüksek Hızlı Kuru Taşlama Diski	-
Korozyona Uğramayan Su Tankı	•
Taşıma Kolu	•
Evrensel Destek	•
Evrensel Cihaz	•
Taş Hazırlayıcı	•
Açı Ölçer	•
Ürün Kodu	44.180.08



4 006825 649963



TAŞ MOTORU ISLAK / KURU

	TC-WD 200/150
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	250 W S2 30 dk.
Hız	2980 dk.-1 134 dk.-1
Taşlama Diskin Ø	150 mm 200 mm
Taşlama Diskin-Kayıt Ø	12,7 mm 20 mm
Taşlama Diskin-Kalınlık	20 mm 40 mm
Tane Büyüklüğü	36 200
Ürün Ağırlığı	9,1 kg
Yavaş Çalışan Islak Taşlama Diski	•
Deri Kazıyıcı Disk	-
Yüksek Hızlı Kuru Taşlama Diski	•
Korozyona Uğramayan Su Tankı	•
Ürün Kodu	44.172.42



4 006825 649949



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

TEZGAH ZIMPARA



	TC-US 380	TC-US 350
Şebeke Bağlantısı	230 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	380 W S6 20%	350 W S2 30 dk.
Taşıma Diski Hızı	1500 dk. ⁻¹	2980 dk. ⁻¹
Kayış Hızı	292 m/dk.	900 m/dk.
Taşıma Diski	Ø 150 mm	Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm
Zımpara Kayışı	100 x 914 mm	50 x 686 mm
Döner Aralık	-60° ila 60°	-
Tane Büyüklüğü	80 80	36 80
Ürün Ağırlığı	13,3 kg	8,2 kg
Kıvılcım Koruma Camı	-	•
Düşük Titreşim için Kauçuk Ayaklar	•	•
Ayarlanabilir Çalışma Dayanağı	•	•
Toz Emme	•	-
Devrilebilir Alüminyum Masa	•	-
Çapraz Çit	•	-
Zımpara Kayışı	•	•
Alüminyum Oksit Zımpara Diski	-	•
Zımpara Diski Dahil	•	-
Ürün Kodu	44.192.57	44.661.54



4 006825 649987



4 006825 649956

PROFİL KESME

	TC-MC 355/1
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	2200 W
Kesici Disk	Ø 355 x Ø 25,4 x 2,8 mm
Hız	4200 dk. ⁻¹
Gönye Kesim	0° ila +45°
Maks. 90°'de Testere Genişliği, Dikdörtgen Profil	110 x 110 mm
Maks. 90°'de Testere Genişliği, Yuvarlak Profil	Ø 125 mm
Sıkıştırma Aralığı Maks.	240 mm
Masa Boyutu	440 x 250 mm
Ürün Ağırlığı	13,9 kg
Softstart (Yumuşak Başlangıç)	•
Yükseklik Durdurma	•
Kesici Disk Sabitleme	•
Sıkıştırma Cihazı ile Hızlı Serbest Bırakma	•
Taşıma Kilidi	•
Ürün Kodu	45.031.39



4 006825 662719



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

SÜTUNLU MATKAPLAR

	TE-BD 750 E
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	750 W S2 15 dk.
Hız	450 - 2500 dk. ⁻¹
Hız Derecelendirmesi	Sonsuz Değişken
Maksimum Delme Derinliği	80 mm
Boşaltma	152 mm
Matkap Çapı	1 - 16 mm
Matkap Tablası Döndürme	-45° ila +45°
Matkap Tablası Boyutu	243 x 243 mm
Stand Boyutu	304 x 456 mm
Makine Yüksekliği	955 mm
Ürün Ağırlığı	44,4 kg
LED Aydınlatma	•
LCD Hız Göstergesi	•
Hızlı Hareket Eden Matkap Mandreni	•
Masa Uzantısı	•
Matkap Aynası Tutucusu	B16
MK2 Tutucu	•
Ürün Kodu	42.507.15



4 006825 617771



SÜTUNLU MATKAPLAR

	TC-BD 630/1
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	630 W S2 15 dk.
Hız	250 - 2400 dk. ⁻¹
Hız Derecelendirmesi	12 Adım
Maksimum Delme Derinliği	60 mm
Boşaltma	126 mm
Matkap Çapı	1,5 - 16 mm
Matkap Tablası Döndürme	-45° ila +45°
Matkap Tablası Boyutu	200 x 195 mm
Stand Boyutu	220 x 400 mm
Makine Yüksekliği	850 mm
Ürün Ağırlığı	19,4 kg
LED Aydınlatma	-
LCD Hız Göstergesi	-
Hızlı Hareket Eden Matkap Mandreni	-
Masa Uzantısı	-
Matkap Aynası Tutucusu	B16
MK2 Tutucu	•
Ürün Kodu	45.205.97



4 006825 668476



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

SÜTUNLU MATKAPLAR

	TC-BD 450
Şebeke Bağlantısı	230 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	450 W S6 20%
Hız	600 - 2650 dk. ⁻¹
Hız Derecelendirmesi	5 Adım
Maksimum Delme Derinliği	50 mm
Boşaltma	104 mm
Matkap Çapı	1,5 - 13 mm
Matkap Tablası Döndürme	-45° ila +45°
Matkap Tablası Boyutu	160 x 160 mm
Stand Boyutu	190 x 295 mm
Makine Yüksekliği	592 mm
Ürün Ağırlığı	13,0 kg
LED Aydınlatma	-
LCD Hız Göstergesi	-
Hızlı Hareket Eden Matkap Mandreni	-
Masa Uzanması	-
Matkap Aynası Tutucusu	B16
MK2 Tutucu	-
Ürün Kodu	45.205.92



4 006825 649871



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



TAŞ KESME MAKİNELERİ



	TE-SC 920 L	TE-SC 570 L
Şebeke Bağlantısı	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	2200 W S2 20 dk.	1500 W S2 20 dk.
Hız	3000 dk.-1	3000 dk.-1
Kesme Yüksekliği 90° 45°	70 mm 55 mm	60 mm 48 mm
Kesim Uzunluğu	920 mm	570 mm
Kesici Disk	Ø 300 x Ø 25,4 mm	Ø 250 x Ø 25,4 mm
Gönye Kesim	0° ila 45° için sol	0° ila 45° için sol
Ürün Ağırlığı	53,5 kg	42,6 kg
Su Deposu	•	•
Lazer	•	•
Ürün Kodu	43.014.32	43.014.44



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



ELEKTRİKLİ VİNÇLER



	TC-EH 1000	TC-EH 600
Şebeke Bağlantısı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	1600 W S3 25%	1050 W S3 20%
Dönüş Kasnağı Olmadan Kaldırma Yüksekliği	18 m	18 m
Dönüş Kasnağı ile Kaldırma Yüksekliği	9 m	9 m
Dönüş Kasnağı Olmadan Kaldırma Kapasitesi	500 kg	300 kg
Dönüş Kasnağı ile Kaldırma Kapasitesi	999 kg	600 kg
Dönüş Kasnağı Olmadan Kaldırma Hızı	8 m/dk.	8 m/dk.
Dönüş Kasnağı ile Kaldırma Hızı	4 m/dk.	4 m/dk.
Ürün Ağırlığı	32,0 kg	16,8 kg
Termal Anahtar	•	•
Otomatik Yük Emniyet Freni	•	•
Otomatik Limit Anahtarı	•	•
Bükümsüz Halat	•	•
Acil Durdurmalı Çalışma Şalteri	•	•
Yük Kancalı Kasnak	•	•
Sabitleme için Braket Kelepçeleri	•	•
Ürün Kodu	22.551.60	22.551.50



4 006825 627602



4 006825 628753

ELEKTRİKLİ VİNÇLER



	TC-EH 500	TC-EH 250
Şebeke Bağlantısı	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Giriş Gücü	800 W S3 20%	450 W S3 20%
Dönüş Kasnağı Olmadan Kaldırma Yüksekliği	11,5 m	11,5 m
Dönüş Kasnağı ile Kaldırma Yüksekliği	5,7 m	5,7 m
Dönüş Kasnağı Olmadan Kaldırma Kapasitesi	250 kg	125 kg
Dönüş Kasnağı ile Kaldırma Kapasitesi	500 kg	250 kg
Dönüş Kasnağı Olmadan Kaldırma Hızı	8 m/dk.	8 m/dk.
Dönüş Kasnağı ile Kaldırma Hızı	4 m/dk.	4 m/dk.
Ürün Ağırlığı	15,6 kg	10,0 kg
Termal Anahtar	•	•
Otomatik Yük Emniyet Freni	•	•
Otomatik Limit Anahtarı	•	•
Bükümsüz Halat	•	•
Acil Durdurmalı Çalışma Şalteri	•	•
Yük Kancalı Kasnak	•	•
Sabitleme için Braket Kelepçeleri	•	•
Ürün Kodu	22.551.40	22.551.30



4 006825 627213



4 006825 627183

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

EL KALDIRAÇLI VİNÇLER



	TC-LW 2000	TC-LW 1000
Maks. Yük ile Makara	2000 kg	1000 kg
Halat Uzunluğu	3,3 m	2,2 m
Çekme Halatı Çapı	6,0 mm	4,8 mm
Maks. Kullanılabilir Mesafe	1,6 m	1,2 m
Ürün Ağırlığı	5,2 kg	2,8 kg
Otomatik Yük Emniyet Freni	•	•
Yük Kancası ile Emniyet Braketi	•	•
Güvenlik Kelepçesi	•	•
Bükümsüz Halat	•	•
Geri Döndürmez Kilit	•	•
Ürün Kodu	22.601.50	22.601.40



4 006825 643244



4 006825 643237

EL VİNÇLERİ



	TC-WI 800	TC-WI 500
Maks. Yük ile Makara	800 kg	500 kg
Halat Uzunluğu	20 m	10 m
Çekme Halatı Çapı	4,8 mm	4,2 mm
Ürün Ağırlığı	4,7 kg	2,5 kg
Otomatik Yük Emniyet Freni	•	•
Yük Kancası ile Emniyet Braketi	•	•
Güvenlik Kelepçesi	•	•
Bükümsüz Halat	•	•
Geri Döndürmez Kilit	•	•
Ürün Kodu	22.601.70	22.601.60



4 006825 643916



4 006825 643909

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

TRANSPALET



	TC-PT 2500
Maks. Yük Kapasitesi	2500 kg
Çatal Yüksekliği	80 mm - 190 mm
Yük Makaralarının Çapı	80 mm
Döner Tekerlerin Çapı	180 mm
Çatal Uzunluğu	1150 mm
Çatal Genişliği	540 mm
Ürün Ağırlığı	62,0 kg
Emniyet Çeki Demiri ile Vites Kolu	•
Çeki Demirinin Otomatik Geri Dönüşü	•
Ürün Kodu	20.225.30



ÇALIŞMA TEZGAHI



	WB 50
Maks. Yük Kapasitesi	50 kg
Genişlik	605 mm
Yükseklik	785 mm
Derinlik	235 - 350 mm
Katlanabilir	•
Aksesuarlar	4 Plastik Çeneler
Ürün Kodu	22.101.10



ATÖLYE ARABALARI



	TC-TW 150
Maks. Yük Kapasitesi	150 kg
Genişlik	685 mm
Yükseklik	875 mm
Derinlik	455 mm
Çekmece 1	4x 50 mm
Çekmece 2	2x 100 mm
Çekmece 3	1x 205 mm
Ürün Ağırlığı	52,5 kg
Ürün Kodu	45.101.51



	TC-TW 100
Maks. Yük Kapasitesi	75 kg
Genişlik	616 mm
Yükseklik	658 mm
Derinlik	330 mm
Çekmece 1	4x 70 mm
Çekmece 2	1x 240 mm
Çekmece 3	-
Ürün Ağırlığı	18,7 kg
Ürün Kodu	45.101.70



JENERATÖR GRUBU



İNVERTÖR - BENZİNLİ JENERATÖRLER



	TE-IG 3500
Maksimum Güç	3300 W
Sürekli Güç (Maks.)	3200 W
Hız	3600 dk. ⁻¹
Yer Değiştirme	212 cm ³
Tank Kapasitesi	8,3 l
2/3 Yükte Çalışma Süresi	6,5 h
Ürün Ağırlığı	54,7 kg
Tank Seviye Göstergesi	•
Voltmetre	•
İnvertör Teknolojisi	•
Aşırı Yük Anahtarı	•
Düşük Yağ Kesmesi	•
Elektrikli Marş	•
Jeneratör Tipi	Senkronizasyon ile Invertertechnologie
Motor	4 Zamanlı, Hava Soğutmalı
Soket Sayısı	2 Adet. için 230 Volt, 1 Adet. için 12 Volt, 2 Adet. USB
Ürün Kodu	41.526.20



4 006825 660357

İNVERTÖR - BENZİNLİ JENERATÖRLER



	TC-IG 2000	TC-IG 1100
Maksimum Güç	2000 W	1100 W
Sürekli Güç (Maks.)	1800 W	1000 W
Hız	4500 dk. ⁻¹	3600 dk. ⁻¹
Yer Değiştirme	105,6 cm ³	79 cm ³
Tank Kapasitesi	4 l	6,5 l
2/3 Yükte Çalışma Süresi	5,3 h	5,4 h
Ürün Ağırlığı	21,6 kg	20,9 kg
Tank Seviye Göstergesi	-	•
Voltmetre	-	•
İnvertör Teknolojisi	•	•
Aşırı Yük Anahtarı	•	•
Düşük Yağ Kesmesi	•	•
Elektrikli Marş	-	-
Jeneratör Tipi	Senkronizasyon ile Invertertechnologie	Senkronizasyon ile Invertertechnologie
Motor	4 Zamanlı, Hava Soğutmalı	4 Zamanlı, Hava Soğutmalı
Soket Sayısı	2x 30 V, 2 Adt. USB	1x 30 V
Ürün Kodu	41.525.90	41.525.80



4 006825 652413



4 006825 651089

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

BENZİNLİ JENERATÖR



	TC-PG 55/E5
Maksimum Güç	5500 W
Sürekli Güç (Maks.)	5000 W
Hız	3000 dk. ⁻¹
Yer Değiştirme	459 cm ³
Tank Kapasitesi	25 l
2/3 Yükte Çalışma Süresi	11.7 h
Ürün Ağırlığı	80,4 kg
Tank Seviye Göstergesi	•
Voltmetre	-
İnvertör Teknolojisi	•
Aşırı Yük Anahtarı	•
Düşük Yağ Kesmesi	•
Elektrikli Marş	Senkronizasyon
Jeneratör Tipi	4 Zamanlı, Hava Soğutmalı
Motor	1x 040 V, 2x 230 V
Soket Sayısı	41.525.62



GÜÇ JENERATÖRÜ



	TC-PG 65/E5
Maksimum Güç	6500 W
Sürekli Güç (Maks.)	6000 W
Hız	3000 dk. ⁻¹
Yer Değiştirme	420 cm ³
Tank Kapasitesi	25 l
2/3 Yükte Çalışma Süresi	11,7 h
Ürün Ağırlığı	83,3 kg
Tank Seviye Göstergesi	•
Voltmetre	-
İnvertör Teknolojisi	•
Aşırı Yük Anahtarı	•
Düşük Yağ Kesmesi	•
Elektrikli Marş	•
Jeneratör Tipi	Senkronizasyon
Motor	4 Zamanlı, Hava Soğutmalı
Soket Sayısı	1x 400 V, 2x 230 V
Ürün Kodu	41.526.10



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

GÜÇ JENERATÖRLERİ



	TC-PG 35/E5	TC-PG 25/1/E5	TC-PG 10/E5
Maksimum Güç	3100 W	2400 W	800 W
Sürekli Güç (Maks.)	2600 W	2100 W	680 W
Hız	3000 dk. ⁻¹	3000 dk. ⁻¹	3000 dk. ⁻¹
Yer Değiştirme	208 cm ³	212 cm ³	63,5 cm ³
Tank Kapasitesi	15 l	15 l	4 l
2/3 Yükte Çalışma Süresi	10,7 h	12,5 h	6,6 h
Ürün Ağırlığı	42,1 kg	38,8 kg	18,8 kg
Tank Seviye Göstergesi	•	•	-
Voltmetre	•	•	-
İnvertör Teknolojisi	•	•	-
Aşırı Yük Anahtarı	•	•	•
Düşük Yağ Kesmesi	•	•	-
Elektrikli Marş	-	-	-
Jeneratör Tipi	Senkronizasyon	Senkronizasyon	Senkronizasyon
Motor	4 Zamanlı, Hava Soğutmalı	4 Zamanlı, Hava Soğutmalı	2 Zamanlı, Hava Soğutmalı
Soket Sayısı	2 Adet. için 230 Volt	2 Adet. için 230 Volt	1 Adet. için 230 Volt
Ürün Kodu	41.525.51	41.526.00	41.525.35



4 006825 644142



4 006825 657319



4 006825 648027

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



OTO GRUBU ALETLERİ



JUMP-START – POWER BANK

AKÜ TAKVİYE POWER BANK 12 V / 300 A TAKVİYE

Bitik / tükenmiş
araç aküleri için.

Akü takviye – Power Bank
CE-JS 18

USB-ÇIKIŞ

Cep telefonları, akıllı telefonlar, tablet, Laptop
PC, kamera, MP 3 oynatıcı vb. cihazları şarj
edebilmek için.

LED Aydınlatma

Sürekli aydınlatma, flaş ışığı ve
SOS acil durum sinyali.

TAKVİYE KABLOLARI

Tamamen yalıtılmış
terminal keyepler ve
Aşırı Yük Koruması ile.

ŞARJ BAĞLANTISI
230 V Şarj Adaptörü.

12 V VE 19 V ÇIKIŞ
Dizüstü bilgisayarlar,
araba kompresörleri.

**LED ŞARJ DURUMU
GÖSTERGESİ**

**AÇMA / KAPAMA
ANAHTARI**

AKÜ TAKVİYE - POWER BANK NEDİR ?

Yüksek performanslı güç rezervleri :
Aracınızda 2'si 1 arada kullanışlı yardımcı: Kullanışlı takviye ile
çalıştırma ve güç bankası bir arada.



HANGİ AKÜ TAKVİYE - POWER BANK HANGİ ARAÇ İÇİN ?

		CE-JS 8	CE-JS 12	CE-JS 18
≤ 3000 cm ³	Benzin	●	●	●
≤ 4000 cm ³	Benzin	●	●	●
≤ 8000 cm ³	Benzin	●	●	●
≤ 2000 cm ³	Diesel	●	●	●
≤ 5000 cm ³	Diesel	●	●	●

● Uygun

● Uygun değil

AKÜ TAKVİYE VE
ŞARJ CİHAZLARI

	CE-JS 18 EXPERT	CE-JS 12 EXPERT	CE-JS 8/1 EXPERT
Akü Kapasitesi	3 x 6000 mAh (66.6 Wh)	3 x 3700 mAh (41.1 Wh)	3 x 2500 mAh
Başlangıç Voltajı	12 V	12 V	12 V
Başlangıç Akımı / Pil Akımı	300 A / 600 A	200 A / 400 A.	200 A / 400 A.
USB Değerleri	5 V / 2 A ve 3 A	5 V / 2 A ve 3 A	5 V / 2 A
Çıkış Değerleri	12 V 10 A / 19 3,5 A	12 V 10 A / 19 3,5 A	-
Benzinli Motorlar İçin	8000 cm ³	4000 cm ³	3000 cm ³
Dizel Motorlar İçin*	5000 cm ³	2000 cm ³	-
Şarj Süresi	6 saat	5 saat	5 saat
Ürün Ağırlığı	0.7 kg	0.5 kg	0.4 kg
Power Bank ve Akü Takviye Fonksiyonu	•	•	•
Akü Takviye Kablosu	•	•	•
LED Şarj Durumu Göstergesi	•	•	•
LED Aydınlatma	•	•	•
Cep Telefonu / Tablet / Kamera İçin Şarj Fonksiyonu	•	•	•
Notebook / Laptop İçin Şarj Fonksiyonu	•	•	•
USB Adaptör Kablosu (Mikro / Mini USB)	•	•	•
9 Farklı Notebook Adaptörü	•	•	•
230 V Şarj Adaptörü	•	•	•
USB Şarj Kablosu	-	-	-
Saklama Kutusu	•	•	•
Ambalaj	Renkli kutu	Renkli kutu	Renkli kutu
Ürün Kodu	10.915.31	10.915.21	10.915.11



4 006825 626353



4 006825 626346



4 006825 626339

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ETKİLEYİCİ ÖZELLİKLER

Aracınızda neredeyse vazgeçilmezdir: Power bank, akünün bozulması, bitmesi durumunda kullanışlı bir takviye cihazdır ve ayrıca cep telefonunuzu, tablet PC'nizi ve diğer cihazlarınızı şarj etmek için de kullanabilirsiniz.



AKILLI HÜCRE KONTROLÜ

- Lityumpolimer şarj edilebilir Aküler sayesinde maksimum performans
- Her zaman optimum güç çıkışı
- Maksimum pil ömrü.



LED AYDINLATMA

- Acil durumlarda çok yararlı:
- Aydınlatma sağlamak için sürekli açık
 - Kaza / arıza durumunda flaş ışığı veya SOS acil durum sinyal ışığı



AKÜ TAKVİYE

- Bitmiş araç aküleri için
- Dışarıdan yardım almadan takviye
- Kendi kendine deşarj sayesinde pratik olarak her zaman harekete hazır



POWER BANK

Güç bankası / mobil güç kaynağı cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, kameralar vb.

ÇİFT
SICAKLIK İZLEMESİ

- Maksimum kullanıcı güvenliği
- Hasara karşı mükemmel koruma

UYGULAMA HATASI
RİSKİ YOK

Ters polarite koruması sayesinde



AKILLI ŞARJ CİHAZLARI

TAM OTOMATİK, KULLANICI DOSTU



ÇOK AMAÇLI ŞARJ



UZATILMIŞ AKÜ ÖMRÜ



KULLANIMA UYGUN



HER ZAMAN OPTİMAL
ŞARJ DURUMU



AKÜLERİN DÜŞÜK GERİLİMLE
ŞARJ EDİLMESİ İÇİN ÇOK KADEMELİ
ŞARJ DÖNGÜSÜ



KULLANIMI KOLAY



AKÜYÜ DEĞİŞTİRİRKEN
GÜÇ KAYNAĞI MODU



KIŞ ŞARJ MODU



AKÜ KAPASİTESİNDE ARTIŞ
VE KORUMA



TÜKENMİŞ AKÜLERİN ŞARJ EDİLMESİ
İÇİN YENİLEME MODU



AKÜYÜ DEĞİŞTİRİRKEN
GÜÇ KAYNAĞI MODU

KULLANIM ALANINA GÖRE DOĞRU ŞARJ CİHAZI

Ladezeit (in Stunden)**	CE-BC 1 M	CE-BC 2 M	CE-BC 4 M	CE-BC 6 M	CE-BC 10 M	CE-BC 15 M	CE-BC 30 M	*
Ladespannung	6 V / 12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V / 24 V	
	4 h	2 h						4 Ah
	12 h	6 h	3 h					12 Ah
	18 h	9 h	5 h	3 h				18 Ah
			11 h	8 h				45 Ah
			18 h	12 h	7 h			70 Ah
				17 h	10 h	7 h		100 Ah
					12 h	8 h		120 Ah
					15 h	10 h	5 h	145 Ah
					18 h	12 h	6 h	180 Ah
							13 h	200 Ah

● Çok Uygun

● Uygun

● Kullanılabilir

● Uygun değil

Bilgi

Mikroişlemci kontrollü şarj cihazları jel, AGM, az bakım gerektiren ve bakım gerektirmeyen kurşun asit aküler için uygundur.

Akünüzün boyutuna uygun şarj cihazını seçin. Şarj cihazının sağladığı şarj akımı (A) ne kadar yüksekse, akü okadar hızlı şarj olur. Akü Kapasitesinin 1 / 10'u kadar Şarj Akımı sağlayan bir şarj cihazı idealdir. 60 Ah 6 A.

* Sık takılan akü boyutları

** Şarj süreleri değişiklik gösterebilir. Verilen süreler, akü şarjının şarj cihazınızın maksimum akım çıkışında gerçekleştiğini varsayar. Şarj Süresi ayrıca akünün şarj durumuna bağlıdır.

AKÜ ŞARJ CİHAZLARI



	CE-BC 1 M EXPERT	CE-BC 2 M EXPERT	CE-BC 4 M EXPERT	CE-BC 5 M LIFEPO4 EXPERT
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Şarj Voltajı	6 V / 12 V	12 V	12 V	12 V
Uygun Akü Aralığı	3 - 32 Ah	3 - 60 Ah	3 - 120 Ah	5 - 150 Ah
Şarj Akımı	5 A	Maks. 0,8 / 1,2 - 4,6 / 6,5 A	10 A	8 / 12 A
Ürün Ağırlığı	0.3 kg	0.4 kg	0.5 kg	0.6 kg
Mikro İşlemci Kontrollü Akıllı Şarj	•	•	•	•
Jel, AGM ve Bakımsız Aküler ile Kullanım	•	•	•	•
Kış Modu	-	-	-	-
İzole Akü Kutup Başlıkları	•	•	•	•
Elektronik Koruma (ters kutup, aşırı şarj, kısa devre)	•	•	•	•
Bakım Şarj Fonksiyonu	•	•	•	•
Koruma Sınıfı	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Entegre Duvar Askısı / Tutamak	•	•	•	•
Ambalaj	Renkli kutu	Renkli kutu	Renkli kutu	Renkli kutu
Ürün Kodu	10.022.05	10.022.15	10.022.25	10.022.51



4 006825 640298



4 006825 640304



4 006825 640311



4 006825 671520

AKÜ ŞARJ CİHAZLARI



	CE-BC 6 M EXPERT	CE-BC 10 M EXPERT
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Şarj Voltajı	12 V	12 V
Uygun Akü Aralığı	3 - 150 Ah	3 - 200 Ah
Şarj Akımı	8 / 12 A	10 A
Ürün Ağırlığı	0.6 kg	0,8 kg
Mikro İşlemci Kontrollü Akıllı Şarj	•	•
Jel, AGM ve Bakımsız Aküler ile Kullanım	•	•
Kış Modu	-	-
İzole Akü Kutup Başlıkları	•	•
Elektronik Koruma (ters kutup, aşırı şarj, kısa devre)	•	•
Bakım Şarj Fonksiyonu	•	•
Koruma Sınıfı	IP 65	IP 65
Entegre Duvar Askısı / Tutamak	•	•
Ambalaj	Renkli kutu	Renkli kutu
Ürün Kodu	10.022.35	10.022.45



4 006825 640328



4 006825 640335

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜ ŞARJ CİHAZLARI



	CC-BC 12 EXPERT	CE-BC 15 M* EXPERT	CE-BC 30 M* EXPERT
Şebeke Voltajı	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Şarj Voltajı	12 V	12 V	12 V / 24 V
Uygun Akü Aralığı	3 - 200 Ah	3 - 300 Ah	3 - 600 Ah
Şarj Akımı	12 A	15 A	15 A (24 V) / 30 A (12 V)
Ürün Ağırlığı	3,22 kg	7,0 kg	11,0 kg
Mikro İşlemci Kontrollü Akıllı Şarj	-	•	•
Jel, AGM ve Bakımsız Aküler ile Kullanım	•	•	•
Kış Modu	-	100 A - 5 saniye	100 A - 5 saniye
İzole Akü Kutup Başlıkları	•	•	•
Elektronik Koruma (ters kutup, aşırı şarj, kısa devre)	•	•	•
Bakım Şarj Fonksiyonu	-	•	•
Koruma Sınıfı	IP 20	IP 20	IP 20
Entegre Duvar Askısı / Tutamak	•	-	-
Ambalaj	Renkli kutu	Renkli kutu	Renkli kutu
Ürün Kodu	10.567.21	10.022.65	10.022.75



4 006825 613193



4 006825 643367



4 006825 643350

* Teknik bilgiler farklılık gösterebilir.

DARBELİ SOMUN SIKMA



	CC-IW 950/1
Şebeke Voltajı	230 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	950 W
Boşta Çalışma Hızı	2300 dk. ⁻¹
Maks. Tork	450 Nm
Kare Sürücü	0.5 inch
Güç Kablosu Boyu	2 m
Ürün Ağırlığı	3.4 kg
Sağ / Sol Dönüş	•
Roker Şalter	•
Softgrip	•
Aksesuar	4 Adet somun başlığı
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	42.599.51



4 006825 635829

MİNİ HAVA KOMPRESÖRÜ



	CC-AC 35/10 12 V
Giriş Voltajı	12 V (oto çakmak adaptörü)
Maks. Basınç	10 bar / 145 psi
Hava Debisi	35 l / dk. ⁻¹
Güç Kablosu / Hava Hortumu	2.8 m / 1.5 m (oto lastikleri için Schrader valfli)
Yedek Adaptör	4 parça
Ürün Ağırlığı	1.9 kg
Ambalaj	Renkli kutu
Ürün Kodu	20.721.21



4 006825 618327

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



BAHÇE ALETLERİ ÜRÜN GRUBU


POWER X-CHANGE ROBOTİK ÇİM BİÇME MAKİNESİ

POWER X-CHANGE LİTYUM İYON AKÜ

Bu akü, Power X-Change ailesindeki tüm cihazlarda kullanılabilir.

ENTEĞRE KAMERA

Bıçma alanını ve taş, ka-
tran veya kabuk malç gibi
görsel çim sınırlarının yanı
sıra engelleri de tanır.

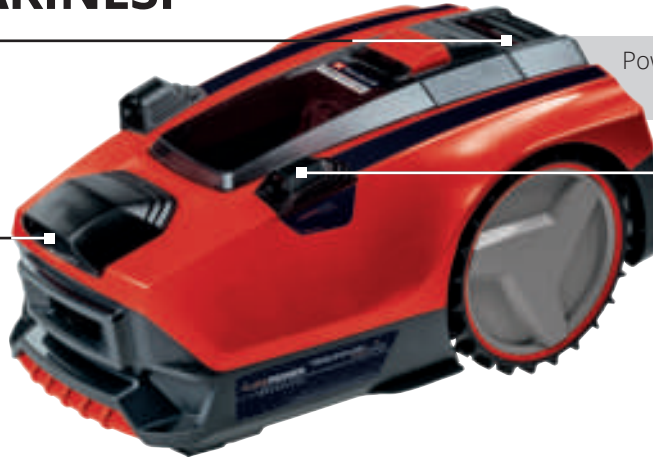

Power X-Change Robotik Çim Bıçma
FREELEXO CAM

ULTRASONİK SENSÖRLER

Sensörler, engelleri, çit, du-
var veya ağaç gibi fiziksel çim
sınırlarını tanır.

1 Paket açılımı.



2 Şarj istasyonunun ve kılavuz kablunun montajını yapın.*



* Bu bir çevre teli değil, sadece robotik çim bıçma makinesinin kenetlenmek için kullandığı şarj istasyonunun etrafındaki 5 m²lik bir dögüdür.

3 Kalibrasyon ve başlatma



FREELEXO'YU ŞARJ İSTASYONUNA
YERLEŞTİRİN, KALİBRE EDİN VE BAŞLATIN.

4 Başla



POWER X-CHANGE ROBOTİK ÇİM BİÇME MAKİNESİ



FREELEXO CAM PLUS 600

PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 4,0 Ah
Önerilen Çim Bıçma Alanı*	600 m ²
Kesme Genişliği	18 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	kademesiz / 20 - 60 mm / merkezi
Maks. Eğim	25%
Akü PXC Sistemi	•
App (Bluetooth)	• (WLAN)
LCD Ekran	•
Çevre Teli Olmadan Çim Bıçma	•
Entegre Kamera + Ultrasonik Sensörler	•
Havadan Güncelleme	•
Sanal Sınırlar İçin Manyetik Bant	• (5m teslimat kapsamına dahildir)
Programlanabilirlik	•
İkincil Alanlar İçin Bıçma Programı	•
ECO Mod	•
Darbe, Kaldırma ve Sarsılma Sensörü	•
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Şarj İstasyonu Dahildir	• (12 m Kılavuz Kablo dahildir)
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	1 / 0
Çevre Teli Dahildir	Gerekmiyor
Ürün Kodu	34.139.75

* İdeal koşullar varsayımı üzerine
belirlenen alan çıkışı temel alınır.



4 006825 678413



GERÇEK KABLOSUZ ÖZGÜRLÜK

Sınır teline gerek yok.



UYGULAMA

Bluetooth sayesinde akıllı telefon ile kontrol.



LCD EKRAN

Kolay kontrol için.



HAVADAN GÜNCELLEME

USB bellek olmadan APP aracılığıyla otomatik güncelleme.



BÖLÜMLENDİRİLMİŞ BAHÇE ALANLARI

Bölümlendirilmiş çim bıçma alanları
içeren karmaşık bahçeler için çim
bıçma fonksiyonu.

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

TWIN-PACK
18V Li+ 18V Li > 36V
TECHNOLOGY

	GE-CM 36/37 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Şarj Süresi	-
Önerilen Çim Bıçme Alanı*	-
Kesme Genişliği	37 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	6 Kademe / 25 - 75 mm / merkezi
Çim Sepeti Hacmi	45 l
Tekerlek Çapı Ön / Arka	150 mm / 220 mm
Gövde Malzemesi	Plastik
Ürün Ağırlığı	13,5 kg
Malçlama Fonksiyonu	-
Entegre Taşıma Kolu	•
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Yüksekliği Ayarlanabilir Kılavuz Ray	•
Katlanabilir Kılavuz Ray	•
Dolum Seviyesi Göstergeli Çim Sepeti	•
Çimi Koruyan Büyük Tekerlekler	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	34.131.72



* İdeal koşullar varsayımı üzerine
belirtilen alan çıktısı temel alınır.



4 006825 635898

AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

TWIN-PACK
18V Li+ 18V Li > 36V
TECHNOLOGY



	GE-CM 36/34 Li M BL	GE-CM 36/33 Li
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / 4,0 Ah	2x 18 V / 2,5 Ah
Şarj Süresi	75 dk.	50 dk.
Önerilen Çim Bıçme Alanı*	600 m ²	250 m ²
Kesme Genişliği	43 cm	33 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	6 Kademe / 25 - 75 mm / merkezi	5 Kademe / 25 - 65 mm / merkezi
Çim Sepeti Hacmi	63 l	30 l
Tekerlek Çapı Ön / Arka	160 mm / 250 mm	150 mm / 180 mm
Gövde Malzemesi	Plastik	Plastik
Ürün Ağırlığı	16,3 kg	11,6 kg
Malçlama Fonksiyonu	•	-
Entegre Taşıma Kolu	•	•
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	-
Yüksekliği Ayarlanabilir Kılavuz Ray	•	•
Katlanabilir Kılavuz Ray	•	•
Dolum Seviyesi Göstergeli Çim Sepeti	•	•
Çimi Koruyan Büyük Tekerlekler	•	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	2 / 2	2 / 2
Ürün Kodu	34.132.26	34.132.10

* İdeal koşullar varsayımı üzerine
belirtilen alan çıktısı temel alınır.

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



4 006825 645866



4 006825 645002

AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

TWIN-PACK
18 V + 18 V → 36 V
TECHNOLOGY

**DOUBLE
TWINPACK
TECHNOLOGY**

PUREPOWER
BRUSHLESS



GE-CM 36/48 Li M BL - Solo

PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Şarj Süresi	-
Önerilen Çim Biçme Alanı*	-
Kesme Geniřlięi	48 cm
Kesme Yükseklięi Ayarı	6 Kademe / 30 - 75 mm / eksenel
Çim Sepeti Hacmi	-
Tekerlek Çapı Ön / Arka	180 mm / 180 mm
Gövde Malzemesi	Çelik
Ürün Aęırlıęı	16,9 kg
Malçlama Fonksiyonu	•
Entegre Taşıma Kolu	-
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Yükseklięi Ayarlanabilir Kılavuz Ray	•
Katlanabilir Kılavuz Ray	•
Dolum Seviyesi Göstergeli Çim Sepeti	-
Çimi Koruyan Büyük Tekerlekler	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	34.130.54

* İdeal kořullar varsayımı üzerine belirtilen alan çıkışı temel alınır.



4 006825 660654

**DOUBLE
TWINPACK
TECHNOLOGY**

ÇİFT TWINPACK- TEKNOLOJİSİ

Çift Twinpack cihazlar, iki ek akü için yuvalar sunar. Örneęin, Akülü Çim Biçme Makineleri GE-CM 36/48 Li M BL'a dört akü yuvasının tamamı dolacak şekilde iki akü daha takarsanız, yeniden şarj etmeden iki kat daha fazla alanı biçebilirsiniz.

Örneęin;
(GE-CM 36/48 Li M BL):
Twinpack
2x 18 V (5,2 Ah) = 300 m²
Çift Twinpack
2x 18 V (5,2 Ah) + 2x 18 V (5,2 Ah) =
300 m² + 300 m² = 600 m²

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ



	GE-CM 18/33 Li - Solo	GE-CM 18/30 Li (1x3,0 Ah)
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V	18 V / 3 Ah
Şarj Süresi	-	1 sa.
Önerilen Çim Biçme Alanı*	200 m ²	150 m ²
Kesme Genişliği	33 cm	30 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	5 Kademe / 25 - 65 mm / merkezi	3 Kademe / 30 - 70 mm / eksenel
Çim Sepeti Hacmi	30 l	25 l
Tekerlek Çapı Ön / Arka	150 mm / 180 mm	140 mm / 140 mm
Gövde Malzemesi	Plastik	Plastik
Ürün Ağırlığı	10,1 kg	9,32 kg
Malçlama Fonksiyonu	-	-
Entegre Taşıma Kolu	•	•
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	-
Yüksekliği Ayarlanabilir Kılavuz Ray	•	•
Katlanabilir Kılavuz Ray	•	•
Dolum Seviyesi Göstergeli Çim Sepeti	•	•
Çimi Koruyan Büyük Tekerlekler	•	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	1 / 1
Ürün Kodu	34.132.66	34.131.55



4 006825 647686



4 006825 629163

AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ



	GE-CM 18/33 Li (1x4,0 Ah)	GE-CM 18/32 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 4,0 Ah	18 V
Şarj Süresi	75 dk.	-
Önerilen Çim Biçme Alanı*	200 m ²	250 m ²
Kesme Genişliği	33 cm	32 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	5 Kademe / 25 - 65 mm / merkezi	3 Kademe / 30 - 70 mm / eksenel
Çim Sepeti Hacmi	30 l	25 l
Tekerlek Çapı Ön / Arka	150 mm / 180 mm	140 mm / 140 mm
Gövde Malzemesi	Plastik	Plastik
Ürün Ağırlığı	11 kg	8,5 kg
Malçlama Fonksiyonu	-	-
Entegre Taşıma Kolu	•	•
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•	-
Yüksekliği Ayarlanabilir Kılavuz Ray	•	•
Katlanabilir Kılavuz Ray	•	•
Dolum Seviyesi Göstergeli Çim Sepeti	•	•
Çimi Koruyan Büyük Tekerlekler	•	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	1 / 1	2 / 2
Ürün Kodu	34.132.60	34.132.56



4 006825 646856



4 006825 645712

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ BAHÇE MAKİNE SETLERİ

	GE-CM 30 Li CT Set
AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNESİ	GE-CM 18/30 Li
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 3 Ah
Şarj Süresi	1 sa.
Önerilen Çim Bıçma Alanı*	150 m²
Kesme Genişliği	30 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	3 Kademe / 30 - 70 mm / eksenel
Çim Sepeti Hacmi	25 l
Tekerlek Çapı Ön / Arka	140 mm / 140 mm
Gövde Malzemesi	Plastik
Ürün Ağırlığı	9,32 kg
AKÜLÜ TIRPAN	GC-CT 18/24 Li-P
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18V
Maks. Boşta Çalışma Hızı	8500 dk^-1
Kesme Genişliği	24 cm
Bıçak Sayısı	20
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Ürün Ağırlığı	1,57 kg
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	1 / 1
Ürün Kodu	34.131.59



4 006825 638240



	GE-CM 36/37 Li Set (2x3,0Ah)
AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNESİ	GE-CM 36/37 Li
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / 3 Ah
Şarj Süresi	1 sa.
Önerilen Çim Bıçma Alanı*	400 m²
Kesme Genişliği	37 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	6 kademe / 25 - 75 mm / merkezi
Çim Sepeti Hacmi	45 l
Tekerlek Çapı Ön / Arka	150 mm / 220 mm
Gövde Malzemesi	Plastik
Ürün Ağırlığı	13,45 kg
AKÜLÜ ÇİM MAKASI	GE-CG 18/1 Li-Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V
Kesme Kalınlığı	8 mm
Çalı Makası Kesme Genişliği	200 mm
Çim Makası Kesme Genişliği	100 mm
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Ürün Ağırlığı	0,67 kg
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	2 / 2
Ürün Kodu	34.131.73



4 006825 662160



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ SERPME VAGONU



	GE-SR 18/22 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Kapasite	22 l
Serpme Genişliği	Maks. 6 m
Şunlar İçin Uygundur	Gübre, Çim tohumu, Kum
Ürün Ağırlığı	6,2 kg
Elektronik Devir Ayarı(6 Kademe)	•
Akış Hızı Ayarı (8 Kademe)	•
Ayrı Ayarlanabilir Serpme Genişliği	•
Softgrip	•
Tuzlama İçin Uygunluk	•
Ürün Kodu	34.154.30



4 006825 673142



AKÜLÜ ÇOK AMAÇLI SERPME



	GE-US 18 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Kapasite	3,3 l
Serpme Genişliği	Maks. 5 m
Şunlar İçin Uygundur	Gübre, Çim tohumu, Yol tuzu
Ürün Ağırlığı	1,2 kg
Elektronik Devir Ayarı(6 Kademe)	•
Akış Hızı Ayarı (8 Kademe)	•
Ayrı Ayarlanabilir Serpme Genişliği	•
Softgrip	•
Tuzlama İçin Uygunluk	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	34.154.10



4 006825 638356



AKÜLÜ ÇİM KAZIMA/HAVALANDIRMA

DAHA FAZLA GÜÇ VE DAHA UZUN ÇALIŞMA SÜRESİ

Kömürsüz motor, diğer avantajlara ek olarak akü şarjı başına daha uzun çalışma süresi ile maksimum gücü garanti eder.



BAKIM DOSTU GÖVDE

Darbeye dayanıklı malzemeden yapılmış sağlam gövdenin kenarsız tasarımı sayesinde bakımı çok kolaydır.

OLAĞANÜSTÜ ÇALIŞMA DERİNLİĞİ AYARI

3 katlı çalışma derinliği ayarı, köklere zarar gelmesini önleyen hassas çalışma için üç farklı çalışma derinliği sağlar. Köklerin zarar görmesini önler.



YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR VE KATLANABİLİR KILAVUZ RAY

Kılavuz ray'ın yüksekliği ayarlanabilir ve istiflendiğinde yerden tasarruf sağlayan bir park konumu ayarı vardır. Hızlı serbest bırakma kolları ile katlama ve açma işlemleri hızlı ve kolaydır.

Akülü - Çim Kazıma/Havalandırma
GE-SA 36/35 Li

ENTEĞRE TAŞIMA KOLU

Entegre taşıma kolu taşımayı kolaylaştırır.

ALETSİZ SİLİNDİR DEĞİŞİMİ

Kazıyıcı ve havalandırıcı silindir alet kullanmadan hızlıca değiştirilebilir.

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.





AKÜLÜ ÇİM KAZIMA/ HAVALANDIRMA

TWIN-PACK
18V Li+ 18V Li 36 V
TECHNOLOGY



PUREPOWER
BRUSHLESS

	GE-SC 36/35 Li BL - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Önerilen Çim Bıçme Alanı*	550 m ²
Kesme Geniřlięi	35 cm
Çalıřma Derinlięi Ayarı	3 kademeli (merkezi) + taşıma pozisyonu
Kazıma Bıçaięı Sayısı	16 Adet
Tekerlek Çapı Ön / Arka	160 mm / 160 mm
Gövde Malzemesi	Bakım dostu plastik gövde
Ürün Aęırlıęı	9,9 kg
Anzahl Lüfterkrallen	-
Çim Dostu Tekerlekler	•
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Yükseklilięi Ayarlanabilir Kılavuz Ray	• + Park pozisyonu
Katlanabilir Kılavuz Ray	•
Kazıyıcı Silindir / Havalandırıcı Silindir	• / İsteęe baęlı olarak genişletilebilir
Entegre Taşıma Kolu	•
Kılavuz Ray Üzerinde Hızlı Açılan Baęlantı Elemanı	•
Aletsiz Silindir Deęiřimi	•
Çim Sepeti	İsteęe baęlı olarak genişletilebilir
Akü / řarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	34.206.80



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



4 006825 661439

AKÜLÜ ÇAPA MAKİNESİ



	GE-CR 30 Li - Solo	GE-CR 18/20 Li E - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -	18 V / -
Çalışma Genişliği	30 cm	20 cm
Çalışma Derinliği	200 mm	200 mm
Bıçak Sayısı	4 Adet	4 Adet
Kesme Bıçağı Çapı	200 mm	155 mm
Gövde Malzemesi	Plastik	Plastik
Ürün Ağırlığı	11,0 kg	3,9 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-	-
Yüksekliği Ayarlanabilir Taşıma Tekerlekleri	•	-
Katlanabilir Kılavuz Ray	•	Ayrılabilir Şaft
Elektronik Hız Kontrolü	-	•
Fren Mahmuzu	•	-
Entegre Taşıma Kolu	-	•
İki Noktalı Güvenlik Anahtarı	•	•
Softgrip	•	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Ürün Kodu	34.312.00	34.312.10



4 006825 615203



4 006825 654974

AKÜLÜ KAR SAVURMA



	GE-ST 36/40 Li E BL - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Çalışma Genişliği	40 cm
Maks. Kar Yüksekliği	20 cm
Maks. Savurma Mesafesi	6 m
Gövde Malzemesi	Plastik
Ürün Ağırlığı	6,5 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Ayarlanabilir Kar Savurma Yönü	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Akü Koruması	•
Ek Tutamak	•
Entegre Taşıma Kolu	•
Softgrip	•
Kendi kendine Ayakta Durabilir	•
İki Elli Güvenlik Anahtarı	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	34.170.11



4 006825 659979



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ ÇALI TIRPANI

PUREPOWER
BRUSHLESSSPLIT-SHAFT
EASY TRANSPORT

	AGILLO 36/255
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Kesme Genişliği (bıçak)	25,5 cm
Kesme Genişliği (misina)	30 cm
Misina Çapı	2,0 mm
Misina Boyu	8 m
Ürün Ağırlığı	6,1 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Mil Kilidi	•
Ayarlanabilir Tutamak	•
Ayrılabilir Şaft	•
Bisiklet Tipi Tutamak	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Otomatik Kesmeli Misina Besleme	•
Duvar Askısı	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Tırpan Bıçağı	•
Misina Makarası	•
Konforlu Taşıma Kayışı	•
Ürün Kodu	34.113.20



4 006825 629583



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.





AKÜLÜ KENAR KESME



	GE-CT 36/30 Li E - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Kesme Genişliği	30 cm
Misina Çapı	2,0 mm
Misina Boyu	8 m
Ürün Ağırlığı	3,1 kg
Ergonomik Çift Dirsek	-
Kademesiz Ayarlanabilir Tutamak	•
Bitki Koruma Braketi	•
Otomatik Jogging ile İplik Takibi	•
Ayrılabilir Şaft	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Akü Koruması	-
Softgrip	•
Duvar Askısı	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Misina Makarası	•
Taşıma Kayışı	•
Ürün Kodu	34.113.00



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



4 006825 629187

AKÜLÜ KENAR KESME



	GC-CT 18/24 Li - Solo	GE-CT 18/28 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -
Kesme Geniřlięi	24 cm	28 cm
Bıçak Sayısı	20	1,6 mm
Misina Boyu	5 m	5 m
Ürün Aęırlıęı	1,3 kg	2,3 kg
Ergonomik Çift Dirsek	-	-
Kademesiz Ayarlanabilir Tutamak	-	•
Bitki Koruma Braketi	•	•
Splitshaft	-	-
Elektronik Hız Kontrolü	-	-
Teleskopik Tutamak	•	•
Softgrip	-	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Ürün Kodu	34.111.23	34.112.42



4 006825 626582



4 006825 655193

AKÜLÜ KENAR KESME



	GE-CT 18/30 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Kesme Geniřlięi	30 cm
Misina Çapı	1,6 mm
Misina Boyu	5 m
Ürün Aęırlıęı	2,1 kg
Ergonomik Çift Dirsek	-
Kademesiz Ayarlanabilir Tutamak	-
Motor Kafası Döndürülebilir/Eęilebilir	90° / 6-fach
Bitki Koruma Braketi	•
Otomatik Jogging ile İplik Takibi	•
Splitshaft	-
Elektronik Hız Kontrolü	-
Teleskopik Tutamak	-
Softgrip	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Misina Makarası	•
Taşıma Kayışı	-
Ürün Kodu	34.112.50



4 006825 659399

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ YÜZEY FIRÇASI

SOFTGRIP TUTAMAKLAR
Kaymayan ve rahat çalışma için.

SINIFI SU KORUMASI - IPX4

Güvenli ıslak temizlik için sızdırmaz pil kapağı.

ALETSİZ FIRÇA/PED DEĞİŞİMİ

Hızlı ve Velcro bağlantı elemanı sayesinde.

ÇOK FONKSİYONLU UYGULAMA

İç/dış mekanlarda, mobilya, araba, bisiklet, bahçe, mutfak ve banyo için.

HIZ KONTROLÜ (2 KADEME)

Optimum performans ve özelleştirilmiş ayarlar için.


SIĞRAMA KORUYUCU KAPAK

Su sıçramasına ve kire karşı korumak için kauçuk dudaklı kapak (çıkartılabilir).

DUVAR ASKISI DAHİL



Akülü Yüzey Fırçası
PICOBELLA 18/90

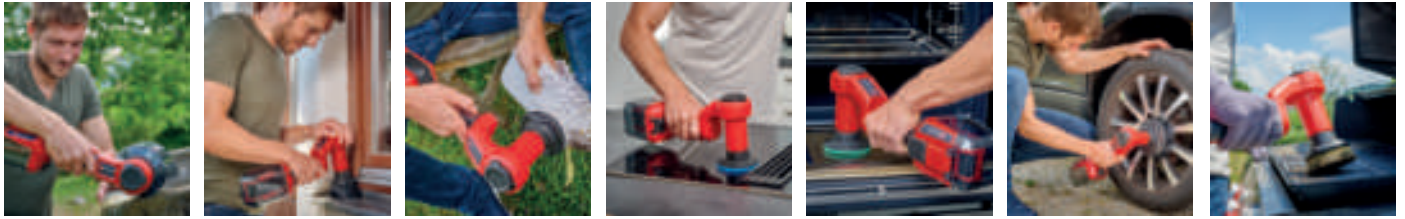

AKÜLÜ YÜZEY FIRÇASI



6 PARÇALI BAŞLANGIÇ SETİ DAHİL

MEDIUM FIRÇA 90/20



SOFT FIRÇA 120/50



PED SETİ + PED TUTUCU



**YÜZEY FIRÇASI
PICOBELLA 18/90 -
AKSESUAR**



	PICOBELLA 18/90
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Çalışma Genişliği	90-170 mm
Fırça Kıl Uzunluğu	20-50 mm
Boşta Çalışma Hızı	190 - 350 dk.-1
Ürün Ağırlığı	1,5 kg
Su Sıçramasına Karşı Koruma IPX4	•
Elektronik Hız Kontrolü	• (2 Kademe)
Aletsiz Fırça/Ped Değişimi	•
Akü Kapağı	•
Siçrama Koruyucu Kapak	• (çıkartılabilir)
Softgrip	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Fırçalar Dahil	SOFT 120/50 + MEDIUM 90/20
Ped Seti Dahil	• (Her biri 1x Melamin / mikrofiber / mutfak pedi)
Duvar Askısı Dahil	•
Ürün Kodu	34.242.20

	SOFT Fırça 170/40
Materyal	Naylon
Çalışma Genişliği	170 mm
Fırça Kıl Uzunluğu	40 mm
Şunlar İçin Uygun	Hassas Yüzeyler
Ürün Kodu	34.241.30



4 006825 673081

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



4 006825 671759

AKÜLÜ YÜZEY FIRÇASI

2IN1
FUNKTION

Inkl.



	PICOBELLA 18/215
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Maks. Çalışma Geniřlięi	215 mm
Fırça Çapı	115 mm
Bořta Çalışma Hızı	800 - 1400 dk.-1
Ürün Aęırlıęı	4,1 kg
Ayar Vanalı Su Baęlantısı	•
İleri/Geri	•
Elektronik Hız Kontrolü	•
Aletsiz Fırça Deęiřimi	•
Kademesiz Ayarlanabilir Teleskopik Tutamak	•
Yükseklıęi Ayarlanabilir Ek Tutamak	•
Akü / řarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Fırça Dahil	MEDIUM (fayans ve beton gibi pürüzsüz taşlar için)
Naylon Fırça	•
Yan Fırça Dahil	•
Ürün Kodu	34.242.00



4 006825 645767

YÜZEY FIRÇASI
PICOBELLA 18/215
AKSESUARLAR

	SOFT Fırça	MEDIUM Fırça (Yan fırça dahil)	ULTRA Fırça
Materyal	Naylon	Naylon	Çelik
Çalışma Geniřlięi	195 mm	215 mm	195 mm
Fırça Çapı	115 mm	115 mm	115 mm
řunlar İçin Uygunudur	Ahřap, suni çim	Taş	Taş
Ürün Kodu	34.241.21	34.241.20	34.241.22



4 006825 646252



4 006825 646245



4 006825 646269

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

HER YÜZEY İÇİN MÜKEMMEL FIRÇALAR.




SOFT Fırça

- Ahřap / WPC / BPC
- Suni Çim

MEDIUM Fırça
(Yan fırça dahil.)

- Pürüzsüz taş
Örn. fayans/beton
- Yan fırça dahildir.
Temel işleme için.



ULTRA Fırça

- Kaba taş
Örn. granit/porfir
- Sert taşlar

ULTRA Fırça
(Yan fırça dahil.)

- Kaba taş
Örn. granit/porfir
- Yan fırça dahildir.
Temel işleme için.

AKÜLÜ DERZ TEMİZLEME



	GC-CC 18 Li	GC-CC 18 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 2,0 Ah	18 V / -
Şarj Süresi	40 dk.	-
Çalışma Süresi	45 dk.	-
Fırça Çapı	100 mm	100 mm
Ürün Ağırlığı	2,4 kg	2,0 kg
Kademesiz Ayarlanabilir Tutamak	•	•
Kademesiz Ayarlanabilir Teleskopik Tutamak	•	•
Kılavuz Tekerlek	•	•
Softgrip	•	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	1 / 1	0 / 0
Çelik Fırça (15 mm genişliğinde)	•	•
Çelik Fırça (10 mm genişliğinde)	- (Aksesuar olarak mevcut.)	- (Aksesuar olarak mevcut.)
Naylon Fırça (10 mm genişliğinde)	•	•
Naylon Fırça (6 mm genişliğinde)	- (Aksesuar olarak mevcut.)	- (Aksesuar olarak mevcut.)
Ürün Kodu	34.240.51	34.240.50



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ ÇİT BUDAMA

DÖNER ARKA KOL

Döndürülebilir arka kol.
Optimum kullanım, yorulma-
dan dikey ve yatay kesimler için.

TWIN-PACK
18V + 18V 36 V
TECHNOLOGY

ERGONOMİK ÖN KOL

Mikro anahtarlı ince ön tutma
kolu, birlikte çalışmayı rahat
hale getirir.

METAL DİŞLİ

Verimli güç aktarımı ve uzun
ürün ömrü için sağlam metal
dişliler.

DARBE KORUYUCU

Darbe koruması bıçakları ve
çalışma alanını hasara karşı
korur.

KESİM KOLLEKTÖRÜ

Pratik kesim toplayıcı, çitleri
düzeltirken kesilen kısım çitlerin
üstünden kolayca toplanır.

ALÜMİNYUM KAPAK

Cihaz, bıçakları korumak için
sağlam bir Alüminyum kapakla
birlikte gelir.

YÜKSEK KALİTELİ BIÇAKLAR

Lazerle kesilmiş ve elmas taşlanmış
çelikten yapılmış bıçaklar maxi-
mum hassasiyet ve dayanıklılık için
tasarlanmıştır.

**LONG LASTING
SHARPNESS**
LASERCUT &
DIAMOND GROUND

Akülü Çit Budama
GE-CH 36/65 Li

AKÜLÜ ÇİT BUDAMA

TWIN-PACK
18V + 18V 36 V
TECHNOLOGY

**LONG LASTING
SHARPNESS**
LASERCUT &
DIAMOND GROUND



	GE-CH 36/65 Li - Solo	GE-CH 36/61 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -	2x 18 V / -
Şarj Süresi	-	-
Maks. Çalışma Süresi	-	-
Bıçak Uzunluğu	720 mm	670 mm
Kesme Uzunluğu	650 mm	610 mm
Diş Aralığı	30 mm	26 mm
Ürün Ağırlığı	4,0 kg	2,8 kg
Döner Arka Tutamak	•	-
Ergonomik Ayarlanabilir Ön Tutamak	•	•
Dal Toplayıcı	•	•
Lazer Kesim, Elmas Taşlama Bıçaklar	•	•
Metal Dişli Sistem	•	•
Softgrip	•	•
Alüminyum Bıçak Koruma	•	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Duvar Askı Özellikli Koruyucu Kauçuk	•	•
Ürün Kodu	34.109.60	34.109.65



4 006825 639018



4 006825 662382

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ ÇİT BUDAMA



	ARCURRA 18/55	GC-CH 18/40 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -
Şarj Süresi	-	-
Maks. Çalışma Süresi	-	-
Bıçak Uzunluğu	620 mm	475 mm
Kesme Uzunluğu	550 mm	400 mm
Diş Aralığı	18 mm	13 mm
Ürün Ağırlığı	2,8 kg	2,0 kg
Döner Arka Tutamak	-	-
Ergonomik Ayarlanırlar Ön Tutamak	•	-
Dal Toplayıcı	•	-
Lazer Kesim, Elmas Taşlama Bıçaklar	•	•
Metal Dişli Sistem	•	•
Softgrip	•	•
Alüminyum Bıçak Koruma	•	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Duvar Askı Özellikli Koruyucu Kauçuk	•	•
Ürün Kodu	34.109.20	34.109.40



4 006825 635935



4 006825 661125

AKÜLÜ ÇİT BUDAMA



	GC-CH 18/50 Li - Solo	GC-CH 1855/1 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -
Şarj Süresi	-	-
Maks. Çalışma Süresi	-	-
Bıçak Uzunluğu	550 mm	550 mm
Kesme Uzunluğu	500 mm	620 mm
Diş Aralığı	17 mm	18 mm
Ürün Ağırlığı	2,2 kg	2,5 kg
Döner Arka Tutamak	•	-
Ergonomik Ayarlanırlar Ön Tutamak	-	•
Dal Toplayıcı	-	-
Lazer Kesim, Elmas Taşlama Bıçaklar	•	•
Metal Dişli Sistem	•	•
Softgrip	•	•
Alüminyum Bıçak Koruma	•	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Duvar Askı Özellikli Koruyucu Kauçuk	•	•
Ürün Kodu	34.109.45	34.105.02



4 006825 664522



4 006825 615937

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ ZEYTİN/MEYVE SİLKME



AKÜ TAŞIMA KEMERİ

MULTI-FUNCTIONAL:
FOR 36 V
AND FOR 18 V
DEVICES



	GE-FS 18/53 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Şarj Süresi	-
Çalışma Süresi	-
Maks. Çalışma Genişliği	53 cm
Dk.. Çalışma Genişliği	28 cm
Çatal Uzunluğu	31 cm
Ürün Ağırlığı	4,4 kg
Kademesiz Kilitlenebilir Alü. Teleskopik Sap	•
İlave Kol	•
İlave Tutamak	•
Değiştirilebilir Karbon Çubuk	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	34.114.00



4 006825 670738

	GE-PB 36/18 Li
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V ve 2x 18 V cihazlar için
Akü Yuvası Sayısı	2 Adet
Kablo Uzunluğu	150 cm
Kemer Uzunluğu	150 cm
Ürün Ağırlığı	1,7 kg
Yastıklı Omuz Askısı	•
Açmak ve Kapatmak İçin Büyük Toka	•
Kablo Kancası	•
İkinci Akü Yuvası Çıkarılabilir	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	34.083.10



4 006825 659580

AKÜLÜ ÇOK FONKSİYONLU BUDAMA



	GE-LM 36/4in1 Li BL - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -
Pala Uzunluğu	200 mm
Zincir Kesme Hızı	10 m/s
Maks. Çit Budama Kesme Uzunluğu	450 mm
Diş Aralığı	24 mm
Bıçak Kesme Genişliği	255 mm
Makara Kesme Genişliği	330 mm
Maks. Çalışma Yüksekliği	3,5 m (Çit Budama) / 3,5 m (Yüksek Çit Budama)
Ürün Ağırlığı	9,0 kg (Tüm eklentiler dahil.)
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Uzatılabilir Alüminyum Teleskopik Sap	•
Lazer Kesim, Elmas Taşlama Bıçaklar	•
Eğilebilir Çit Düzeltici Kesme Ünitesi	•
OREGON Zincir ve Pala	•
Otomatik Zincir Yağlama	•
Otomatik Jogging ile İplik Takibi	•
Ayarlanabilir Ek Tutamak	•
Hızlı Bırakma Mandallı Taşıma Kayışı	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Koruyucu Kılıf ile Duvar Askısı	•
Ürün Kodu	34.109.01



4 006825 651638



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ ÇOK FONKSİYONLU BUDAMA

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

LONG LASTING
SHARPNESS

LASERCUT &
DIAMOND GROUND



WERKZEUGKOPF
DREHBAR - PATENTIERT



WERKZEUGKOPF
DREHBAR - PATENTIERT



	GE-HC 18 Li T	GE-HC 18 Li T - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 3,0 Ah	18 V / -
Şarj Süresi	60 dk.	-
Çalışma Süresi	40 dk.	-
Pala Uzunluğu	200 mm	200 mm
Zincir Kesme Hızı	3,76 m/s	3,76 m/s
Maks. Çit Budama Kesme Uzunluğu	450 mm	450 mm
Diş Aralığı	16 mm	16 mm
Maks. Çalışma Yüksekliği	4,0 m (Çit Budama) / 3,5 m (Yüksek Çit Budama)	4,0 m (Çit Budama) / 3,5 m (Yüksek Çit Budama)
Ürün Ağırlığı	6,3 kg (Tüm eklentiler dahil.)	5,2 kg (Tüm eklentiler dahil.)
Uzatılabilir Alüminyum Teleskopik Sap	•	•
Eğilebilir Ana Tutamak ve Motor Başlığı	•	•
OREGON Zincir ve Pala	•	•
Aletsiz Zincir Gerdirmeye ve Değiştirme	•	•
Yatay Kesim İçin Döndürülebilir Kesme Başlığı	•	•
Otomatik Zincir Yağlama	•	•
Lazer Kesim, Elmas Taşlama Bıçaklar	•	•
Ayarlanabilir Ek Tutamak	•	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	1 / 1	0 / 0
Ürün Kodu	34.108.05	34.108.00



AKÜLÜ YÜKSEK DAL BUDAMA

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



WERKZEUGKOPF
DREHBAR - PATENTIERT



	GE-LC 18 Li T - Solo	GC-LC 18/20 Li T - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -
Bıçak Uzunluğu	200 mm	200 mm
Kesme Uzunluğu	170 mm	195 mm
Kesme Hızı	3,76 m/s	5,5 m/s
Maks. Çalışma Yüksekliği	4,0 m	4,0 m
Ürün Ağırlığı	4,0 kg	3,4 kg
Kademesiz Ayarlanabilir Alüminyum Teleskopik Sap	•	-
Uzatılabilir Alüminyum Sap	-	•
Eğilebilir Ana Tutamak ve Motor Başlığı	•	-
OREGON Zincir ve Pala	•	•
Zincir Gerdirmeye ve Değiştirme	Aletsiz	Alet ile
Yatay Kesim İçin Döndürülebilir Kesme Başlığı	•	-
Otomatik Zincir Yağlama	•	•
Durdurucu Pençe	•	•
Metal Dişli Sistem	•	•
Ayarlanabilir Ek Tutamak	•	-
Tutma Alanı	-	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Ürün Kodu	34.108.10	34.105.81



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ ÇİM VE ÇALI MAKASI

LONG LASTING
SHARPNESS

LASERCUT &
DIAMOND GROUND

	GC-CG 18/1 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Çim Makası Kesim Genişliği	100 mm
Çalı Makası Kesim Uzunluğu	-
Çalı Makası Kesim Kalınlığı	-
Ürün Ağırlığı	0,7 kg
Aletsiz Bıçak Değişimi	•
Lazer - Kesim Bıçaklar	•
Metal Dişli Kutusu	•
Kapalı Şanzıman	-
Softgrip	•
Teleskopik Tutamak	-
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	34.103.82



4 006825 654875



AKÜLÜ İLAÇLAMA



	GE-WS 18/75 Li - Solo	GE-WS 18/10 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -
Tank Kapasitesi	7,5 l	1,0 l
Maks. Püskürtme Basıncı	2,5 bar	2,5 bar
Basınç Hortumu Uzunluğu	1400 mm	-
Maks. Sıvı Sıcaklığı	40°C	50°C
Ürün Ağırlığı	2,4 kg	0,9 kg
Otomatik Pompa	•	•
Kolay Kontrol İçin Şeffaf Ölçekli Tank	•	•
Ayrı Ayrı Ayarlanabilen Pirinç Nozul	•	•
Paslanmaz Çelikten Teleskopik Mızrak	•	-
Su Girişine Karşı Akü Koruması	•	-
Kilitlenebilir Kontrol Düğmeli Püskürtme Borusu	•	-
Tank Üzerinde Büyük Braketler	•	•
Dolgulu Taşıma Kayışı	•	-
Geniş Dolu Ağız	-	-
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Ürün Kodu	34.252.20	34.252.40



4 006825 646368



4 006825 669909

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ DAL BUDAMA TESTERESİ

İKİNCİ EL İÇİN DESTEK YÜZEYİ

Yumuşak tutuşlu destek yüzeyi, testerenin her iki elle de güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

ALETSİZ BAR VE ZİNCİR DEĞİŞİMİ

Basit bakım için bar ve zincir alet kullanmadan değiştirilebilir.

EL KORUMASI VE KATLANABİLEN ZİNCİR KAPAĞI

Güvenli ve esnek kullanım için testerenin bir el koruması ve katlanabilir zincir kapağı vardır.

AKÜLÜ DAL BUDAMA TESTERESİ

PUREPOWER
BRUSHLESS

GE-PS 18/15 Li BL - Solo	
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Bıçak Uzunluğu	158 mm
Kesme Uzunluğu	125 mm
Kesme Hızı	4,8 m/s
Ürün Ağırlığı	1,1 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Metal Dişli Sistem	•
Aletsiz Zincir ve Pala Değişimi	•
Yüksek Kaliteli Pala ve Zincir Seti	•
El Koruması ve Katlanabilir Zincir Kapağı	•
İki Elle Kullanım İçin Destek Yüzeyi	•
Softgrip	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Koruyucu Kılıf	•
Zincirlerin Yağlanması İçin Dozaj Yardımcısı	•
Zinciri Girmek İçin Alyan Anahtarı	•
Ürün Kodu	46.000.40

İNCE TASARIM

İnce ve hafif tasarım yorulmadan, ergonomik bir çalışma sağlar.

ÇİFT TARAFLI GÜVENLİK ANAHTARI

Optimum kullanıcı rahatlığı için.

SOFTGRIP

Yumuşak kavrama yüzeyleri mükemmel bir tutuşu ve dolayısıyla testerenin güvenli bir şekilde yönlendirilmesini destekler.

Akülü Dal Budama Testeresi
GE-PS 18/15 Li BRUSHLESS

YÜKSEK KALİTELİ PALA VE ZİNCİR SETİ

Testere, yüksek kesme performansı ve en iyi çalışma sonuçları için yüksek kaliteli bir pala ve zincir seti ile birlikte verilir.

DAHA FAZLA GÜÇ VE DAHA UZUN ÇALIŞMA SÜRESİ

Kömürsüz motor, diğer avantajlara ek olarak akü şarjı başına daha uzun çalışma süresi ile maksimum gücü garanti eder.



AKÜLÜ DAL BUDAMA TESTERESİ

PUREPOWER
BRUSHLESS

	GE-PS 18/15 Li Bag Kit
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 2,5 A
Bıçak Uzunluğu	158 mm
Kesme Uzunluğu	125 mm
Kesme Hızı	4,8 m/s
Ürün Ağırlığı	1,1 kg
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	•
Metal Dişli Sistem	•
Aletsiz Zincir ve Pala Değişimi	•
Yüksek Kaliteli Pala ve Zincir Seti	•
El Koruması ve Katlanabilir Zincir Kapağı	•
İki Elle Kullanım İçin Destek Yüzeyi	•
Softgrip	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	1 / 1
Koruyucu Kılıf	•
Zincirlerin Yağlanması İçin Dozaj Yardımcısı	•
Zinciri Girmek İçin Alıyan Anahtarı	•
Aksesuarlar	1x Yedek Zincir, 1x Einhell Çanta 45/29
Ürün Kodu	46.000.43



4 006825 682847

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ BUDAMA TESTERESİ



	GE-GS 18/150 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Testere Bıçağı Uzunluğu	150 mm
Braketli Kesme Kalınlığı	80 mm
Braketsiz Kesme Kalınlığı	100 mm
Ürün Ağırlığı	1,1 kg
Aletsiz Testere Bıçağı Değişimi	•
Çıkarılabilir Braket	•
Titreşim Korumalı Akü Yuvası	•
Dayanıklı Metal Dişli Sistem	•
Softgrip	•
Kemer Tokası	•
kwb Kalite Testere Bıçağı	2x
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	34.082.90



AKÜLÜ ZİNCİR BİLEME



	GE-CS 18 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Disk Çapı (İç)	23 mm
Disk Çapı (Dış)	108 mm
Disk Kalınlığı	3,2 mm
Ürün Ağırlığı	1,7 kg
Derinlik Sınırı	•
Hassas Taşlama Açısı Skalası	•
LED Aydınlatma	•
Zincir Gerdirme	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	44.999.40



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ HORTUM MAKARASI (SU)

UV KORUMASI

UV korumalı muhafaza ve UV'ye dayanıklı bahçe hortumu (30 m), durdurucu bilye, Aquastop adaptörü ve bahçe püskürtücüsü (nokta ve koni jet).

TEK DÜĞMEYLE GERİ SARMA

Kranklar veya kirli eller olmadan zahmetsizce. Geri sarma sırasında, hortum kılavuzu ve girişteki temizleme fırçaları hortumun bükülmeden temiz bir şekilde sarılmasını sağlar.

KORUMA KELEPÇESİ

Hortum makarasının içine erişin. Hortum kılavuzu ve sabitleme sistemi sayesinde bahçe hortumunu hızlı ve kolay bir şekilde değiştirin veya kendi mevcut bahçe hortumunuzu takın (bu amaç için uygundur: GE-HR 18/30 WH Li - Solo)

DUVAR BRAKETİNE ALETSİZ MONTAJ

Hortum makarası alet kullanmadan duvar braketine takılabilir ve çıkarılabilir.

DUVAR BRAKETİ

Teslimat kapsamına dahil olan duvar braketinin sayesinde tambur, evin duvarına veya kulübeye en uygun şekilde takılabilir. Burada sağa ve sola 90° döndürülebilir.

DEPOLAMA SEÇENEĞİ

Bağlantı hortumu, taşıma veya kolay saklama için çıkarılabilir.

KALAN SU TAHLİYESİ

Hortum makarasının alt tarafındaki kalan su tahliyesi, makarada nem kalmamasını ve kolayca damlayıp gitmesini sağlar.



Akülü Hortum Makarası (Su)
GE-HR 18/30 Li



230

TAŞIMA ARABALARINA ALETSİZ MONTAJ

Hortum makarası duvar braketinden alet kullanmadan çıkarılabilir ve arabaya (ayrı satılır) takılarak duvara monte hortum makarası mobil bir hortum arabasına dönüştürülebilir.

SAYISIZ UYGULAMA OLANAĞI

Hortum arabası (41.737.72) 50 kg'a kadar yük kapasitesi ile bahçe atıklarının (75 litrelik bahçe atık torbası dahildir), saksı bitkilerinin veya içecek kasalarının taşınması gibi diğer birçok uygulama için kullanılabilir.

AKÜLÜ HORTUM MAKARASI (SU)



	GE-HR 18/30 Li - Solo	GE-HR 18/30 WH Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -	18 V / -
Bahçe Hortumu Uzunluğu	30 m	[30 m]*
Bahçe Hortumu Çapı	12,5 mm (1/2")	[12,5 mm (1/2")]*
Bağlantı Hortumu Uzunluğu	1,5 m	1,5 m
Bağlantı Hortumu Çapı	12,5 mm (1/2")	12,5 mm (1/2")
Dönme Açısı	180°	180°
Ürün Ağırlığı	12,1 kg	8,5 kg
Duvar Askısı - (Dübel ve Vidalar Dahil.)	•	•
Bahçe Hortumu (30 m)	•	-
Bahçe Püskürtücü (Nokta ve Koni Jet)	•	-
Taşıma Kolu / Gömme Tutma Kolu	• / • (2 Adet)	• / • (2 Adet)
Damlama Durdurma	•	•
Patentli Hortum Kılavuz Sistemi	•	•
Hortum Uzatma	kademesiz	kademesiz
Besleme Üzerindeki Temzileme Fırçaları	•	•
Bakım Kapağı	•	•
Kalan Su Tahliyesi	•	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Ürün Kodu	41.737.70	41.737.71

* Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten



4 006825 672275



4 006825 672602

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ BAHÇE POMPASI

EMME GÖSTERGESİ

Mevcut emme yüksekliği/ emme basıncı veya olası emme sorunları hakkında bilgi sağlar.

SU DOLUM VE KİR GÖSTERGELERİ

Şeffaf gövde, pompaya ne kadar su doldurulduğunu ve ön filtrenin kirli olup olmadığını bir bakışta görmeyi sağlar.

Akülü Otomatik Bahçe Pompası

AQUINNA 36/38 F LED

YÜKSEK KALİTE DİŞLİ

Dışlı ve pompa için uzun hizmet ömrü.

DONMAYA KARŞI KORUMA

Su tahliye tıpası sayesinde basit olarak su tahliyesi ve donmaya karşı koruma.

AKÜLÜ BAHÇE POMPASI

GÜÇ KARTI ANAHTARI

ECO ve BOOST modu: ilgili uygulamaya göre güç ayarı.

AKÜ KAPASİTESİ EKRAN / LED

Kalan akü kapasitesini pil kapağını açmak zorunda kalmadan doğrudan cihaz üzerinden bir bakışta okuyun.

OTOMATİK FONKSİYON

Otomatik açma ve kapama, verimli akü kullanımı sayesinde daha uzun bir hizmet ömrü sağlar.

KURU ÇALIŞMA KORUMASI

Pompa, emme tarafında su kalmadığında otomatik olarak kapanır ve böylece hasar görmesini önler.



	AQUINNA 18/30 F LED
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V (+ 18 V) / -
Maks. İletim Kapasitesi / Yüksekliği	3000 l / s / 28 m
Maks. Emiş Yüksekliği	6 m
Emme Bağlantısı	33,3 mm (1") AG
Basınç Bağlantısı	33,3 mm (1") IG
Ürün Ağırlığı	3,9 kg
Su Doldurma Tıpası	•
Su Boşaltma Tıpası	•
Güç Kartı Anahtarı (ECO / BOOST)	•
Akü Kapasitesi Göstergesi (LED)	•
Ön Filtre	•
Tahliye Valfi	•
Su Dolum / Kir Göstergesi	• / •
Emme Göstergesi	-
Otomatik Fonksiyon	-
Kuru Çalışma Koruması	-
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Aksesuarlar	41.804.30



4 006825 668513

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ BAHÇE POMPASI



	AQUINNA 18/28 - Solo	AQUINNA 36/30
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V (+ 18 V) / -	2x 18 V / -
Maks. İletim Kapasitesi / Yüksekliği	2800 l / s / 28 m	3000 l / s / 26 m
Maks. Emiş Yüksekliği	6 m	8 m
Emme Bağlantısı	33,3 mm (1") AG	42 mm (1¼") AG
Basınç Bağlantısı	33,3 mm (1") IG	33,3 mm (1") IG
Ürün Ağırlığı	2,6 kg	3,3 kg
Su Doldurma Tıpası	•	•
Su Boşaltma Tıpası	•	•
Güç Kartı Anahtarı (ECO / BOOST)	•	•
Akü Kapasitesi Göstergesi (LED)	•	-
Ön Filtre	•	-
Tahliye Valfi	•	-
Su Dolum / Kir Göstergesi	• / •	- / -
Emme Göstergesi	-	-
Otomatik Fonksiyon	-	-
Kuru Çalışma Krouması	-	-
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0
Aksesuarlar	-	Adaptör 33,3 mm (1") AG
Ürün Kodu	41.804.40	41.804.00



4 006825 668711



4 006825 638981

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKÜLÜ DALGIÇ POMPA (TEMİZ SU)



BAĞLANTI BORUSU

Kademesiz teleskopik pratik tutucu ve esnek hortum bağlantısı seviyesinde bahçe hortumunun istenilen şekilde konumlandırılması.

AKÜ

KABLO BAĞLANTISI

Büyük daldırma derinliği için.

DAHA GÜÇLÜ MOTOR

2 barın üzerinde iletim basıncı üretir. Böylece çim fiskiyelerinin ve bahçe püskürtücünün sorunsuz bir şekilde çalışması sağlanır.

DAYANIKLI BÖLGE

Darbeye dayanıklı plastikten yapılmış yüksek kaliteli pompa gövdesi.

2 ÖZELLİK BİR ARADA


GE-PP 18 RB Li, uzun kablo bağlantısı sayesinde bir sarnıçta dalgıç pompa veya ayarlanabilir bağlantı borusu sayesinde yağmur suyu pompası olarak kullanılabilir.

AKÜLÜ ÇALIŞMA

Prize gerek duyulmadan bahçe sulama - bağımsız ve güçlü.

AKÜ KUTUSU

Entegre kablo tutuculu ve çeşitli montaj seçeneklerine sahip mobil akü kutusu.

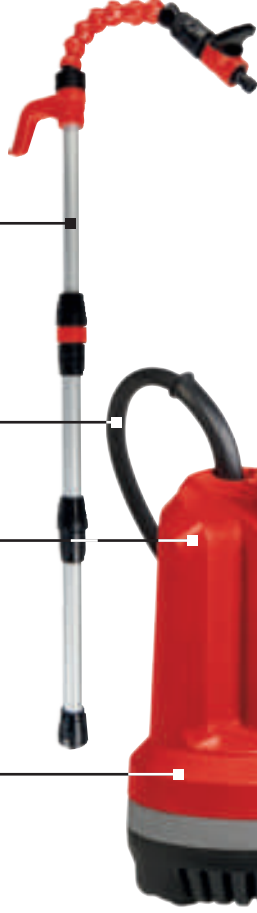

Akülü Dalgıç Pompa
GE-PP 18 RB Li

AKÜLÜ DALGIÇ POMPA (TEMİZ SU)



	GE-PP 18 RB Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Maks. İletim Kapasitesi / Yüksekliği	3000 l/s / 20 m
Maks. Batma Derinliği	4 m
Hortum Bağlantısı	33,3 mm (1") AG
Güç Kablo Uzunluğu	5 m
Ürün Ağırlığı Akseuarsız / Akseuarlı	2,5 / 2,8 kg
Taşıyabilir Akü Kutusu	•
Entegre Kablo Saklama	•
Entegre Duvara Monte Özelliği	•
Paslanmaz Çelikten Süspansiyon	•
Teleskopik Uzatma Borusu	•
Esnek Kuğu Boynu	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	41.704.29

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



4 006825 651270

AKÜLÜ DALGIÇ POMPA (TEMİZ SU)



	GE-SP 18 LL Li (1x4,0 Ah)	GE-SP 18 LL Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 4 A	18 V / -
Maks. İletim Kapasitesi / Yüksekliği	4500 l/ s / 8 m	4500 l/ s / 8 m
Maks. Batma Derinliği	4 m	4 m
Hortum Bağlantısı	33,3 mm (1") AG	33,3 mm (1") AG
Güç Kablo Uzunluğu	5 m	5 m
Ürün Ağırlığı	2,9 kg	2,2
Taşıyabilir Akü Kutusu	•	•
Kuru Çalışma Koruması	•	•
Entegre Kablo Saklama	•	•
Entegre Duvara Monte Özelliği	•	•
Paslanmaz Çelikten Süspansiyon	•	•
Teleskopik Uzatma Borusu	-	-
Esnek Kuğu Boynu	-	-
1 mm'ye Kadar Düz Emiş	•	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	1 / 1	0 / 0
Ürün Kodu	41.815.61	41.815.60



AKÜLÜ DALGIÇ POMPA (TEMİZ SU)



	GE-SP 18 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Maks. İletim Kapasitesi / Yüksekliği	5000 l/s / 8 m
Maks. Batma Derinliği	4 m
Şuna Kadar Emiş	15 mm
Hortum Bağlantısı	33,3 mm (1") AG
Güç Kablo Uzunluğu	5 m
Ürün Ağırlığı Akseuarsız / Akseuarlı	2,6 / 2,7 kg
Taşıyabilir Akü Kutusu	•
Kuru Çalışma Koruması	•
Entegre Kablo Saklama	•
Entegre Duvara Monte Özelliği	•
Paslanmaz Çelikten Süspansiyon	•
Teleskopik Uzatma Borusu	-
Esnek Kuğu Boynu	-
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Ürün Kodu	41.815.00



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ DALGIÇ POMPA (KİRLİ SU)

AKÜ İLE ÇALIŞMA

Elektrik prizi olmadan su pompalama - bağımsız ve güçlü.

SAĞLAM GÖVDE

Darbeye dayanıklı plastikten yapılmış yüksek kaliteli pompa gövdesi.

GÜÇLÜ MOTOR

Maksimum 7500 l/sa'e kadar akış hızı için.

25 MM'YE KADAR KİR PARÇACIKLARI

GÜÇ DEVRE KESİCİSİ

ECO & BOOST modu ile.

Akülü Dalgıç Pompa
GE-DP 18/25 Li

TAŞINABİLİR AKÜ KUTUSU

Entegre kablo sarıcı ile.
UZUN KABLO BAĞLANTISI
Büyük batma derinliği için.

AKÜLÜ DALGIÇ POMPA (KİRLİ SU)



	GE-DP 18/25 Li - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / -
Maks. İletim Kapasitesi / Yüksekliği	7500 l/s / 5 m
Maks. Batma Derinliği	4 m
Şuna Kadar Emiş	35 mm
Fremdkörper bis	25 mm
Hortum Bağlantısı	42 mm (1½") AG
Güç Kablo Uzunluğu	5 m
Ürün Ağırlığı Aksesuarsız / Aksesuarlı	3,3 / 3,4 Kg
Taşınabilir Akü Kutusu	•
Kuru Çalışma Koruması	•
Entegre Kablo Saklama	•
Entegre Duvara Monte Özelliği	•
Paslanmaz Çelikten Süspansiyon	•
1 mm'ye Kadar Düz Emiş	-
Güç Devre Kesicisi (ECO / BOOST)	•
Emme Seviyesi Ayarı	-
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0
Evrensel Hortum Adaptörü	•
Ürün Kodu	41.815.80

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



4 006825 665642



AKÜLÜ YAPRAK ÜFLEME



6.173 TL



	GE-UB 18/250 Li E (1x4,0 Ah)
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	18 V / 4,0 Ah
Şarj Süresi	40 dk.
Çalışma Süresi	14 - 240 dk.
Maks. Üfleme Hava Hızı	250 km/s
Maks. Üfleme Gücü	120 m³/s
Boşta Çalışma Hızı	15000 dk⁻¹
Ürün Ağırlığı	1,8 kg
Bölünebilir Üfleme Borusu	•
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-
Elektronik Hız Kontrolü	•
Taşıma Kayışı	-
Softgrip	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	1 / 1
Ürün Kodu	34.335.60



AKÜLÜ YAPRAK TOPLAMALAR

TWIN-PACK
18V - 36V
TECHNOLOGYPURE POWER
PROGRESSTWIN-PACK
18V - 36V
TECHNOLOGY

	GE-CL 36 Li E - Solo	GE-CL 36/230 Li E - Solo	GE-CL 36/230 Li E - Solo
PXC - Akü Voltajı / Kapasitesi	2x 18 V / -	18 V / -	2x 18 V / -
Maks. Üfleme Hava Hızı	210 km/s	210 km/s	230 km/s
Maks. Emme Hızı	500 m³/s	500 m³/s	700 m³/s
Boşta Çalışma Hızı	8000 - 13000 dk.-1	8000 - 14000 dk.-1	8000 - 14000 dk.-1
Parçalama İşlevi	10:1	10:1	10:1
Atık Torbası Hacmi	45 l	45 l	45 l
Ürün Ağırlığı	3,4 kg	3,0 kg	3,1 kg (Köpüklü) / 4,4 kg (Vakumlu)
Emme ve Üfleme İşlevleri Arası Kolay Geçiş	•	•	•
Kömürsüz (Fırçasız) Motor	-	-	-
Turbo Fonksiyonu	-	-	•
Elektronik Hız Kontrolü	•	•	•
Ek Tutamak	•	•	• (ayarlanabilir)
Emniyet Şalterli Temizleme Açıklığı	-	-	-
Tekerlekler	•	•	• (yüksekliği ayarlanabilir)
Pencereli Atık Torbası	•	•	•
Taşıma Kayışı	•	•	•
Softgrip	•	•	•
Akü / Şarj Cihazı Sayısı	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Ürün Kodu	34.336.00	34.336.25	34.336.30



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

PXC AKÜ KILAVUZU - GEREKSİNİMLERİNİZE GÖRE AKÜNÜZÜ SEÇİN.

										
			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah	
Benzinli Çim Bıçme Makineleri (PXC Elektrikli Başlatma)	GC-PM 51/3 S HW-E Li		174 Başlatma	218 Başlatma	261 Başlatma	347 Başlatma	452 Başlatma	522 Başlatma	695 Başlatma	
	GC-PM 46 SM HW-E Li		193 Başlatma	242 Başlatma	290 Başlatma	386 Başlatma	502 Başlatma	580 Başlatma	772 Başlatma	
Akülü Çim Bıçme Makineleri	RASARRO 36/42		300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²	1100 m ²	
	RASARRO 36/40		280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²	
	RASARRO 36/38		300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²	900 m ²	
	RASARRO 36/36		250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²	900 m ²	
	RASARRO 36/34		200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²	
	GP-CM 36/52 S Li BL		275 m ² 550 m ²	315 m ² 630 m ²	350 m ² 700 m ²	450 m ² 900 m ²	600 m ² 1200 m ²	700 m ² 1400 m ²	800 m ² 1600 m ²	
	GP-CM 36/47 S Li BL		175 m ² 350 m ²	215 m ² 430 m ²	250 m ² 500 m ²	350 m ² 700 m ²	500 m ² 1000 m ²	600 m ² 1200 m ²	700 m ² 1400 m ²	
	GP-CM 36/47 S HW Li BL		175 m ² 350 m ²	215 m ² 430 m ²	250 m ² 500 m ²	350 m ² 700 m ²	500 m ² 1000 m ²	600 m ² 1200 m ²	700 m ² 1400 m ²	
	GE-CM 36/48 Li M BL		250 m ² 500 m ²	260 m ² 520 m ²	300 m ² 600 m ²	500 m ² 1000 m ²	600 m ² 1200 m ²	700 m ² 1400 m ²	1000 m ² 2000 m ²	
	GE-CM 36/43 Li M BL		300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²	1200 m ²	
	GP-CM 36/41 Li BL		280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²	1000 m ²	
	GE-CM 36/37 Li BL		250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²	900 m ²	
	GE-CM 36/36 Li BL		240 m ²	270 m ²	350 m ²	400 m ²	600 m ²	700 m ²	960 m ²	
	GE-CM 36/34-1 Li		200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²	
	GE-CM 36/33 Li		200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²	
	GE-CM 18/33 Li BL		100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²	
	GE-CM 18/32 Li BL		300 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²	
	GE-CM 18/30 Li BL		70 m ²	100 m ²	150 m ²	210 m ²	270 m ²	300 m ²	420 m ²	
	Akülü El Çim Bıçme Makineleri	GE-HM 18/38 Li		150 m ²	190 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	600 m ²
	Akülü Çim Kazıma Makineleri	GE-SC 36/35 Li BL		150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²
GE-SA 36/35 Li BL			150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²	550 m ²	
GC-SC 36/31 Li			100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²	500 m ²	
GC-SC 18/28 Li BL			80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²	350 m ²	
Akülü Çapa Makineleri	GE-CR 30 Li		20 dk.	21 dk.	25 dk.	35 dk.	50 dk.	60 dk.	70 dk.	
	GP-CR 36/45 Li E BL	 2 Aküs 4 Aküs	8-10 dk. 16-20 dk.	10-13 dk. 20-26 dk.	13-16 dk. 26-32 dk.	16-20 dk. 32-40 dk.	22-28 dk. 44-56 dk.	24-32 dk. 48-64 dk.	32-40 dk. 64-80 dk.	
	GE-CR 18/20 Li E		25-35 dk.	30-40 dk.	40-50 dk.	50-70 dk.	70-90 dk.	80-100 dk.	100-140 dk.	

									
			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akülü Toprak Burgu Makinesi	GP-EA 18/150 Li BL		15 Adt.	20 Adt.	30 Adt.	40 Adt.	50 Adt.	60 Adt.	80 Adt.
Akülü Serpme Makinesi	GE-SR 18/22 Li		4 h	5 h	7 h	8 h	10 h	11 h	15 h
Akülü Serpme Makinesi	GE-US 18 Li		3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h
Akülü Kar Savurma	GE-ST 36/40 Li E		20 dk.	25 dk.	30 dk.	40 dk.	50 dk.	60 dk.	80 dk.
Akülü Tırpanlar	AGILLO 36/255		30 dk. 25 dk.	35 dk. 28 dk.	45 dk. 35 dk.	65 dk. 45 dk.	80 dk. 60 dk.	90 dk. 70 dk.	130 dk. 90 dk.
	AGILLO 18/200		20 dk. 12 dk.	25 dk. 15 dk.	35 dk. 20 dk.	50 dk. 30 dk.	65 dk. 45 dk.	75 dk. 55 dk.	100 dk. 60 dk.
Akülü Kenar Kesme Makineleri	GP-CT 36/35 Li BL		30 dk.	35 dk.	45 dk.	60 dk.	70 dk.	95 dk.	120 dk.
	GE-CT 36/30 Li E		30 dk.	38 dk.	45 dk.	60 dk.	75 dk.	90 dk.	120 dk.
	GE-CT 18/33 Li E		20 dk.	25 dk.	30 dk.	40 dk.	50 dk.	60 dk.	80 dk.
	GE-CT 18/30 Li		30 dk.	38 dk.	45 dk.	60 dk.	75 dk.	90 dk.	120 dk.
	GE-CT 18/28 Li TC		45 dk.	55 dk.	70 dk.	85 dk.	95 dk.	115 dk.	120 dk.
	GE-CT 18/28 Li		45 dk.	55 dk.	70 dk.	85 dk.	95 dk.	115 dk.	120 dk.
	GE-CT 18 Li		55 dk.	65 dk.	80 dk.	125 dk.	160 dk.	180 dk.	250 dk.
	GC-CT 18/24 Li		55 dk.	65 dk.	80 dk.	125 dk.	160 dk.	180 dk.	250 dk.
	GC-CT 18/24 Li P		55 dk.	65 dk.	80 dk.	125 dk.	160 dk.	180 dk.	250 dk.
Akülü Kenar Kesme	GE-LE 18/190 Li		25 dk.	33 dk.	45 dk.	55 dk.	65 dk.	75 dk.	110 dk.
Akülü Derz Temizleyici	GC-CC 18 Li		45 dk.	50 dk.	60 dk.	90 dk.	120 dk.	135 dk.	180 dk.
Akülü Yüzey Fırçası	PICOBELLA 18/90		150-210 dk.	190-260 dk.	225-315 dk.	300-420 dk.	390-550 dk.	450-630 dk.	600-840 dk.
	PICOBELLA 18/215		10-30 dk.	12-34 dk.	17-46 dk.	20-55 dk.	25-70 dk.	29-90 dk.	40-110 dk.
Akülü Çit Budama Makineleri	GP-CH 18/61 Li BL	 ECO BOOST	39 dk. 27 dk.	49 dk. 33 dk.	59 dk. 40 dk.	78 dk. 53 dk.	102 dk. 69 dk.	118 dk. 80 dk.	156 dk. 106 dk.
	GE-CH 36/65 Li		75 dk.	93 dk.	120 dk.	150 dk.	180 dk.	225 dk.	300 dk.
	GE-CH 36/61 Li		72 dk.	80 dk.	105 dk.	144 dk.	168 dk.	210 dk.	288 dk.
	GE-CH 18/60 Li		45 dk.	53 dk.	70 dk.	90 dk.	110 dk.	135 dk.	180 dk.
	ARCURRA 18/55		45 dk.	53 dk.	70 dk.	90 dk.	110 dk.	135 dk.	180 dk.
	GC-CH 1855/1 Li		80 dk.	100 dk.	120 dk.	160 dk.	210 dk.	240 dk.	320 dk.
	GC-CH 18/50 Li		53 dk.	67 dk.	80 dk.	106 dk.	139 dk.	160 dk.	212 dk.
	GC-CH 1846 Li		80 dk.	100 dk.	120 dk.	160 dk.	210 dk.	240 dk.	320 dk.
	GC-CH 18/40 Li		53 dk.	67 dk.	80 dk.	106 dk.	139 dk.	160 dk.	212 dk.

AKÜ KILAVUZU - GEREKSİNİMİNE GÖRE AKÜNÜZÜ SEÇİN.

									
			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akülü Zeytin/Meyve Hasat Makinesi	GE-FS 18/53 Li		25 dk.	32 dk.	38 dk.	50 dk.	65 dk.	76 dk.	100 dk.
Akülü Çok Amaçlı Aletler	GE-LM 36/4in1		34 dk.	41 dk.	54 dk.	68 dk.	86 dk.	108 dk.	136 dk.
			27 dk.	33 dk.	44 dk.	54 dk.	66 dk.	88 dk.	108 dk.
			28 dk.	33 dk.	40 dk.	56 dk.	66 dk.	80 dk.	112 dk.
			80 Adt.	100 Adt.	120 Adt.	160 Adt.	200 Adt.	240 Adt.	320 Adt.
	GE-HC 18 Li T		40 Adt.	48 Adt.	60 Adt.	75 Adt.	100 Adt.	120 Adt.	150 Adt.
			30 dk.	35 dk.	40 dk.	60 dk.	75 dk.	80 dk.	120 dk.
Akülü Yüksek Dal Budama Makineleri	GE-LC 18 Li T		40 Adt.	48 Adt.	60 Adt.	75 Adt.	100 Adt.	120 Adt.	150 Adt.
	GC-LC 18/20 Li T		50 Adt.	65 Adt.	75 Adt.	100 Adt.	130 Adt.	135 Adt.	200 Adt.
Akülü Yüksek Çit Budama Makineleri	GE-HH 18/45 Li T		30 dk.	35 dk.	40 dk.	60 dk.	75 dk.	80 dk.	120 dk.
	GC-HH 18/45 Li T		28 dk.	33 dk.	40 dk.	56 dk.	66 dk.	80 dk.	112 dk.
Akülü Ağaç Kesme Makineleri	FORTEXXA 18/20 TH		80 Adt.	100 Adt.	120 Adt.	160 Adt.	208 Adt.	240 Adt.	320 Adt.
	GP-LC 36/35 Li BL		160 Adt.	200 Adt.	240 Adt.	320 Adt.	420 Adt.	480 Adt.	640 Adt.
	FORTEXXA 18/30	 Eco High	78 Adt.	98 Adt.	117 Adt.	156 Adt.	203 Adt.	234 Adt.	280 Adt.
			70 Adt.	88 Adt.	105 Adt.	140 Adt.	182 Adt.	210 Adt.	312 Adt.
	GE-LC 18/25 Li		70 Adt.	85 Adt.	100 Adt.	130 Adt.	180 Adt.	200 Adt.	260 Adt.
Akülü Dal Budama Testresesi	GE-PS 18/15 Li BL	 50	127 Adt.	158 Adt.	190 Adt.	254 Adt.	329 Adt.	380 Adt.	506 Adt.
Akülü Zincir Bileme Makinesi	GE-CS 18 Li		240 dk.	300 dk.	390 dk.	480 dk.	660 dk.	780 dk.	960 dk.
Akülü Yaprak Toplama ve Üfleme Makineleri	GP-LB 36/210 Li E BL		10-55 dk.	11-63 dk.	16-92 dk.	20-116 dk.	26-138 dk.	30-165 dk.	40-232 dk.
	GP-LB 18/200 Li GK BL		5-13 dk.	8-15 dk.	10-21 dk.	15-27 dk.	18-33 dk.	20-37 dk.	30-54 dk.
	GP-LB 18/200 Li E BL		5-13 dk.	8-15 dk.	10-21 dk.	15-27 dk.	18-33 dk.	20-37 dk.	30-54 dk.
	GC-CL 18 Li E		14-240 dk.	16-300 dk.	20-390 dk.	26-480 dk.	40-660 dk.	42-720 dk.	52-960 dk.
Akülü Yaprak Üfleme Makinesi	GE-UB 18/250 Li E		10-65 dk.	12-80 dk.	14-96 dk.	20-130 dk.	24-166 dk.	28-192 dk.	40-260 dk.
Akülü Yaprak Toplama Makineleri	VENTURRO 36/240	 Saugen Blasen	9-23 dk. 9-25 dk.	10-27 dk. 10-28 dk.	14-35 dk. 14-37 dk.	17-46 dk. 18-49 dk.	21-56 dk. 21-58 dk.	27-70 dk. 28-74 dk.	34-92 dk. 36-98 dk.
	GE-CL 36 Li E BL	 Saugen Blasen	10-30 dk. 13-35 dk.	13-35 dk. 16-40 dk.	17-45 dk. 21-60 dk.	22-65 dk. 27-75 dk.	27-90 dk. 32-105 dk.	30-100 dk. 39-120 dk.	44-130 dk. 54-150 dk.
	GE-CL 36/230 Li E	 Saugen Blasen	12-28 dk. 13-29 dk.	14-34 dk. 16-35 dk.	20-45 dk. 24-50 dk.	24-55 dk. 27-58 dk.	30-75 dk. 37-79 dk.	35-85 dk. 43-91 dk.	48-110 dk. 54-116 dk.
	VENTURRO 18/210	 Saugen Blasen	0-14 dk. 4-15 dk.	5-18 dk. 5-19 dk.	7-20 dk. 7-22 dk.	9-30 dk. 9-32 dk.	11-42 dk. 13-40 dk.	15-45 dk. 14-48 dk.	18-60 dk. 18-64 dk.
Akülü Dal Öğütme Makinesi	REDAXXO 36/25		20 dk.	25 dk.	30 dk.	40 dk.	52 dk.	60 dk.	80 dk.

									
			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akülü Çim ve Çalı Makasları	GE-CG 18/100 Li T		240 dk.	300 dk.	360 dk.	480 dk.	650 dk.	720 dk.	960 dk.
	GE-CG 18/100 Li		240 dk.	300 dk.	360 dk.	480 dk.	650 dk.	720 dk.	960 dk.
	GC-CG 18 Li		240 dk.	300 dk.	360 dk.	480 dk.	650 dk.	720 dk.	960 dk.
	GC-CG 18/1 Li		240 dk.	300 dk.	360 dk.	480 dk.	650 dk.	720 dk.	960 dk.
Akülü Dal Budama Testeresi	GE-GS 18/150 Li		90 Adt.	115 Adt.	140 Adt.	180 Adt.	240 Adt.	280 Adt.	360 Adt.
Akülü Dal Budama Makinesi	GE-LS 18 Li		1426 Adt.	1783 Adt.	2139 Adt.	2852 Adt.	3708 Adt.	4278 Adt.	5704 Adt.
Akülü İlaçlama Makineleri	GE-WS 18/150 Li		2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h
	GE-WS 18/75 Li		6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h
	GE-WS 18/35 Li		6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h
	GE-WS 18/10 Li		16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h
Akülü Vantilatörler	GE-CF 18/2200 Li	 Min.Hız Maks.Hız	7,0 h 2,6 h	8,8 h 3,3 h	10,6 h 4,0 h	14,0 h 5,6 h	18,3 h 7,0 h	21,2 h 8,0 h	28,0 h 11,2 h
	GC-CF 18/110 Li	 Min.Hız Maks.Hız	26,0 h 5,3 h	32,0 h 6,6 h	38,5 h 8,0 h	51,0 h 11,0 h	67,0 h 14,0 h	77,0 h 16,0 h	102,0 h 21,2 h
Akülü Gaz - Sıcak Hava Jeneratörü	GE-HG 18/370 Niro Li		140 dk.	160 dk.	180 dk.	280 dk.	330 dk.	380 dk.	560 dk.
Akülü Hortum Makarası (Su)	GE-HR 18/30 (WH) Li	 no water water	33 22	42 28	50 34	66 44	86 57	100 68	132 88
Akülü Otomatik Bahçe Pompası	AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC	 BOOST ECO	16 dk. 32 dk.	20 dk. 40 dk.	24 dk. 48 dk.	32 dk. 64 dk.	42 dk. 84 dk.	48 dk. 96 dk.	64 dk. 128 dk.
Akülü Bahçe Pompaları	AQUINNA 36/38 F LED	 BOOST ECO	16 dk. 32 dk.	20 dk. 40 dk.	24 dk. 48 dk.	32 dk. 64 dk.	42 dk. 84 dk.	48 dk. 96 dk.	64 dk. 128 dk.
	AQUINNA 36/34	 BOOST ECO	16 dk. 32 dk.	20 dk. 40 dk.	24 dk. 48 dk.	32 dk. 64 dk.	42 dk. 84 dk.	48 dk. 96 dk.	64 dk. 128 dk.
	AQUINNA 36/30	 BOOST ECO	15 dk. 35 dk.	23 dk. 47 dk.	30 dk. 55 dk.	35 dk. 70 dk.	45 dk. 85 dk.	50 dk. 100 dk.	70 dk. 140 dk.
	AQUINNA 18/30 F LED	 BOOST ECO	15 dk. 19 dk.	17 dk. 23 dk.	20 dk. 28 dk.	30 dk. 38 dk.	36 dk. 48 dk.	40 dk. 56 dk.	60 dk. 76 dk.
	AQUINNA 18/28	 BOOST ECO	14 dk. 18 dk.	17 dk. 22 dk.	20 dk. 27 dk.	28 dk. 36 dk.	36 dk. 47 dk.	40 dk. 54 dk.	56 dk. 72 dk.
Akülü Temiz Su Pompaları	GE-PP 18 RB Li		15 dk.	20 dk.	25 dk.	30 dk.	35 dk.	45 dk.	60 dk.
	GE-SP 18 LL Li		30 dk.	35 dk.	40 dk.	60 dk.	70 dk.	80 dk.	120 dk.
	GE-SP 18 Li		30 dk.	35 dk.	40 dk.	60 dk.	70 dk.	80 dk.	120 dk.
Akülü Kirli Su Pompaları	GE-DP 18/25 Li	 BOOST ECO	15 dk. 21 dk.	19 dk. 26 dk.	23 dk. 32 dk.	30 dk. 42 dk.	40 dk. 55 dk.	46 dk. 64 dk.	60 dk. 84 dk.
	GE-DP 18/25 LL Li	 BOOST ECO	15 dk. 21 dk.	19 dk. 26 dk.	23 dk. 32 dk.	30 dk. 42 dk.	40 dk. 55 dk.	46 dk. 64 dk.	60 dk. 84 dk.

70 Adt.

TEMEL PERFORMANS - YÜKSELTME ÖNERİLİR

Açık renkli alanlardaki değerler (örn. yukarıya bakın), tam güç ve cihazın uygun çalışma süresi için daha fazla güce/kapasiteye sahip bir pilin kullanılmasının önerildiğini gösterir.

Sembol Açıklamaları:

Maks. Akü şarjı başına başlatma sayısı



Maks. Akü şarjı başına işlenecek alan



Maks. Akü şarjı başına 2 veya 4 akü ile işlenecek alan miktarı
(GE-CM 36/47'de 2 veya 4 pil kullanılabilir)



Pil şarjı başına rölanti modunda maks. çalışma süresi



Akü şarjı başına maks. sondaj deliği sayısı (40 cm derinlik)



Pil şarjı başına boş modda maks. çalışma süresi (Bıçakla)



Akü şarjı başına rölantide maks. çalışma süresi (İplik Makarası ile)



Akü şarjı başına rölantide maks. çalışma süresi (Çit Budama ile)



Akü şarjı başına 70 x 70 mm kare kerestede maks. kesim sayısı



Akü şarjı başına 70 x 70 mm yuvarlak kerestede maks. kesim sayısı



Akü şarjı başına Ø 60 mm yuvarlak kereste maks. kesim sayısı



Akü şarjı başına kuru kayın ağacında maks. kesim sayısı - çubuklar Ø 15 mm



Akü şarjı başına boş veya su dolu hortumla maks. takma ve çıkarma döngü sayısı

Emme / üfleme:

Üfleme veya emme fonksiyonu kullanılırken çalışma üresi

BOOST / ECO: Boost veya eco modunda çalışma süresi

Belirtilen tüm değerler maksimum değerlerdir ve standartlaştırılmış test koşulları altında belirlenmiştir. Günlük kullanımda elde edilebilecek değerler farklı olabilir.

AKÜ ŞARJ TABLOSU

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	
Power X-Charger 3 A									
Power X-Twincharger 3 A (2 akünün aynı anda şarj edilmesi)	30 dk.	40 dk.	50 dk.	60 dk.	75 dk.	100 dk.	120 dk.	160 dk.	
Power X-Car Charger 3 A									
Power X-Fastcharger 4 A									
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (2 akünün aynı anda şarj edilmesi)	24 dk.	30 dk.	37 dk.	45 dk.	60 dk.	80 dk.	90 dk.	120 dk.	-25 %
Power X-Boostcharger 6 A *	24 dk.	30 dk.	27 dk.	32 dk.	40 dk.	50 dk.	60 dk.	80 dk.	-50 %
Power X-Boostcharger 8 A **	24 dk.	30 dk.	27 dk.	32 dk.	40 dk.	40 dk.	45 dk.	60 dk.	-60 %

* Sadece 2,5 Ah - 8,0 Ah aküler 6 A ile şarj edilebilir. Daha düşük kapasiteli aküler daha düşük bir akımla şarj edilir.

** Sadece 5,2 Ah - 8,0 Ah aküler 8 A ile şarj edilebilir. Daha düşük kapasiteli aküler daha düşük bir akımla şarj edilir.

POWER X-CHANGE ORTAKLARI. GÜÇLÜ ÜRÜNLERLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ.

„Herkes için kablosuz özgürlük.“ Einhell markasının vizyonu budur. Akülü vidalama makineleri, el daire testereleri, çim biçme makineleri ve benzerlerinin Power'in bir parçası olduğunu, Power X-Change akü sistemlerinin tek ve aynı akü ile çalıştırılabileceğini birçok kişi zaten biliyor. Müşterilerimize çok daha fazlasını, Atölye ve bahçeye ek olarak Power X-Change uygulamalarını etkinleştirebilmek için işbirliği ortakları için akü platformumuzu geliştirdik.

Çeşitli platform iş ortakları, halihazırda kendi ürünlerinde Power X-Change akülerimizi kullanıyor – ve gittikçe daha fazla oluyorlar!

GÖREV - AKÜ GÜCÜ İLE EĞLENCE

Audi R8 Spyder by Jamara – minik PXC tutkunları için sürüş keyfi

- Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik): 106 x 62 x 34 cm
- Maksimum hız: yaklaşık 5 km/s
- Maksimum ağırlık: 25 kg

Ürün yalnızca piller / şarj cihazları olmadan mevcuttur

Ürün kodu 60.000.13

- 2 güçlü tekerlekten çekiş tahrik motorları
- Müzik için Bluetooth ve USB bağlantısı
- Arka süspansiyon
- Spor direksiyon simidi ve LED farlar



POWER X-CHANGE İLE E-MOBİLİTE

GOVECS'den elektrikli scooter ELMOTO KICK

- Akü voltajı: 2x 18 = 36 V
- Maksimum hız: 20 km/s
- Menzil: 15 km'ye kadar
- Ağırlık: 15,0 kg (aküsüz)
- Ürün yalnızca aküler / şarj cihazları olmadan mevcuttur

Ürün kodu 48.500.61



- Özellikle sağlam çerçeve ve büyük 10 inç pnömomatik lastikler
- En iyi sürüş konforu ve maksimum güvenlik için 2 disk fren
- LCD ekran - hız, akü durumu, menzil
- Geçmeli ve taşıma işlevli katlanabilir gidon

E.POWER TEKNOLOJİSİ İLE KAMP

Knaus/Weinsberg – Karavan Şarj Cihazı

Knaus ve Weinsberg'in seçili karavan modellerinde, buzdolabı, su pompası ve aydınlatma, Power X-Change aküleri ile 10 saate kadar çalıştırılabilir. Bu sayede kullanıcı karavanının bir gecelik enerjisini sağlamış olacaktır. Tabii ki, akü herhangi bir zamanda çıkarılabilir ve kablosuz elektrikli süpürge veya kablosuz kompresör gibi, diğer 250'den fazla kablosuz cihazdan birinde kolayca kullanılabilir.

Power X-Change aküsü bir sonraki kamp gezisi için mükemmel bir arkadaştır.



www.knaus.com adresinde daha fazlasını öğrenin

SINIRSIZ ŞÜPÜRME DENEYİMİ TEŞEKKÜRLER AKÜ DEĞİŞİM SİSTEMİ

Severin'den akülü elektrikli süpürge SEPURO

Severin'den akülü elektrikli süpürge SEPURO Severin, yenilikçi Akü platformu Power X-Change ile elektrikli süpürge SEPURO'ya güveniyor.

Birlikte verilen 3,0 Ah akü SEPURO PRO'nun 60 dakikaya kadar çalışmasını sağlar veya değiştirilebilir akü sistemi sayesinde kesintisiz olarak çalışmaya devam eder! Vakum, tavizsiz temizliği garanti eder. isteğe bağlı çantalı ve çantasız model olarak her şeyde yeni standartlar belirliyor. Hijyen ve alerji dostudur.

www.severin.com adresinde daha fazlasını öğrenin



ÇİM VE ZEMİN BAKIMI



ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇMELER



	GC-EM 1800/43	GC-EM 1600/37
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1800 W	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1600 W
Kesme Genişliği	43 cm	37 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	6 Kademe / 20 - 65 mm / merkezi	5 Kademe / 20 - 60 mm / merkezi
Çim Sepeti Hacmi	50 l	38 l
Tekerlek Çapı (ön/arka)	150 mm / 220 mm	150 mm / 220 mm
Gövde Malzemesi	Plastik	Plastik
Biçilebilecek Maks. Alan (yaklaşık)	800 m²	700 m²
Ürün Ağırlığı	12,1 kg	10,7 kg
Malçlama Fonksiyonu	-	-
Yüksek Tekerlekler	•	•
Entegre Taşıma Kolu	•	•
Kablo Gerilimi Önleme Klipsi	•	•
Yüksekliği Ayarlanabilir Tutamak	•	•
Katlanabilir Tutamak	•	•
Hızlı Kilitleme Sistemi	•	•
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi	•	•
Çim Dostu Geniş Tekerlekler	•	•
Ürün Kodu	34.000.90	34.000.80



ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇMELER



	GC-EM 1000/32
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W
Kesme Genişliği	32 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	3 Kademe / 30 - 70 mm / axial
Çim Sepeti Hacmi	30 l
Tekerlek Çapı (ön/arka)	140 mm / 140 mm
Gövde Malzemesi	Plastik
Önerilen Çim Biçme Alanı	300 m²
Ürün Ağırlığı	7,9 kg
Malçlama Fonksiyonu	-
Yüksek Tekerlekler	-
Entegre Taşıma Kolu	•
Kablo Gerilimi Önleme Klipsi	•
Yüksekliği Ayarlanabilir Tutamak	-
Katlanabilir Tutamak	-
Hızlı Kilitleme Sistemi	-
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi	-
Çim Dostu Geniş Tekerlekler	•
Ürün Kodu	34.000.70



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

BENZİNLİ ÇİM BİÇME

YÖNLENDİRİCİ TAHLİYE

Maks. çim yüksekliği için çimler yakalama sepeti olmaksızın arkadan atılır.

Benzinli Çim Bıçme
GC-PM 56/2 S HW

DOLULUK GÖSTERGESİ

MERKEZİ YÜKSEKLİK AYARI

Tek kol yardımı ile merkezi kesim yüksekliği kolay ayarlanabilir.

YANDAN TAHLİYE

MALÇLAMA FONKSİYONU

TEMİZLİK POZİSYONU

Kolay temizlik için ayarlama seçeneği.

VORTEX DECK

Mükemmel biçme ve yakalama özellikleri ile temiz bir kesim için Vortex Teknolojisi.

BENZİNLİ ÇİM BİÇME

5in1

• MÄHEN
• MULCHEN
• SEITENAUSWURF
• DEPLEKTOR
• HECKAUSWURF
• FANGEN



	GC-PM 56/2 S HW
Motor Hacmi	4 zamanlı / 173 cm³
Güç / Çalışma Hızı	2,8 kW / 2850 dk.-1
Kesme Genişliği	56 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	6 kademe / 25 - 70 mm / merkezi
Çim Sepeti Hacmi	80 l
Tekerlek Çapı (ön/arka)	200 mm / 280 mm
Gövde Malzemesi	Toz Boyalı Çelik Sac
Önerilen Çim Biçme Alanı	2200 m²
Ürün Ağırlığı	38,3 kg
5'li Fonksiyon	•
Yüksek Tekerlekler	•
Kendinden İtişli	•
Çim Tarağı ve Entegre Tutamak	•
Temizleme ve Saklama Pozisyonu	•
Vortex Deck	•
Yüksekliği Ayarlanabilir Tutamak	•
Katlanabilir Tutamak	•
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi	•
Temizleme Aracı	•
Ürün Kodu	34.048.60

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



4 006825 646450

BENZİNLİ ÇİM BİÇME



	GC-PM 51/3 S HW
Motor Hacmi	4 zamanlı / 170 cm ³
Güç / Çalışma Hızı	2,7 kW / 2900 dk.-1
Kesme Genişliği	51 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	6 kademe / 30 - 80 mm / merkezi
Çim Sepeti Hacmi	70 l
Tekerlek Çapı (ön/arka)	204 mm / 280 mm
Gövde Malzemesi	Toz Boyalı Çelik Sac
Önerilen Çim Biçme Alanı	1800 m ²
Ürün Ağırlığı	31,4 kg
Yandan Tahliye	•
Malçlama Fonksiyonu	•
Yüksek Tekerlekler	•
Kendinden İtişli	•
E-Start	-
Yüksekliği Ayarlanabilir Tutamak	•
Katlanabilir Tutamak	•
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi	•
Ürün Kodu	34.043.33



BENZİNLİ ÇİM BİÇME

	GC-PM 46/5 S
Motor Hacmi	4 zamanlı / 132 cm ³
Güç / Çalışma Hızı	2,0 kW / 2900 min ⁻¹
Kesme Genişliği	46 cm
Kesme Yüksekliği Ayarı	9 Kademe / 25 - 80 mm / merkezi
Çim Sepeti Hacmi	65 l
Tekerlek Çapı (ön/arka)	178 mm / 204 mm
Gövde Malzemesi	Toz Boyalı Çelik Sac
Önerilen Çim Biçme Alanı	1400 m ²
Ürün Ağırlığı	26,0 kg
Malçlama Fonksiyonu	-
Kendinden İtişli	•
Yüksekliği Ayarlanabilir Tutamak	•
Katlanabilir Tutamak	•
Çim Sepeti Doluluk Göstergesi	•
Ürün Kodu	34.075.50



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ELEKTRİKLİ ÇİM KAZIYICI / HAVALANDIRICI

YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR / KATLANABİLİR KILAVUZ RAY

Her vücut ölçüsüne göre mükemmel ayarlama ve kullanımdan sonra yerden tasarruf sağlayan saklama - hızlı serbest bırakma işlevi sayesinde hızlı ve kolay.

GÜÇLÜ SIRALI MOTOR

Güçlü çalışmalar için.

MERKEZİ ÇALIŞMA / DERİNLİK AYARI

İstenilen çalışma derinliğinin 3 kademeli olarak rahatça ayarlanması.

ALETSİZ SİLİNDİR DEĞİŞİMİ

Fan silindiri ve bıçak silindirin kolay ve rahat değişimi.

Elektrikli Çim Kazıyıcı
GE-SA 1435/1

ATIK TORBASI
28 litre kapasite ve kolay kurulum.

ELEKTRİKLİ ÇİM KAZIYICI / HAVALANDIRICI

3in1

• VERTİKÜTİREN
• LÜFTEN
• FANGEN



	GE-SA 1435/1	GC-SA 1231/1
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 V ~ 50 Hz / 1400 W	230 V ~ 50 Hz / 1200 W
Çalışma Genişliği	350 mm	310 mm
Çalışma Derinliği Ayarı	3 kademe + Taşıma Pozisyonu	3 kademe + Taşıma Pozisyonu
Bıçak Sayısı (monte edilmiş)	16 Adet	8 Adet Çift Bıçak
Havalandırıcı Çivi Sayısı (monte edilmiş)	24 Adet	45 Adet
Tekerlek Çapı (ön/arka)	160 mm / 160 mm	180 mm / 100 mm
Gövde Malzemesi	Bakım Dostu Plastik Gövde	Plastik
Önerilen Çim Bıçme Alanı	550 m ²	300 m ²
Ürün Ağırlığı	10,2 kg	8,5 kg
Entegre Taşıma Kolu	•	•
Yüksekliliği Ayarlanabilir Tutamak + Park Pozisyonu	•	•
Katlanabilir Tutamak	•	•
Hızlı Açılan Bağlantı Elemanları	•	-
Çim Dostu Geniş Tekerlekler	•	•
Aletsiz Makara Değişimi	•	•
Atık Torbası	•	•
Havalandırıcı Silindir ve Kazıma Silindiri	•	•
Ürün Kodu	34.206.90	34.206.40



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ELEKTRİKLİ KENAR KESME



	GC-ET 4530 Set
Şebeke Voltajı / Kapasitesi	230 V ~ 50 Hz / 450 W
Kesme Geniřlięi	300 mm
Misina apı / Uzunluęu	1,4 mm / 1000 cm
Tek / ift Hatlı Misina	ift Hatlı Kesim
Gövde Malzemesi	Plastik
Ürün Aęırlıęı	2,6 kg
Ayarlanabilir Yardımcı Tutamak	•
Teleskopik Uzun Tutamak	•
Kablo Gerilimi Önleme Klipsi	•
Dönebilen Motor Bařlıęı	180°
Eęilebilen Motor Bařlıęı	4 kademe
Bitki Koruma Braketi	•
Otomatik Kesmeli Misina Besleme	-
Tam Otomatik Misina Besleme	•
Kılavuz Tekerlek	-
Misina Makarası	• (3 Adet)
Ürün Kodu	34.020.22



4 006825 610505



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



BENZİNLİ ÇALI TIRPANI

KONFORLU OMUZ ASKISI

Rahat ve sağlam çalışma için taşıma kayışı dahildir.



AYRILABİLİR ŞAFT

Hızlı ve yerden tasarruf sağlayan depolama için kullanıcı dostu tak-çıkart sistemi.

ALÜMİNYUM ŞAFT

Düşük ağırlık - çalışması kolay.

4 ZAMANLI MOTOR

Yüksek kaliteli, modern ve düşük titreşimli 4 zamanlı motor.

BİSİKLET KOLU

Entegre kumanda elemanlarına sahip evrensel olarak ayarlanabilir alüminyum bisiklet tutamağı, mümkün olan en yüksek kontrolle ergonomik çalışma sağlar.



Benzinli Çalı Tırpanı
GC-BC 52 | AS

BENZİNLİ ÇALI TIRPANI



	GC-BC 52 AS	GH-BC 43 AS
Motor Hacmi	2 zamanlı / 51,7 cm ³	2 zamanlı / 42,7 cm ³
Güç	1,5 kW	1,25 kW
Kesme Genişliği Doppelfaden	420 mm	420 mm
Misina Çapı / Uzunluğu	2,4 mm / 400 cm	2,4 mm / 400 cm
Kesme Genişliği Messer	255 mm	255 mm
Gövde Malzemesi	Alüminyum / Plastik	Alüminyum / Plastik
Ürün Ağırlığı	8,5 kg	8,9 kg
Tüm Kumanda Elemanları Tutamakta	•	•
Uzun Alüminyum Boru Tutamak	•	•
Ayrılabilir Şaft	•	•
Hızlı Başlatma + Otomatik Jigle	•	•
Dijital Ateşleme	•	•
Otomatik Kesmeli Misina Besleme	•	•
Rahat Taşıma Kayışı	•	•
Bıçak + Misina Makarası	•	•
Ürün Kodu	34.365.40	34.019.73



4 006825 617337



4 006825 594768

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

BENZİNLİ ÇALI TIRPANI



	GC-PT 2538/1 I AS
Motor Hacmi	2 zamanlı / 25,4 cm³
Güç	0,6 kW
Kesme Genişliği Faden	380 mm
Misina Çapı / Uzunluğu	2 mm / 400 cm
Tek / Çift Hatlı Misina	Çift Hatlı Kesim
Gövde Malzemesi	Plastik
Ürün Ağırlığı	5,5 kg
Eğimli Alüminyum Tutamak	•
Ayrılabilir Şaft	•
Hızlı Başlatma	•
Otomatik Jigle	•
Kesici Takım İçin Savurmalı Kavrama	•
Otomatik Kesmeli Misina Besleme	•
Ürün Kodu	34.019.38



4 006825 643800



BENZİNLİ ÇOK FONKSİYONLU BUDAMA



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

	GC-MM 52 I AS
Motor Hacmi	2 zamanlı / 51,7 cm³
Güç	1,5 kW
Çift İplikli Kesme Genişliği	420 mm
Misina Çapı / Uzunluğu	2,4 mm / 400 cm
Kesme Genişliği	255 mm
Motorlu Testere Kesme Uzunluğu	255 mm
Motorlu Testere Kesme Hızı	21,3 m/s
Çit Budama Kesme Uzunluğu	395 mm
Dış Aralığı (Çit Budama)	31 mm
Maks. Çalışma Yüksekliği	3,5 m (Çit Budama) / 3,5 m (Yüksek Çit Budama)
Uzatılabilir Alüminyum Teleskopik Sap	•
Alüminyum Kılavuz Çubuk	•
Ayrılabilir Şaft	•
Otomatik Jigle	•
Dijital Ateşleme	•
Otomatik Kesmeli Misina Besleme	•
Eğilebilir Çit Budama Kesme Ünitesi	•
OREGON Pala ve Zincir	•
Otomatik Zincir Yağlama	•
Ayarlanabilir Yardımcı Tutamak	•
Koruyucu Kılıf	•
Hızlı Bırakma Mandallı Taşıma Kayışı	•
Ürün Kodu	34.365.55



4 006825 641684



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AĞAÇ

VE ÇALI BAKIMI



ELEKTRİKLİ ÇAPA MAKİNESİ



	GC-RT 1545 M
Güç / Çalışma Hızı	1500 W
Çalışma Genişliği	450 mm
Çalışma Derinliği	200 mm
Bıçak Sayısı	6
Kesme Bıçağı Çapı	200 mm
Ürün Ağırlığı	10,4 kg
Yanal Sınırlayıcı Diskler	-
Ergonomik Kılavuz Ray	•
Yüksekliği Katlanabilir Kılavuz Ray	•
Yüksekliği Ayarlanabilir Fren Mahmuzu	•
Geri Vites	-
Tekerlekler (aksesuar kullanımı için)	-
Ürün Kodu	34.310.60



4 006825 652598



ELEKTRİKLİ ÇAPA MAKİNESİ



	GC-RT 7530
Güç / Çalışma Hızı	750 W
Çalışma Genişliği	300 mm
Çalışma Derinliği	200 mm
Bıçak Sayısı	4
Kesme Bıçağı Çapı	220 mm
Ürün Ağırlığı	7,4 kg
Yanal Sınırlayıcı Diskler	-
Ergonomik Kılavuz Ray	•
Yüksekliği Katlanabilir Kılavuz Ray	•
Yüksekliği Ayarlanabilir Fren Mahmuzu	•
Geri Vites	-
Tekerlekler (aksesuar kullanımı için)	-
Ürün Kodu	34.310.50



4 006825 602005



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA



Elektrikli Çit Budama
GE-EH 7067

DÖNER ARKA KOL

Dönebilen arka kol - optimum tutuş - dikey ve yatay kesim pozisyonlarında yorulmadan çalışma.

METAL DİŞLİ

Verimli güç transferi ve uzun kullanım ömrü için sağlam metal dişler.

EL KORUMASI

Güvenli kullanım için tam çalı tırpanları geniş bir elcik ile tasarlanmıştır.

DAL TOPLAYICI

Pratik dal toplayıcı sayesinde çit budama çalıştığında, çit üstünden kesilen dal ve yaprak parçaları kolayca alınır.

YÜKSEK KALİTELİ BİÇAKLAR

Elmas uç lazer kesim, sertleştirilmiş çelikten yapılmış bıçaklar maksimum hassasiyet ve sağlam olacak şekilde tasarlanmıştır.



ALÜMİNYUM KORUMA

Cihaz, bıçakları korumak için sağlam bir alüminyum kapakla birlikte gelir.

DARBE KORUYUCU

Darbe koruyucu, bıçakları ve çalışma alanını hasara karşı korur.



ELEKTRİKLİ
ÇİT BUDAMALONG LASTING
SHARPNESSLASERCUT &
DIAMOND GROUNDTURNABLE
HANDLE

GE-EH 7067

Şebeke voltajı / Güç	220 - 240 V ~ 50 Hz / 700 W
Bıçak Boyu	710 mm
Kesme Uzunluğu	670 mm
Diş Aralığı	30 mm
Kesme Hızı	3000 dk.-1
Ürün Ağırlığı	3,7 kg
Döner Arka Tutamak	•
Dal Toplayıcı	•
Lazer Kesim, Elmas Taşlama Bıçaklar	•
Metal Dişli Sistem	•
Yumuşak Tutamak	•
Alüminyum Bıçak Koruma	•
El Koruması	•
Kablo Gerilimi Önleme Klipsi	•
Duvar Askı Özellikli Koruyucu Kapak	•
Ürün Kodu	34.033.40

ELEKTRİKLİ
ÇİT BUDAMALONG LASTING
SHARPNESSLASERCUT &
DIAMOND GROUNDTURNABLE
HANDLE

GE-EH 6560

Şebeke voltajı / Güç	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W
Bıçak Boyu	660 mm
Kesme Uzunluğu	600 mm
Diş Aralığı	30 mm
Kesme Hızı	3000 dk.-1
Ürün Ağırlığı	3,7 kg
Döner Arka Tutamak	•
Dal Toplayıcı	•
Lazer Kesim, Elmas Taşlama Bıçaklar	•
Metal Dişli Sistem	•
Yumuşak Tutamak	•
Alüminyum Bıçak Koruma	•
El Koruması	•
Kablo Gerilimi Önleme Klipsi	•
Duvar Askı Özellikli Koruyucu Kapak	•
Ürün Kodu	34.033.30



BENZİNLİ ÇİT BUDAMA

ANTI
VIBRATION
SYSTEM

	GE-PH 2555 A
Güç	0,85 kW
Motor Hacmi	24,5 cm³
Bıçak Boyu	610 mm
Kesme Uzunluğu	550 mm
Diş Aralığı	28 mm
Kesme Hızı	2050 dk.-1
Ürün Ağırlığı	5,4 kg
Döner Tutamak	•
Ergonomik Tutamak	•
Titreşim Önleme Sistemi	•
Otomatik Jigle - Hızlı Çalıştırma Sistemi	•
Lazer Kesim Bıçaklar	•
El Koruması	•
Güvenlik Anahtarı	•
Koruyucu Kılıf	•
Ürün Kodu	34.038.35

ELEKTRİKLİ
YÜKSEK DAL BUDAMA

	GC-EC 7520 T
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	750 W
Pala Boyu	200 mm
Kesme Uzunluğu	180 mm
Kesme Hızı	11 m/s
Maks. Çalışma Yüksekliği	3,0 m
Ürün Ağırlığı	3,3 kg
Teleskopik Uzayabilen Tutamak	•
Aletsiz Zincir Gerginliği Ayarı	•
Otomatik Zincir Yağlama	•
Geniş Yağ Dolum Ağız	•
Koruyucu Kılıf	•
Hızlı Açılan Tokalı Taşıma Kayışı	•
Ürün Kodu	45.012.40



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ZİNCİR TESTERLER (AĞAÇ KESME)

EL KORUMASI VE ZİNCİR FRENİ

Anında zincir freni ile geniş yüzeyli el koruması sayesinde optimum güvenlik.

ERGONOMİK TUTAMAK DÜZENİ

Tutamağın ergonomik hizalanabilmesi, iyi ve güvenli bir şekilde dikey ve yatay kesim işlemleri gibi tüm çalışma durumlarını destekler.

METAL PENÇE DURDURUCU

Sağlam metal pençe durdurucu, testerenin güvenli ve hassas kesimdeki destekler.

OREGON KALİTELİ PALA VE ZİNCİR

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

ALETSİZ ZİNCİR GİRDİRME VE ZİNCİR DEĞİŞİMİ

Zincir gerginliği kullanıcı dostu bir şekilde ve herhangi bir ek alet kullanmadan yeniden ayarlanabilir veya zincir değiştirilebilir.

YUMUŞAK KAVRAMA

Daha iyi tutuş, güvenli ve ergonomik çalışma.

YAĞ DOLDURMA AĞZI

Geniş doldurma ağzı, zincir yağının doldurulmasını kolaylaştırır.

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

Elektrikli Zincir Testere
GC-EC 2040



ELEKTRİKLİ
ZİNCİR TESTERE

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



	GE-EC 2240
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Güç	2200 W
Pala Boyu	406 mm
Kesme Uzunluğu	375 mm
Kesme Hızı	15 m/s
Yağ Tankı Kapasitesi	150 ml
Ürün Ağırlığı	5,6 kg
Metal Dişli Sistemi	•
OREGON Pala ve Zinciri	•
Aletsiz Zincir Gerginliği Ayarı ve Değişimi	•
Otomatik Zincir Yağlama	•
Metal Yakalama Pençesi	•
Geri Tepme Koruması ve Ana Zincir Freni	•
Zincir Yakalama Civatası	•
Yumuşak Tutamak	•
İvmeli Başlangıç	•
Koruyucu Kılıf	•
Ürün Kodu	45.017.40

ELEKTRİKLİ
ZİNCİR TESTERELER

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR



	GC-EC 2040	GC-EC 1935
Şebeke Voltajı	230 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	2000 W	1900 W
Pala Boyu	400 mm	350 mm
Kesme Uzunluğu	375 mm	325 mm
Kesme Hızı	15,5 m/s	15,5 m/s
Yağ Tankı Kapasitesi	160 ml	160 ml
Ürün Ağırlığı	5,0 kg	4,7 kg
Metal Dişli Sistemi	•	•
OREGON Pala ve Zinciri	•	•
Aletsiz Zincir Gerginliği Ayarı ve Değişimi	•	•
Otomatik Zincir Yağlama	•	•
Metal Yakalama Pençesi	•	•
Geri Tepme Koruması ve Ana Zincir Freni	•	•
Zincir Yakalama Civatası	•	•
Yumuşak Tutamak	•	•
İvmeli Başlangıç	-	-
Koruyucu Kılıf	•	•
Ürün Kodu	45.012.30	45.012.20



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

BENZİNLİ ZİNCİR TESTERELER

ANTI
VIBRATION
SYSTEM



	GC-PC 2040 I	GC-PC 1335/1 I
Güç	2,0 kW / 2,7 PS	1,3 kW / 1,7 PS
Motor Hacmi	50,4 cm³	37,2 cm³
Pala Boyu	400 mm	350 mm
Kesme Uzunluğu	390 mm	345 mm
Kesme Hızı	21 m/s	21,9 m/s
Yakıt Tankı Kapasitesi	540 ml	300 ml
Yağ Tankı Kapasitesi	240 ml	170 ml
Ürün Ağırlığı	6,5 kg	5,3 kg
OREGON Pala ve Zinciri	•	•
Dijital Ateşleme - Dengeli Çalışma	•	•
Otomatik Jigle - Hızlı Çalıştırma Sistemi	•	•
Aletsiz Zincir Gerginliği Ayarı ve Değişimi	-	-
Otomatik Zincir Yağlama	•	•
Metal Yakalama Pençesi	•	•
Geri Tepme Koruması ve Ani Zincir Freni	•	•
Koruyucu Kılıf	•	•
Benzin / Yağ Karışım Şişesi	•	•
Ürün Kodu	45.018.51	45.018.70



BENZİNLİ ZİNCİR TESTERELER

ANTI
VIBRATION
SYSTEM



	GC-PC 1335/1 I Set	GC-PC 1435 I TC Set
Güç	1,3 kW	1,4 kW
Motor Hacmi	37,2 cm³	41 cm³
Pala Boyu	400 mm	350 mm
Kesme Uzunluğu	350 mm	345 mm
Kesme Hızı	21 m/s	21 m/s
Yakıt Tankı Kapasitesi	300 ml	300 ml
Yağ Tankı Kapasitesi	170 ml	170 ml
Ürün Ağırlığı	5,3 kg	5,5kg
OREGON Pala ve Zinciri	•	•
Dijital Ateşleme - Dengeli Çalışma	•	•
Otomatik Jigle - Hızlı Çalıştırma Sistemi	•	•
Aletsiz Zincir Gerginliği Ayarı ve Değişimi	-	-
Otomatik Zincir Yağlama	•	•
Metal Yakalama Pençesi	•	•
Geri Tepme Koruması ve Ani Zincir Freni	•	•
Koruyucu Kılıf	•	•
Benzin / Yağ Karışım Şişesi	•	•
Ürün Kodu	45.018.72	45.018.28



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ELEKTRİKLİ ZİNCİR BİLEMELER



	GC-CS 235 E	GC-CS 85 E
Şebeke Voltajı	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	235 W	85 W
Disk Çapı (İç)	22 mm	23 mm
Disk Çapı (Dış)	145 mm	108 mm
Disk Kalınlığı	3,2 mm	3,2 mm
Ürün Ağırlığı	5,8 kg	1,9 kg
Derinlik Sınırı	•	•
Hassas Taşlama Açısı Skalası	•	•
Zincir Gerdirme	•	•
Açı Ayarı İçin Döner Taşlama Kafası	•	-
Aydınlatma	•	-
Şeffaf Korumucu Cam	•	-
Ürün Kodu	44.999.10	44.999.20



4 006825 613148



4 006825 613834

ZİNCİR BİLEME - AKSESUAR



	GE-CS 18 / GC-CS 85 E Zincir Bileme Taşı 4,2 mm	GE-CS 18 / GC-CS 85 E Zincir Bileme Taşı 3,2 mm	GC-CS 235 E Zincir Bileme Taşı 4,2 mm	GC-CS 235 E Zincir Bileme Taşı 3,2 mm
Maks. Hız	7200 1/min	7200 1/min	2100 1/min	2100 1/min
Disk Kalınlığı	4.5 mm	3.2 mm	4.5 mm	3.2 mm
Disk Çapı (İç)	23 mm	23 mm	22 mm	22 mm
Disk Çapı (Dış)	108 mm	108 mm	145 mm	145 mm
Ürün Kodu	45.000.71	45.000.76	45.999.80	45.999.90



4 006825 548853



4 006825 548860



4 006825 552874




4 006825 552881

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ELEKTRİKLİ YAPRAK ÜFLEME / TOPLAMA

2in1

 • SAUGEN
• BLASEN

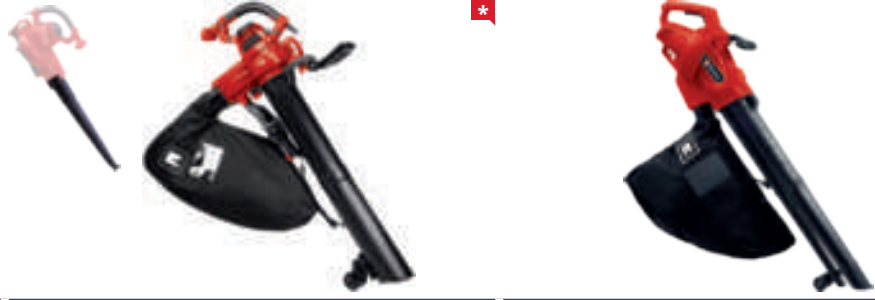 AIR SPEED
MIN - MAX


	GC-EL 3000 E	GC-EL 3024 E
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	3000 W	3000 W
Maks. Üfleme Hava Debisi	300 km/s	240 km/s
Maks. Emme Gücü	840 m³/s	650 m³/s
Boşta Çalışma Hızı	8000 - 15000 dk.-1	7000 - 13500 dk.-1
Parçalama İşlevi	15:1	10:1
Atık Torbası Hacmi	45 l	40 l
Ürün Ağırlığı	3,0 kg (Üfleme) / 4,2 kg (Emme)	3,1 kg
Emme ve Üfleme İşlevleri Arası Kolay Geçiş	•	•
Elektronik Hız Kontrolü	•	•
Yardımcı Tutamak	• (Ayarlanabilir)	•
Alüminyum Üfleme Pervanesi	•	-
Kılavuz Tekerlekler	• (Yüksekliği Ayarlanabilir)	•
Emniyet Şalterli Temzilik Kapağı	•	•
Taşıma Kayışı	•	•
Yumuşak Tutamak	•	-
Ürün Kodu	34.333.20	34.333.70



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



GC-EL 3000 E modelinde hem geniş emme borusu hem de hafif, dar üfleme borusu ile birlikte verilir. Bu cihaz kolayca hem üfleme hem toplama işlerinde kullanılabilir. Her iki işlev de herhangi bir alete ihtiyaç duymadan birinden diğerine dönüştürülerek kolayca kullanılabilir.

ELEKTRİKLİ
SİLİNDİRLİ ÖĞÜTME

	GC-RS 60 CB
Şebeke Voltajı	230 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	2800 W (P40) / 2300 W
Devir	40 dk.-1
Maks. Dal Kalınlığı	45 mm
Atık Kutusu Hacmi	60 l
Ürün Ağırlığı	29,5 kg
Taşıma Tekerlekleri	•
Taşıma Kolu	•
Drehrichtungumschalter	•
Geniş Hazne Açıklığı	•
Durdurucu	-
Atık Kutusu	•
Saman Torbası	-
Ürün Kodu	34.306.35



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



SU TEKNOLOJİSİ



SU TEKNOLOJİSİ

İLK BAKIŞTA AVANTAJLAR



DRENAJ

- Kısa sürede büyük miktarda su pompalama
- Suyu kısa sürede tahliye ederek su baskını hasarlarını önleme
- Yüksek düzeyde çalışma emniyeti ve güvenilirliği



SULAMA

- İdeal bahçe sulama
- Kullanıcı dostu ve güvenli kullanım
- Kaynakların korunması, içme suyu tasarrufu



KULLANIM SUYU

- Alternatif su kaynaklarından bahçe ve ev için su temini (Sarnıçlar, Kuyular)
- Kullanıcı dostu ve güvenli kullanım
- Çevrenin korunması, içme suyu tasarrufu

■ DRENAJ

Suyu pompalamak veya boşaltmak her zamankinden daha hızlı ve daha kolay. Yüksek debili temiz veya kirli su olsun, Einhell drenaj pompaları için sorun değil.



ÜRÜNLERİMİZ

- 2si 1 arada Pompalar
- Kirli Su Pompaları
- Temiz Su Pompaları
- Aquasensor Pompalar

UYGULAMA ALANLARI

- Su basan bodrumları, garajları veya tuvaletleri boşaltmak
- Havuzlardan, bahçe göletlerinden, inşaat çukurlarından veya drenaj kuyularından pompalama ve tahliye



SULAMA

Bahçeyi sulamak için değerli içme suyunun israf edilmesini önlemek için yağmur suyu veya sarnıçlardan gelen su gibi alternatif su kaynakları kullanılabilir.



ÜRÜNLERİMİZ

- Yağmur varil pompaları
- Dalgıç pompaları
- Derin kuyu pompaları
- Bahçe pompaları
- Otomatik hidroforlar
- Benzinli su pompaları


UYGULAMA ALANLARI

- Fıskiyeler ve sulama sistemleri
- Kuyu veya sarnıçlardan su pompalama
- Depolanan yağmur suyunun kullanılması



KULLANIM SUYU

Çok çeşitli uygulamalar sayesinde, ev ve bahçe otomatik olarak kullanım suyu ile beslenebilir.

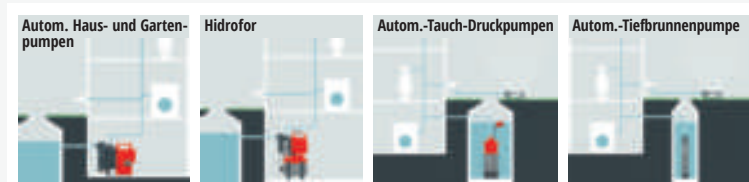

ÜRÜNLERİMİZ

- Otomatik hidroforlar
- Hidroforlar
- Otomatik dalgıç pompaları
- Otomatik derin kuyu pompası

UYGULAMA ALANLARI

- Ev kullanımına (çamaşır makinesi, tuvalet sifonu sistemleri) alternatif kaynaklardan su sağlama
- Su tesisatı basıncını yükseltme



AQUASENSOR (SU SENSÖRLÜ) DALGIÇ POMPA

24 SAAT KESİNTİSİZ KORUMA



TUTAMAK

Sağlam ve ergonomik tutamakta hızla çalışmaya hazır hale getirmek için entegre asma gözü bulunmaktadır.

POMPA GÖVDESİ

Darbeye dayanıklı plastik ve üzerinde paslanmaz koruyucu kılıf bulunan gövde en yüksek gerilimlere bile dayanabilir.

UZUN GÜÇ KABLOSU

Ekstra uzun güç kablosu (10 m) derin kullanımlar için de elverişlidir.



Aquasensor Dalgıç Pompa
GE-SP 4390 N-ALL ECO



EVRENSEL HORTUM BAĞLANTISI

Pompanın üst tarafından kolayca erişilebilen evrensel hortum bağlantısı.

PATENTLİ SENSÖR AYARI

Üç farklı otomatik devreye girme seviyesi ve sürekli çalışma modu ayarını kolayca yapın.



ENTEGRE ŞAMANDIRA AQUASENSOR

Entegre sensörlü şamandıra pompanın ince tasarımı olmasına ve dar alanlarda bile kullanılabilmesine imkan verir.

AQUASENSOR DALGIÇ POMPA (TEMİZ SU)



GE-SP 4390 N-ALL ECO

	GE-SP 4390 N-ALL ECO
Şebeke Voltajı	230 V ~ 50 Hz
Güç	430 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	9000 l/s / 8 m
Maks. Batma Derinliği	7 m
Yabancı Partikül Çapı	1 mm
Sürekli Modda Min. Çalışma Seviyesi	5 mm
Sensör Başlangıç Yüksekliği 1 / 2 / 3	5 / 56 / 103 mm
Zeminde Kalan Su Seviyesi (temiz su)	1 mm
Hortum Bağlantısı	47,8 mm (1½") ET
Güç Kablosu	10 m
Ürün Ağırlığı	4,9 kg
Aquasensor Teknolojisi	•
Sensör Değiştirmeden Sürekli Çalışma	•
Çekvalf	•
Yüksek Kaliteli Mekanik Salmastra	•
Dahili Kablo Sarma	-
Tutamak	•
Asma Halkası	•
ECO Power	•
Evrensel Hortum Adaptörü	•
Ürün Kodu	41.714.40

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AQUASENSOR DALGIÇ POMPA (KİRLİ SU)

AQUASENSOR
DIRTY WATER




	GE-DP 7935 N-A ECO	GE-DP 6935 A ECO
Şebeke Voltajı	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Güç	790 W	690 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	19000 l/s / 9 m	17500 l/s / 9 m
Maks. Batma Derinliği	7 m	7 m
Yabancı Partikül Çapı	35 mm	35 mm
Sürekli Modda Min. Çalışma Seviyesi	50 mm	50 mm
Sensör Başlangıç Yüksekliği 1 / 2 / 3	70 / 135 / 188 mm	70 / 135 / 188 mm
Zeminde Kalan Su Seviyesi (temiz su)	40 mm	40 mm
Hortum Bağlantısı	47,8 mm (1½") ET	47,8 mm (1½") ET
Güç Kablo	10 m	10 m
Ürün Ağırlığı	6,2 kg	5,7 kg
Aquasensor Teknolojisi	•	•
Sensör Değiştirmeden Sürekli Çalışma	•	•
Çekvalf	•	•
Yüksek Kaliteli Mekanik Salmastra	•	•
Dahili Kablo Sarma	•	•
Tutamak	•	•
Asma Halkası	•	•
ECO Power	•	•
Evrensel Hortum Adaptörü	•	•
Ürün Kodu	41.714.60	41.714.50




*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

PATENTLİ AQUASENSOR TEKNOLOJİSİ

Üç farklı, otomatik devreye girme seviyesi ve sürekli çalışma mod ayarı kolayca yapılır.

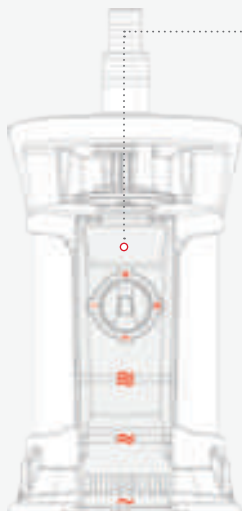

	AQUASENSOR DIRTY WATER	AQUASENSOR CLEAR WATER
Sürekli çalışma modu (ON/OFF) devreye girme seviyesi	50 mm	5 mm
Otomatik devreye girme seviyesi	188 mm	103 mm
Otomatik devreye girme seviyesi	135 mm	56 mm
Otomatik devreye girme seviyesi	70 mm	5 mm

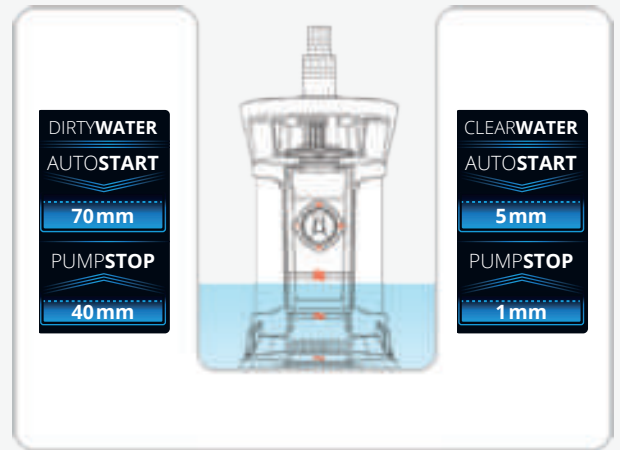

ÇOK AMAÇLI DALGIÇ POMPA



AQUASENSOR

ENTEĞRE ŞAMANDIRA AQUASENSOR

Entegre sensörlü şamandıra pompanın ince tasarımı olmasına ve dar alanlarda bile kullanılabilmesine imkan verir.

KOMBI FONKSİYONU

Temiz su ve atık su tek bir cihazla pompalanır.

UZUN GÜÇ KABLOSU

Ekstra uzun güç kablosu (10 m) derin kullanımlar için de elverişlidir.

3'ü 1 Arada Çok Amaçlı Dalgıç Pompa
GE-DP 7935 N-A LL ECO



EVRENSEL HORTUM BAĞLANTISI

Pompanın üst kısmından kolayca erişilebilen evrensel bağlantı.

TUTAMAK

Sağlam ve ergonomik tutamakta hızla çalışmaya hazır hale getirmek için entegre asma gözü bulunmaktadır.

PATENTLİ SENSÖR AYARI


Üç farklı otomatik devreye girme seviyesi ve sürekli çalışma modu ayarını kolayca yapın.

POMPA GÖVDESİ


Darbeye dayanıklı plastik ve üzerinde paslanmaz koruyucu kılıf bulunan gövde en yüksek gerilimlere bile dayanabilir.

PATENTLİ EMME SEVİYESİ AYARI

Pompa ayağının basit bir şekilde döndürülmesi, pompanın istenen işleve ayarlanmasını sağlar: temiz su veya atık su çalışması.

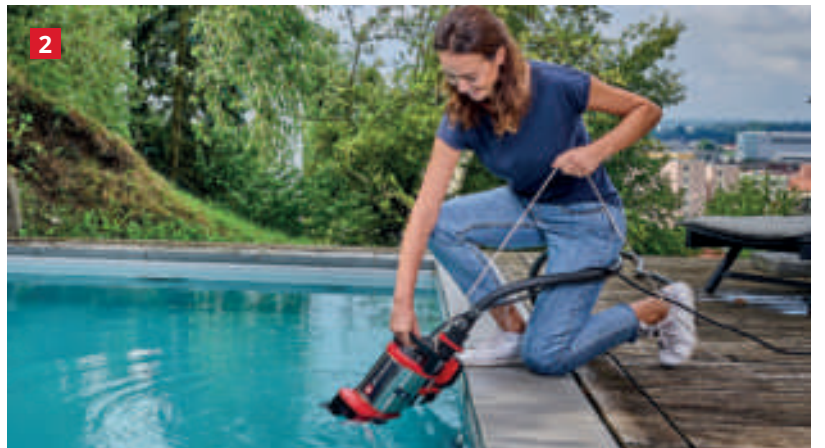

ÇOK AMAÇLI DALGIÇ POMPA



	GE-DP 7935 N-A LL ECO	GE-DP 7535 N LL ECO	GC-DP 7035 LL
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Güç	790 W	750 W	700 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	19500 l/s / 9 m	18500 l/s / 9 m	16000 l/s / 8 m
Maks. Batma Derinliği	7 m	7 m	7 m
Yabancı Partikül Çapı	35 mm	35 mm	35 mm
Sensör Başlangıç Yüksekliğinin 1 / 2 / 3 (temiz su)	15 / 100 / 150 mm	-	-
Sensör Başlangıç Yüksekliğinin 1 / 2 / 3 (kirli su)	50 / 130 / 180 mm	-	-
Min. Çalışmaya Başlama Seviyesi	15 mm	15 mm	10 mm
Zeminde Kalan Su Seviyesi (temiz su)	1 mm	1 mm	1 mm
Hortum Bağlantısı	47,8 mm (1½") ET	47,8 mm (1½") ET	47,8 mm (1½") IT
Güç Kablo	10 m	10 m	10 m
Ürün Ağırlığı	6,3 kg	6,3 kg	4,5 kg
Aquasensor Teknolojisi	•	-	-
Şamandıra (otomatik ve manuel mod)	-	•	•
Sensör Değiştirmeden Sürekli Çalışma	•	-	-
Patentli Emme Seviyesi Ayarı	•	•	•
Çekvalf	•	•	•
Yüksek Kaliteli Mekanik Salmastra	•	•	•
Dahili Kablo Sarma	•	•	•
Tutamak	•	•	•
Asma Halkası	•	•	-
ECO Power	•	•	-
Evrensel Hortum Adaptörü	•	•	•
Hızlı Konektör	•	•	-
Ürün Kodu	41.714.65	41.816.00	41.815.70

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



ÇOK AMAÇLI DALGIÇ POMPA

- 1 Temiz su foksionunda: pompa 15 mm su seviyesinden başlar. (GC-DP 7035 LL 10 mm' den) - Piyasada sadece birkaç pompa bunu başarabilir ve 1mm' ye kadar derinlikteki sığ sularda çalışabilir.
- 2 Kombinasyon fonksiyonu: Tek bir cihazla temiz su ve kirli su pompalayın! GE-DP 7935 N-A LL ECO ayrıca aquasensor fonksiyonunu da sunar. Kirli su fonksiyonunda, çapı 35 mm'ye kadar olan çamur parçaları gibi daha büyük kir parçacıkları bile kolayca çıkarılır.
- 3 Patentli Emme Seviyesi Ayarı: Pompa ayağındaki basit bir çevirme hareketi temiz su ya da yabancı partiküllü kirli su emiş fonksiyonlarına geçiş sağlar.



DALGIÇ POMPA (KİRLİ SU)



	GC-DP 1340 G	GE-DP 900 Cut	GC-DP 5010 G
Şebeke Voltajı	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	1300 W	900 W	500 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	23000 l/s / 10 m	16000 l/s / 11,5 m	12000 l/s / 8 m
Maks. Batma Derinliği	5 m	7 m	5 m
Yabancı Partikül Çapı	40 mm	-	10 mm
Hortum Bağlantısı	59,6 mm (2") IT	59,6 mm (2") IT	42 mm (1½") IT
Güç Kablosu	10 m	10 m	10 m
Ürün Ağırlığı	22,0 kg	17,0 kg	10,6 kg
Yüksek Kaliteli Mekanik Salmastra	•	•	•
Şamandıra (otomatik ve manuel mod)	Otomatik Mod	Otomatik Mod	Otomatik Mod
Dahili Kablo Sarma	-	-	-
Tutamak	•	•	•
Kesim Ünitesi Sistemi	-	•	-
Evrensel Hortum Adaptörü	•	•	•
İndirme Halatı	• (6 m)	-	-
Ürün Kodu	41.707.42	41.815.50	41.714.21



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



DALGIÇ POMPA
(KİRLİ SU)

	GC-DP 9040 N	GC-DP 9035 N	GC-DP 1020 N
Şebeke Voltajı	230 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230V 50Hz
Güç	900 W	900 W	1000 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	22000 l/s / 9 m	18000 l/s / 9 m	18000 l/s / 9 m
Maks. Batma Derinliği	7 m	5 m	5 m
Yabancı Partikül Çapı	40 mm	35 mm	20 mm
Hortum Bağlantısı	59,6 mm (2") IT	47,8 mm (1½") IT	47,8 mm (1½") IT
Güç Kablosu	10 m	10 m	10 m
Ürün Ağırlığı	7,5 kg	6,0 kg	7,2 kg
Yüksek Kaliteli Mekanik Salmastra	•	•	•
Şamandıra (otomatik ve manuel mod)	Otomatik ve manuel çalışma	Otomatik ve manuel çalışma	Otomatik ve manuel çalışma
Dahili Kablo Sarma	•	-	-
Tutamak	•	•	•
Kesim Ünitesi Sistemi	-	-	-
Evrensel Hortum Adaptörü	•	•	•
İndirme Halatı	-	-	-
Ürün Kodu	41.815.10	41.707.78	41.707.73

DALGIÇ POMPA
(KİRLİ SU)

	GE-DP 3925 ECO	GC-DP 7835	GC-DP 6315 N	GC-DP 3325
Şebeke Voltajı	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Güç	390 W	780 W	630 W	330 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	10000 l/s / 6 m	15700 l/s / 8 m	17000 l/s / 8 m	9500 l/s / 6 m
Maks. Batma Derinliği	7 m	7 m	5 m	7 m
Yabancı Partikül Çapı	25 mm	35 mm	15 mm	25 mm
Hortum Bağlantısı	47,8 mm (1½") IT	47,8 mm (1½") IT	47,8 mm (1½") IT	47,8 mm (1½") IT
Güç Kablosu	10 m	11 m	10 m	10 m
Ürün Ağırlığı	5,4 kg	5 kg	4,7 kg	3,6 kg
Yüksek Kaliteli Mekanik Salmastra	•	•	•	•
Şamandıra (otomatik ve manuel mod)	Otomatik ve manuel çalışma	Otomatik ve manuel çalışma	Otomatik ve manuel çalışma	Otomatik ve manuel çalışma
Dahili Kablo Sarma	•	•	•	-
Tutamak	•	•	•	• (katlanabilir)
Kesim Ünitesi Sistemi	-	-	-	-
Evrensel Hortum Adaptörü	•	•	•	•
İndirme Halatı	-	-	-	-
Ürün Kodu	41.707.10	41.706.82	41.704.91	41.815.30



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

DALGIÇ POMPA (TEMİZ SU)

TUTAMAK

Sağlam ve ergonomik tutamak ile rahat taşıma.

ŞAMANDIRA

Kademesiz ayarlanabilen pratik şamandıra su seviyesinin kontrol edilmesini sağlar.

EVRENSEL HORTUM BAĞLANTISI

25 / 38 mm hortumlar için bir bağlantı vardır. Ayrıca 33,3 mm (1) erkek diş de bulunur.

KABLO SARMA

Dağınıklığı önler ve depolamayı kolaylaştırır.

DÜŞÜK SEVİYEDEN SU ÇEKME

Çekiş 8 mm'den başlar ve 1 mm su seviyesine kadar devam eder. Size yalnızca zemini kurulumak kalır.

Dalgıç Pompa (Temiz Su)
GC-SP 3580 LL

DALGIÇ POMPA (TEMİZ SU)



	GC-SP 5511 IF	GC-SP 2275
Şebeke Voltajı	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Güç	550 W	220 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	11000 l/s / 8,5 m	7500 l/s / 6 m
Maks. Batma Derinliği	7 m	7 m
Hortum Bağlantısı	47,8 mm (1½") IT	47,8 mm (1½") IT
Güç Kablosu	10 m	10 m
Min. Çalışmaya Başlama Seviyesi	60 mm	-
Zeminde Kalan Su Seviyesi (temiz su)	5 mm	8 mm
Ürün Ağırlığı	4,4 kg	3,4 kg
Yüksek Kaliteli Mekanik Salmastra	-	•
Şamandıra (otomatik ve manuel mod)	Entegre (otomatik + manuel çalışma)	Otomatik ve manuel çalışma
Dahili Kablo Sarma	-	-
Tutamak	•	• (katlanabilir)
Evrensel Hortum Adaptörü	•	•
Ürün Kodu	41.704.63	41.815.20

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



DALGIÇ POMPA (TEMİZ SU)



HOCHWERTIGE
GLEITRING-
DICHTUNG



	GE-SP 3546 RB	GC-SP 3580 LL
Şebeke Voltajı	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Güç	350 W	350 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	11000 l/s / 8,5 m	7500 l/s / 6 m
Maks. Batma Derinliği	7 m	7 m
Hortum Bağlantısı	26,4 mm (G3/4 AG)	47,8 mm (G11/2 IG)
Güç Kablo	10 m	10 m
Min. Çalışmaya Başlama Seviyesi	60 mm	-
Zeminde Kalan Su Seviyesi (temiz su)	5 mm	8 mm
Ürün Ağırlığı	3,8 kg	3,4 kg
Yüksek Kaliteli Mekanik Salmastra	-	•
Şamandıra (otomatik ve manuel mod)	-	-
Dahili Kablo Sarma	-	-
Tutamak	•	• (katlanabilir)
Evrensel Hortum Adaptörü	•	•
Ürün Kodu	41.704.38	41.704.45



4 006825 623598



4 006825 615197

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



DERİN KUYU DALGIÇ POMPA



OTOMATİK FONKSİYONU

Su gerektiğinde pompa otomatik olarak çalışır.

4 KADEME POMPA PERVANESİ

4 kademe pompa pervanesi sayesinde yüksek iletim basıncı elde edilir.

YÜKSEK KALİTELİ MEKANİK SALMASTRA

Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak uzun ömür sağlar.

PASLANMAZ ÇELİK BAĞLANTI GİRİŞİ

Paslanmaz çelik hortum girişi sağlam ve uzun ömürlüdür. Pompanın üstünde kolay erişilebilir olarak konumlanması sayesinde alanlarda bile çalışmaya imkan verir.

POMPA GÖVDESİ

Darbeye dayanıklı plastik ve üzerinde paslanmaz koruyucu kılıf bulunan gövde en yüksek gerilimlere bile dayanabilir.

Derin Kuyu Dalgıç Pompa
GE-PP 1100 N-A

BASINÇLI DALGIÇ POMPA



Baigleich



	GE-PP 1100 N-A	GC-PP 900 N	GE-PP 5555 RB-A
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	1100 W	900 W	550 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	6000 l/s / 45 m	6000 l/s / 32 m	5500 l/s / 20 m
Maks. Batma Derinliği	12 m	7 m	7 m
Hortum Bağlantısı	33,3 mm (1") IT	33,3 mm (1") IT	33,3 mm (1") ET
Güç Kablo	15 m	10 m	10 m
Ürün Ağırlığı	8,7 kg	8,9 kg	5,0 kg
Otomatik Mod	•	-	•
Şamandıra (otomatik ve manuel mod)	-	•	-
Kuru Çalışma Koruması	•	-	•
Çok Kademeli Pompa Pervaneleri	• (4 Adet)	• (3 Adet)	• (2 Adet)
Yüksek Kaliteli Mekanik Salmastra	•	•	•
Aşırı Yük Şalteri	•	•	•
Entegre Çekvalf	•	-	•
Paslanmaz Kir Filtresi	•	-	-
Paslanmaz Gövde	•	•	-
Dahili Kablo Sarma	-	-	•
Tutamak	•	-	•
Teleskopik Uzatma Borusu	-	-	•
Esnek Kuğu Boynu	-	-	•
Ürün Kodu	41.714.30	41.709.64	41.704.25

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



DERİN KUYU DALGIÇ POMPA



	GE-DW 1155 N-A	GE-DW 1255 N-A	GC-DW 1300 N	GC-DW 1000 N
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Güç	1100 W	1200 W	1300 W	1000 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	6000 l/s / 55 m	6000 l/s / 55 m	5000 l/s / 65 m	6500 l/s / 45 m
Maks. Batma Derinliği	19 m	19 m	20 m	19 m
Hortum Bağlantısı	33,3 mm (1") IT	33,3 mm (1") IT	47,8 mm (1½") IT	42 mm (1½") IT
Güç Kablo	22 m	22 m	2 m / 23 m	22 m
Pompa Çapı	98 mm	98 mm	102 mm	99 mm
Ürün Ağırlığı	9,8 kg	10,2 kg	15,5 kg	8,8 kg
Otomatik Mod	•	•	-	-
Kuru Çalışma Koruması	•	•	-	-
Çok Kademeli Pompa Pervaneleri	• (8 Adet)	• (8 Adet)	• (10 Adet)	• (10 Adet)
Yüksek Kaliteli Mekanik Salmastra	•	•	•	•
Aşırı Yük Şalteri	•	•	•	•
Entegre Çekvalf	•	•	•	•
Paslanmaz Kır Filtresi	•	•	•	•
Paslanmaz Gövde	•	•	•	•
Harici Kumanda Şalteri	-	-	•	•
İndirme Halatı	• (22 m)	• (22 m)	• (22 m)	• (22 m)
Ürün Kodu	41.709.37	41.709.38	41.709.44	41.709.55



4 006825 660876



4 006825 679908



4 006825 597875



4 006825 616446

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



YÜZEY POMPALARI 'PLUS'

KOLAY POMPALAMA.

EINHELL'DEN YENİ YÜZEY POMPALARI KUŞAĞI İLE.


YENİLİKÇİ ÖZELLİKLER

- Hızlı ve kolay kurulumun yanı sıra durum göstergeleri sayesinde hızlı arıza tespiti
- Özel güvenlik mekanizmaları sayesinde uzun ömür, düşük bakım ve olağanüstü koruma

DAHA AZ ENERJİ TÜKETİMİ İLE DAHA YÜKSEK PERFORMANS

Yeni bahçe pompası, PLUS' ve su işleri, PLUS' konsept 2 bölümden oluşmaktadır.

1. DURUM GÖSTERGESİ

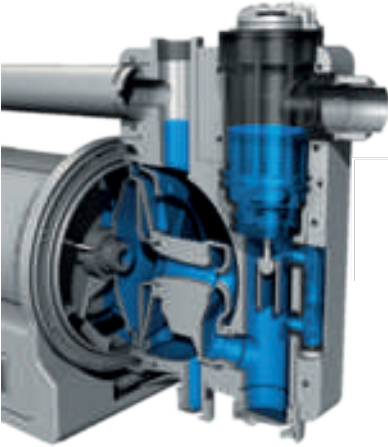

EXPERT Versiyon

SU DOLUM GÖSTERGESİ

Pompayı ilk kez çalıştırmadan önce, kusursuz bir emme prosedürü sağlamak için suyla doldurulması gerekir. Gözetleme camı sayesinde müşteri, pompaya yeterince su doldurulmuşsa ilk görüşte görebilir.



CLASSIC Versiyon

ÖN FİLTRE

Optimum pompa performansı için temizlenmesi ve değiştirilmesi kolaydır.




BÜYÜK SU DOLUM CİVATASI

Pompaya suyu doldurmanın çok kolay olduğu büyük su doldurma deliği.



EMME GÖSTERGESİ

Su doldurma ağzının kapağında, mevcut emme basıncı veya emme yüksekliği hakkında sürekli bilgi sağlayan bir basınç göstergesi bulunmaktadır.

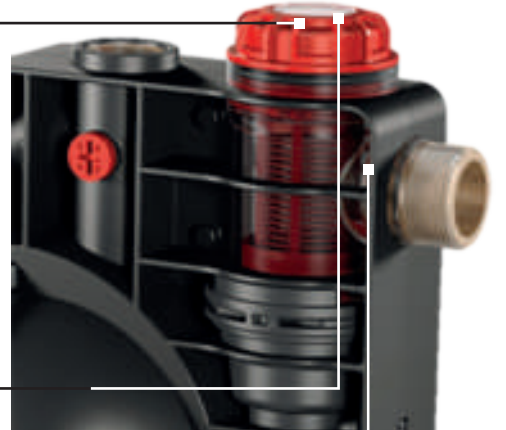

KİR GÖSTERGESİ

Ön filtrenin etrafındaki şeffaf malzeme nedeniyle, filtrenin kirlenmesi ve hatta yenisiyle değiştirilmesi gerekiyorsa kolayca görülebilir.

ÖZELLİK SEGMENTASYONU

Bahçe Pompaları	GE-GP 1145 ECO GE-GP 1246 N FS	GC-GP 6040 ECO GC-GP 1045 GC-GP 1250 N
Otomatik Ev ve Bahçe Pompaları	GE-AW 1042 FS GE-AW 1246 N FS	–
Hidrofor	GE-WW 1145 ECO GE-WW 1246 N FS	GC-WW 1045 N

DURUM GÖSTERGESİ

Su Dolu Göstergesi*	•	•
Emme Göstergesi*	•	–
Kir Göstergesi (Çek valfli ön filtre)	•	–

GÜVENLİK

Akış Sensörü	• (GE-GP/WW 1145 ECO hariç)	–
Kuru Çalışma Koruması	• (GE-GP/WW 1145 ECO hariç)	–
Kaynar Su Koruması	• (GE-GP/WW 1145 ECO hariç)	–
Isı Koruması	•	•
Donma Koruması	•	•

* Patent tescilli.

2. GÜVENLİK

KAYNAR SU KORUMASI

Basınç tarafından bir tıkanma varsa ve pompa çalışmaya devam ederse pompa kalan su ısınır. Müşterinin pompayı kontrol ederken sıcak sudan zarar görmesini önlemek için, sensör pompanın içinde çok yüksek sıcaklık algılandığında kaynar su koruması pompayı kapatır.


DONMAYI ÖNLEME
SU TAHLİYE VİDASI

Müşteriler genellikle pompayı kıştan önce boşaltmayı unutur ve donmuş su pompayı bozar. Suyun donmasını engellemek için, suyun çok hızlı bir şekilde serbest bırakabileceği uygun bir su tahliye vidası vardır.

SU AKIŞI SENSÖRÜ

Su akışını ölçmek için sensör, LED'ler aracılığıyla bunun doğru şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini gösterir.


- Kırmızı: Hata - su akışı yok.
- Sarı: Pompa az su var.
- Yeşil: Pompa normal çalışıyor.

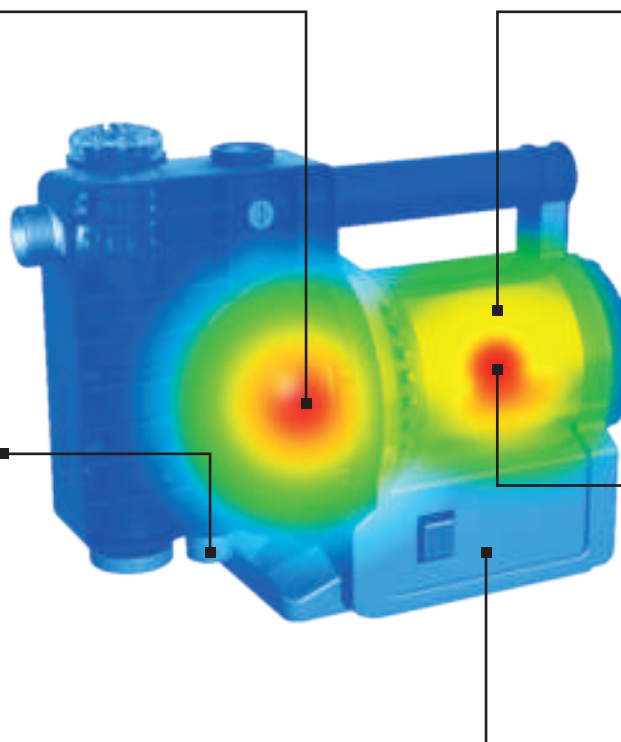KURU ÇALIŞMA
KORUMASI

Pompa artık su geçirmiyorsa (örneğin boş su kaynağı) kuru çalışma güvenliği bunu tanır ve pompayı durdurur. Pompayı tekrar çalıştırmaya çalışır ve hala su yoksa tekrar durur ve pompayı kapatır. Bu, pompanın aşırı ısınmasını önler.

ISI KORUMASI

Ciddi hasarları önlemek için entegre ısı şalteri motor aşırı ısındığında pompayı keser.



BAHÇE POMPASI 'PLUS'

EMME GÖSTERGESİ

Mevcut emme yüksekliği/ basıncı veya olası emme sorunları hakkında bilgi sağlar.

YÜKSEK KALİTE DİŞLİ

Dışlı ve pompa için uzun hizmet ömrü.

KİR GÖSTERGESİ

Filtrenin olası kirlenmesi bir bakışta fark edilebilir.

SU SEVİYESİ GÖSTERGESİ

Pompaya su doldurulup doldurulmadığını ve ne kadar doldurulduğunu bir bakışta görün.

DONMA KORUMASI

Su tahliye tıpası, su tahliyesini kolaylaştırır ve donmaya karşı koruma sağlar.

EK BASINÇ BAĞLANTISI

Aynı anda birden fazla ürünü çalıştırmak için.

Bahçe Pompası Plus
GE-GP 1145 ECO

KURU ÇALIŞMA VE SIZDIRMA KORUMASI

Su akışının sürekli izlenmesi sayesinde, pompanın kuru çalışması veya pompa içindeki suyun ısınması önlenir.



BAHÇE POMPASI 'PLUS'



	GC-GP 1045	GE-GP 1145 ECO
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	1050 W	1100 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	4500 l/s / 48 m	4500 l/s / 48 m
Maks. İletim	8 m	8 m
Emme Bağlantısı	42 mm (1¼") ET	42 mm (1¼") ET
Basınç Bağlantısı	33,3 mm (1") IT	33,3 mm (1") IT
Ek Basınç Bağlantısı	-	33,3 mm (1") IT
Güç Kablo	1,5 m	1,5 m
Ürün Ağırlığı	9,5 kg	14,0 kg
Su Doldurma Tipi	•	•
Su Doluluk / Kir / Emme Göstergesi	• / - / -	• / • / •
Çekvalf ile Ön Filtre	-	•
Tutamak	Rahat	Rahat
Donma Koruması	•	•
Isı Koruması	•	•
Akış Sensörü / Kuru Çalışma Koruması / Brühsschutz	- / - / -	- / - / -
ECO Power	-	•
Adaptör 33.3 mm (1") IT	•	•
Ürün Kodu	41.803.40	41.803.70



4 006825 637274



4 006825 647884

BAHÇE POMPALARI



	GC-GP 1250 N	GC-GP 6040 ECO
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	1200 W	600 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	5000 l/s / 50 m	4000 l/s / 36 m
Maks. İletim	8 m	8 m
Emme Bağlantısı	42 mm (1¼") ET	42 mm (1¼") ET
Basınç Bağlantısı	33,3 mm (1") IT	33,3 mm (1") IT
Ek Basınç Bağlantısı	-	-
Güç Kablo	1,5 m	1,5 m
Ürün Ağırlığı	9,8 kg	6,1 kg
Su Doldurma Tipi	•	•
Su Doluluk / Kir / Emme Göstergesi	• / - / -	• / - / -
Çekvalf ile Ön Filtre	-	-
Tutamak	Rahat	Rahat
Donma Koruması	•	•
Isı Koruması	•	•
Akış Sensörü / Kuru Çalışma Koruması / Brühsschutz	- / - / -	- / - / -
ECO Power	-	•
Adaptör 33.3 mm (1") IT	•	•
Ürün Kodu	41.803.50	41.803.20



4 006825 637281



4 006825 637250

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



BAHÇE POMPASI



ROBUST

	GC-GP 6538
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	650 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	3800 l/s / 36 m
Maks. İletim	8 m
Emme Bağlantısı	33,3 mm (1") ET
Basınç Bağlantısı	33,3 mm (1") ET
Güç Kablosu	1,4 m
Ürün Ağırlığı	6,1 kg
Su Doldurma Tıpası	•
Su Tahliye Tıpası	•
Yüksek Kaliteli Mekanik Salmastra	•
Çekvalf ile Ön Filtre	-
Tutamak	•
Emme Hortumu Dahildir	-
Ürün Kodu	41.802.80



4 006825 603477



BAHÇE POMPASI



ROBUST

	GC-GP 6036
Şebeke Voltajı	230 V ~ 50 Hz
Güç	600 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	3600 l/s / 40 m
Maks. İletim	8 m
Emme Bağlantısı	33,3 mm (1") IT
Basınç Bağlantısı	33,3 mm (1") IT
Güç Kablosu	1,5 m
Ürün Ağırlığı	7,4 kg
Su Doldurma Tıpası	•
Su Tahliye Tıpası	•
Yüksek Kaliteli Mekanik Salmastra	-
Çekvalf ile Ön Filtre	-
Tutamak	•
Emme Hortumu Dahildir	-
Ürün Kodu	41.802.69



4 006825 623567



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

OTOMATİK EV VE BAHÇE POMPASI SMART



Otomatik Ev ve Bahçe
Pompası SMART
GE-AW 1144 SMART



OTOMATİK EV VE BAHÇE POMPASI SMART



GE-AW 1144 SMART

Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	1100 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	4400 l/s / 48 m
Maks. İletim Basıncı	4,8 bar
Maks. İletim	8 m
Emme Bağlantısı	42 mm (1½") ET
Basınç Bağlantısı	33,3 mm (1") IT
Güç Kablosu	1,5 m
Ürün Ağırlığı	11,4 kg
App	GSM / smart
Günlük Çalışma Süresi Ayarı	•
Hava Durumuna Dayalı Program	•
Einhell Akıllı Cihazlar ile Ağa Bağlanabilir	•
Otomatik Mod	•
Kuru Çalışma Koruması	•
Ekran	LED
Su Doldurma Tıpası	•
Su Tahliye Tıpası	•
Ön Filtre + Çekvalf	•
Isı Koruması	•
Ürün Kodu	41.803.80



4 006825 65998



HER YERDEN KONTROL EDİLEBİLİR

Akıllı telefon ile, artık Smart Pump, cihazın mobil internet bağlantısı sayesinde artık her yerden* mümkün.



AKILLI MOD

Akıllı modda, pompa bağımsız olarak hava durumuna, müşteri tercihlerine ve davranışlarına en iyi şekilde uyarlanmış bir program oluşturur. Pompa, uygulamaya dayalı olarak müşterinin davranışını öğrenir (yapay zeka kullanarak).



HAVA DURUMU VERİLERİNİ DEĞERLENDİRME

Akıllı modda pompa, optimum sonucu elde etmek için hava tahminleri sayesinde yerel hava koşullarına uyum sağlar.



PLANLAMA MODU

Pompanın çalışma süreleri, program ayarı kullanılarak dakikasına kadar ayarlanabilir.



EINHELL AKILLI CİHAZLAR İLE AĞA BAĞLANABİLİR

Einhell Akıllı cihazlar akıllı modda birbirleri ile otomatik olarak senkronize olurlar.



WIFI / BLUETOOTH GEREKMEZ

Cep telefonu şebekesi üzerinden iletişim sayesinde sınırsız menzil.

* Ön Koşul:
Mevcut mobil ağ kapsamı, Avrupa Birliği içerisinde.

OTOMATİK EV VE BAHÇE POMPASI 'PLUS'



	GE-AW 1042 FS
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	1050 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	4200 l/s / 48 m
Maks. İletim Basıncı	4,8 bar
Maks. İletim	8 m
Emme Bağlantısı	42 mm (1½") ET
Basınç Bağlantısı	33,3 mm (1") IT
Ek Basınç Bağlantısı	33,3 mm (1") IT
Güç Kablosu	1,5 m
Ürün Ağırlığı	15,0 kg
Otomatik Mod	•
Zamanlayıcı Fonksiyonu	-
Su Doldurma Tıpası	•
Su Doluluk / Kir / Emme Göstergesi	• / • / •
Çekvalf ile Ön Filtre	•
Tutamak	Rahat
Donma Koruması	•
Isı Koruması	•
Akış Sensörü / Kuru Çalışma Koruması / Kaynar Su Koruması	• / • / •
Adaptör 33.3 mm (1") IT	•
Ürün Kodu	41.770.10



OTOMATİK EV VE BAHÇE POMPASI



	GC-AW 6333
Şebeke Voltajı	230 V ~ 50 Hz
Güç	630 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	3300 l/s / 36 m
Maks. İletim Basıncı	3,6 bar
Maks. İletim	8 m
Emme Bağlantısı	42 mm (1½") ET
Basınç Bağlantısı	33,3 mm (1") IT
Güç Kablosu	1,5 m
Ürün Ağırlığı	7,8 kg
Otomatik Mod	•
Zamanlayıcı Fonksiyonu	-
Kuru Çalışma Koruması	•
Ekran	LED
Su Doldurma Tıpası	•
Su Tahliye Tıpası	•
ECO Power	-
Çekvalf ile Ön Filtre	•
Tutamak	•
Ürün Kodu	41.767.30



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

HİDROFOR 'PLUS'

EMME GÖSTERGESİ

Emme yüksekliđi / emme basıncı ve olası emme sorunları hakkında bilgi sağlar.

YÜKSEK KALİTELİ DİŞLİ

Dışlı ve pompa için uzun hizmet ömrü.

KİR GÖSTERGESİ

Filtrenin kirli olup olmadığını görmek kolaydır ve kirli ise temizlenmesi gerekir.

SU DOLUM GÖSTERGESİ

Pencere size pompaya önceden ne kadar su doldurulduđunu söyler.

DONMA KORUMASI

Su tahliye vidası, donmaya karşı güvenli hale getirmek için pompanın tamamen boşaltılmasını kolaylaştırır.

EK BASINÇ BAĞLANTISI

Birden çok tüketicinin aynı anda kullanımını sağlar.

Hidrofor 'Plus'
GE-WW 1145 ECO

ENTEGRE BASINÇ GÖSTERGESİ

Mevcut basınç hakkında bir bakışta bilgi sağlar.

20 L TANK

Kalıcı su temini için büyük tank.

HİDROFOR 'PLUS'

20 l
TANK

	GE-WW 1246 N FS	GE-WW 1145 ECO
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	1200 W	1100 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	4600 l/s / 50 m	4500 l/s / 48 m
Maks. İletim	8 m	8 m
Emme Bağlantısı	42 mm (1¼") ET	42 mm (1¼") ET
Basınç Bağlantısı	33,3 mm (1") IT	33,3 mm (1") IT
Ek Basınç Bağlantısı	33,3 mm (1") IT	33,3 mm (1") IT
Basınç Tank Hacmi	20 l	20 l
Devreye Girme / Durma Basıncı	1,5 bar / 3 bar	1,5 bar / 3 bar
Güç Kabloğu	1,5 m	1,5 m
Ürün Ağırlığı	19,5 kg	19,5 kg
Su Doldurma Tıpası	•	•
Su Doluluk / Kir / Emme Göstergesi	• / • / •	• / • / •
Çekvalf ile Ön Filtre	•	•
Tutamak	Rahat	Rahat
Donma Koruması	•	•
Isı Koruması	•	•
Akış Sensörü / Kuru Çalışma Koruması / Isı Koruması	• / • / •	- / - / -
Adaptör 33,3 mm (1") IT	•	•
Ürün Kodu	41.735.30	41.735.40



4 006825 640373



4 006825 647891

HİDROFOR 'PLUS'



	GC-WW 1045 N
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	1050 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	4500 l/s / 48 m
Maks. İletim	8 m
Emme Bağlantısı	42 mm (1¼") ET
Basınç Bağlantısı	33,3 mm (1") IT
Ek Basınç Bağlantısı	-
Basınç Tank Hacmi	20 l
Devreye Girme / Durma Basıncı	1,5 bar / 3 bar
Güç Kabloğu	1,5 m
Ürün Ağırlığı	17,3 kg
Su Doldurma Tıpası	•
Su Doluluk / Kir / Emme Göstergesi	• / - / -
Çekvalf ile Ön Filtre	-
Tutamak	Rahat
Donma Koruması	•
Isı Koruması	•
Adaptör 33,3 mm (1") IT	•
Ürün Kodu	41.735.20



4 006825 637304

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

HİDROFOR



	GC-WW 1250 NN
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz
Güç	1200 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	5000 l/s / 50 m
Maks. İletim	8 m
Basınç Tank Hacmi	20 l
Devreye Girme / Durma Basıncı	1,5 bar / 3 bar
Emme Bağlantısı	42 mm (1½") ET
Basınç Bağlantısı	33,3 mm (1") IT
Güç Kablosu	1,5 m
Ürün Ağırlığı	14,7 kg
Aşırı yük koruması	•
Su Doldurma Tıpası	•
Su Tahliye Tıpası	•
Yüksek Kaliteli Mekanik Salmastra	•
Paslanmaz basınç tankı	•
Çekvalf ile Ön Filtre	-
Manometer	•
Emme Hortumu Dahildir	-
Ürün Kodu	41.734.90



HİDROFOR



	GC-WW 6538	GC-WW 6036
Şebeke Voltajı	220 - 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Güç	650 W	600 W
Maks. İletim Kapasitesi / Yükseklik	3800 l/s / 36 m	3600 l/s / 40 m
Maks. İletim	8 m	8 m
Basınç Tank Hacmi	20 l	20 l
Devreye Girme / Durma Basıncı	1,5 bar / 3 bar	1,5 bar / 3 bar
Emme Bağlantısı	33,3 mm (1") ET	33,3 mm (1") IT
Basınç Bağlantısı	33,3 mm (1") ET	33,3 mm (1") IT
Güç Kablosu	1,4 m	1,5 m
Ürün Ağırlığı	10,5 kg	14,3 kg
Aşırı yük koruması	•	•
Su Doldurma Tıpası	•	•
Su Tahliye Tıpası	•	-
Yüksek Kaliteli Mekanik Salmastra	•	-
Manometer	•	•
Emme Hortumu Dahildir	-	-
Ürün Kodu	41.731.90	41.731.18



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

BENZİNLİ SU POMPALARI



	GE-PW 46	GC-PW 16
Motor Hacı	4 zamanlı	4 zamanlı
Güç	4,6 / 6,3	1,8 / 2,4
Maks. Emme Miktarı	23000 l/s / 26 m	14000 l/s / 28 m
Maks. Emme Yüksekliği	6,5 m	7,0 m
Maks. Hız	3600 dk.-1	3600 dk.-1
Emme Bağlantısı	59,6 dk. (2") ET	47,8 dk. (1½") ET
Basınç Bağlantısı	59,6 dk. (2") ET	47,8 dk. (1½") ET
Benzin Tanki Kapasitesi	3,6 l	1,3 l
Ürün Ağırlığı	21,8 kg	11,4 kg
Çekvalf	•	•
Sağlam Boru Çerçeve	•	–
Su Doldurma Ağız	•	•
Su Tahliye Tıpası	•	•
Yağ Doldurma Tıpası	•	•
Yağ Müşiri	•	•
Hortum Adaptörü Dahil	2x 50,8 mm (2")	2x 38,1 mm (1,5")
Emme Süzgeci Dahil	• (2")	• (1,5")
Redüktör Dahil	2x 47,8 mm (1,5") ET, 2x 33,3 mm (1") ET	–
Ürün Kodu	41.713.72	41.905.30



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.



AKSESUARLAR



AKSESUAR




	SDS PLUS Uç Seti 7 Parça 6-14/160 mm	SDS PLUS Uç Seti 7 Parça 6-14/210 mm
Ürün Kodu	49265510	49265515




	SDS PLUS Keski/Murç Seti 3 Parça 400mm	SDS PLUS Keski/Murç Seti 3 Parça 250mm	SDS PLUS Keski/Murç Seti 4 Parça 250mm
Ürün Kodu	49190110	49247200	49247205




	Matkap Ucu / 16 Parça Beton / Ahşap / Metal
Ürün Kodu	49108954

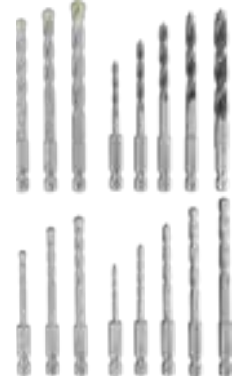

	Matkap Ucu / 19 Parça Metal	Matkap Ucu / 10 Parça Metal
Ürün Kodu	49427019	49108723



AKSESUAR

**Matkap Ucu / 10 Parça
Ahşap**

Ürün Kodu

49108733



4 009311 087331

**Matkap Ucu / 10 Parça
Beton**

49108743



4 009311 087430

**Matkap Ucu / 19 Parça
Seramik / Beton**

Ürün Kodu

49051410





4 009310 514104

**Matkap Ucu / 10 Parça
Seramik / Fayans**

49051404



4 009310 514043

**Matkap / Bits Uç Seti - 39 Parça**

Ürün Kodu

49108760



4 009311 087607

**Matkap / Bits Uç Seti - 39 Parça
Beton / Metal / Ahşap**

49108764



4 009311 087645

**Matkap Ucu - Elmas Taşlı - 4 Parça
Beton**

Ürün Kodu

49500404



4 009315 004044

**Matkap Ucu - 38 Parça
Beton**

49108753



4 009311 087539

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKSESUAR



	Matkap / Bits Uç Seti - 39 Parça	Matkap / Bits Uç Seti - 39 Parça	Matkap / Bits Uç Seti - 39 Parça Beton
Ürün Kodu	49108773	49108759	49108763



4 009311 087737



4 009311 087591



4 009311 087638



	Matkap / Bits Kombi Uç Seti - 95 Parça	Matkap / Bits Kombi Uç Seti Impa - 95 Parça
Ürün Kodu	49108788	49108798



4 009311 087881



4 009311 087980



	Delici / Vidalama Uç Seti 32 Parça	Delici / Vidalama Uç Seti 33 Parça	Delici / Vidalama Uç Seti 16 Parça
Ürün Kodu	49118693	49118903	49108953



4 009311 186935



4 009311 189035



4 009311 089533

	Delici / Vidalama Uç Seti 40 Parça
Ürün Kodu	49109053



4 009310 090539



AKSESUAR



Vidalama Uç Seti - 18 Parça

Vidalama Uç Seti - 42 Parça

Ürün Kodu

49108709

49118953

Bits Uç Seti
20 ParçaBits Uç Seti
16 ParçaBits Uç Seti
38 Parça

Ürün Kodu

49108703

49118973


49109250

Bits Uç Seti
39 ParçaBits Uç Seti
40 Parça

Ürün Kodu

49109210

49109032

Bits / Lokma Uç Seti
35 ParçaBits Uç / Soket Seti
39 ParçaBits / Lokma Uç Seti
37 Parça

Ürün Kodu

49115010

49115020

145 mm




*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKSESUAR



	Menteşe Uç Seti 5 Parça
Ürün Kodu	49706003



	Esnek Adaptörlü Bits Uç Seti 11 Parça
Ürün Kodu	49133115



	Hassas Bits Set 33 Parça
Ürün Kodu	49115010



	Hassas Bits Set 28 Parça
Ürün Kodu	49115020



	Hassas Bits Set 66 Parça
Ürün Kodu	49115030



	Hassas Bits Set 84 Parça
Ürün Kodu	49115050



	Hassas Bits Set 114 Parça
Ürün Kodu	49115040

AKSESUAR



	Raspalama Set 4 Parça	Raspalama Set 6 Parça
Ürün Kodu	49708104	49708106



	İnox Kesici Disk 115 x 1,0 mm - 5 Adet	İnox Kesici Disk 125 x 1,0 mm - 5 Adet	İnox Kesici Disk 230 x 2,0 mm - 3 Adet
Ürün Kodu	49711521	49711522	49711523



	Metal Kesici Disk 115 x 1 x 22,23 mm - 10 Adet	Metal Kesici Disk 125 x 1 x 22,23 mm - 10 Adet	Metal Kesici Disk 140 x 1 x 22,23 mm - 5 Adet
Ürün Kodu	49711944	49711945	49711946



	Bits / Lokma Ucu 5 Parça	Bits Uzatma Adaptör
Ürün Kodu	49135100	49133230



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKSESUAR



	Bits Ucu - Yıldız / Alyan 65 mm - 3 Parça	Bits Ucu - Yıldız / Düz 65 mm - 3 Parça
Ürün Kodu	49130420	49130410



	Bits Ucu - Yıldız 30 mm PH1 - 2'li	Bits Ucu - Yıldız 50 mm PH1 - 2'li	Bits Ucu - Yıldız 30 mm PH2 - 2'li	Bits Ucu - Yıldız 50 mm PH2 - 2'li
Ürün Kodu	49132010	49131160	49132020	49131170



	Bits Ucu - Yıldız 60 mm PH2 - 2'li	Bits Ucu - Yıldız 100 mm PH2	Bits Ucu - Yıldız 120 mm PH2	Bits Ucu - Yıldız 50 mm PH3 - 2'li
Ürün Kodu	49132130	49131280	49132210	49131180



	Alçıpan Vida Bits Ucu - Yıldız PH2	Bit / Lokma Adaptör 3/8", 1/2"
Ürün Kodu	49131350	49134105



AKSESUAR



	Pozidriv Bits Ucu - Yıldız 50 mm PZ1 - 2'li	Pozidriv Bits Ucu - Yıldız 30 mm PZ1 - 2'li	Pozidriv Bits Ucu - Yıldız 30 mm PZ2 - 2'li	Pozidriv Bits Ucu - Yıldız 50 mm PZ2 - 2'li
Ürün Kodu	49131190	49132040	49132050	49131200



4 009311 311900



4 009311 320407



4 009311 320506



4 009311 312006



	Pozidriv Bits Ucu - Yıldız 60 mm PZ2 - 2'li	Pozidriv Bits Ucu - Yıldız 100 mm PZ2	Pozidriv Bits Ucu - Yıldız 30 mm PZ3 - 2'li	Pozidriv Bits Ucu - Yıldız 50 mm PZ3 - 2'li
Ürün Kodu	49132140	49131290	49132060	49131210



4 009311 321404



4 009311 312907



4 009311 320605



4 009311 312105



	Torx Bits Ucu - T10 50 mm - 2'li	Torx Bits Ucu - T10 S2 120 mm	Torx Bits Ucu - T10 S2 100 mm	Torx Bits Ucu - T15 S2 50 mm - 2'li
Ürün Kodu	49131220	49132230	49131300	49131230



4 009311 312204



4 009311 322302



4 009311 313003



4 009311 312303



	Torx Bits Ucu - T15 S2 60 mm - 2'li	Torx Bits Ucu - T15 S2 100 mm	Torx Bits Ucu - T20 S2 50 mm - 2'li	Torx Bits Ucu - T20 S2 60 mm - 2'li
Ürün Kodu	49132160	49131310	49131240	49132170



4 009311 321602



4 009311 312402



4 009311 312402



4 009311 321701

*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKSESUAR



	Torx Bits Ucu - T20 S2 100 mm	Torx Bits Ucu - T20 S2 120 mm	Torx Bits Ucu - T25 S2 50 mm - 2'li	Torx Bits Ucu - T25 S2 60 mm - 2'li
Ürün Kodu	49131320	49132250	49131250	49132180



	Torx Bits Ucu - T25 100 mm	Torx Bits Ucu - T25 S2 120 mm	Torx Bits Ucu - T30 S2 50 mm - 2'li	Torx Bits Ucu - T30 S2 100 mm
Ürün Kodu	49131330	49132260	49131260	49131340



	Torx Bits Ucu - T30 S2 120 mm - 2'li	Torx Bits Ucu - T40 S2 50 mm - 2'li	Torx Bits Ucu - T40 S2 60 mm - 2'li
Ürün Kodu	49132270	49131270	49132200



	Bits / Lokma Uç Seti 21 Parça
Ürün Kodu	49118684



*Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKSESUAR



	Bits / Lokma Ucu 6 mm	Bits / Lokma Ucu 7 mm	Bits / Lokma Ucu 8 mm	Bits / Lokma Ucu 10 mm
Ürün Kodu	49135110	49135115	49135120	49135125



	Bits / Lokma Ucu 11 mm	Bits / Lokma Ucu 12 mm	Bits / Lokma Ucu 13 mm
Ürün Kodu	49135130	49135135	49135140



	Bits / Lokma Adaptör Seti 1/4, 3/8, 1/2 - 3 Parça	Lokma Uzun Adaptör 150 mm	Lokma Adaptör Seti 3 Parça
Ürün Kodu	49134100	49134210	49134215

SATIŞ DESTEĞİ

POS | MAĞAZA İÇİ MAĞAZA SİSTEMİ



- Mağaza içi mağaza konsepti Power X-Change Bahçe / Aletler, 240 x 160 cm

BASKI ÜRÜNLERİ



- El İlanı / Kitapçık



- Broşürler

POS | KALICI İKİNCİ YERLEŐTİRMELER



■ Modüler ekran Power X-Change Bahçe / Aletler, 120 x 80 cm



■ Karton ekran Power X-Change Aletler / Bahçe, 80 x 60 cm



■ Duvar Yerleşimi

YETKİLİ SERVİSLER

ÜRÜN GRUBU	TİCARİ ÜNVANI	SERVİS SORUMLUSU	ADRES	ŞEHİR	İLÇE	TELEFON	GSM
Elektrikli	Yunus Hırdavat	Yeliz Onatoğlu	Karasoku Mah.28010 Sokak No:13/E	Adana	Seyhan	0322 359 35 45	0554 936 33 83
Elektrikli	Bayraktar Bobinaj	Recep Bayraktar	Sakarya Cad.Tepekum Mah.Cengiz Sokak No:1 Erenler	Adapazarı	Merkez	0264 274 18 40	0532 508 44 10
Benzinli Grup	Ormak Ticaret	Emrah Ormak	Tuzla Mh.Ziraat Aletleri San.Sitesi 50 Nolu Cad.No:5	Adapazarı	Merkez	0533 714 16 25	0533 714 16 25
Tüm Ürünler	AkoteK Bobinaj İnş	Furkan Aktaş	Mehmetpaşa Mah. Saraydüzü Cad. 13 A	Amasya	Merkez	0358 220 00 16	0538 511 3116
Elektrikli	Engin Bobinaj	Engin Karaman	Önder Mah Akcakale Cad No 4/3 Siteler	Ankara	Altındag	0312 350 00 44	0544 865 64 90
Elektrikli	Ada Elektrik Bobinaj	Mehmet Tezcan	İvedik O.S.B 1443 Cad. Sogutmacılar Sitesi No:20/Z03	Ankara	Yenimahalle	0542 435 86 08	0542 435 86 08
Tüm Ürünler	Çağ-Tek Makina	Sabit Coşkun Çağan	Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi No:29	Antalya	Muratpaşa	0242 343 29 31	0532 767 68 94
Elektrikli	Murat Bobinaj	Turgut Demir	Güzelhisar Mahallesi 7 Eylül Cad.No:63 B	Aydın	Efeler	0256 211 09 25	0537 614 23 83
Elektrikli	Enerji Teknik Bobinaj	Ekrem Karabulut	Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı No: 204/B	Aydın	Didim	0543 319 62 56	0543 319 62 56
Elektrikli	Rüzgar Teknik	Erkan Çeviren	Adasan Sanayii Sitesi 5 Sokak No:15	Aydın	Kuşadası	0 532 264 37 65	0 532 264 37 65
Elektrikli	Başdemir Bobinaj	İbrahim Başdemir	6 Eylül Mh.Uzun Döşeme Sk. No.41/A	Balıkesir	Merkez	0266 239 86 23	0535 742 84 33
Elektrikli	Emek Bobinaj	Emrah Onur	17 Eylül Mah. Şehit İlhan Güncan Caddesi No 20/C	Balıkesir	Bandırma	0536 893 72 89	0536 893 72 89
Elektrikli	Ankara Teknik Bobinaj	Ali Ekber Kaykusuz	Camivasat Mh.Ulugaraj 23 C	Balıkesir	Edremit	0266 373 03 04	0542 817 02 49
Elektrikli	Topiz Bobinaj	Veysi Ekiz	Cumhuriyet Mah.1512 Sok. No:48	Batman	Merkez	0488 214 87 70	0535 505 65 33
Tüm Ürünler	Aktif Bobinaj	Hikmetyar Bilge	Yeni Mahalle 1008. Sokak No:8	Batman	Merkez	0488 214 56 64	0535 316 41 18
Elektrikli	Altınel Bobinaj	Bledjan Shtufi	Ulu Mahalle 2.Altıngül Sokak No 33/B	Bursa	Osmangazi	0224 253 44 46	0533 169 44 46
Elektrikli	Ovalı Bobinaj	Hüseyin Ovalı	Hamdibey Mh.İstiklal Cd. No.160	Çanakkale	Biga	0286 316 49 66	0532 326 70 93
Elektrikli	Benli Bobinaj	Abdullah Benli	Çepni Mah.Hasircılar Sitesi No.7	Çorum	Merkez	0364 224 80 32	0536 868 02 61
Elektrikli	Güven Bobinaj	Emrah Kan	Eski Sarayköy Cad.Tamaş İş Hanı E Blok No:3	Denizli	Merkez	0258 263 02 32	0555 705 15 74
Tüm Ürünler	Gama Bobinaj	Sami Başyigit	Urfa Yolu Üzeri Selahattini Eyyubi Mah. Kale Koop. Altı. No:33/B	Diyarbakır	Bağlar	0412 237 31 58	0533 571 56 00
Elektrikli	Teknik İş Bobinaj	Alaattin Alkan	Şerefiye Mh. Çınlar Sk. No.18/C	Düzce	Merkez	0380 524 57 23	0535 432 36 76
Elektrikli	Eray Bobinaj	Mustafa Eray Tuğrul	Küçük Sanayi Sitesi 12. Blok No:9	Edirne	Merkez	0284 225 26 92	0545 748 22 33
Tüm Ürünler	Engin Makina	Engin Bektaş	Eski Sanayi Sitesi 12.Blok No:10	Edirne	Merkez	0543 860 07 95	0543 860 07 95
Tüm Ürünler	Bakırcıoğlu Elektrik Ltd.Şti.	Harun Sudaş	Karaağaç Mah.Sümerbank Cad.No.18/4	Erzincan	Merkez	0446 223 09 59	0532 646 14 01
Tüm Ürünler	Tolga Makine	Tolga Sudaş	Lalapaşa Mah.Cennet Çeşme Sok.Yaşam Apt 6/E	Erzurum	Merkez	0442 235 63 64	0538 578 63 64
Benzinli	Folklor Ticaret	İsmail Yılmaz	Kurtuluş Mah. Alkış Sk. No: 10 Odunpazarı	Eskişehir	Merkez	0541 258 32 09	0541 258 32 09
Elektrikli	Kılıç Bobinaj Makina Sanayi	Harun Kılıç	İsmetpaşa Mah. 1 Nolu Cad. No:3 B	Gaziantep	Merkez	0342 230 2548	0533 646 92 01
Tüm Ürünler	Pak-İş Elektrik Ve Bobinaj	Muzaffer Pak	Haraparası Mah. 2.Sanayi Caddesi Eski San Sitesi No:10	Hatay	Antakya	0326 215 64 73	0533 493 89 14
Tüm Ürünler	Sevnur Bobinaj Ve Makina	Özcan Öztürk	Esenşehir Mah.Nato Yolu Cad.185/A Osb Dudullu Ümraniye	İst. Asya	Dudullu	0216 527 87 67	0539 415 12 00
Elektrikli	Ak Elektrik	Ahmet Ersoy	Yakacık Caddesi No:76	İst. Asya	Kartal	0216 353 02 00	0555 483 71 90
Elektrikli	Eminoğlu Makine	Erkan Öztürk	Merve Mahallesi Halife Cad.Kekik Sok.No:77/A Yenidoğan	İst. Asya	Sancaktepe	0216 311 12 41	0538 423 64 28
Tüm Ürünler	Egenur Makina Ve Hırdavat	Ömer Lütfü Okuyucu	Karlktepe Mah.Yaşar Doğu Cad. Sinem Apt.No:37/B	İst. Asya	Kartal	0546 200 78 57	0546 200 78 57
Benzinli Grup	Çınar Bahçe Ekipmanları	Emrah Cansız	Kurtköy Mah. Sütçü İmam Cad. Minnet Sokak No:1/A	İst. Asya	Pendik	0533 409 21 23	0533 409 21 23
Benzinli Grup	Bora Motor	Şinasi Bora	Yemenciler Caddesi No:19	İst. Avrupa	Karaköy	0212 237 40 97	0538 414 30 56
Elektrikli	Birlik Elektromekanik	Salim Şakrakdil	Perpa Ticaret Merkezi B Blok Mavi Avlu K.4 No:318	İst. Avrupa	Okmeydanı	0212 222 94 18	0212 222 94 18
Tüm Ürünler	Tam Teknik Elektrik	Abdullah İsa Tapış	Çağlayan Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:67/A Kağıthane	İst. Avrupa	Kağıthane	0 505 826 00 01	0 505 826 00 01
Elektrikli	Nesli Elektrik Bobinaj	İlhan Görür	Tersane Cd.Küreçler Kapısı Sk.Kat 4 No.26	İst. Avrupa	Karaköy	0212 216 17 27	0554 323 87 84
Elektrikli	Aypar Elek.San.Tic.Ltd.Şti.	Nevzat Oran	Fevzi Çakmak Mah.Ahmet Kocabıyık Sok.No:23/C Sefaköy	İst. Avrupa	K. çekmece	0212 580 96 39	0532 412 12 46
Elektrikli	Tayfun Teknik Bobinaj	Tayfun Karakuyulu	5829 Sokak No:9/A Aşıkveysel Mahallesi	İzmir	Karabağlar	0537 708 90 65	0537 708 90 65
Elektrikli	My Teknik Servis Hizmetleri	Yenal Özer	Yedi Eylül Mh.5542 Sk. No:39 / 1	İzmir	Torbalı	0230 856 35 34	0533 556 70 43
Elektrikli	Kardeşler Bobinaj	Tamer Çakır	1301 Sokak No 55 Basmane İzmir	İzmir	Konak	0232 441 52 51	0532 662 31 21
Elektrikli	Peksaygılı Ltd.Şti.	Murat Peksaygılı	Dedebeşi Mh. Anadolu Cd. No:451/B	İzmir	Karşıyaka	0552 398 98 98	0552 398 98 98
Benzinli Grup	Enduro Motor	Fatih Ögüt	İnönü Mah.2119 Sok. No:3/A	İzmir	Çeşme	0232 712 15 87	0533 325 64 07
Elektrikli	Teknik Bobinaj	Özkan İnce	Gaziler Mah.İbrahimağa Cad.No.159	İzmit	Gebze	0262 642 26 86	0536 580 10 96

YETKİLİ SERVİSLER

ÜRÜN GRUBU	TİCARİ ÜNVANI	SERVİS SORUMLUSU	ADRES	ŞEHİR	İLÇE	TELEFON	GSM
Elektrikli	Teknik Bobinaj	Özkan İnce	Gaziler Mah.İbrahimağa Cad.No.159	İzmit	Gebze	0262 642 26 86	0536 580 10 96
Elektrikli	Birlik Elektrik Bobinaj	Mustafa Dülgeroğlu	Eski Sanayi Bölgesi 6003 Cad.No:26	Kayseri	Kocasinan	0352 336 16 24	0535 331 83 89
Elektrikli	Avcıoğlu Elektrik Bobinaj	Davut Adıgüzel	Anbar Mahallesi Ağaçişleri Sanayii Sitesi 34.Cadde No:25/B	Kayseri	Melikgazi	0352 311 38 02	0532 505 04 54
Elektrikli	Aksoy Motor Bobinaj	Serhat Aksoy	Fevziçakmak Mah. 10562 Sk. No:29	Konya	Karatay	0332 342 73 89	0546 251 73 89
Benzinli Grup	Kolay Bahçem	Ali Kolay	Musalla Bağları Mah.Geçer Sk.18/A	Konya	Selçuklu	0535 810 37 30	0535 810 37 30
Tüm Ürünler	Alimoğlu Elektrik Bobinaj	Gülray Güngör	Eski Sanayi Sitesi 599 Sk No 9/B	Manisa	Salihli	0236 715 26 27	0533 387 11 44
Tüm Ürünler	Kardeşler Manisa Bobinaj	Halil Bilgiç	Yeni Mah Sanayi Sitesi 4 Nolu Sokak No:2	Manisa	Alaşehir	0535 634 70 81	0535 634 70 81
Elektrikli	Topaloğlu Bobinaj	Ali Topaloğlu	Şeyh Mh. Pazaryeri Sk. No:41/B	Muğla	Menteşe	0252 214 84 41	0532 541 20 02
Elektrikli	Sönmez Makina Bobinaj	Nuri Sönmez	Mehmet Akif Ersoy Cad Sabri Kaptan İş Mrk No 6 Konacık	Muğla	Bodrum	0252 382 97 80	0542 447 11 67
Benzinli Grup	Bodrum Garanti Bobinaj	Osman Yağız	Ortakent Müskebi Mah. Düzalan Cad. No:27/A	Muğla	Bodrum	0252 358 61 77	0532 624 12 28
Elektrikli	Arslan Elektrik Bobinaj	Şükrü Arslan	Adnan Menderes Bulvarı Ercüment Gökçe Apt.No:2	Muğla	Fethiye	0252 612 12 79	0532 509 10 49
Elektrikli	Adem Elektrik Bobinaj	Adem Erdim	Çınarlık Mah Çoldur Sok.No:4/B	Ordu	Ünye	0538 234 7659	0538 234 7659
Elektrikli	Uzman Teknik Servis	Kaşif Altıparmak	Camii Önü Mah Cumhuriyet Cad Topuz Ap Altı No.19	Rize	Merkez	0542 464 61 53	0542 464 61 53
Elektrikli	Pindaz Bobinaj	Mehmet Pindaz	Yenipazar Mah Hopa Cad No 101E Pindaz Bobinaj	Rize	Çayeli	0464 532 29 28	0544 470 14 43
Tüm Ürünler	Avrupa Elektrik Bobinaj	Eray Dinseven	100.Yıl Mah.Semt Bıçkı Sk.No:2 Süleymanpaşa	Tekirdağ	Merkez	0541 340 63 45	0541 340 63 45
Tüm Ürünler	Özyıl Elektrik	Kurtuluş Yıldırım	Fevzipaşa Mah.Hayri Batur Cad. 6.Blok 7-6	Tekirdağ	Çerkezköy	0539 681 57 56	0531 550 04 15
Elektrikli	Birkan Teknik	Kaan Bilmem	Şehsinan Mah Eregli Sok Kılavuz İş Hanı No:2	Tekirdağ	Çorlu	0282 654 50 91	0543 960 71 30
Benzinli Grup	Çişel Teknik	Nazif Erkener	Eski Sanayi Çarşısı2.Cadde No:8	Tekirdağ	Çorlu	0546 290 31 81	0546 290 31 81
Elektrikli	Çetin Elektrik Bobinaj	Mustafa Çetin	Sanayi Sitesi Cami Altı No.22	Tokat	Merkez	0356 214 63 07	0543 509 42 96
Elektrikli	Özen Bobinaj	Yaşar Temel Yurdakul	Demirkırlar İş Mer. Camii Altı No 10 Değirmendere	Trabzon	Merkez	0462 325 43 23	0532 767 91 26
Elektrikli	Ufuk Bobinaj	Hüseyin Balcıoğlu	İstiklal Cd. Turnalar Apt. No.18/32	Yalova	Merkez	0226 813 28 40	0532 508 17 21
Benzinli Grup	Yılmazlar Motor	Suat Yılmaz	Belediye Blv. Alparslan Sk. No 26	Zonguldak	Merkez	0372 251 25 73	0537 392 75 76

NOTLAR

[illegible]